

2023

schepach

Germany

TOOLS  
KATALOG



**HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN**

Tauchsägen	4 – 8
Kapp- und Gehrungssäge	9
Kapp-, Zug- und Gehrungssäge	10 – 21
Untergestell	22 – 23
Tisch-Kapp-Gehrungssäge	24
Tischkreissägen	25 – 32
Dekupiersägen	33 – 39
Bandsägen	40 – 48
Tischfräsmaschine	49 – 50
Abricht/ Dickenhobelmaschinen	51 – 55
Absauganlagen	56 – 59
Luftfilter	60
Drechselmaschinen	61 – 63

**SCHLEIFTECHNIK**

Nass-Schleifsysteme	64 – 72
Doppelschleifer	73 – 78
Kombinationsschleifer	79
Band- und Tellerschleifer	80 – 82
OSZ. Spindelschleifer	83 – 85
Universal Schleifer	86 – 89
Bohrerschleifgerät	90
Wand- und Deckenschleifer	91 – 99

**BRENNHOLZ**


Liegend Holzspalter	100 – 101
Stehend Holzspalter	102 – 103
Meterholzspalter	104 – 111
Wippkreissägen	112 – 117

**METALLTECHNIK**

Tischbohrmaschinen	118 – 121
Säulenbohrmaschine	122 – 123
Metall-Trennschneider	124
Metallbandsäge	125

**HEBETECHNIKEN**

Kettenzug	126
Seilzug	127

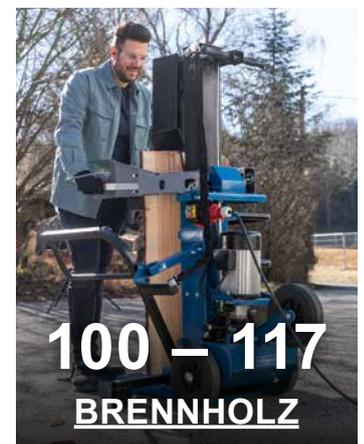



**128 – 167**  
**BAUMASCHINEN**



**168 – 189**  
**DRUCKLUFT-  
TECHNIK**



**190 – 209**  
**WERKSTATT**



**210 – 225**  
**REINIGUNGS-  
TECHNIK**



**226 – 229**  
**PUMPEN**



**230 – 231**  
**20 V ProS  
AKKUGERÄTE**

**BAUMASCHINEN**

Fliesenschneidmaschinen	128 – 129
Steintrennmaschinen	130 – 131
Bohr- und Schlaghammer	132 – 133
Abbruchhammer	134 – 136
Betonmischer	137 – 139
Rüttelplatten	140 – 147
Vibrationsstampfer	148
Erdbohrer	149
Dumper	150 – 152
Farb- und Mörtelrührwerke	153 – 155
Farbsprühsystem	156
Generatoren	157 – 163
Powerstationen	164 – 167

**DRUCKLUFTTECHNIK**

Mobile Kompressoren	168 – 169
Kompressoren	170 – 187
Druckluftuniversalwerkzeug	188 – 189

**WERKSTATT**

Schweißgeräte	190 – 196
Plasmaschneider	197
Multischweißgerät mit Plasmaschneider	198 – 199
Hubwagen	200
Mobile Werkstatt	201 – 209

**REINIGUNGSTECHNIK**

Kehrmaschine	210
Hochdruckreiniger	211 – 216
Nass-/ Trockensauger	217 – 224
Aschesauger	225

**PUMPEN**

Teichdruckfilter-Set	226 – 227
Pool-Sandfilteranlage	228 – 229

**20 V ProS AKKUGERÄTE**

Akkus und Ladegeräte	230
Mobile Werkstatt	231



# 3IN1

- ✓ Tauchsäge
- ✓ Handkreissäge
- ✓ Paneelsäge



Federgeführter Spaltkeil (Standard)



160 mm Ø  
Sägeblatt

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	340 x 260 x 235 mm
Sägeblatt Ø	160 mm
Sägeblatt Bohrung Ø	20 mm
Sägeblatt-Drehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Schnitt-Tiefe bei 90° max.	55 mm
Schnitt-Tiefe bei 45° max.	41 mm
Schrägverstellung	0 – 45° (stufenlos)
Schattenfuge (Abstand Sägeblatt – Wand)	16 mm
Absaugstutzen-Ø innen / außen	35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,4 / 8,2 kg
Abmessung Verpackung	710 x 260 x 270 mm
Artikelnummer	5901802915
EAN	4046664025665
20 Container	900 Stück
40 Container	1800 Stück
40 HQ Container	2040 Stück

Schattenfugen bis 16 mm sind auch bei furniertem Holz dank des Splitterschutzes mit der PL55 schnell und sicher möglich.



## 160 MM PROFI TAUCHSÄGEN-SET

- Leistungsstarker **1200 W Motor**
- Führungsschiene ermöglicht das parallele Eintauchen des Sägeblatts und die gleichmäßige Führung der Säge
- Sägeblatt mit 24 Zähnen garantiert ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss bei Laminat
- Geschlossener Sägeblattschutz schafft eine effiziente Späneabsaugung
- Eine **Schnitt-Tiefe von 55 mm** ermöglicht den Zuschnitt und Anpassungsarbeiten an den meisten Türgrößen
- Geeignet für **unterschiedliche Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, Laminat etc.**
- Die PL55 liefert beste Schnittergebnisse – in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Perfekte **Schattenfugen mit 16 mm**
- **Inklusive 2 x 700 mm Führungsschiene, Schienenverbinder und Kippschutz**

Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht Schnitte von 0° bis 45°.




Maximal 55 mm stufenlose Schnitt-Tiefe.




Das perfekte Werkzeug zur Bearbeitung von Küchenarbeitsplatten. Ob Amateur oder Profi, der Anwender erreicht höchste Präzision in Form von exakten parallelen splitterfreien Schnitten.

Die PL55 sorgt mit ihrer Schnitt-Tiefe von 55 mm für das gleiche präzise parallele Ergebnis wie viele Tischkreissägen.

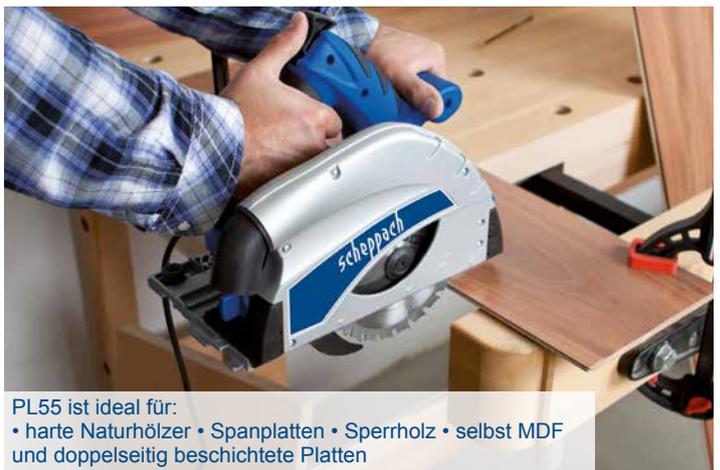

PL55 ist ideal für:  
 • harte Naturhölzer • Spanplatten • Sperrholz • selbst MDF und doppelseitig beschichtete Platten

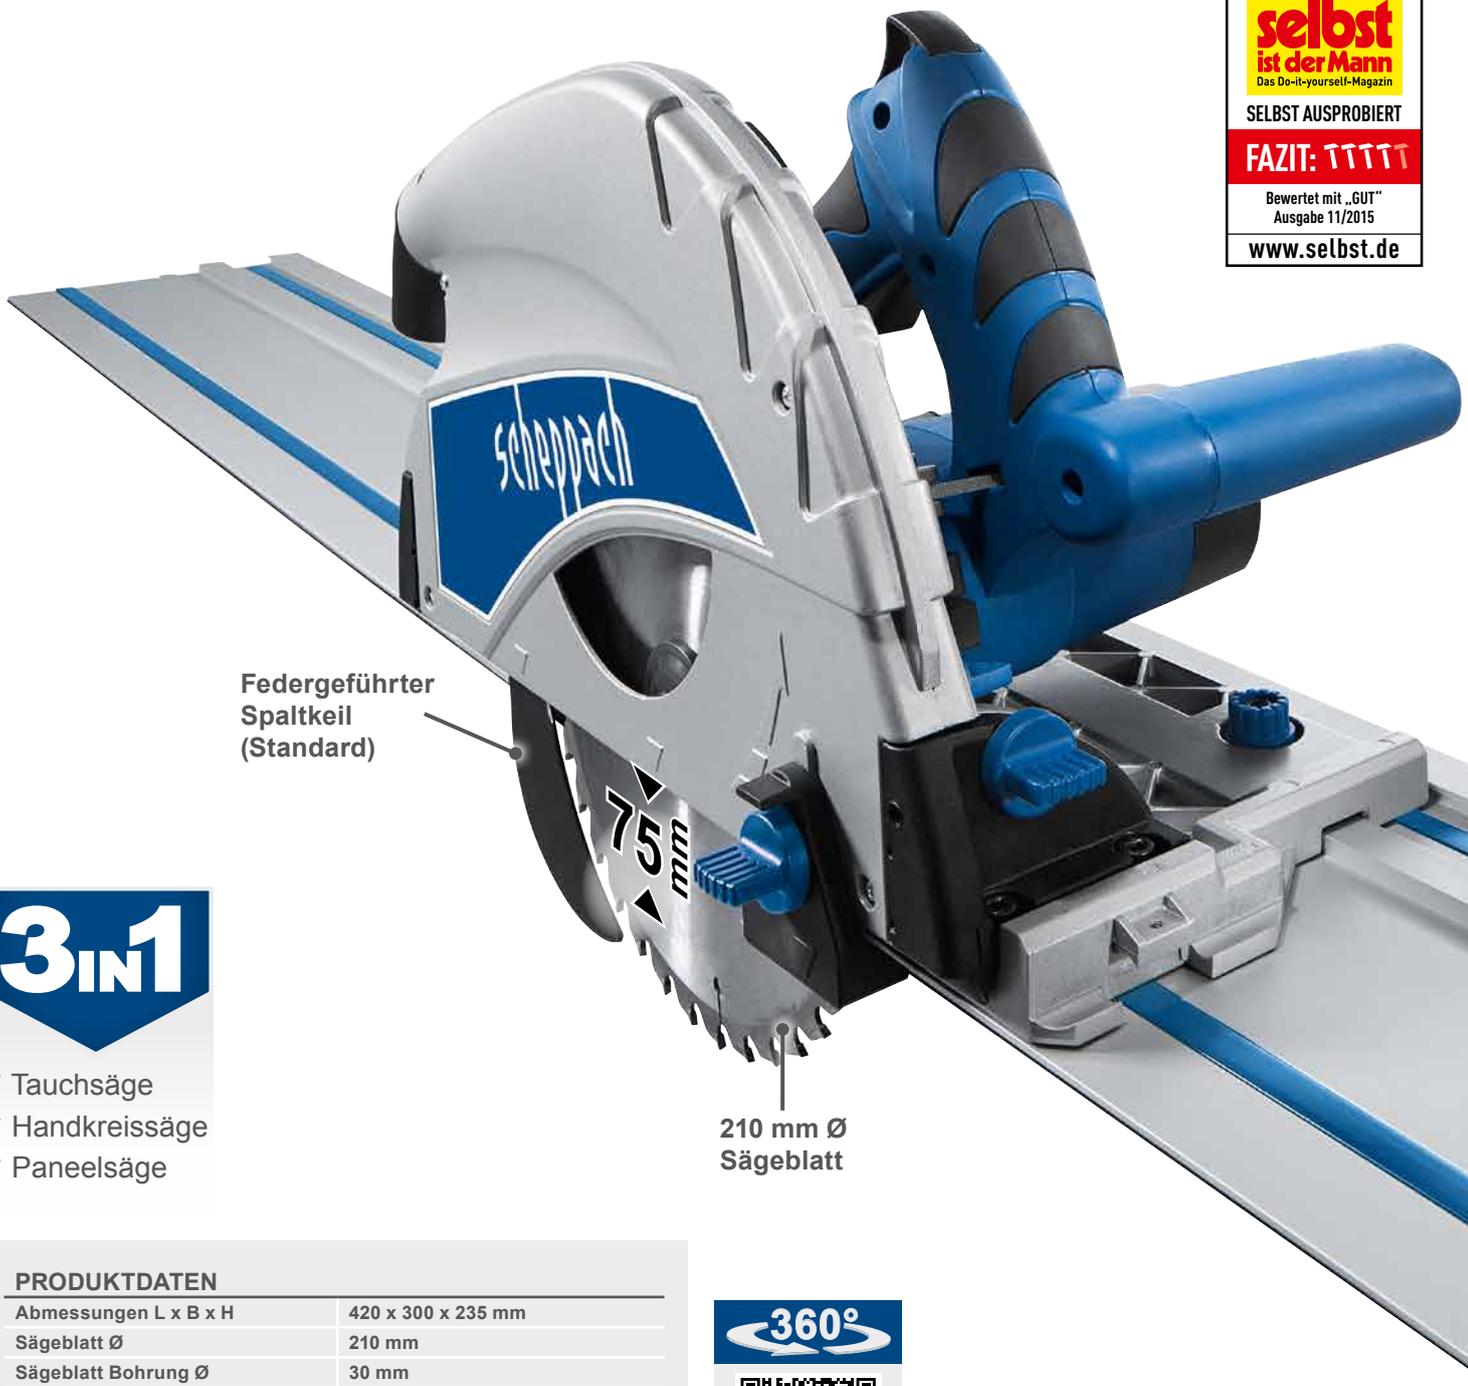

# 3in1

- ✓ Tauchsäge
- ✓ Handkreissäge
- ✓ Paneelsäge

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	420 x 300 x 235 mm
Sägeblatt Ø	210 mm
Sägeblatt Bohrung Ø	30 mm
Sägeblatt Drehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Schnitt-Tiefe bei 90° max.	75 mm
Schnitt-Tiefe bei 45° max.	55 mm
Schrägverstellung	0 – 45°
Schattenfuge (Abstand Sägeblatt – Wand)	16 mm
Absaugstutzen-Ø innen / außen	35 / 38 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1600 W

## 360°



## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,9 / 7,6 kg
Abmessung Verpackung	430 x 240 x 315 mm
Artikelnummer	5901804901-901
EAN	4046664042396
20 Container	810 Stück (670 Stück mit 1400 mm Schiene)
40 Container	1680 Stück (1350 Stück mit 1400 mm Schiene)
40 HQ Container	1920 Stück (1540 Stück mit 1400 mm Schiene)




Schattenfugen bis 16 mm sind auch bei furniertem Holz dank des Splitterschutzes mit der einzigartigen PL75 schnell und sicher möglich.

## 210 MM PROFI TAUCHSÄGEN-SET

- Kraftvoll, dank des **1600 W Motors**
- Die Führungsschiene ermöglicht das parallele Eintauchen des Sägeblatts und die gleichmäßige Führung der Säge
- Das Sägeblatt mit 24 Zähnen ermöglicht ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss bei Laminat
- Effiziente Späneabsaugung aufgrund von geschlossenem Sägeblattschutz
- Eine **Schnitttiefe von 75 mm** erleichtert den Zuschnitt und Anpassungsarbeiten an den meisten Türgrößen
- Geeignet für **unterschiedliche Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, Laminat etc.**
- Beste Schnittergebnisse auch ohne Führungsschiene
- Perfekte **Schattenfugen mit 16 mm**
- Präzise Schnitte in Arbeitsplatten, Vollholz, Laminat und Kunststoff
- Von Handwerkern empfohlenes Handling und Gewichtsverteilung
- **Inklusive 1400 mm Führungsschiene, Schienenverbinder und Kippschutz**

Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht Schnitte von 0° bis 45°. Der Kippschutz hält die PL75 sicher auf der Schiene in jeder Winkleinrichtung.

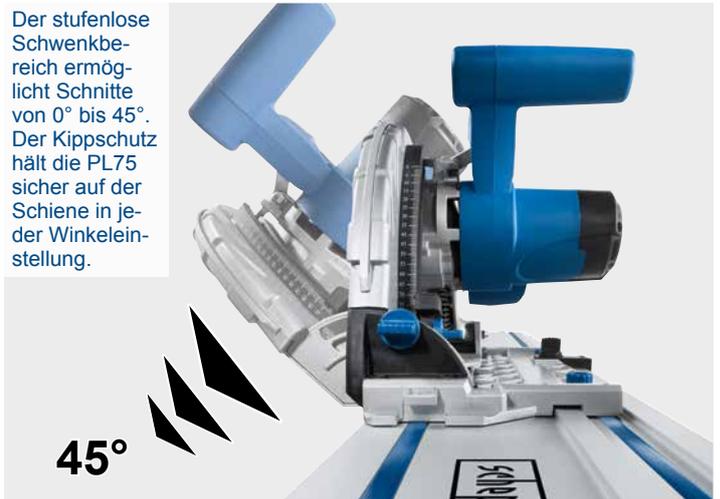

45°

Die PL75 sorgt mit ihrer Schnitttiefe von 75 mm für das gleiche, präzise, parallele Ergebnis wie viele Tischkreissägen.



Das perfekte Werkzeug zur Bearbeitung von Küchenarbeitsplatten. Ob Amateur oder Profi, der Anwender erreicht höchste Präzision in Form von exakt parallelen, splitterfreien Schnitten.



Der integrierte Splitterschutz sorgt für splitterfreie Kanten.

INKLUSIVE



PL75 ist ideal für:  
 • harte Naturhölzer • Spanplatten • Sperrholz • selbst MDF und doppelseitig beschichtete Platten

## PL75 / PL55

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> Zubehörpaket	2 x Schraubklemmen 1 x Schienenverbinder 1 x Anti-Rückschlagsicherung	3901802702	4046664013990
<b>2</b> Führungsschiene	1400 mm	4901802701	4014915075158
<b>3</b> Sägeblätter Vollholz, Laminat, Kunststoffe	PL75: Ø 210 x 30 mm / 36 Z	7901800601	4046664035725
	Ø 210 x 30 mm / 72 Z	7901800602	4046664035732
	PL55: Ø 160 x 20 x 2,4 mm / 24 Z	3901802704	4046664014256
	Ø 160 x 20 x 2,2 mm / 48 Z	3901802705	4046664014263
<b>4</b> Kippschutzriegel		3901802703	4046664014652



## 210 MM KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Stabiles und leichtes **Aluminium-Druckguss-Gestell** für einfachen Transport
- Leistungsstarker **1500 W Motor** für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit Ø 210 mm / 24 Zähnen
- **Große Schnittbreite bis 120 mm**
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Verwindungssteife Konstruktion
- **Präzisions-Laser**




### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,6 / 9 kg
Abmessung Verpackung	490 x 330 x 340 mm
Artikelnummer	3901105915
EAN	4046664017028
20 Container	500 Stück
40 Container	1040 Stück
40 HQ Container	1200 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	395 x 340 x 468 mm
Sägeblatt Ø	210 mm
Motor-Drehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	1 x 45°
Gehrungswinkel	45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	120 x 60 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	80 x 35 mm
Rasterstellung im Drehteller bei	45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	1500 W

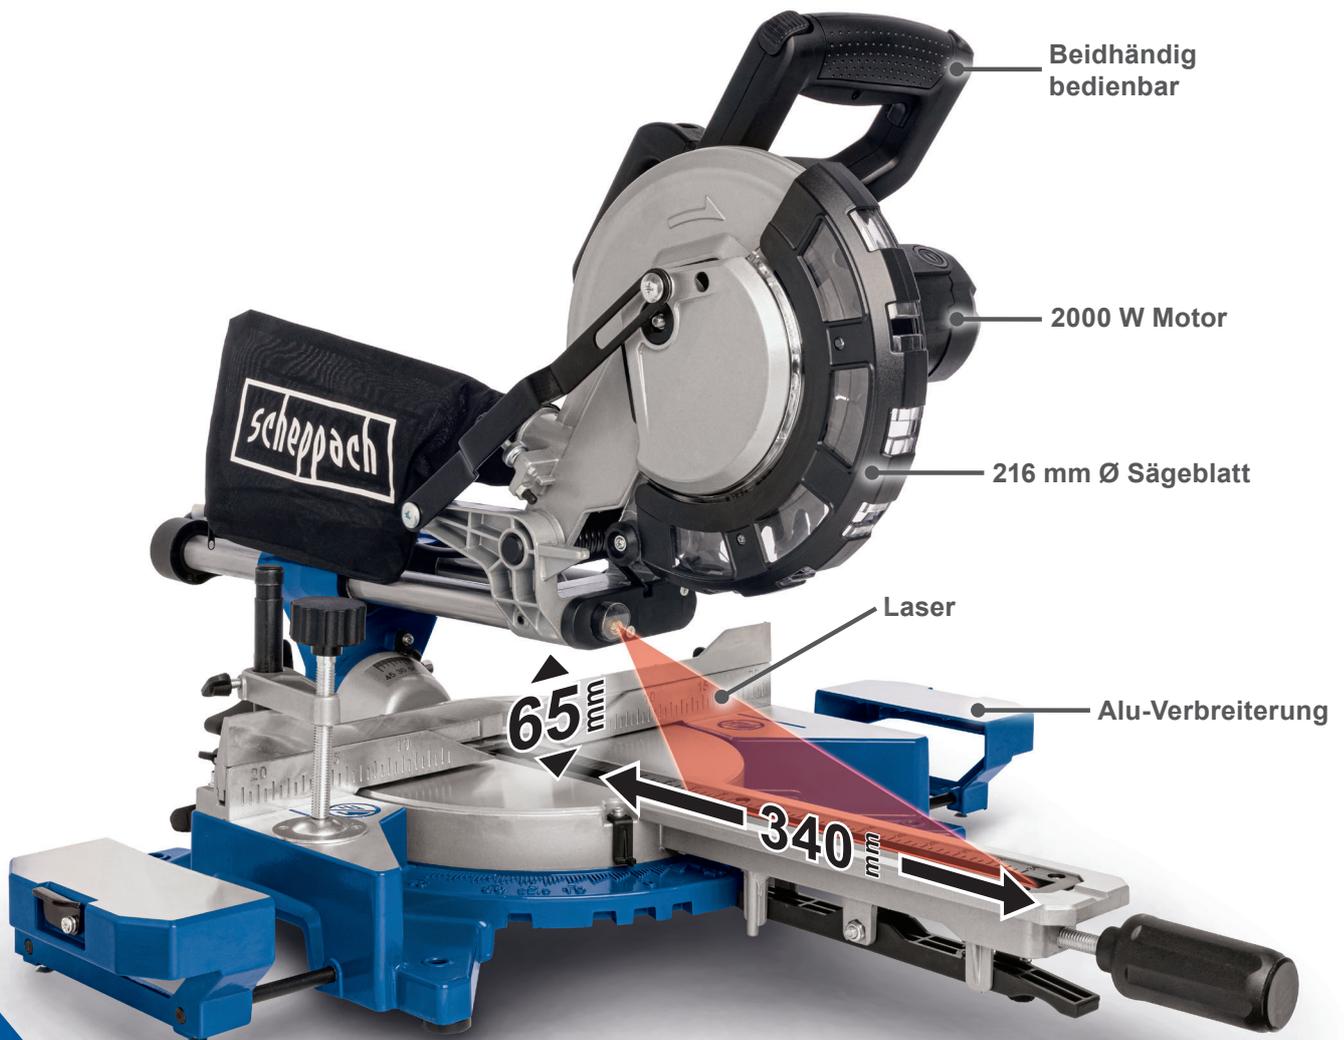

INKLUSIVE



#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	735 x 593 x 505 mm
Sägeblatt Ø	216 mm
Motordrehzahl	4700 min <sup>-1</sup>
Drehteller Ø	254 mm
Neigungswinkel	1 x 45° links
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 38 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 38 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	2000 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 14,6 kg
Abmessung Verpackung	790 x 460 x 355 mm
Artikelnummer	5901215903
EAN	4046664072560
20 Container	210 Stück
40 Container	450 Stück
40 HQ Container	524 Stück

### 216 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 2000 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit 24 Zähnen für konstante und exakte Schnittergebnisse
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 24 Z und 48 Z HW-Sägeblatt



Elektrowerkzeuge  
**Scheppach**  
 Kapp-, Zug- und  
 Gehrungssäge  
 HM254



Beidhändig  
bedienbar

2000 W Motor

255 mm Ø  
Sägeblatt

Laser

Alu-Verbreiterung

90 mm

340 mm



**INKLUSIVE**

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	770 x 595 x 590 mm
Sägeblatt Ø	255 mm
Motordrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Drehteller Ø	248 mm
Neigungswinkel	1 x 45° links
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 45 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 45 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,3 / 17,5 kg
Abmessung Verpackung	815 x 480 x 405 mm
Artikelnummer	5901216901
EAN	4046664069935
20 Container	155 Stück
40 Container	330 Stück
40 HQ Container	408 Stück

## 255 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 2000 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen für konstante und exakte Schnittergebnisse
- Integrierter Laser für präzises Anzeigen der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 48Z und 60Z HW-Sägeblatt
- Mit Softstart für einen sanften Anlauf

Drehteller einstellbar  
von 45° bis -45°



Sägekopf nach links  
neigbar von 0 bis 45°



210 mm Ø Sägeblatt

2000 W Motor

Alu-Verbreiterung

65 mm

Laser

340 mm

INKLUSIVE



### 210 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT


- Stabile und leichte Kappzugsäge mit Doppelsäulenführung
- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss-Gestell
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm und 65 mm Schnitthöhe bei 90°
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive Staubfangsack für einen staubfreien Arbeitsbereich
- HW-Sägeblatt mit 24 Zähnen, ideal für Längsschnitte in weichem Holz (vormontiert)
- Inklusive HW-Sägeblatt mit 48 Zähnen für präzise und saubere Längs- und vor allem Querschnitte im Massivholz
- Inklusive zwei seitlich verstellbarer Werkstückauflagen aus Aluminium für eine größere Auflagefläche

#### PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	ca. 735 x 705 x 500 mm
Sägeblatt Ø	210 mm / 24 Zähne
Motordrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	0° bis 45°
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 38 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 38 mm
Motorleistung	2000 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,15 / 14,5 kg
Abmessung Verpackung	790 x 460 x 355 mm
Artikelnummer	5901221901
EAN	4046664127420
20 Container	228 Stück
40 Container	468 Stück
40 HQ Container	546 Stück

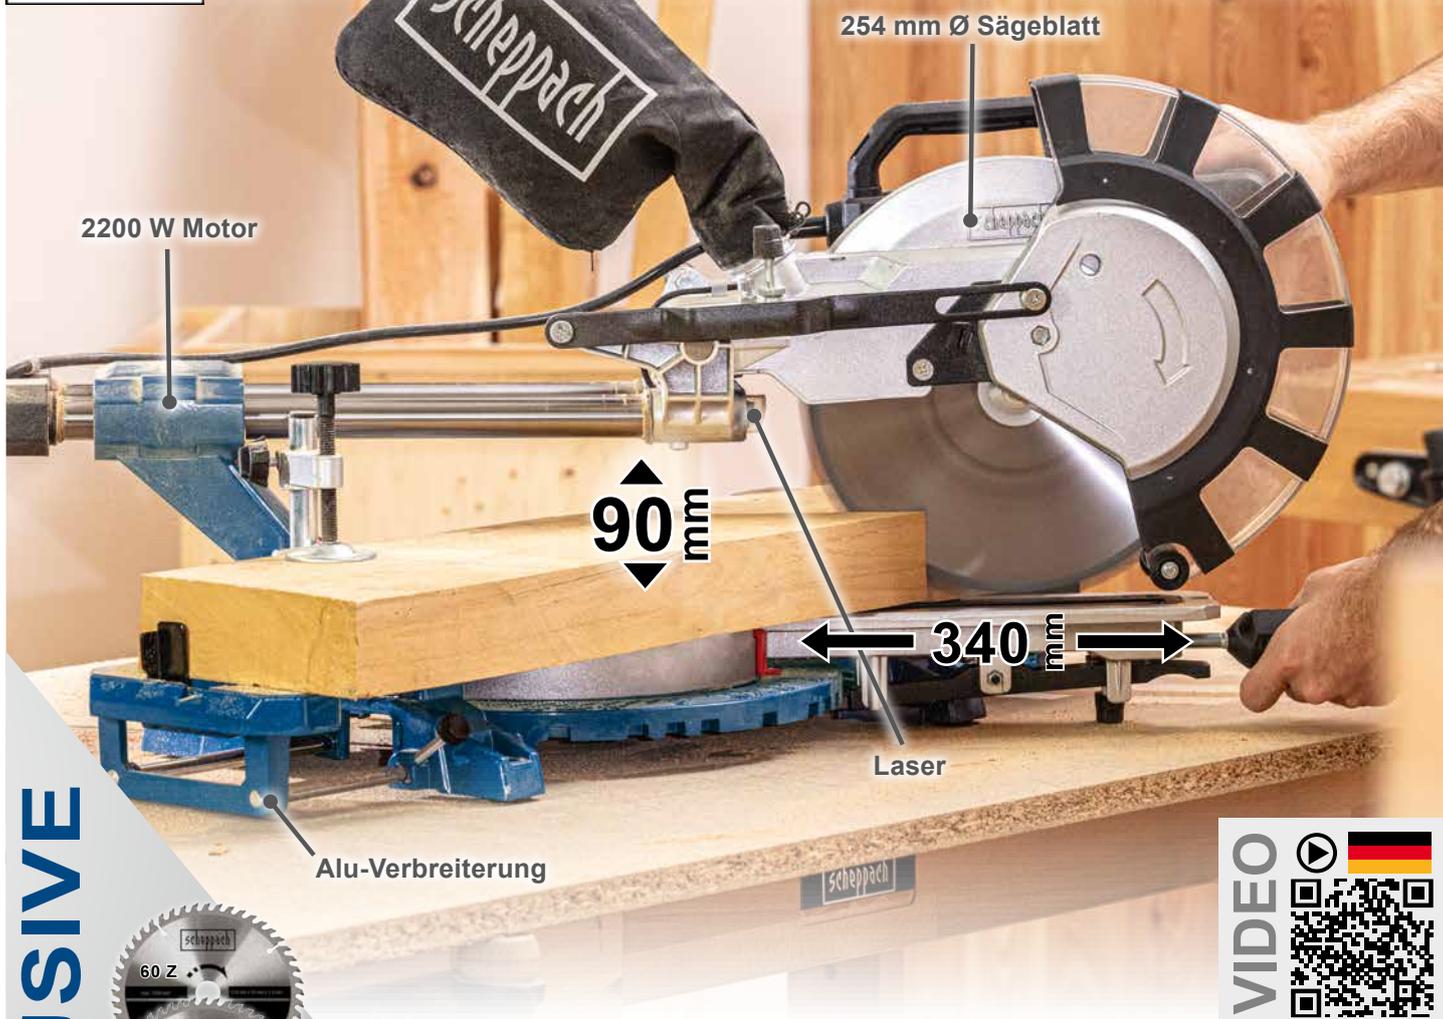

INKLUSIVE



## 254 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

- Stabile Kapp-, Zug- und Gehrungssäge mit Doppelsäulenführung
- Leistungsstarker 2200 Watt Motor
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss-Gestell
- HW-Sägeblatt mit 48 Zähnen für präzise und saubere Längs- und vor allem Querschnitte im Massivholz, plus zweites HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm und 90 mm Schnitthöhe bei 90°
- Beidseitig verstellbare Werkstückauflagen aus Aluminium für eine größere Auflagefläche
- Staubfangbeutel für einen saubereren Arbeitsbereich

### PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	ca. 770 x 705 x 560 mm
Sägeblatt Ø	254 mm / 48 Zähne
Motordrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	0° bis 45°
Gehrungswinkel	-45° bis +45°
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 46 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 46 mm
Motorleistung	2200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14,4 / 16,4 kg
Abmessung Verpackung	765 x 460 x 400 mm
Artikelnummer	5901222901
EAN	4046664134282
20 Container	180 Stück
40 Container	390 Stück
40 HQ Container	462 Stück

## 305 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

- Beidseitig neigbarer Sägekopf für professionelle Ergebnisse
- Schwenkbarer Arbeitstisch von  $-45^\circ$  bis  $+45^\circ$
- Doppelsäulenführung mit robustem Linearkugellager für gleichbleibende exakte Schnittergebnisse
- Hohe Anschlagschiene am Untergestell
- Stabile und leichte Aluminium-Druckguss-Konstruktion
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht (20,5 kg)
- Eingebauter Laser für präzise Schnitte entlang der angezeigten Schnittkante
- 305 mm HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Hohe Schnittleistung von 330 mm Breite und 105 mm Höhe
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 24 Z und 48 Z HW-Sägeblatt

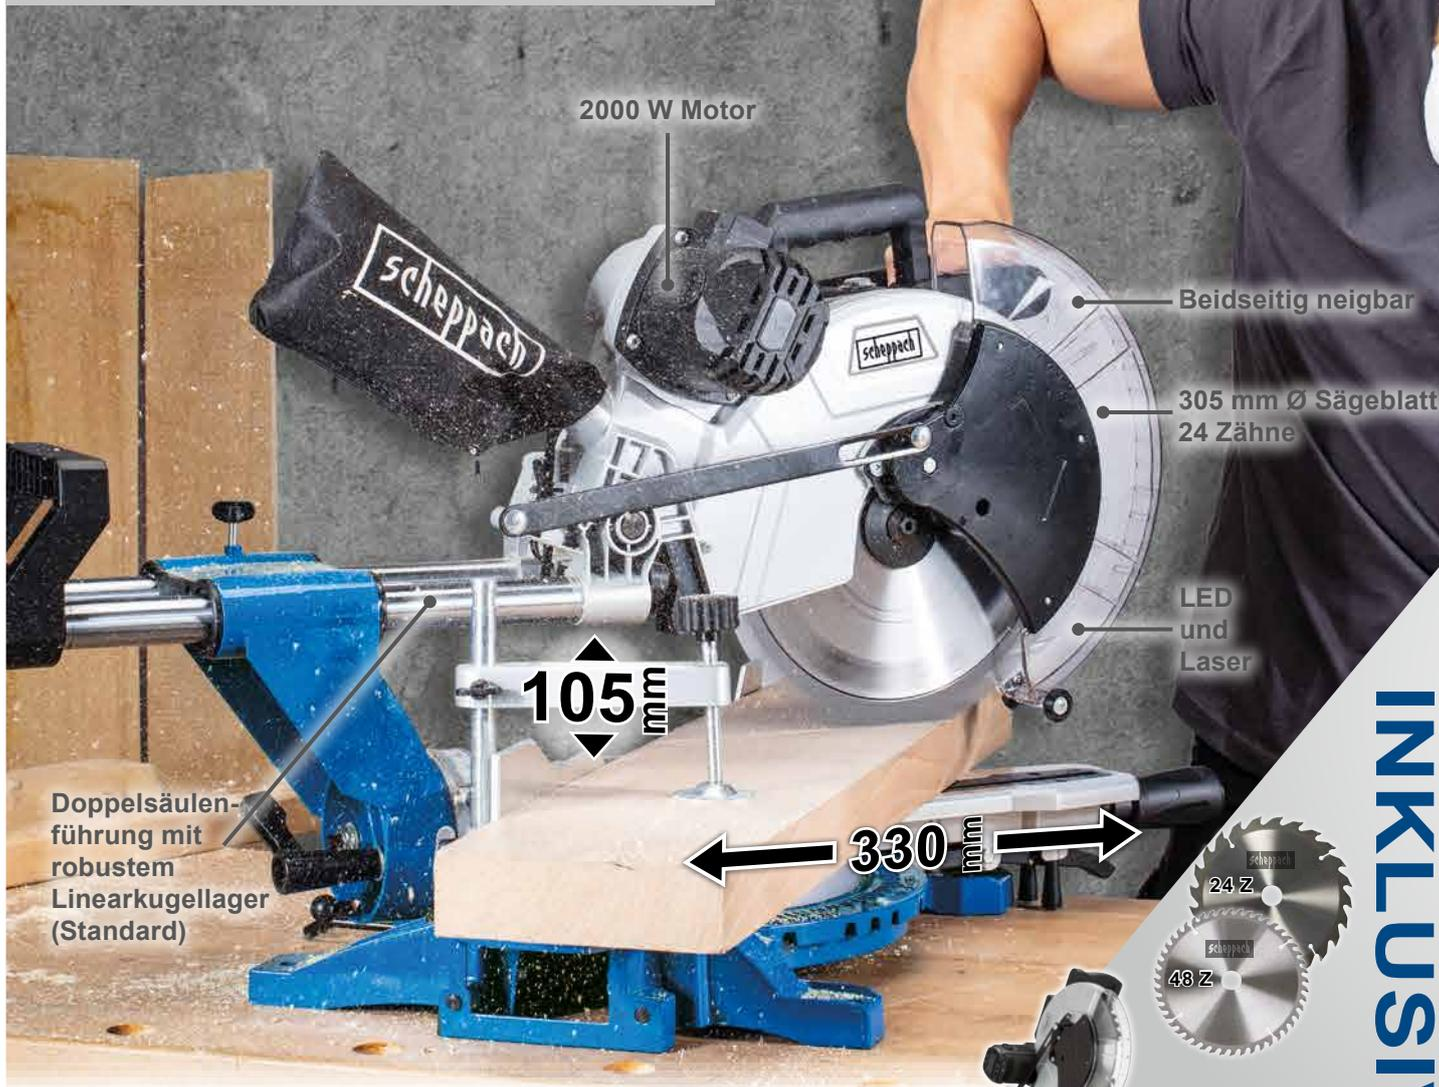

Doppelsäulenführung mit robustem Linearkugellager (Standard)

105 mm

330 mm

Beidseitig neigbar

305 mm Ø Sägeblatt, 24 Zähne

LED und Laser




**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN


Abmessung L x B x H	865 x 535 x 520 mm
Sägeblatt Ø	305 mm
Motordrehzahl	3800 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	2 x 45°
Gehrungswinkel	45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/-höhe: 90° / 90°	330 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 90° / 45°	330 x 35 mm (r.) 330 x 60 mm (l.)
Schnittbreite/-höhe: 45° / 90°	330 x 60 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 45°	230 x 35 mm (r.) 230 x 60 mm (l.)
Rasterstellung im Drehteller bei	45 – 31,6 – 22,5 – 0 – 22,5 – 31,6 – 45°
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,5 / 25,3 kg
Abmessung Verpackung	875 x 540 x 520 mm
Artikelnummer	5901218901
EAN	4046664072843
20 Container	95 Stück
40 Container	200 Stück
40 HQ Container	249 Stück

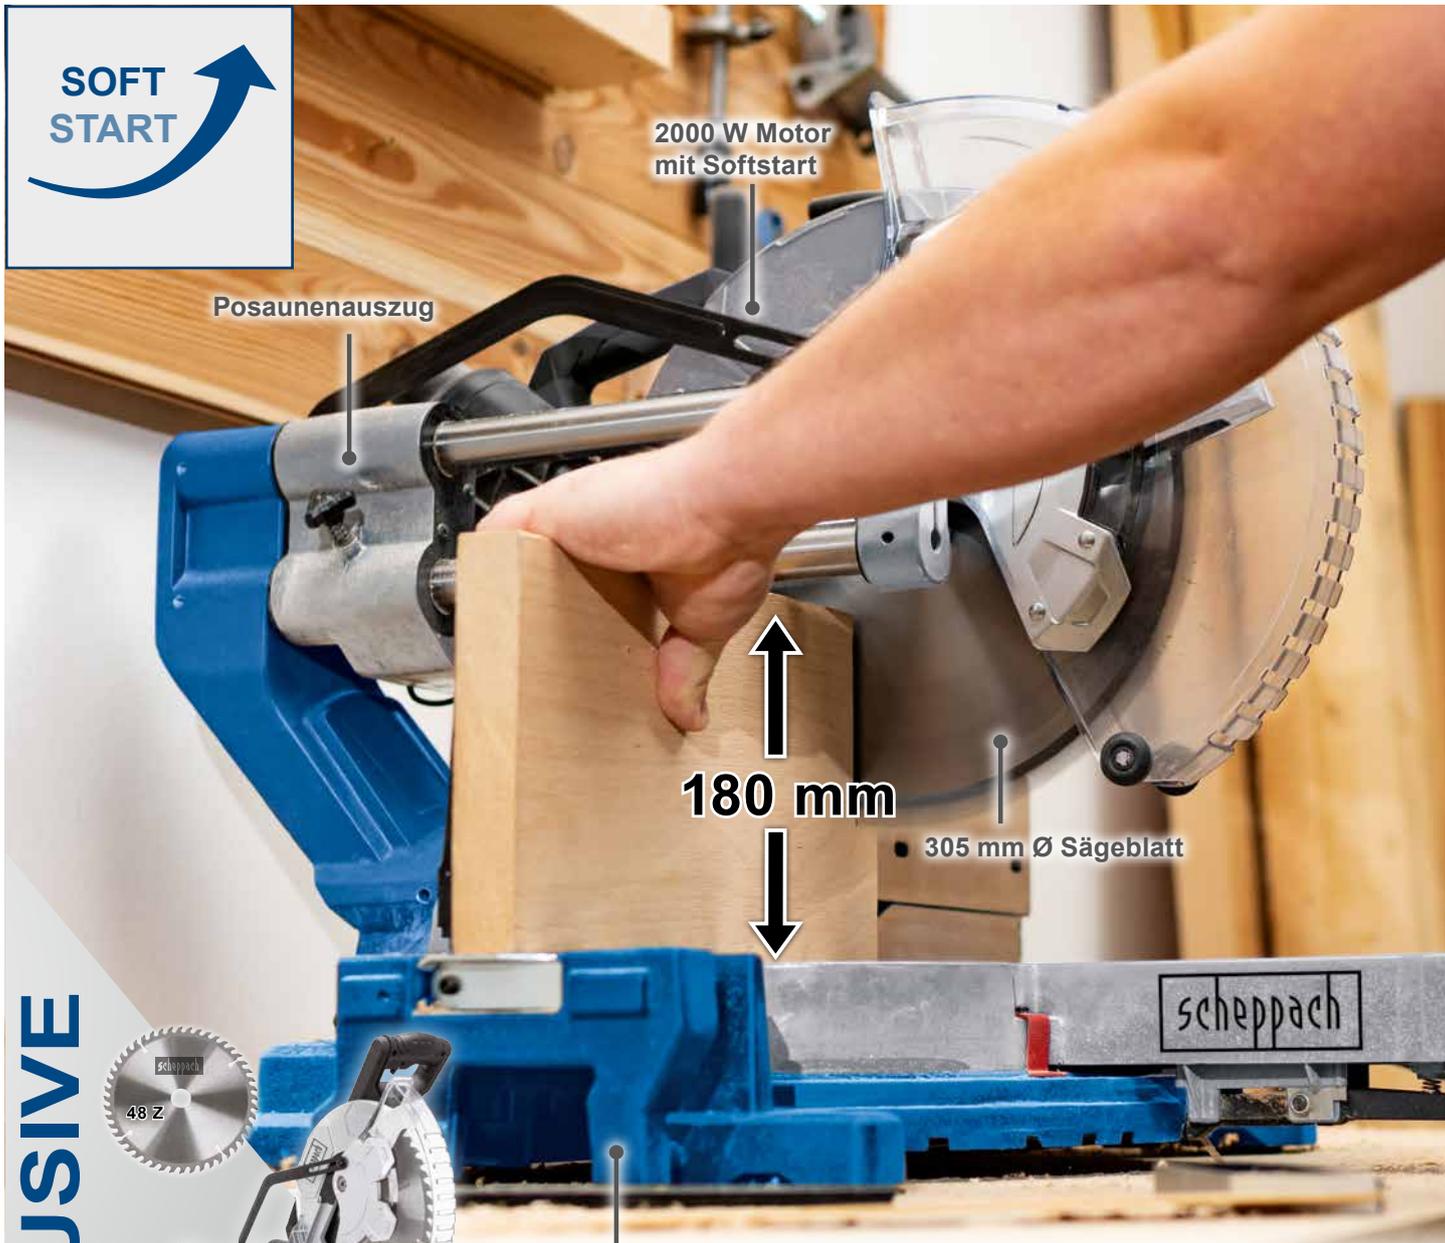

**INKLUSIVE**

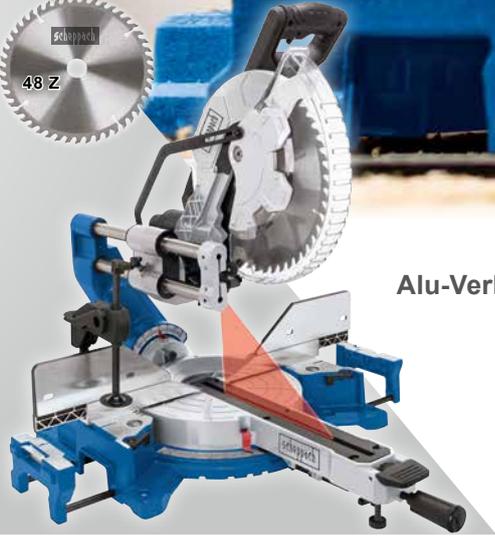

PRODUKTDATEN	
Abmessung L x B x H	588 x 842 x 746 mm
Sägeblatt Ø	305 mm
Motordrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Neigungswinkel	2 x 48°
Gehrungswinkel	-50° links bis +50° rechts
Schnittbreite/-höhe: 90° / 90°	340 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 90° / 45°	340 x 35 mm (r.) 340 x 60 mm (l.)
Schnittbreite/-höhe: 45° / 90°	235 x 105 mm
Schnittbreite/-höhe: 45° / 45°	235 x 35 mm (r.) 235 x 60 mm (l.)
Rasterstellung im Drehteller bei	45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45°
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

## 305 MM KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE MIT POSAUNENAUSZUG

- Leistungsstarker 2000 Watt Motor mit Softstart-Funktion
- Beidseitig um 48° neigbarer Sägekopf für professionelle Ergebnisse
- Schwenkbarer Arbeitstisch von -50° bis +50°
- Posaunenauszug mit Doppelsäulenführung benötigt keinen Platz hinter der Maschine
- Eingebauter Laser für präzise Schnitte entlang der angezeigten Schnittkante
- 305 mm HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Hohe Schnittleistung von 340 mm Breite und 180 mm Höhe dank besonderer Schnitthöhenverlängerung
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 48 Z HW-Sägeblatt

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,9 / 24,6 kg
Abmessung Verpackung	750 x 585 x 390 mm
Artikelnummer	5901223901
EAN	4046664161035
20 Container	162 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	360 Stück

## 216 MM UNIVERSAL-KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimales Einstellen auf verschiedenste Materialien
- Multifunktionsägeblatt Ø 216 mm mit 24 Zähnen
- Schnittleistung von 340 x 65 mm
- Schraubzwingensystem für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug und Gehrungsschnitten
- Hoher Werkstückanschlag aus Aluminium-Druckguss für optimales Positionieren und Sägen
- Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguss mit integriertem und ausklappbarem Werkstückanschlag
- Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguss
- Integrierter Laser für exaktes Anzeigen der Schnittkante
- Stabile Doppelsäulenführung für präzise Schnitte in Holz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium und Stahl
- Tragegriff an der Rückseite für einfachen Transport



Kapp-, Zug- und Gehrungssäge  
HM90MP mit Multifunktionsägeblatt

**Oberklasse 1,4**

Fußböden und Wände

**Heimwerker  
Praxis** 2021

Preis/Leistung: gut – sehr gut



Vorteile des

### MULTIFUNKTIONS- SÄGEBLATTS

- 1 Säge
- 2 Geschwindigkeiten
- Unbegrenzte Möglichkeiten



**360°**



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	768 x 593 x 545 mm
Sägeblatt Ø	216 mm
Motordrehzahl	3200 / 4500 min <sup>-1</sup>
Drehteller Ø	254 mm
Neigungswinkel	1 x 45°
Gehrungswinkel	45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	340 x 38 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	240 x 65 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 38 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	2000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,2 / 14,5 kg
Abmessung Verpackung	800 x 480 x 345 mm
Artikelnummer	5901219901
EAN	4046664092346
20 Container	198 Stück
40 Container	402 Stück
40 HQ Container	469 Stück

## PRODUKT-DETAILS

2 Geschwindigkeiten



Softstart



Laser



Beidseitig bedienbar



Schnittbreite



Schnitthöhe



Drehzahl  
3200 / 4500 min<sup>-1</sup>



Multifunktionsägeblatt



## 2 SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN FÜR VERSCHIEDENSTE MATERIALIEN




**HARTHOLZ &  
WEICHHOLZ**



**ALUMINIUM**



**STAHL**

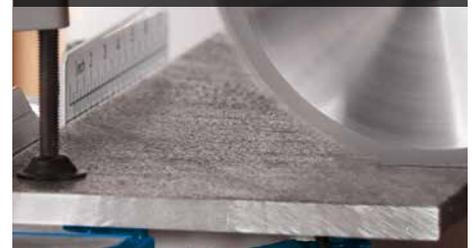

**HOLZ MIT  
NÄGELN**



**KUNSTSTOFF**



**KUPFER**



## 254 MM UNIVERSAL-KAPP-, ZUG- UND GEHRUNGSSÄGE

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimales Einstellen auf verschiedenste Materialien
- Multifunktionsägeblatt mit  $\varnothing$  254 mm und 28 Zähnen
- Hohe Schnittleistung von 340 x 90 mm
- Schraubzwingensystem für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug- und Gehrungsschnitten
- Hoher Werkstückanschlag aus Aluminium-Druckguss für optimales Positionieren und Sägen
- Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguss mit ausklappbarem Werkstückanschlag
- Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguss
- Laser für exaktes Anzeigen der Schnittkante
- Stabile Doppelsäulenführung für präzise Schnitte in mit Nägel gespicktes Holz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium und Stahl
- Tragegriff an Rückseite für einfachen Transport



### Vorteile des MULTIFUNKTIONS-SÄGEBLATTS

- 1 Säge
- 2 Geschwindigkeiten
- Unbegrenzte Möglichkeiten

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	813 x 593 x 342 mm
Sägeblatt $\varnothing$	254 mm
Motordrehzahl	3200 / 4500 min <sup>-1</sup>
Drehteller $\varnothing$	254 mm
Neigungswinkel	1 x 45°
Gehrungswinkel	45° links bis -45° rechts
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	340 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45°	240 x 90 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90°	340 x 45 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	240 x 45 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	13,6 / 16,7 kg
Abmessung Verpackung	850 x 505 x 380 mm
Artikelnummer	5901220901
EAN	4046664092353
20 Container	180 Stück
40 Container	395 Stück
40 HQ Container	460 Stück

## PRODUKT-DETAILS

2 Geschwindigkeiten



Softstart



Laser



Beidseitig bedienbar



Schnittbreite



Schnitthöhe



Drehzahl  
3200 / 4500 min<sup>-1</sup>



Multifunktionsägeblatt



## 2 SCHNITTGESCHWINDIGKEITEN FÜR VERSCHIEDENSTE MATERIALIEN



**HARTHOLZ &  
WEICHHOLZ**



**ALUMINIUM**



**STAHL**



**HOLZ MIT  
NÄGELN**



**KUNSTSTOFF**



**KUPFER**



## HM216

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 24 Z	7901101602	4046664072737
<b>2 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 40 Z	7901200701	4014915088806
<b>3 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 48 Z	7901200705	4046664031642



## HM254

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 48 Z	7901200702	401495088813
<b>2 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 60 Z	7901200707	4046664037552



## HM140L

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 305 x 30 x 3,0 mm / 24 Z	7901201705	4046664031642
<b>2 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 305 x 30 x 3,0 mm / 60 Z	7901200707	4046664037552




## HM90MP

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1 HW Universal-Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe	Ø 216 x 30 x 2,8 mm / 40 Z	7901200701	4014915088806
<b>2 HW Universal-Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe, Stahl (Rohre, Winkel, Profile, ...)	Ø 216 x 30 x 1,8 mm / 40 Z	7901200703	4014915089131



## HM110MP

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1 HW Universal-Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe	Ø 255 x 30 x 2,8 mm / 48 Z	7901200702	4014915088813
<b>2 HW Universal-Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe, Stahl (Rohre, Winkel, Profile, ...)	Ø 255 x 30 x 2,2 mm / 48 Z	7901200704	4014915089568
<b>3 HW Sägeblatt</b> Vollholz, Laminat	Ø 255 x 30 x 2,8 mm / 48 Z	7901200706	4014915091325



### 3ER SÄGEBLATT-SET

#### HW Sägeblätter

Passend für PL75 & HM80L



#### Beschreibung

Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 Z  
 Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 Z  
 Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 Z

#### Artikelnummer

7901200715

#### EAN

4046664041405



Ideal zum Schneiden von MDF-Platten, Laminat, Weich- und Hartholz. Universell einsetzbar für Längs- und Querschnitte in Massivholz



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



### 2ER SÄGEBLATT-SET

#### HW Sägeblätter

Passend für HM110MP & HM254



#### Beschreibung

Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z  
 Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 Z

#### Artikelnummer

7901200714

#### EAN

4046664041399



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



### 2ER SÄGEBLATT-SET

#### HW Sägeblätter



#### Beschreibung

Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 Z  
 Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z

#### Artikelnummer

7901200716

#### EAN

4046664042402



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



### MULTIFUNKTIONSSÄGEBLÄTTER

#### Kreissägeblatt-Set (2-teilig)

#### Beschreibung

Ø 216 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 40 Z

#### Artikelnummer

7901201706

#### EAN

4046664120582

#### Kreissägeblatt-Set (3-teilig)

Ø 255 x 30 x 2,8 / 2,2 mm / 48 Z

7901200721

4014915227922



80,5 – 91,5 cm



93,5 – 194,5 cm



UMF1550

### UNIVERSAL UNTERGESTELL



- Arbeiten in ergonomischer Arbeitshöhe
- Robuste und zugleich kompakte Leichtbauweise für einfachen Transport und Lagerung
- Stabile und universell einstellbare Maschinenaufnahme für nahezu alle Fabrikate
- Leicht zu fixierende Maschinenaufnahme für sicheres und ergonomisches Arbeiten
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 0,93 – 1,94 Meter (UMF1550)
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 1,0 – 1,65 Meter (UMF1600)
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 1,16 – 2,0 Meter (UMF2000)

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	935 – 1945 x 545 x 805 – 915 mm
Betthöhe mit Auflagearmen	763 mm
Auflagen ausziehbar	935 – 1945 mm
Traglast max.	150 kg

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,8 / 10,8 kg
Abmessung Verpackung	910 x 250 x 150 mm
Artikelnummer	5907107900
EAN	4046664040521
20 Container	880 Stück
40 Container	1810 Stück
40 HQ Container	2070 Stück

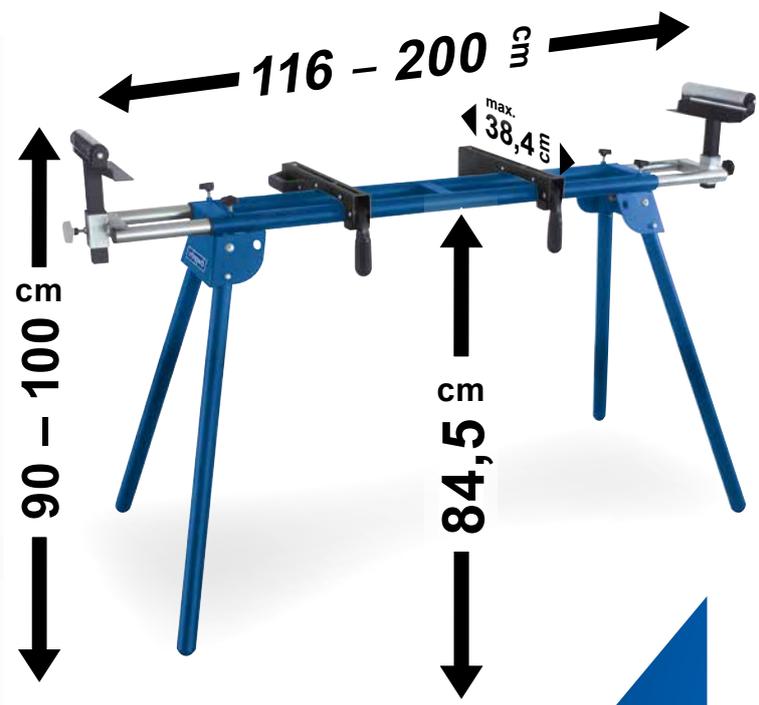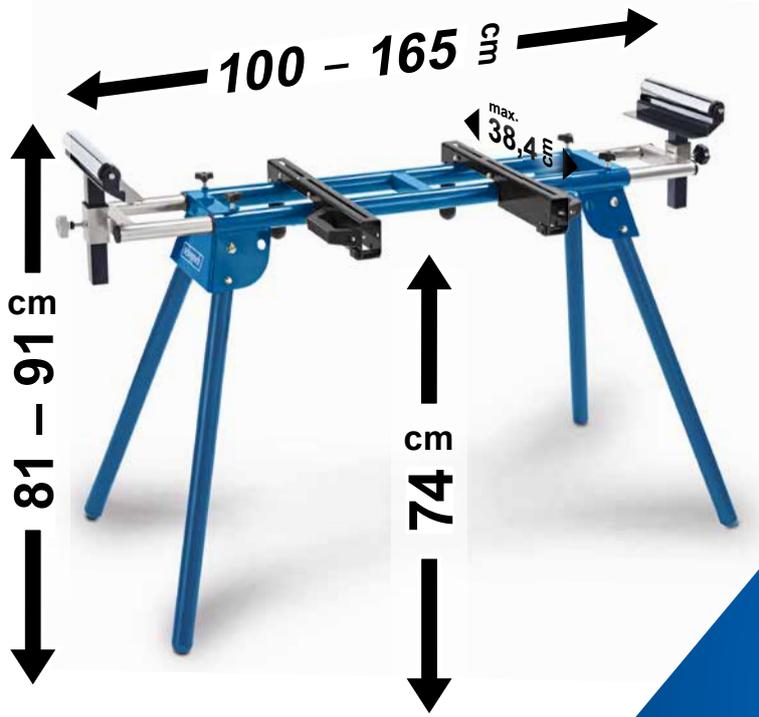

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1000 – 1650 x 580 x 810 – 910 mm
Betthöhe mit Auflagearmen	740 mm
Auflagen ausziehbar	1000 – 1650 mm
Traglast max.	200 kg

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1160 – 2000 x 632 x 900 – 1000 mm
Betthöhe mit Auflagearmen	845 mm
Auflagen ausziehbar	1160 – 2000 mm
Traglast max.	250 kg

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	12,3 / 13,2 kg
Abmessung Verpackung	1075 x 260 x 190 mm
Artikelnummer	5907103900
EAN	4046664031888
20 Container	540 Stück
40 Container	1140 Stück
40 HQ Container	1320 Stück

**LOGISTISCHE DATEN**


Gewicht netto / brutto	13,5 / 15 kg
Abmessung Verpackung	1240 x 290 x 200 mm
Artikelnummer	5907102900
EAN	4046664031499
20 Container	460 Stück
40 Container	960 Stück
40 HQ Container	1120 Stück

## 254 MM TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

- Robustes und leichtes **Aluminium-Druckguss-Gestell** für einfachen Transport
- Leistungsstarker **1800 W Motor** für vielseitigen Einsatz
- **Sägeblatt schwenkbar von 0 – 45°**
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- **HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen** für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Stabile und **verwindungssteife Konstruktion** in höchster Qualität
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Kappsäge wie auch als Tischkreissäge
- Staubfangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich

# 3IN1

- ✓ Tischkreissäge
- ✓ Kappsäge
- ✓ Gehrungssäge

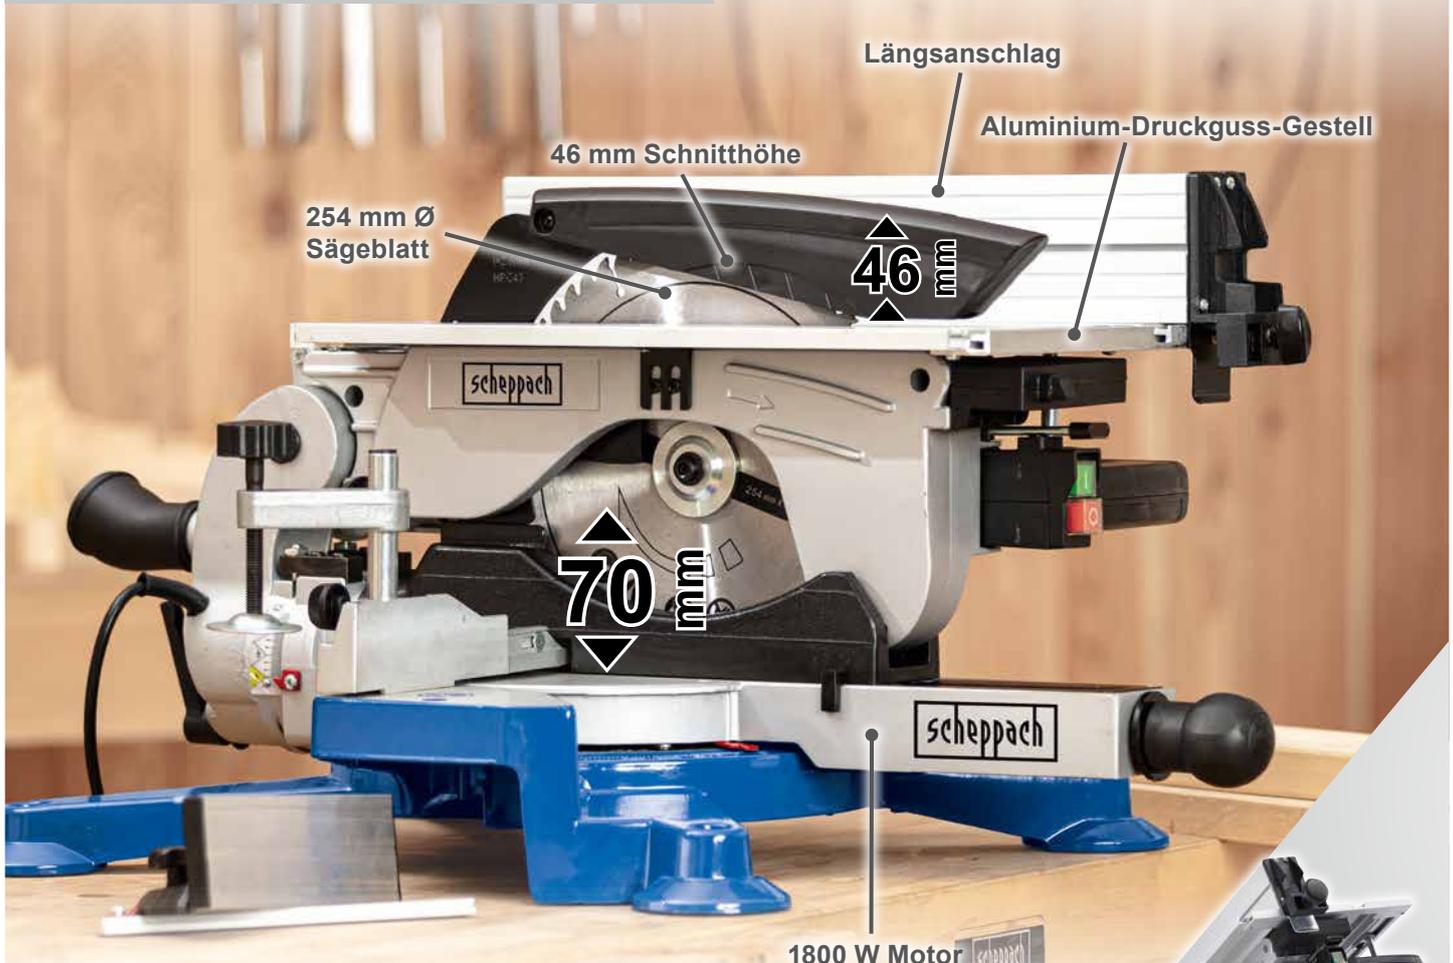

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	730 x 465 x 630 mm
Sägeblatt Ø	254 mm
Motordrehzahl	5000 min <sup>-1</sup>
Schnittbreite bei 90°	90 / 40 mm
Schnitthöhe bei 45°	70 / 70 mm
Schnitthöhe über Tisch max.	46 mm
Tischgröße	460 x 335 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	1800 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	19 / 24 kg
Abmessung Verpackung	660 x 580 x 410 mm
Artikelnummer	5901103901
EAN	4046664031864
20 Container	170 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	440 Stück

## 210 MM TISCHKREISSÄGE

- Großes Sägeblatt mit Ø 210 mm
- Leistungsstarker 1500 W Motor
- **Ausziehbare Tischverbreiterung** mit ausklappbaren Füßen beim Zusägen breiterer Werkstücke
- **Max. Schnitthöhe 48 mm**
- Sägeblatt schwenkbar von 0 – 45°
- Kompakte Abmessungen, auch für die kleine Werkstatt geeignet
- HW-Sägeblatt für gleichbleibende, präzise Ergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit durch Sägeblattschutz
- **Serienmäßig mit Querschneidlehre und Längsanschlag**



Höhen- und Neigungsverstellung

Ø 210 mm Sägeblatt

Zusammenklappbare Füße, ausziehbare Tischverbreiterung (Standard)

Längsanschlag



1500 W Motor

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	525 x 470 x 420 mm
Sägeblatt Abmessungen	Ø 210 x Ø 30 x 2,6 mm, 24Z
Tischgröße	485 x 445 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	48 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	45 mm
Motor	220 - 240 V~
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14 / 16 kg
Abmessung Verpackung	545 x 500 x 360 mm
Artikelnummer	5901302901
EAN	4014915080077
20 Container	264 Stück
40 Container	576 Stück
40 HQ Container	672 Stück

## 250 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Tischverbreiterungen vergrößern die Auflagefläche links und rechts
- Tischhöhe 830 mm, Tischmaße 563 x 583 mm
- Serienmäßiges Untergestell mit rutschfesten Gummifüßen
- Schnitthöhe bis zu 85 mm
- HW-Sägeblatt mit Ø 250 mm
- Sägeblatt schwenkbar von 0 – 45°
- Höhen- und Schrägverstellung mit Handrad
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre und Längsanschlag



Querschneidlehre



INKLUSIVE

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	894 x 630 x 1030 mm
Sägeblatt Abmessungen	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm, 24Z
Tischgröße	563 x 583 mm
Tischgröße mit Verbreiterung	894 x 583 mm
Tischhöhe	830 mm
Schnitthöhe bei 90°	85 mm
Schnitthöhe bei 45°	65 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	2000 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	19 / 22,3 kg
Abmessung Verpackung	710 x 620 x 330 mm
Artikelnummer	5901310901
EAN	4046664037637
20 Container	189 Stück
40 Container	399 Stück
40 HQ Container	453 Stück

## 254 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Tischverbreiterungen links und rechts vergrößern die Auflagefläche auch für größere Werkstücke
- Untergestell serienmäßig
- Max. Schnitthöhe 87 mm
- HW-Sägeblatt mit Ø 254 mm
- Sägeblatt schwenkbar von 0 – 45°
- Höhen- und Schrägverstellung mit Handrad
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre und Längsanschlag



# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	930 x 921,5 x 1040 mm
Sägeblatt Abmessungen	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm, 24Z
Tischgröße	545 x 630 mm
Tischgröße mit Verbreiterung	930 x 630 mm
Tischhöhe	870 mm
Schnitthöhe bei 90°	87 mm
Schnitthöhe bei 45°	55 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	19 / 21 kg
Abmessung Verpackung	670 x 570 x 310 mm
Artikelnummer	5901312901
EAN	4046664069744
20 Container	224 Stück
40 Container	476 Stück
40 HQ Container	544 Stück

**255 MM TISCHKREISSÄGE**

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Tischmaße 530 x 640 mm, Höhe ohne Untergestell 335 mm
- Einstellbare Tischverbreiterungen vergrößern die Auflagefläche links und rechts
- Klappbares Untergestell mit Rädern für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- Schnitthöhe, je nach Winkel, bis zu 83 mm
- HW-Sägeblatt mit  $\varnothing$  255 mm
- Höhen- und Schrägverstellung mit Handrad
- Inklusive Sägeblattschutz, Schiebeschlitzen, Querschneidlehre und doppelt geklemmten Längsanschlag

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	28 / 33 kg
Abmessung Verpackung	910 x 750 x 370 mm
Artikelnummer	59013209942
EAN	4046664116080
20 Container	108 Stück
40 Container	228 Stück
40 HQ Container	270 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1090 x 760 x 1140 mm
Sägeblatt Abmessungen	$\varnothing$ 255 x $\varnothing$ 30 x 2,8 mm, 24Z
Tischgröße	530 x 640 mm
Tischgröße mit Verbreiterung	742 – 1195 x 640 mm
Neigungswinkel	0 – 45°
Tischhöhe	915 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	83 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	58 mm
Motor	220 – 240 V / 50 Hz
Motorleistung	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>

### 254 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2200 W Motor
- Tischverbreiterungen links und rechts vergrößern die Auflagefläche
- Sägeblatt mit Ø 254 mm für präzise Schnittergebnisse
- Zwei Sägeblatt-Drehzahlen, 3200 und 5000 min<sup>-1</sup>, zur optimalen Materialanpassung
- Geeignet für Holz, Aluminium, Stahl, NE Metalle, Kunststoff, Spanplatten oder beschichtete Platten
- Sägeblatt stufenlos neigbar von 0 – 45° für exakte Gehrungsschnitte
- Max. Schnitthöhe 85 mm
- 2-in-1-Handrad zur komfortablen Höhen- und Schrägenverstellung
- Integrierter Anschluss für Absaugung
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre, Längsanschlag und Untergestell



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	800 x 1005 x 1100 mm
Sägeblatt Abmessungen	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm, 48Z
Sägeblatt-Drehzahl	3200 / 5000 min <sup>-1</sup>
Tischgröße	575 x 555 mm
Tischgröße mit Verbreiterung	575 x 1005 mm
Neigungswinkel	0 – 45°
Tischhöhe	880 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	85 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	65 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	26.5 / 30 kg
Abmessung Verpackung	750 x 650 x 365 mm
Artikelnummer	5901318905
EAN	4046664128250
20 Container	144 Stück
40 Container	324 Stück
40 HQ Container	378 Stück

## 255 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Ausziehbare Tischverbreiterung für eine hohe Stabilität auch bei größeren Werkstücken
- Gehrungs-Anschlag für vielseitige Kreuzschnitte
- Inklusive Untergestell
- Max. 80 mm Schnitthöhe
- HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- 2-in-1-Handrad zur bequemen Höhen- und Schrägverstellung
- Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Serienmäßig mit Querschneidlehre und Doppelt geklemmten Längsanschlag
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug

Scheppach HS 105

Einstiegsklasse

**Heimwerker  
Praxis**

6/2018

Preis/Leistung: gut

**1,7**


### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	720 x 680 x 380 mm
Sägeblatt Abmessungen	Ø 255 x Ø 30 x 2,8 mm, 60Z
Tischgröße mit Verbreiterung	565 x 675 mm
Schnitthöhe bei 90°	80 mm
Schnitthöhe bei 45°	55 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	2000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	29 / 33 kg
Abmessung Verpackung	750 x 680 x 370 mm
Artikelnummer	5901308901
EAN	4046664034988
20 Container	144 Stück
40 Container	306 Stück
40 HQ Container	357 Stück

## 315 MM TISCHKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2800 W (230 V~, 2200 W) Induktions-Motor
- Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagschiene
- Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung serienmäßig
- Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch
- Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad
- **Max. 83 mm Schnitttiefe**
- Zwei langlebige Ø 315 mm HW-Sägeblätter für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Stabile Parallel-Anschlagschiene
- **Bequemer Transport** durch abklappbare Handgriffe und stabile Fahrvorrichtung


Scheppach ts 310

Oberklasse

Heimwerker  
Praxis 3/2014

1,5

Preis/Leistung: gut

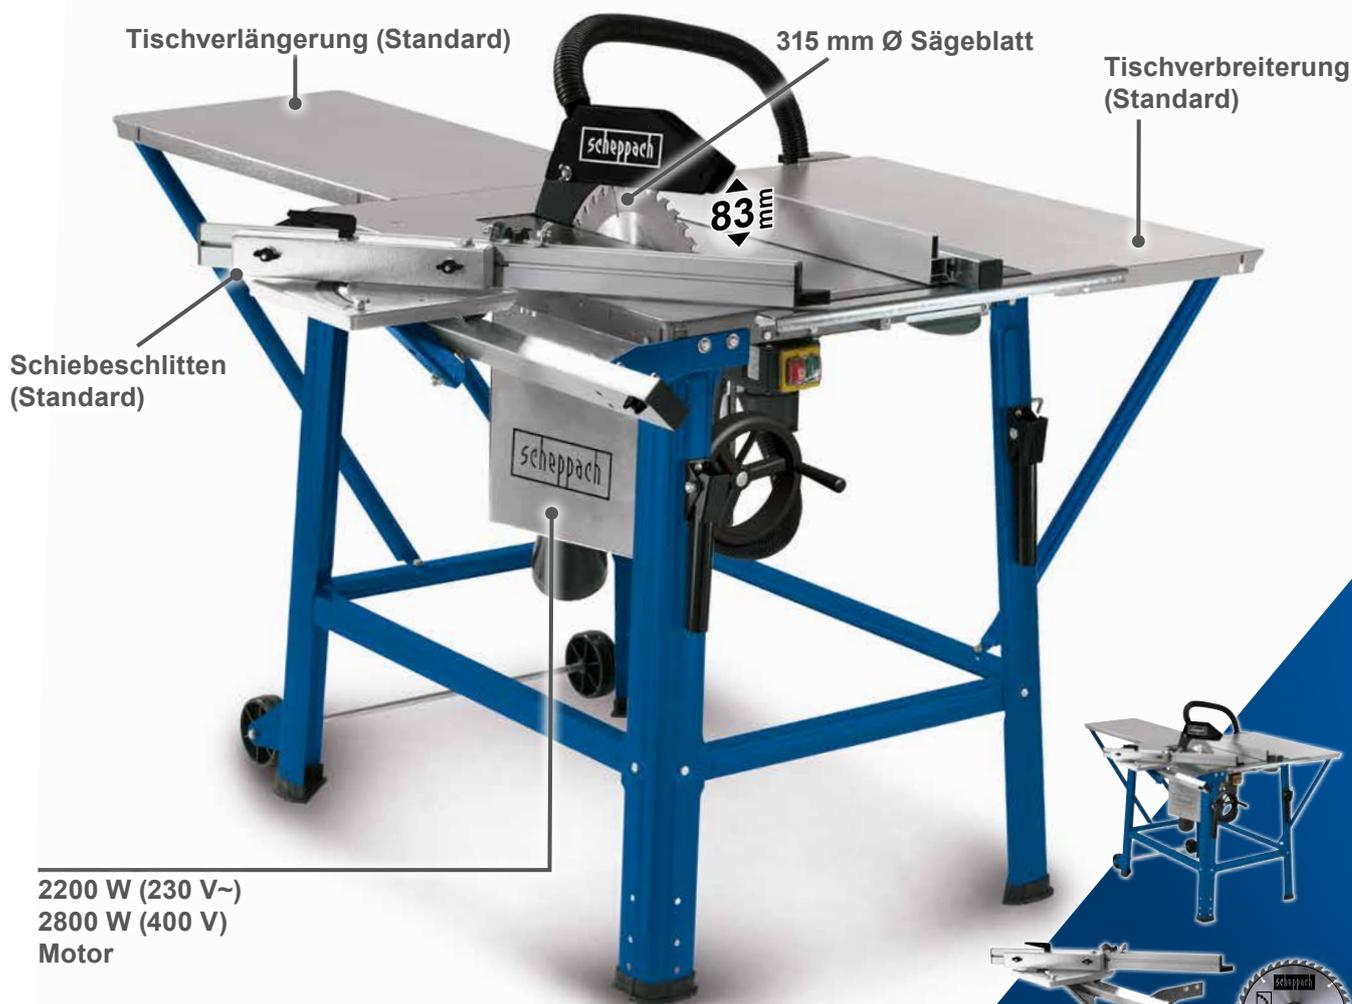

2200 W (230 V~)  
2800 W (400 V)  
Motor

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1750 x 1240 x 1150 mm	
Sägeblatt Abmessungen	Ø 315 x Ø 30 x 3 mm, 24Z Ø 315 x Ø 30 x 3,2 mm, 48Z	
Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>	
Tischgröße	800 x 550 mm	
Tischhöhe	850 mm	
Schnitthöhe bei 90° max.	83 mm	
Schnitthöhe bei 45° max.	49 mm	
Schwenkbereich Sägeblatt	0 – 45°	
Länge Führungsschiene	960 mm	
Motor	230 V~	400 V
Motorleistung	2200 W	2800 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	55 / 61 kg (230 V~)	58 / 64 kg (400 V)
Abmessung Verpackung	890 x 610 x 450 mm	
Artikelnummer	4901305901 (230 V~)	4901305902 (400 V)
EAN	4014915082040	4014915082057
20 Container	110 Stück	
40 Container	225 Stück	
40 HQ Container	225 Stück	

INKLUSIVE

## HS80

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblätter	Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 Z Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 Z Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 Z	7901200715	4046664041405
<b>2</b> Elektronischer Schiebstock		7901302701	4046664064190



## HS100S

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblatt	Ø 250 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 24 Z	3901306701	4046664009504
<b>2</b> Elektronischer Schiebstock		7901302701	4046664064190



## HS105

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblätter	Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 Z	7901200714	4046664041399
<b>2</b> HW Sägeblatt	Ø 255 x 30 x 2,8 / 48 Z	3901306701	4046664009504
<b>3</b> Elektronischer Schiebstock		7901302701	4046664064190



## TS310

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblätter	Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 Z Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z	7901200716	4046664042402
<b>2</b> HW Sägeblatt	Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 24 Z	3901302701	4046664002314
<b>3</b> HW Sägeblatt	Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 48 Z	3901302702	4046664002314
<b>4</b> Elektronischer Schiebstock		7901302701	4046664064190



## MULTIFUNKTIONSSÄGEBLÄTTER

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
Kreissägeblatt-Set (2-teilig)	Ø 216 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 40 Z	7901201706	4046664120582
Kreissägeblatt-Set (3-teilig)	Ø 255 x 30 x 2,8 / 2,2 mm / 48 Z	7901200721	4014915227922



# INKLUSIVE



## PRODUKTDATEN


Abmessung L x B x H	650 x 255 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8 / 10 kg
Abmessung Verpackung	720 x 294 x 410 mm
Artikelnummer	5901408901
EAN	4046664154884
20 Container	300 Stück
40 Container	600 Stück
40 HQ Container	708 Stück

## DEKUPIERSÄGE

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Arbeitstisch aus Stahlblech, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min<sup>-1</sup> und 18 mm Hubhöhe
- LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Freie Sicht auf den Arbeitsbereich dank flexibler Gebläsedüse
- Werkstückniederhalter erleichtert das Führen des Werkstückes

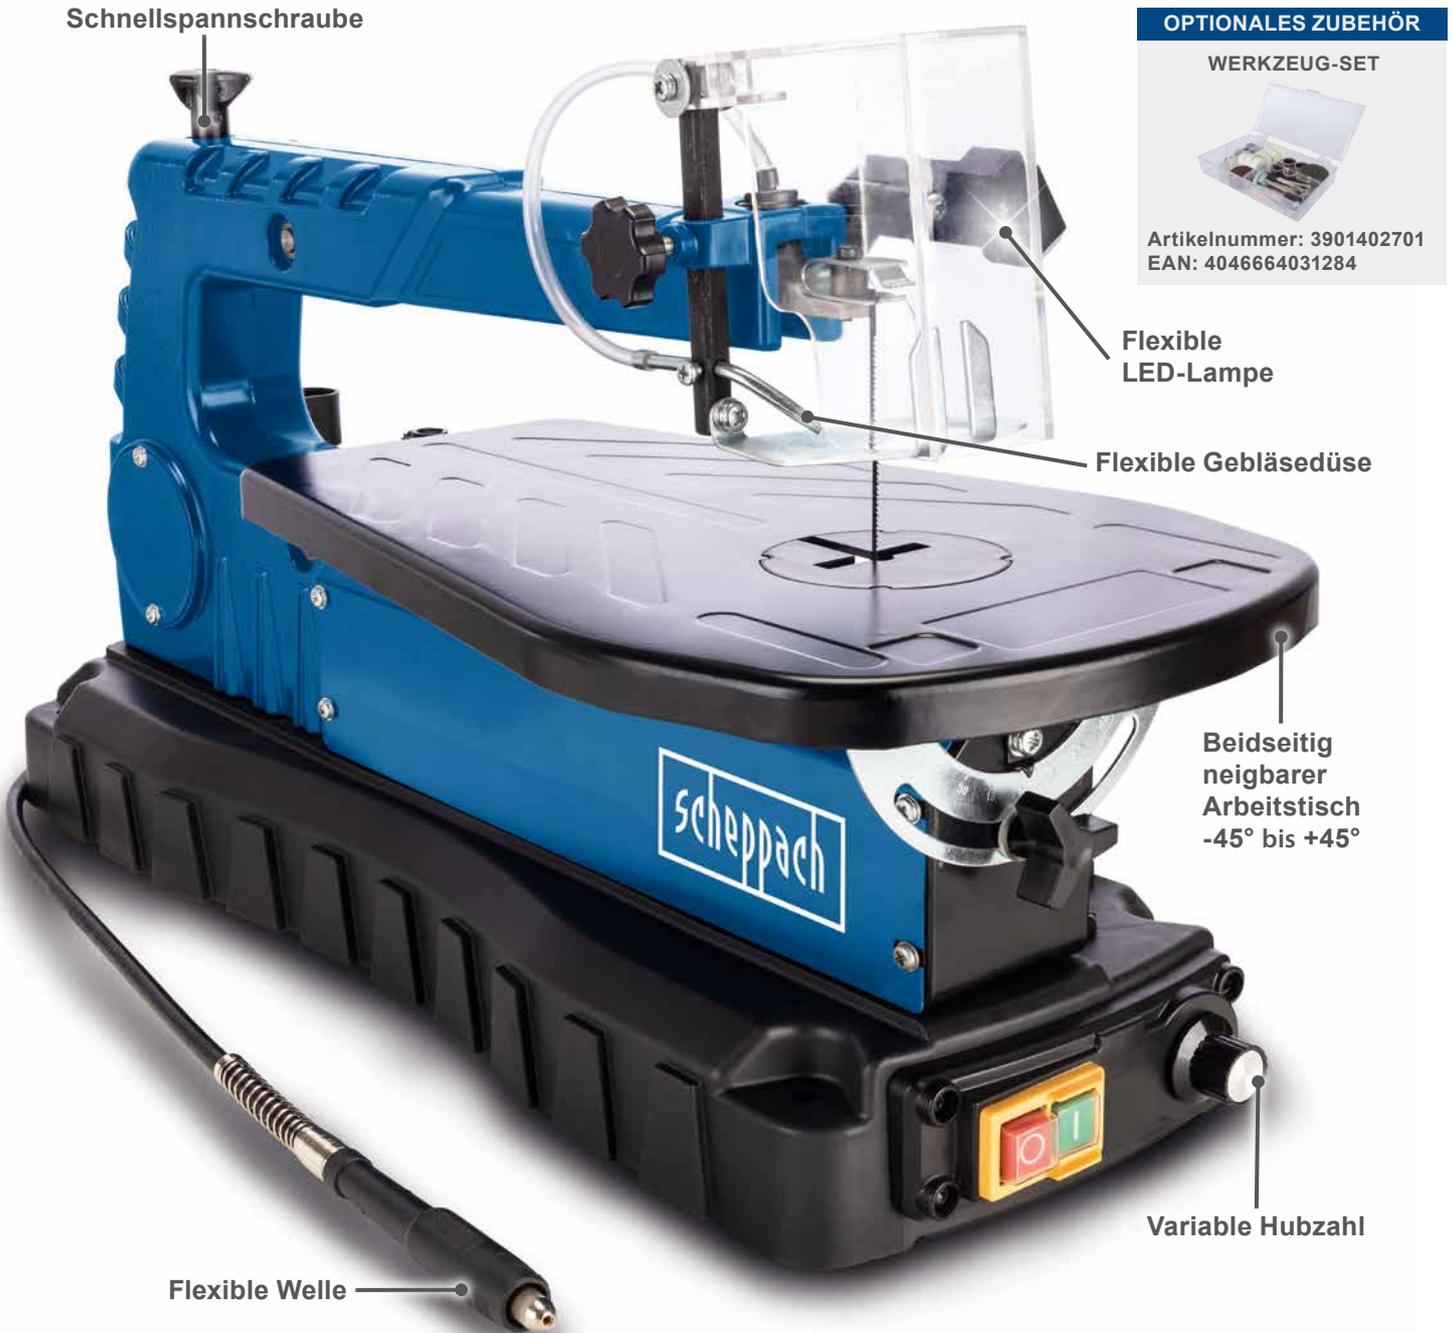

OPTIONALES ZUBEHÖR

WERKZEUG-SET



Artikelnummer: 3901402701  
EAN: 4046664031284

Flexible  
LED-Lampe

Flexible Gebläsedüse

Beidseitig  
neigbarer  
Arbeitstisch  
-45° bis +45°

Variable Hubzahl

Flexible Welle



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	665 x 310 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Länge flexible Welle	1000 mm
Drehzahl Welle	1650 – 4500 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,1 / 10,1 kg
Abmessung Verpackung	720 x 338 x 390 mm
Artikelnummer	5901410901
EAN	4046664146346
20 Container	250 Stück
40 Container	520 Stück
40 HQ Container	600 Stück

## DEKUPIERSÄGE MIT FLEXIBLER WELLE

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min<sup>-1</sup> und 18 mm Hubhöhe
- Aufnahme von Stiftsägegeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- Biegsame Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- LED-Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkstückniederhalter zum einfacheren Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich




## Vorteile des FUSSPEDALS

- Steuerung des Maschinenlaufs über Fußpedal
- Jederzeit sicheres Führen des Werkstücks mit beiden Händen
- Regelung der Geschwindigkeit durch variierenden Druck auf das Fußpedal
- 1300 mm Verbindungskabel zwischen Maschine und Fußpedal



# INKLUSIVE

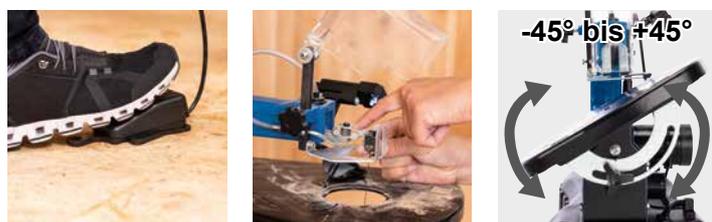

Fußpedal



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	650 x 255 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,1 / 10,1 kg
Abmessung Verpackung	720 x 294 x 410 mm
Artikelnummer	5901409901
EAN	4046664146322
20 Container	300 Stück
40 Container	600 Stück
40 HQ Container	700 Stück

## DEKUPIERSÄGE MIT FUSSPEDAL

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min<sup>-1</sup> und 18 mm Hubhöhe
- Beidhändiges Führen des Werkstückes durch Steuerung des Maschinenlaufs über Fußpedal
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkstückniederhalter zum einfacheren Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich

## DEKUPIERSÄGE MIT FUSSPEDAL, FLEXIBLER WELLE UND WERKZEUG-SET

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Breiter Arbeitstisch, beidseitig neigbar von -45° bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1500 min<sup>-1</sup> und 18 mm Hubhöhe
- Beidhändiges Führen des Werkstückes durch Steuerung des Maschinenlaufs über Fußpedal
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblättern mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannschraube zum einfachen Sägeblattwechsel
- Flexible Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- LED-Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Werkstückniederhalter zum einfacheren Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich

Einfache Schleifband-  
montage möglich



Schnellspannschraube



**INKLUSIVE**



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,3 / 10,3 kg
Abmessung Verpackung	720 x 338 x 390 mm
Artikelnummer	5901411901
EAN	4046664146353
20 Container	250 Stück
40 Container	520 Stück
40 HQ Container	600 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	665 x 310 x 340 mm
Tischgröße L x B	407 x 254 mm
Tischverstellung	-45° bis +45°
Hubgeschwindigkeit	550 – 1500 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 405 mm
Absaugstutzen-Ø	34,5 mm
Länge flexible Welle	1000 mm
Drehzahl Welle	1650 – 4500 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	90 W

### DEKUPIERSÄGE

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 406 mm
- Sägeblattlänge 134 mm
- Arbeitstisch neigbar bis 45°
- Variable Hubzahl 500 – 1.700 min<sup>-1</sup> und 12 mm Hubhöhe
- Flexible LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblättern mit einer Sägeblattlänge von 127 (134) mm
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Freie Sicht auf den Arbeitsbereich dank flexibler Gebläsedüse
- Werkstückniederhalter für erleichtertes Führen des Werkstückes
- Stauraum für Sägeblätter


Scheppach SD1600V

Einstiegsklasse

Heimwerker  
Praxis 6/2016

1,7

Preis/Leistung: gut

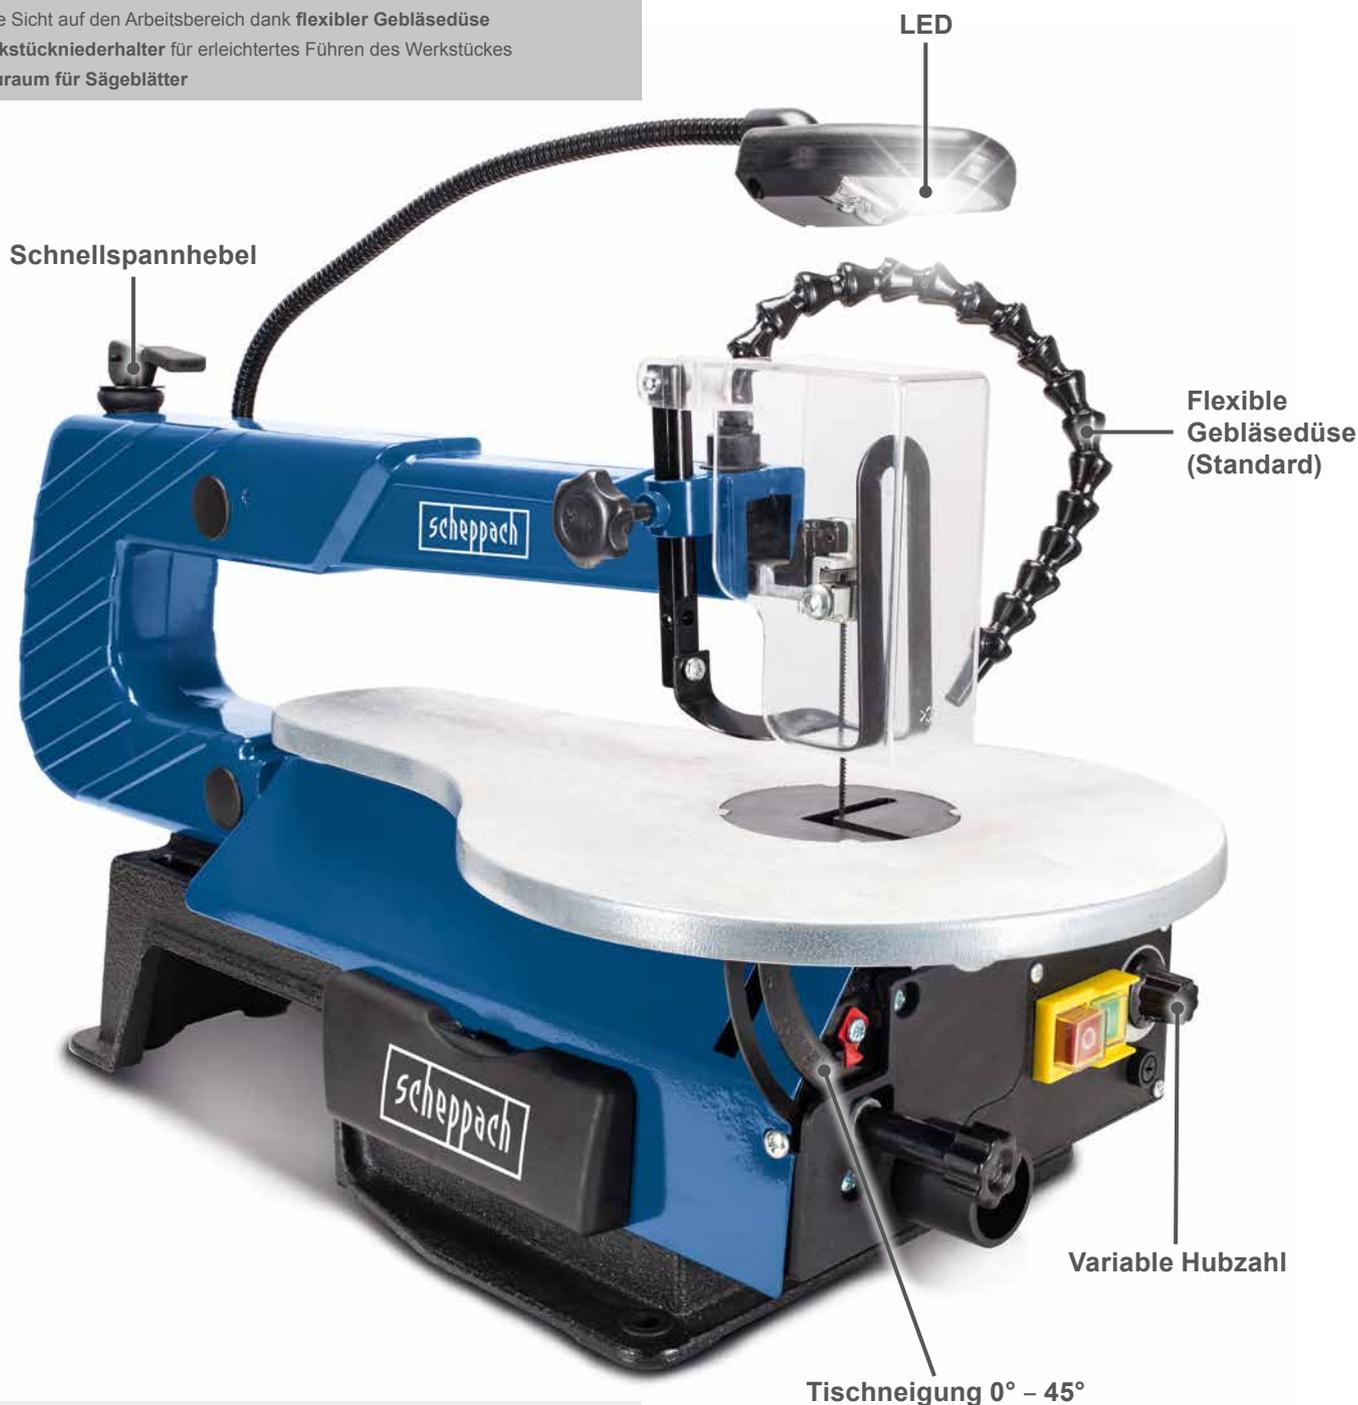

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	630 x 295 x 370 mm
Tischgröße L x B	255 x 415 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Hubgeschwindigkeit	500 – 1700 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 406 mm
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	120 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,7 / 14,8 kg
Abmessung Verpackung	655 x 285 x 365 mm
Artikelnummer	5901403903
EAN	4046664037040
20 Container	402 Stück
40 Container	864 Stück
40 HQ Container	1008 Stück

## DEKUPIERSÄGE MIT FUSSPEDAL

- Massiver Unterbau für einen stabilen Stand
- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 406 mm
- Arbeitstisch aus Aluminium verstellbar bis +45°
- Variable Hubzahl 500 – 1700 min<sup>-1</sup> und 12 mm Hubhöhe
- Flexible und große LED-Arbeitslampe zur großflächigen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit 127 (134) mm Länge
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Werkstückniederhalter für erleichtertes Führen des Werkstückes beim Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Beidhändiges Führen des Werkstückes durch Steuerung des Maschinenlaufs über breiten Fußschalter




### Vorteile des FUSSPEDAL

- Praktisch z.B. bei Innenschnitten, da die Maschine durch Betätigen des Fußpedal läuft
- Die Hände sind jederzeit frei, ohne ständig den Ein- und Ausschalter betätigen zu müssen
- Vorübergehendes An- und Ausschalten der Maschine durch Druck und Druckentlastung des Schalters
- Fußpedal mit großzügigem Verbindungskabel von 1300 mm

Flexible Gebläsedüse

Schnellspannhebel

LED

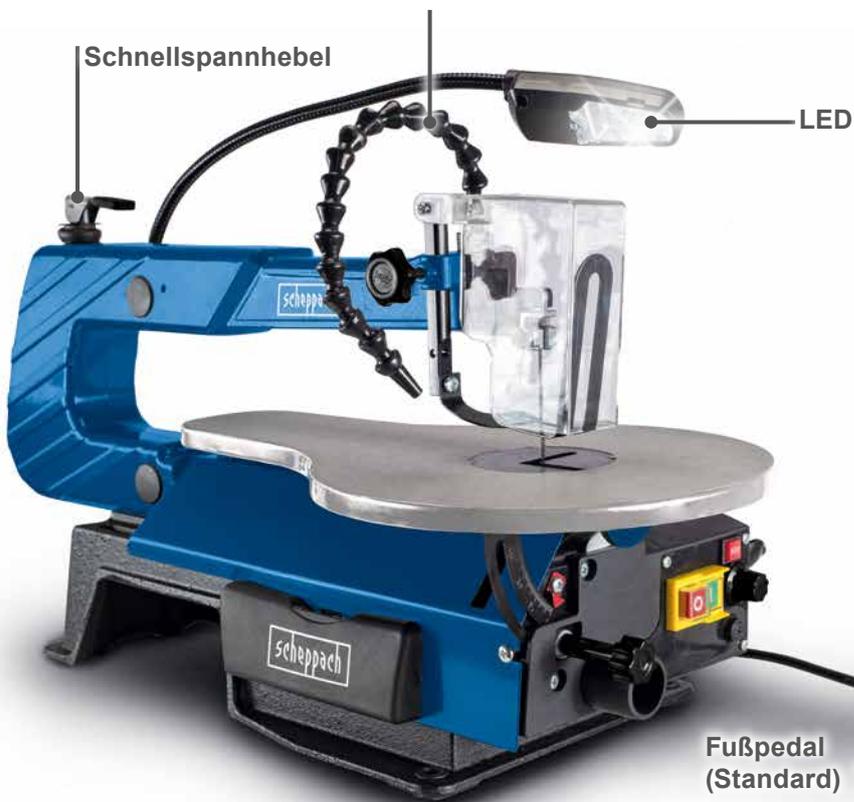

Variable Hubzahl

Fußpedal  
(Standard)



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	630 x 295 x 370 mm
Tischgröße L x B	415 x 255 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Hubgeschwindigkeit	500 – 1700 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhe/-tiefe	50 / 406 mm
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	120 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	13,3 / 14,9 kg
Abmessung Verpackung	655 x 285 x 365 mm
Artikelnummer	5901407901
EAN	4046664107460
20 Container	402 Stück
40 Container	864 Stück
40 HQ Container	1008 Stück

### DECO SL / DECO FLEX SL / DECO SWITCH / DECO MAX

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> Werkzeug-Set (Plastikbox) für DECO SWITCH und DECO MAX	64 Stück	3901402701	4046664031284
<b>2</b> Universal-Sägeblatt-Set	5 x 12 Stück	88000010	4014915038030
<b>3</b> Sägeblätter 6 Stück	Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 25 Z Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 18 Z Ø 135 x 3 x 0,5 mm / 10 Z	88000011 88000012 88000013	4014915030805 4014915030812 4014915030829
<b>4</b> Rundsägeblätter	12 Stück, 130 x 1,03 x 0,38 mm / Z 38	88001509	4014915033844
<b>5</b> Schleifband-Set für Dekupiersägen	6 Stück, Passend auf Dekupiersäge mit 127 mm Stiftaufnahme 2 x K100, 2 x K180, 2 x K240	7901403704	4014915230496





Ausziehbarer Sägertisch für sicheres Arbeiten auch mit großen Werkstücken.



Arbeitstisch stufenlos schwenkbar.

## 205 MM BANDSÄGE INKL. 3 SÄGEBÄNDER

- Leistungsstarker **350 W Induktionsmotor** mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger, **ausziehbarer Arbeitstisch (300 x 380 – 520 mm)**
- Arbeitstisch mit **Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel**
- **Längsanschlag mit Schnellverschluss** für genaue Einstellungen und gerade Schnitte
- Robuste Stahlkonstruktion und **Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss**
- Durchlasshöhe für **Werkstücke bis 80 mm**
- Einsetzbarer Queranschlag für sicheres Arbeiten
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- **Anschluss für externe Staubabsaugung**
- **Passend für handelsübliche 1400 mm Bandsägebänder bis 12 mm Breite**
- **Inklusive 3 Bandsägebänder mit 6, 10 und 15 Zähnen pro Zoll**

360°



INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	420 x 530 x 690 mm
Tischgröße	300 x 380 – 540 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Bandrad Ø	205 mm
Sägebandlänge	1400 mm
Schnittgeschwindigkeit	900 m/min
Durchlasshöhe/ -breite max.	80 / 200 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	350 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	19 / 21 kg
Abmessung Verpackung	740 x 420 x 310 mm
Artikelnummer	5901501905
EAN	4046664073499
20 Container	301 Stück
40 Container	630 Stück
40 HQ Container	720 Stück



**Kraftvoller Motor**

550 Watt

### 250 MM BANDSÄGE INKL. 2. SÄGEBAND

- Kraftvoller 550 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger, ausziehbarer Arbeitstisch (300 x 380 – 520 mm)
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel
- Langer und solider Längsanschlag mit Schnellverschluss für genaue Schnittergebnisse
- Robuste Stahlkonstruktion und Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Große Durchlasshöhe für bis zu 120 mm starke Werkstücke
- Zwei Geschwindigkeiten, 660 m/min und 960 m/min, für verschiedenste Materialien
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Inklusive Querschneidlehre und 2. Sägeband



Scheppach HBS 261

Einstiegsklasse

Heimwerker  
Praxis 2/2020

Preis/Leistung: gut

1,6

INKLUSIVE



#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	600 x 440 x 860 mm
Tischgröße	300 x 380 – 520 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Bandrad Ø	250 mm
Sägebandlänge	1790 mm
Schnittgeschwindigkeit	660 / 960 m/min
Durchlasshöhe/ -breite max.	120 / 245 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	550 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,5 / 27,5 kg
Abmessung Verpackung	880 x 440 x 340 mm
Artikelnummer	5901505901
EAN	4046664068051
20 Container	180 Stück
40 Container	390 Stück
40 HQ Container	469 Stück



Präzise obere und untere Rollenführung mit Kugellagern.



Präzisions-Längsanschlag mit Schauglas, links und rechts einsetzbar.

### 315 MM BANDSÄGE INKL. 2. SÄGEBAND UND UNTERGESTELL

- Kraftvoller **750 W Induktionsmotor** mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger Arbeitstisch 400 – 600 mm, ausziehbar bis 860 mm
- Ein **solides Untergestell** sorgt für angenehme Arbeitshöhe und stabilen Stand
- Arbeitstisch mit **Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45°** für Gehrungswinkel
- Langer und solider Längsanschlag mit Schnellverschluss für genaue Schnittergebnisse
- Robuste Stahlkonstruktion und **Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss**
- **Große Durchlasshöhe** für bis zu 170 mm starke Werkstücke
- **Zwei Geschwindigkeiten**, 360 m/min und 720 m/min, für verschiedenste Materialien
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- **Anschluss für externe Staubabsaugung**
- **Inklusive Querschneidlehre und 2. Sägeband**



Zwei Geschwindigkeiten

Querschneidlehre

Ausziehbarer Aluminium Druckgusstisch

750 W Motor

Arbeitstisch stufenlos schwenkbar

Untergestell (Standard)

170 mm

305 mm

INKLUSIVE

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	840 x 590 x 1630 mm
Tischgröße	500 x 400 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Bandrad Ø	315 mm
Sägebandlänge	2240 mm
Schnittgeschwindigkeit	720 / 360 m/min
Durchlasshöhe/ -breite max.	170 / 305 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	750 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	59 / 61 kg
Abmessung Verpackung	1100 x 400 x 500 mm
Artikelnummer	5901503905
EAN	4046664073703
20 Container	120 Stück
40 Container	220 Stück
40 HQ Container	220 Stück

## 200 MM PROFI-BANDSÄGE

- 300 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für exakte Schnittergebnisse
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch
- Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Stabiler 313 x 302 mm Arbeitstisch aus Aluminium
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos **schwenkbar von 0° bis 45°** für Gehrungswinkel
- Durchlasshöhe 100 mm, Durchlassbreite 195 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Schnellverschluss, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Höhenverstellbarer Sägeblattschutz
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung



Stabiler Tisch für optimale Unterstützung, Präzisions-Längsanschlag mit Schauglas.



Beeindruckende Durchlasshöhe 100 mm.



Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch.



Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage.



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	450 x 500 x 700 mm
Tischgröße	313 x 302 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Bandrad Ø	200 mm
Sägebandlänge	1490 mm
Schnittgeschwindigkeit	880 m/min
Durchlasshöhe/ -breite max.	100 / 195 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	300 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	18 / 21 kg
Abmessung Verpackung	783 x 415 x 335 mm
Artikelnummer	1901501901
EAN	4014915079002
20 Container	268 Stück
40 Container	536 Stück
40 HQ Container	600 Stück



INKLUSIVE



Schnitthöhenverstellung per Handrad.



Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch.



Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts einsetzbar.

Scheppach BASA3

Oberklasse 1,3

**Heimwerker  
Praxis**

1/22

Preis/Leistung: sehr gut

**Testsieger**

**Heimwerker  
Praxis**

1/22

### 315 MM PROFI-BANDSÄGE

- Einzigartiger Vario-Antrieb von 370 bis 750 m/min
- Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar von -8 bis +45°
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Durchlasshöhe 205 mm
- Durchlassbreite 306 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Inklusive Untergestell mit Fahrvorrichtung



#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	79 / 84,5 kg	
Abmessung Verpackung	1150 x 620 x 420 mm	
Artikelnummer	1901503901 (230 V~)	1901503902 (400 V)
EAN	4014915079019	4014915079026
20 Container	72 Stück	
40 Container	144 Stück	
40 HQ Container	180 Stück (mit Palette)	

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	610 x 1030 x 1660 mm	
Tischgröße	548 x 400 mm	
Tischverstellung	-8° - 45°	
Bandrad Ø	315 mm	
Sägebandlänge	2360 mm	
Schnittgeschwindigkeit	370 - 750 m/min	
Durchlasshöhe/-breite max.	205 / 306 mm	
Motor	220 - 240 V~	400 V
Motorleistung	1100 W	



# 2

**GESCHWINDIGKEITEN**



2 Geschwindigkeiten 700 und 1000 m/min für verschiedenste Materialien.

## 380 MM PROFI-BANDSÄGE

- Zwei Geschwindigkeiten 700 und 1000 m/min für verschiedenste Materialien
- Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar von  $-17$  bis  $+45^\circ$
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter dem Tisch
- Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Durchlasshöhe 250 mm
- Durchlassbreite 375 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Inklusive Untergestell mit Fahrvorrichtung
- Bedienerfreundliche Winkelverstellung des Tisches mittels innovativem Handrades und Schwenksegment



Inklusive Untergestell mit Fahrvorrichtung. Ausziehbarer Griff für einfaches Bewegen und Manövrieren.



Einfache und stufenlose Tischverstellung von  $-17^\circ$  bis  $+45^\circ$ , Bedienung per Handrad.



Einzigartige Durchlasshöhe 250 mm und -breite 375 mm.



Schnellspannsystem für schnellen Bandsägeblattwechsel.

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	107 / 114 kg	
Abmessung Verpackung	1390 x 710 x 480 mm	
Artikelnummer	5901504901 (230 V~)	5901504902 (400 V)
EAN	4046664064015	4046664064022
20 Container	48 Stück	
40 Container	96 Stück	
40 HQ Container	96 Stück	

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1050 x 600 x 1940 mm	
Tischgröße	400 x 548 mm	
Tischverstellung	$-17^\circ - +45^\circ$	
Bandrad $\varnothing$	380 mm	
Sägebandlänge	2895 mm	
Schnittgeschwindigkeit	700 / 1000 m/min	
Durchlasshöhe/ -breite max.	250 / 375 mm	
Motor	230 – 240 V~	400 V
Motorleistung	1500 W	

## HBS30

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Bandsägeblatt	1425 x 6,35 x 0,3 mm, 10 Z/Z	7901504609	4014915223795	<b>1</b> 
<b>2</b> Bandsägeblatt	1425 x 6,35 x 0,3 mm, 15 Z/Z	7901504610	4014915223801	<b>2</b> 
<b>3</b> Bandsägeblatt	1425 x 6,35 x 0,3 mm, 6 Z/Z	7901504611	4014915226666	<b>3</b> 

## HBS261

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Bandsägeblatt	13 x 0,35 x 1790 mm, 6 Z/Z	7901505702	4014915229797	<b>1</b> 


## HBS400

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Querschneidlehre	-60° bis +60°	4901501701	4046664038177	<b>1</b> 
<b>2</b> Bandsägeblatt	13 x 0,5 x 2240 mm, 4 Z/Z	7901501601	4014915229803	<b>2</b> 
<b>3</b> Bandsägeblatt	6 x 0,5 x 2240 mm, 6 Z/Z	7901501602	4014915229810	<b>3</b> 
<b>4</b> Bandsägeblatt	6 x 0,35 x 2240 mm, 24 Z/Z	7901501603	4014915229827	<b>4</b> 

## BASA1

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Querschneidlehre	-60° bis +60°	7901501001	4046664042648	<b>1</b> 
<b>2</b> Bandsägeblatt	10 x 0,36 x 1490 mm, 4 Z/Z	7901504612	4014915229834	<b>2</b> 
<b>3</b> Bandsägeblatt	10 x 0,36 x 1490 mm, 14 Z/Z	7901501604	4014915229841	<b>3</b> 
<b>4</b> Bandsägeblatt	6 x 0,36 x 1490 mm, 24 Z/Z	7901501605	4014915229865	<b>4</b> 
<b>5</b> Bandsägeblatt	6 x 0,36 x 1490 mm, 6 Z/Z	7901501606	4014915229872	<b>5</b> 
<b>6</b> Bandsägeblatt	3 x 0,45 x 1490 mm, 14 Z/Z	7901501607	4014915229896	<b>6</b> 

## BASA3

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Bandsägeblatt	12 x 0,5 x 2360 mm, 4 Z/Z	7901501608	4014915229889	<b>1</b> 
<b>2</b> Bandsägeblatt	4,5 x 0,36 x 2360 mm, 14 Z/Z	7901501609	4014915229902	<b>2</b> 
<b>3</b> Bandsägeblatt	6 x 0,5 x 2360 mm, 6 Z/Z	7901501610	4014915230250	<b>3</b> 
<b>4</b> Bandsägeblatt	6 x 0,65 x 2360 mm, 22 Z/Z	7901501611	4014915229858	<b>4</b> 
<b>5</b> Bandsägeblatt	12 x 0,5 x 2360 mm, 6 Z/Z	7901501612	4014915229919	<b>5</b> 
<b>6</b> Bandsägeblatt	15 x 0,5 x 2360 mm, 4 Z/Z	7901501613	4014915229926	<b>6</b> 

## BASA4

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Bandsägeblatt	10 x 0,05 x 2895 mm, 4 Z/Z	7901501614	4014915229933	<b>1</b> 
<b>2</b> Bandsägeblatt	6 x 0,5 x 2895 mm, 6 Z/Z	7901501615	4014915229940	<b>2</b> 
<b>3</b> Bandsägeblatt	15 x 0,5 x 2895 mm, 4 Z/Z	7901501616	4014915229957	<b>3</b> 

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b> Elektronischer Schiebstock		7901302701	4046664064190	<b>1</b> 

## TISCHFRÄSMASCHINE

- Kompaktes Tisch-Modell
- Variable Drehzahlregulierung von 11500 bis 24000 min<sup>-1</sup>
- Spannzangen von 6, 8 und 12 mm
- Leistungsstarker 1500 W Motor
- Serienmäßig mit Winkelanschlag und groß dimensionierten Aluminiumanschlägen
- Beidseitige Tischverbreiterungen
- Einstellbare Spindelhöhe von 0 bis 40 mm



Tischverbreiterungen  
rechts und links  
(Standard)

Variable  
Drehzahlregulierung

1500 W Motor

### PRODUKTDATEN


Abmessung L x B x H	1030 x 475 x 530 mm
Tischgröße	610 x 360 mm
Drehzahl	11500 – 24000 min <sup>-1</sup>
Spindelhöhenverstellung	0 – 40 mm
Tischeinlage	32 / 47 / 55 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	20,5 / 24 kg
Abmessung Verpackung	655 x 520 x 370 mm
Artikelnummer	4902105901
EAN	4046664037798
20 Container	220 Stück
40 Container	440 Stück
40 HQ Container	500 Stück

**TISCHFRÄSMASCHINE**

- Kompaktes Tisch-Modell
- Variable Drehzahlregulierung von 11500 bis 24000 min<sup>-1</sup>
- Spannzangen von Ø 6, 8 und 12 mm
- Leistungsstarker 1500 Watt Motor
- Serienmäßig mit Winkelanschlag und groß dimensionierten Aluminiumschlägen
- Beidseitige Tischverbreiterungen, Tischgröße 610 x 360 mm
- Einstellbare Spindelhöhe von 0 bis 40 mm

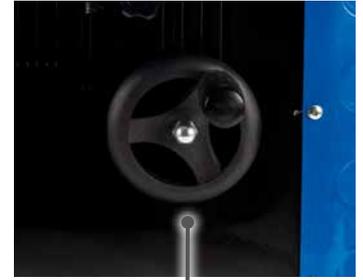

Stufenlose Höhenverstellung



Winkelanschlag

Tischverbreiterungen rechts und links (Standard)

Variable Drehzahlregulierung

1500 W Motor

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1030 x 450 x 530 mm
Tischgröße	610 x 360 mm
Drehzahl	11500 – 24000 min <sup>-1</sup>
Spindelhöhenverstellung	0 – 40 mm
Tischeinlage	32 / 47,5 / 55 / 75 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	20,5 / 24 kg
Abmessung Verpackung	670 x 535 x 390 mm
Artikelnummer	5902106901
EAN	4046664137771
20 Container	192 Stück
40 Container	408 Stück
40 HQ Container	408 Stück

## 204 MM ABRICHT- / DICKENHOBELMASCHINE

- Kombinierte **Abricht- und Dickenhobelmaschine** für die kleine Werkstatt
- Kraftvoller **1250 W Motor** für vielseitiges Arbeiten
- Kompaktes Tisch-Modell
- **Zwei HS-Hobelmesser** für leichtgängiges, präzises Hobeln
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- **Einfache Höhenverstellung über Handkurbel**

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER  
Zweiteiliges-Set




2x

Artikelnummer: 3902202701  
EAN: 4046664000310

# 2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion

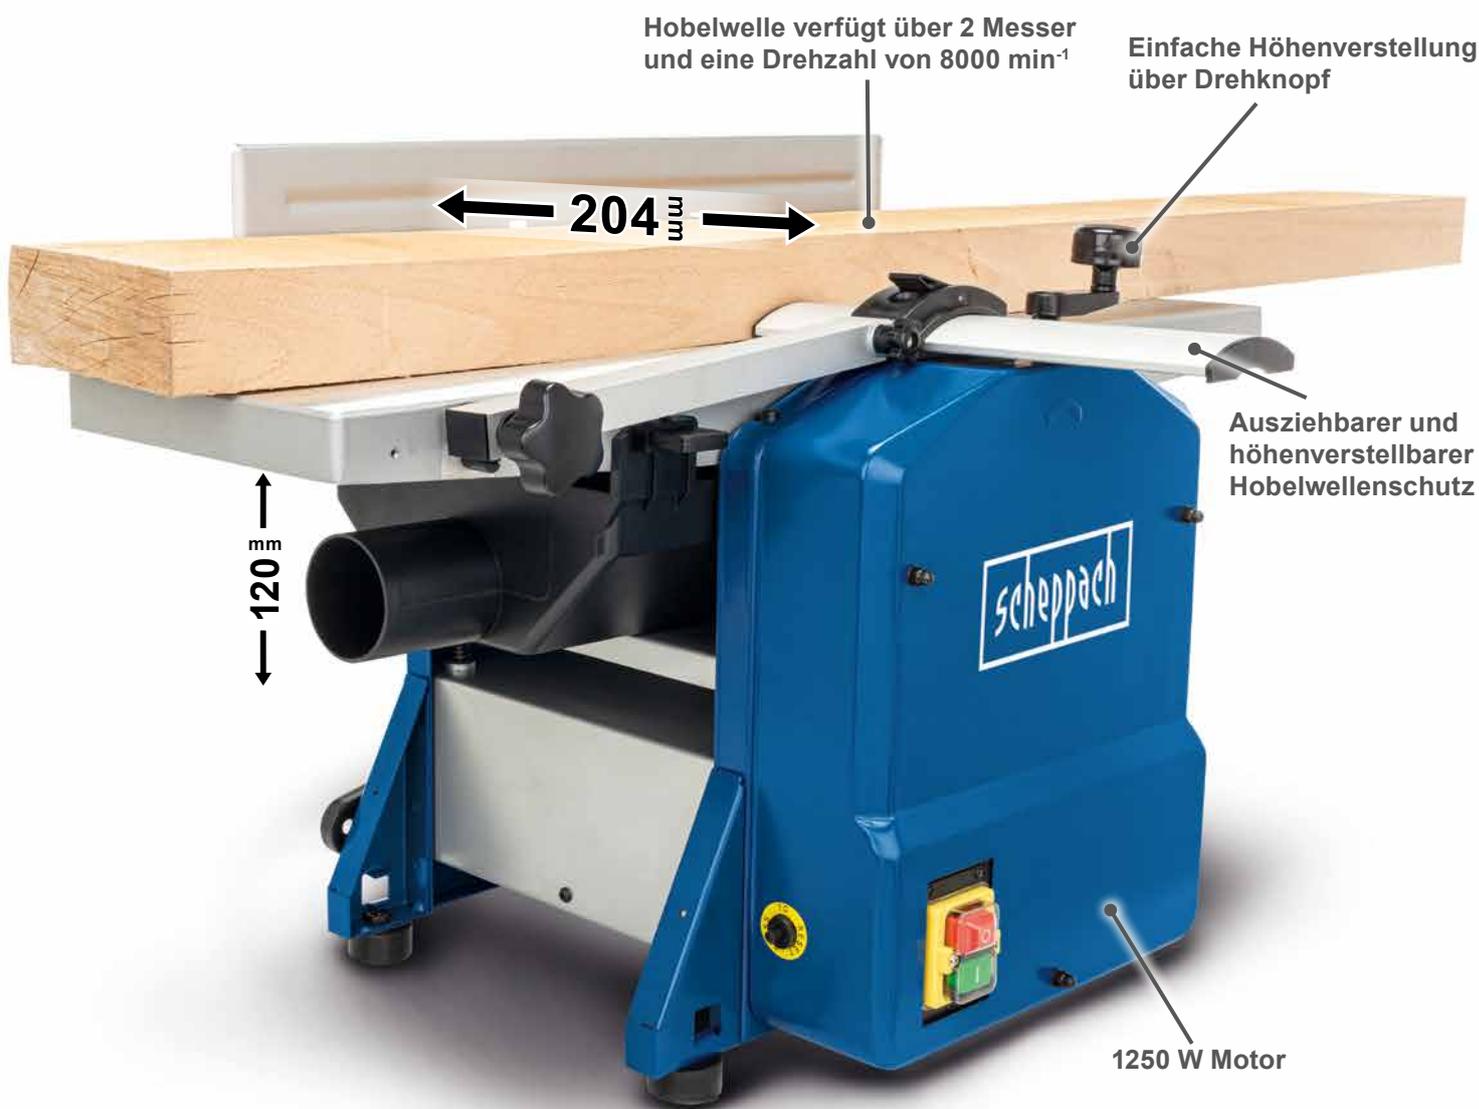

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	780 x 440 x 455 mm
Abrichttischgröße	737 x 210 mm
Dickentischgröße	350 x 204 mm
Anzahl der Messer	2
Hobelwellen-Drehzahl	8000 min <sup>-1</sup>
<b>ABRICHTHOBELN</b>	
Hobelbreite max.	204 mm
Spanabnahme max.	2 mm
<b>DICKENHOBELN</b>	
Durchlasshöhe/-breite max.	120 / 204 mm
Spanabnahme max.	2 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1250 W



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	23 / 25 kg
Abmessung Verpackung	830 x 465 x 440 mm
Artikelnummer	5902205901
EAN	4046664037477
20 Container	175 Stück
40 Container	350 Stück
40 HQ Container	420 Stück

## 204 MM ABRICHT/ DICKENHOBELMASCHINE

- Kombinierte **Abricht- und Dickenhobelmaschine**
- Kraftvoller **1500 W Motor** für müheloses Abrichten und Hobeln
- Kompaktes Tisch-Modell mit einer **Durchlasshöhe und -breite von 120 und 204 mm**
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit  $9000 \text{ min}^{-1}$  für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Abrichtanschlag für exakte Winkel von **90° bis 135°**
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für stabilen Stand
- Präzise Höhenverstellung des **Dickentisches über Drehknopf**

### OPTIONALES ZUBEHÖR


HS-HOBELMESSER  
Zweiteiliges-Set



Artikelnummer: 3902202701  
EAN: 4046664000310

# 2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion

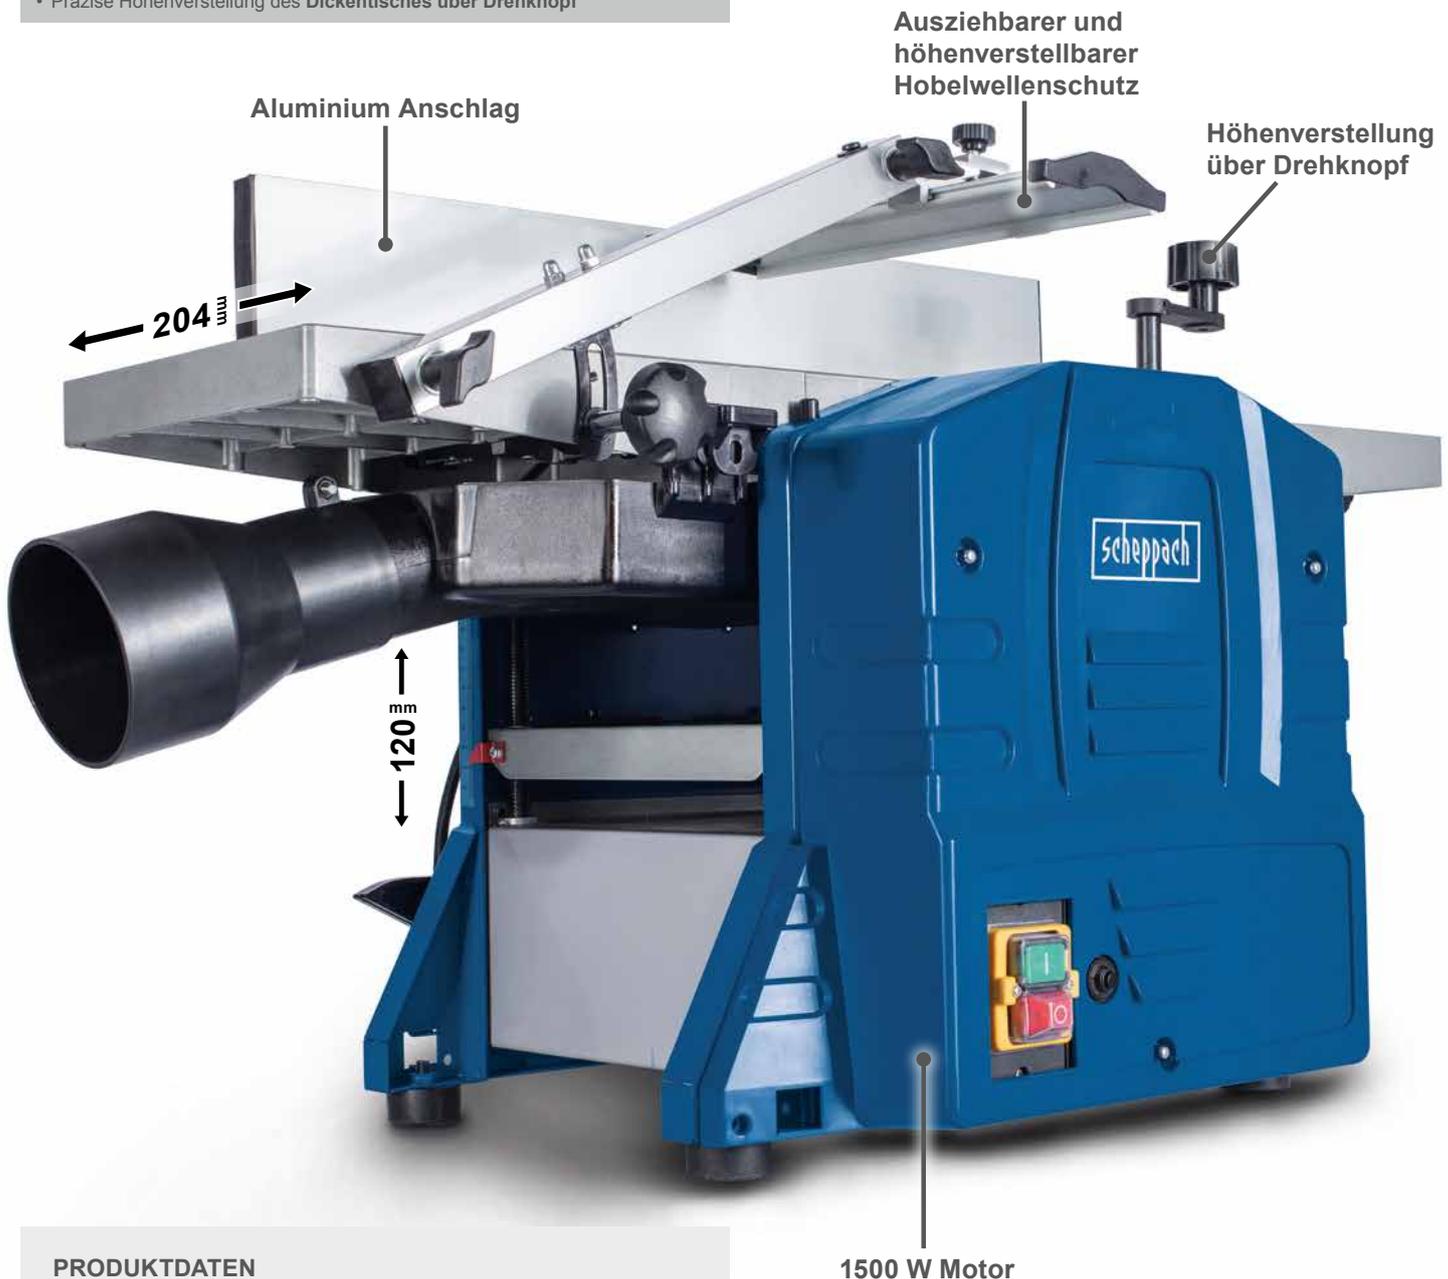

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	770 x 435 x 460 mm
Abrichttischgröße	740 x 213 mm
Dickentischgröße	270 x 250 mm
Anzahl der Messer	2
Hobelwellen-Drehzahl	$9000 \text{ min}^{-1}$

#### ABRICHTHOBELN

Hobelbreite max.	204 mm
Spanabnahme max.	2,5 mm

#### DICKENHOBELN

Durchlasshöhe/-breite max.	120 / 204 mm
Spanabnahme max.	2,0 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	24 / 29 kg
Abmessung Verpackung	850 x 455 x 430 mm
Artikelnummer	5902210901
EAN	4046664087632
20 Container	160 Stück
40 Container	320 Stück
40 HQ Container	419 Stück

## 254 MM ABRICHT- / DICKENHOBELMASCHINE

- Kombinierte **Abricht- und Dickenhobelmaschine** für die kleine Werkstatt
- Kraftvoller 1500 W Motor für vielseitiges Arbeiten
- Kompaktes Tisch-Modell mit einer **Durchlasshöhe und -breite von 120 und 254 mm**
- Abrichtanschlag für exakte Winkel von **90° bis 135°**
- **Zwei HS-Hobelmesser** für leichtgängiges, präzises Hobeln
- **Einfache Höhenverstellung** über Drehknopf

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER  
Zweiteiliges-Set




2x

Artikelnummer: 3902203701  
EAN: 4046664001881



- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion

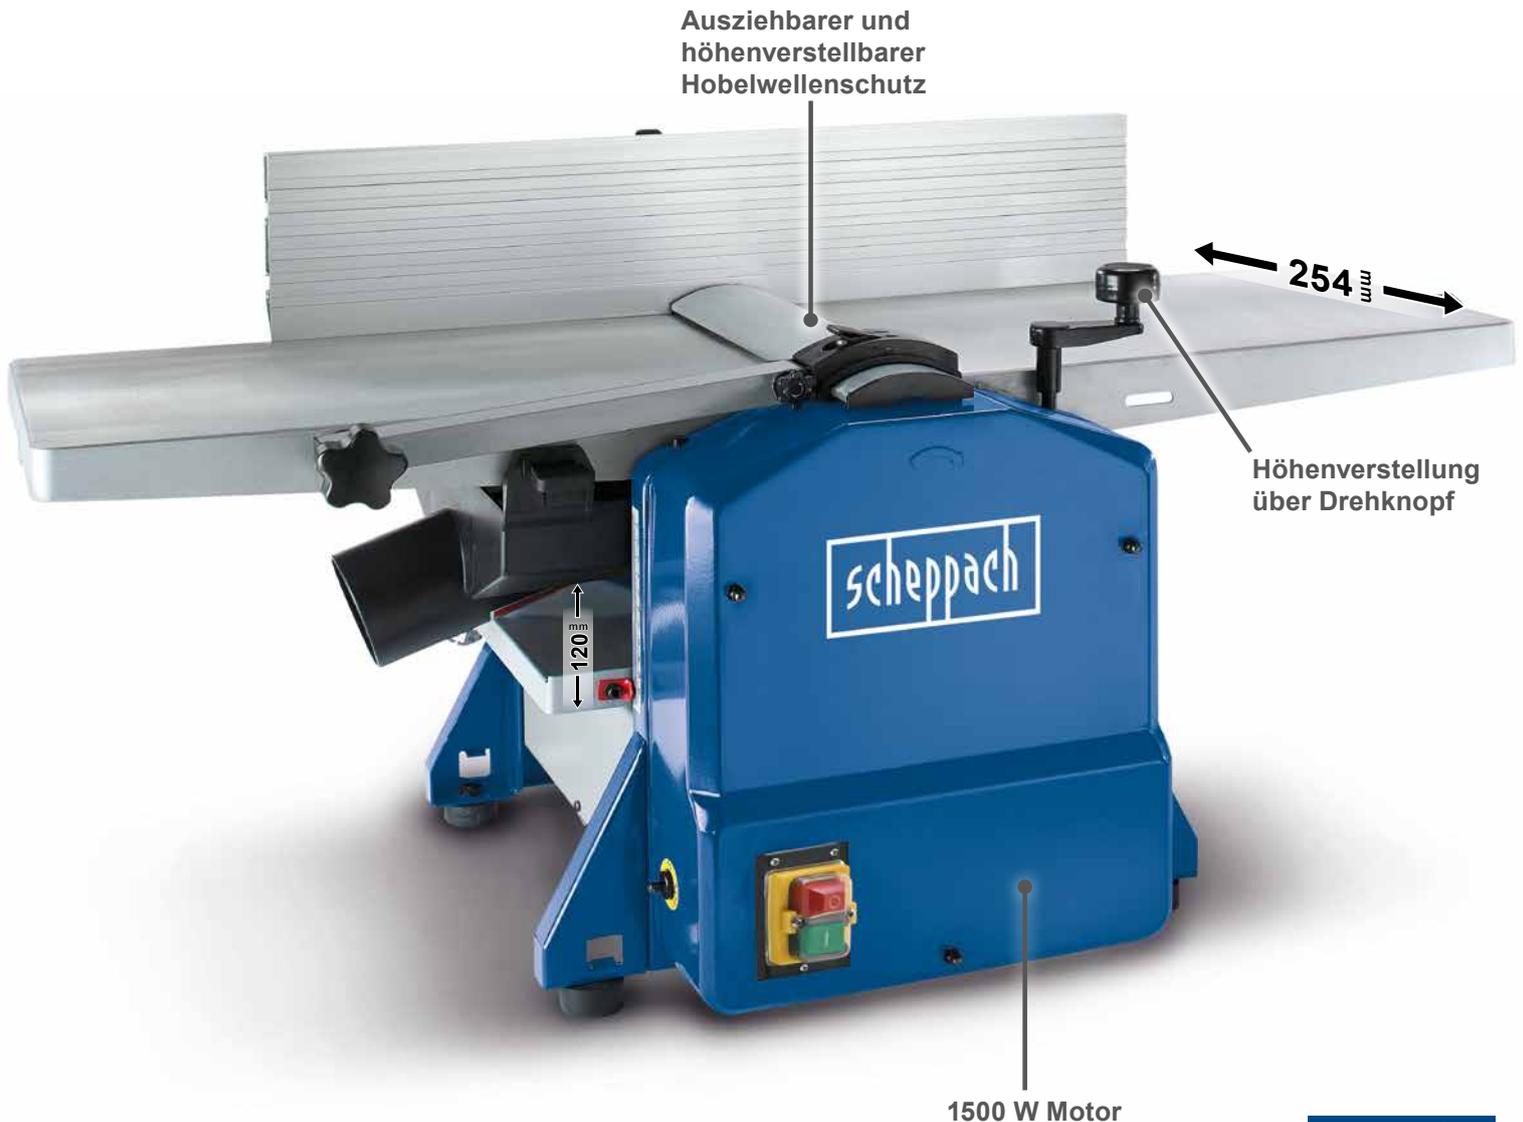

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	960 x 460 x 485 mm
Abrichttischgröße	920 x 264 mm
Dickentischgröße	380 x 254 mm
Anzahl der Messer	2
Hobelwellen-Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
<b>ABRICHTHOBELN</b>	
Hobelbreite max.	254 mm
Spanabnahme max.	2 mm
<b>DICKENHOBELN</b>	
Durchlasshöhe/-breite max.	120 / 254 mm
Spanabnahme max.	2 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	26 / 30,5 kg
Abmessung Verpackung	1020 x 525 x 445 mm
Artikelnummer	5902206901
EAN	4046664015253
20 Container	110 Stück
40 Container	230 Stück
40 HQ Container	276 Stück



## 254 MM ABRICHT- / DICKENHOBELMASCHINE

- Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt
- Kraftvoller **1500 W Motor** für müheloses Abrichten und Hobeln
- Kompaktes Tisch-Modell mit einer **Durchlasshöhe und -breite von 120 und 254 mm**
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Hobelwellen-Drehzahl mit **9000 min<sup>-1</sup>** für leichtgängiges und präzises Hobeln
- **Einfache Höhenverstellung** des Dickentisches über Handkurbel
- Abrichtanschlag mit **45° Winkelverstellung für exakte Winkel von 90° bis 135°**
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für stabilen Stand

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER  
Zweiteiliges-Set



2x

Artikelnummer: 7902200608  
EAN: 4046664076582

# 2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	950 x 460 x 460 mm
Abrichttischgröße	920 x 264 mm
Dickentischgröße	350 x 270 mm
Anzahl der Messer	2
Hobelwellen-Drehzahl	9000 min <sup>-1</sup>
<b>ABRICHTHOBELN</b>	
Hobelbreite max.	254 mm
Spanabnahme max.	2 mm
<b>DICKENHOBELN</b>	
Durchlasshöhe/-breite max.	120 / 254 mm
Spanabnahme max.	2 mm
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	27 / 33 kg
Abmessung Verpackung	1020 x 525 x 445 mm
Artikelnummer	5902209901
EAN	4046664073734
20 Container	116 Stück
40 Container	244 Stück
40 HQ Container	305 Stück

## 330 MM DICKENHOBEL

- Leistungsstarker 1500 Watt Motor
- **Kraftvoller Vorschubmechanismus** für leichtes Arbeiten
- Kompaktes, aber dennoch leistungsfähiges Tisch-Modell mit Griffen für leichten Transport
- **Durchlasshöhe und -breite 152 mm / 330 mm**
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit 8500 min<sup>-1</sup> für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Komfortable **Höhenverstellung über Drehknopf und Messskala**
- Dickentisch aus Stahlblech mit Verlängerung 330 x 630 mm
- **Vorschubgeschwindigkeit 7,4 m/min** für zügige Arbeitsfortschritte
- **Durchmesser der Messerwelle 48 mm, 2 Hobelmesser**
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter



Einfache Höhenverstellung über Drehknopf

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER  
Zweiteiliges-Set



2x

Artikelnummer: 7902200607  
EAN: 4046664073666

1500 W Motor

Transportgriff



360°

Dickentisch aus Stahlblech mit Verlängerung



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	30,5 / 33 kg
Abmessung Verpackung	630 x 410 x 480 mm
Artikelnummer	5902208901
EAN	4046664073659
20 Container	240 Stück
40 Container	480 Stück
40 HQ Container	510 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	630 x 580 x 500 mm
Anzahl der Messer	2
Motordrehzahl	21000 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Hobelwelle	8500 min <sup>-1</sup>
Durchlasshöhe/-breite max.	152 mm / 330 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

**3IN1**

- ✓ Absauganlage
- ✓ Staubsauger
- ✓ Aufblasfunktion

360°



OPTIONALES ZUBEHÖR

STAUBBEUTEL



Artikelnummer: 3906307701  
EAN: 4046664026181

INKLUSIVE

Bruchfestes  
Kunststoffgehäuse

Tragegriff

1250 W Motor

Ist baugleich mit HD2P

Scheppach ha 200s

Oberklasse

Heimwerker  
Praxis

1/2014

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,5

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	435 x 345 x 230 mm
Luftleistung	120 m <sup>3</sup> /h
Füllmenge	5 L
Filtergröße	350 x 250 mm
Schlauch-Ø / -länge	40 / 2000 mm
Filtration	3 µm
Motor	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1250 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5 / 6,5 kg
Abmessung Verpackung	475 x 385 x 245 mm
Artikelnummer	5906301901
EAN	4046664023616
20 Container	648 Stück
40 Container	1350 Stück
40 HQ Container	1500 Stück

## ABSAUGANLAGE

- Leistungsstarker 1250 W Motor
- Umfangreiches Zubehörset, praktisch im Koffer verstaubar
- Flachdüse, Bohrhilfsaufsatz und Aufblasdüse für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Komfortabler Tragegriff
- Ideal für Heim und Handwerk



## 65 L ABSAUGANLAGE


- Saubere Luft dank 5 Micron-Filtration
- Kompakt und leicht, daher einfach zu verstauen und zu transportieren
- 100 mm Schlauchanschluss inkl. 4-teiligem Adapter-Set für alle Kleingeräte
- Stabiler Metall-Behälter mit Griff
- Filterpatrone und 4 Papierfilter im Lieferumfang
- Kraftvoller 1200 W Motor



1200 W Motor

215 m<sup>3</sup>/h Luftleistung

65 L Behältervolumen

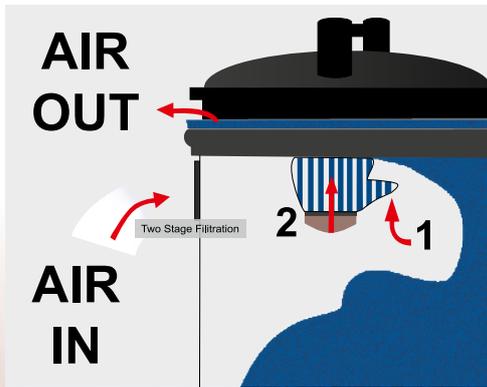

5 MICRON

μ

FILTERLEISTUNG

INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	400 x 400 x 750 mm
Absaugschlauch-Ø	100 mm
Schlauchlänge	2000 mm
Luftleistung	215 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	25 kPa
Filterfläche	0,3 m <sup>2</sup>
Füllmenge	65 L
Motor	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6 / 8 kg
Abmessung Verpackung	405 x 405 x 710 mm
Artikelnummer	5906306901
EAN	4046664123132
20 Container	252 Stück
40 Container	522 Stück
40 HQ Container	582 Stück



## 75 L ABSAUGANLAGE

- Flexibler 2 Meter Absaugschlauch mit 100 mm Schlauchanschluss
- Inkl. 4-teiligem Adapter-Set für alle Kleingeräte
- Stabile Metallkonstruktion mit Bügel zum Einhängen des Filtersacks
- 75 Liter Auffangsack für lange Entleerungs-Zyklen
- Geeignet für große Mengen Staub und Späne
- Leicht zu transportieren dank Fahrvorrichtung

550 W Motor

1150 m<sup>3</sup>/h  
Luftleistung

75 L Auffangsack

Fahrvorrichtung



2 m Absaugschlauch



INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	650 x 446 x 1430 mm
Absaugschlauch-Ø	100 mm
Schlauchlänge	2000 mm
Luftleistung	1150 m <sup>3</sup> /h
Unterdruck	900 Pa
Filterfläche	ca. 1m <sup>2</sup>
Füllmenge	75 L
Motor	220 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	550 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	14 / 16 kg
Abmessung Verpackung	750 x 460 x 420 mm
Artikelnummer	5906307901
EAN	4046664127413
20 Container	190 Stück
40 Container	390 Stück
40 HQ Container	465 Stück

### HD2P

1

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
1	Staubbeutel	3906307701	4046664026181



### DC100

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
1	Adapterset	75200703	4014915096221
2	HEPA filter	7906300706	4014915229186
3	Papierbeutelset 5 Stück	7906300705	4014915229179



### DC500

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
1	Reinigungsdüse Flach, für Boden- und Maschinen- reinigung, Anschluss-Ø 100 mm, Absaugöffnung 140 x 30 mm	75206003	4014915018230
2	Schlauchverlängerungs- Kupplung Ø 100 mm, inkl. 2 Schlauchschellen	75003300	4014915017905
3	Filtersack aus Nadelfilz	3906301013	4046664003762
4	Spänesäcke 1000 x 550 mm, transparent, Satz = 20 Stück	75001500	4014915017837
5	Adapterset	75200703	4014915096221



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
1	Flexibler Absaugadapter 7-stufig 35 – 150 mm	7906300703	4046664069454

1



**HEAVY DUTY LUFTFILTER**

- Extrem stromsparender 110 Watt Motor
- 740 m³/h Luftfilterleistung
- Flüsterleiser Betrieb mit min. 50 dB
- Filtration von Feinstäuben bis 1 µm
- 3 Stufen zum idealen Anpassen an die Anforderungen
- Timer für Nachlauf und automatische Abschaltung
- Geeignet für Werkstätten bis 400 m²
- Komfortabel und platzsparend unter der Decke montierbar
- Inkl. praktischer Fernbedienung



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

LUFTFILTER Innen



Artikelnummer:  
7903000701  
EAN: 4014915229377

LUFTFILTER Aussen



Artikelnummer:  
7903000702  
EAN: 4014915229384

LUFTFILTER Set



Artikelnummer:  
7903000703  
EAN: 4014915229391



740 m³/h Luftleistung


Geringer Geräuschpegel von 50 dB



Lüftergeschwindigkeit 3-stufig verstellbar

Timer

**INKLUSIVE**



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	495 x 435 x 265 mm
Luftvolumenstrom	600m³/h / 675m³/h / 740m³/h
Einstellbare Ausschaltzeiten	60 min / 120 min / 240 min
Filterfläche Plattenfilter	0,1 m²
Filterfläche Innenfilter	0,1 m²
Lautstärke	50dB / 55dB / 60dB
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	110 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8 / 10 kg
Abmessung Verpackung	575 x 480 x 325 mm
Artikelnummer	5903001901
EAN	4046664129561
20 Container	324 Stück
40 Container	672 Stück
40 HQ Container	768 Stück

## DRECHSELMASCHINE

- Kompakte und transportable Drechselbank mit massivem Stahlbett
- Laufruhiger **400 W Induktionsmotor** mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Leerlaufdrehzahlen **890 / 1260 / 1760 / 2600 min<sup>-1</sup>**
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze
- **Höhe des Bettes 175 mm**
- Stabiler Stand dank **18 kg Gewicht** für vibrationsarmes Arbeiten
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- **Max. Werkstückmaße 350 x 500 mm**


## OPTIONALES ZUBEHÖR

DRECHSELWERKZEUG  
Achtteiliges-Set



**8x**

Artikelnummer: 7902301601  
EAN: 4014915225119

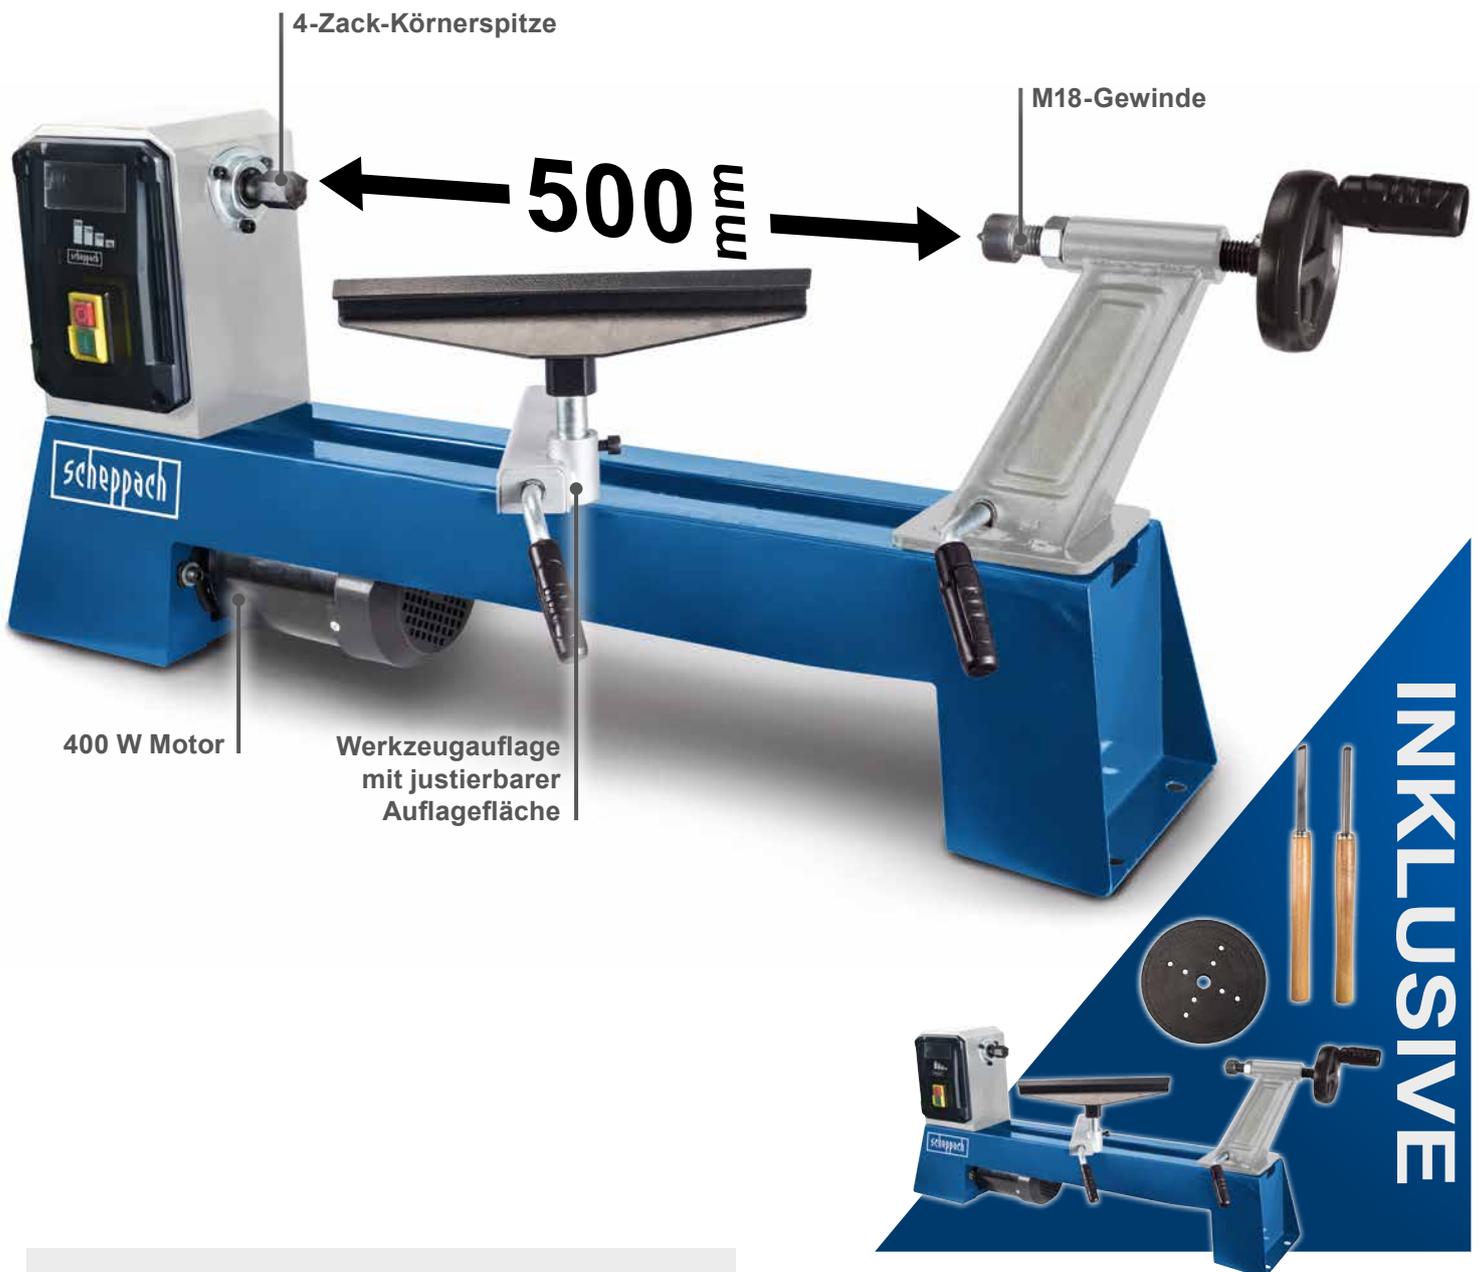

**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	890 x 325 x 415 mm
Spitzenhöhe über Bett	175 mm
Spindeldrehzahl	890 / 1260 / 1760 / 2600 min <sup>-1</sup>
Spindelkopfgewinde	M 18
Werkstück-Ø max.	350 mm
Spitzenweite	500 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	400 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	18 / 19 kg
Abmessung Verpackung	910 x 305 x 435 mm
Artikelnummer	5902307901
EAN	4046664115137
20 Container	224 Stück
40 Container	455 Stück
40 HQ Container	546 Stück

**DRECHSELMASCHINE**


- Kompakte und transportable Drechselbank mit massivem Stahlbett
- Laufruhiger 400 W Induktionsmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Leerlaufdrehzahlen 890 / 1260 / 1760 / 2600 min<sup>-1</sup>
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze
- Höhe des Bettes 175 mm
- Stabiler Stand dank 20 kg Gewicht für vibrationsarmes Arbeiten
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- Max. Werkstückmaße 350 x 1000 mm

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**DRECHSELWERKZEUG**  
Achtteiliges-Set



**8x**  
Artikelnummer: 7902301601  
EAN: 4014915225119

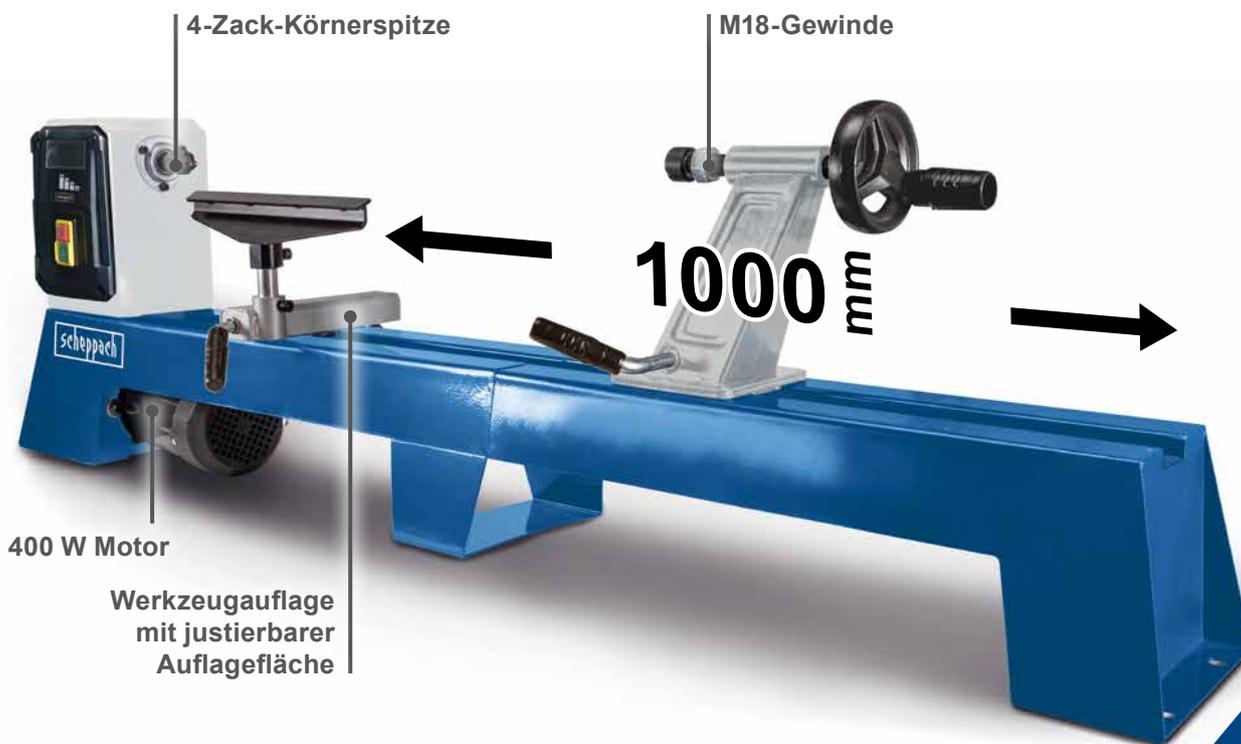**INKLUSIVE****PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1375 x 325 x 415 mm
Spitzenhöhe über Bett	175 mm
Spindeldrehzahl	890 / 1260 / 1760 / 2600 min <sup>-1</sup>
Spindelkopfgewinde	M 18
Werkstück-Ø max.	350 mm
Spitzenweite	1000 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	400 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	20 / 22 kg
Abmessung Verpackung	810 x 258 x 415 mm
Artikelnummer	5902306901
EAN	4046664113874
20 Container	280 Stück
40 Container	560 Stück
40 HQ Container	660 Stück

## DRECHSELMASCHINE

- Kraftvoller 550 W Motor mit stufenloser, elektronischer Drehzahlregelung
- Variable Drehzahl 800 – 3000 min<sup>-1</sup>
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze und Planscheibe
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel und mitlaufender Spindelspitze
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- Inklusive Planscheibe (Ø 80 mm), 2 Gabelschlüssel, Material zur Werkbankmontage


### OPTIONALES ZUBEHÖR

DRECHSELWERKZEUG  
Achtteiliges-Set

8x

Artikelnummer: 7902301601  
EAN: 4014915225119

360°

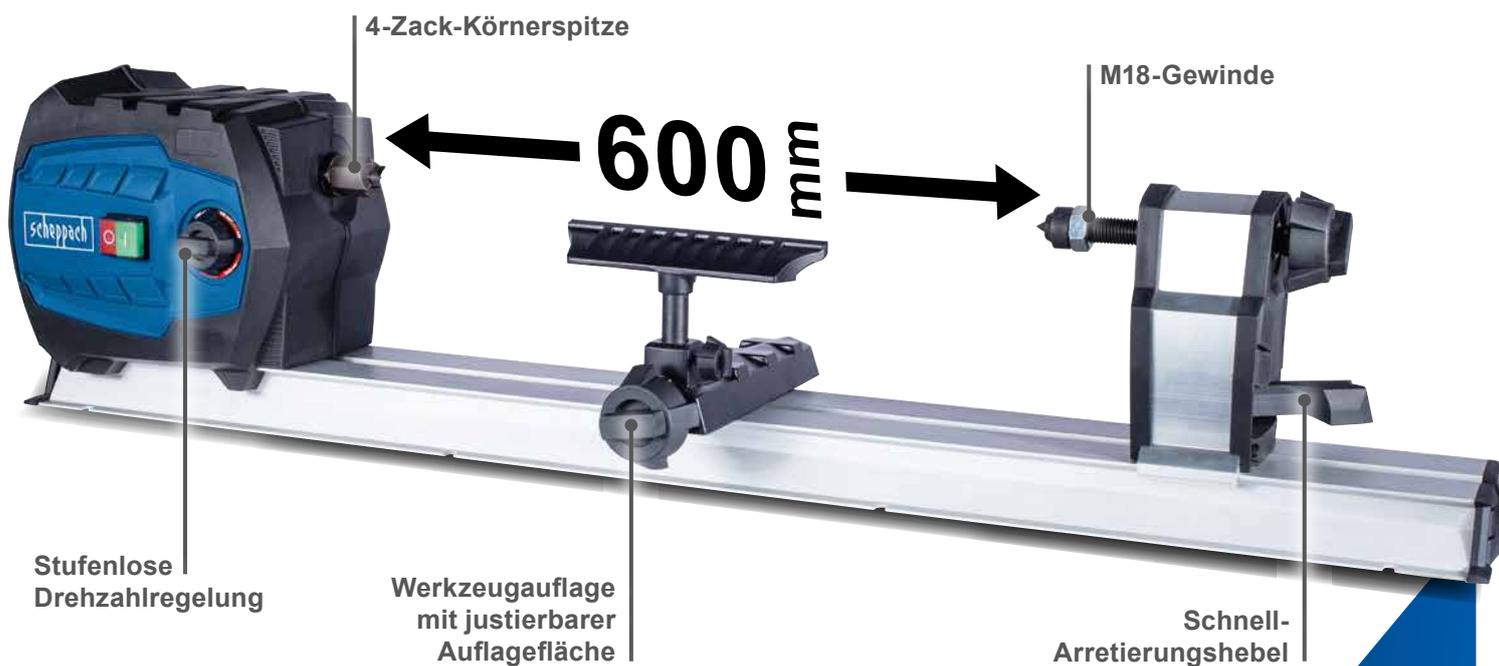

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1010 x 154 x 215 mm
Spitzenhöhe über Bett	125 mm
Spindeldrehzahl	800 – 3000 min <sup>-1</sup>
Spindelkopfgewinde	M 18
Werkstück-Ø max.	250 mm
Spitzenweite	600 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	550 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,7 / 8,6 kg
Abmessung Verpackung	1020 x 220 x 265 mm
Artikelnummer	5902305901
EAN	4046664090038
20 Container	452 Stück
40 Container	972 Stück
40 HQ Container	1088 Stück



Winkellehre



Universalvorrichtung

VIDEO



360°



120 W Motor

Spezieller  
Edelkorund-  
Schleifstein200 mm  
Schleifstein-ØBruchsicherer  
Wassertank

INKLUSIVE



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	460 x 270 x 310 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø200 x Ø12 x 40 mm
Körnung	K 220
Material	Edelkorund
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	220 x 30 mm
Drehzahl	120 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	120 W

## 200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein
- Universalvorrichtung für viele gerade Standardwerkzeuge
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Bruchsicherer Wassertank
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,5 / 10 kg
Abmessung Verpackung	410 x 330 x 330 mm
Artikelnummer	89490916
EAN	4014915042006
20 Container	684 Stück
40 Container	1400 Stück
40 HQ Container	1601 Stück

### 250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- Ideal für Handwerker und Schulungszentren
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit spritzwassergeschütztem Motor und Schalter
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Korund-Schleifstein für perfekte Schleifergebnisse bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Universalvorrichtung für viele gerade Standardwerkzeuge
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Bruchsicherer Wassertank
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen



Universalvorrichtung



Winkellehre



Spezieller Korund-Schleifstein

250 mm Schleifstein-Ø

Universalvorrichtung

Stahlgehäuse

200 W Motor

INKLUSIVE



#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	320 x 325 x 335 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø250 x Ø12 x 50 mm
Körnung	K 220
Material	Edelkorund
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	200 x 30 mm
Drehzahl	90 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	16 / 18 kg
Abmessung Verpackung	390 x 380 x 390 mm
Artikelnummer	5903202901
EAN	4046664037491
20 Container	500 Stück
40 Container	1000 Stück
40 HQ Container	1020 Stück

## 200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- 150 W starker Induktionsmotor
- Großer, bruchsicherer Wassertank zum dauerhaften Kühlen des Schleifsteins
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Spezieller 200 mm Edelkorund-Schleifstein für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Inklusive der Universalvorrichtung zum Schleifen vielen geraden Standardwerkzeugen, Abziehpaste und Winkellehre

## INKLUSIVE ZUBEHÖR



INKLUSIVE

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	290 x 330 x 270 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø200 x Ø12 x 40 mm
Körnung	K 220
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	200 x 30 mm
Drehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	150 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9 / 10,5 kg
Abmessung Verpackung	430 x 370 x 340 mm
Artikelnummer	5903205901
EAN	4046664096221
20 Container	500 Stück
40 Container	1000 Stück
40 HQ Container	1186 Stück

## 250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Leistungsstarker 200 W Motor
- Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier GummifüÙe
- Spezieller 250 mm Korund-Schleifstein für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Umfangreiches Zubehör: Universalvorrichtung für gängige gerade Standardwerkzeuge, Abziehpaste und Winkellehre

## INKLUSIVE ZUBEHÖR



Universalvorrichtung geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge.



Die Winkellehre ermöglicht das schnelle Einstellen des erforderlichen Schleifwinkels.



Die Abziehpaste dient zur Politur des Werkstücks.



INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	455 x 270 x 355 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø250 x Ø12 x 50 mm
Körnung	K 220
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	200 x 30 mm
Drehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 14 kg
Abmessung Verpackung	445 x 375 x 365 mm
Artikelnummer	5903206901
EAN	4046664096245
20 Container	468 Stück
40 Container	935 Stück
40 HQ Container	1127 Stück

**KIT 1 SCHLEIFER-ZUBEHÖR-SET HAUSHALT**

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
Vorrichtung 40	Für den Einsatz von Äxten bis zu 170 mm Länge geeignet	7903200002	4046664036456
Vorrichtung 160	Für alle geraden Scheren und Heckenscheren geeignet		
Vorrichtung 120	Für Messer mit einer Klingenlänge von 100 mm bis 200 mm geeignet		

**KIT 2 DRECHSLER-SET FÜR NASSSCHLEIFMASCHINEN**

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
Vorrichtung 55	Schleift schräge Schneiden, Röhren und Hobeisen	7903200001	4046664036449
Vorrichtung 110	Die ideale Erweiterung zur Universalvorrichtung 70 für Werkzeuge, die sich nicht einfach klemmen lassen		
Steinpräparierer	Erhöht die Körnung für besonders feine Schriffe; die andere Seite raut wieder auf		



## 200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- 150 W starker Induktionsmotor
- Großer, bruchsicherer Wassertank zum dauerhaften Kühlen des Schleifsteins
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Spezieller 200 mm Edelmetall-Schleifstein für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Inklusive Abziehpaste, Winkellehre, Steinpräparierer und den Schleifvorrichtungen zum Schleifen von Messern, Äxte und vielen geraden Standardwerkzeugen



Bruchsicherer Wassertank verhindert Ausglühen der Schneide.



Die Lederscheibe beseitigt den Grat und sorgt somit für eine perfekte Schärfe.

INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	290 x 330 x 270 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø200 x Ø12 x 40 mm
Körnung	K 220
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	200 x 30 mm
Drehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	150 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9 / 11,5 kg
Abmessung Verpackung	470 x 370 x 340 mm
Artikelnummer	5903205903
EAN	4046664096238
20 Container	500 Stück
40 Container	1000 Stück
40 HQ Container	1186 Stück

## 250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Leistungsstarker 200 W Motor
- Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier GummifüÙe
- Spezieller 250 mm Korund-Schleifstein für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Umfangreiches Zubehör: Schleifvorrichtungen für Messer, Äxte und gängige gerade Standardwerkzeuge, Abziehpaste, Winkellehre und Steinpräparierer



Bruchsicherer Wassertank verhindert Ausfließen der Schneide.



Die Lederscheibe beseitigt den Grat und sorgt somit für eine perfekte Schärfe.



INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	455 x 270 x 355 mm
Schleifstein Abmessungen	Ø250 x Ø12 x 50 mm
Körnung	K 220
Lederabziehscheibe-Ø / -breite	200 x 30 mm
Drehzahl	115 min <sup>-1</sup>
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,5 / 15 kg
Abmessung Verpackung	445 x 375 x 365 mm
Artikelnummer	5903206903
EAN	4046664096160
20 Container	468 Stück
40 Container	935 Stück
40 HQ Container	1127 Stück

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>Axt Vorrichtung</b>	Für den Einsatz von Äxten bis zu 170 mm Länge geeignet	89490712	4014915037217	
<b>Vorrichtung für Hohleisen und Röhren</b>	Schleift schräge Schneiden, Röhren und Hobeisen	89490706	4014915037156	
<b>Messer Vorrichtung 1</b>	Für Messer mit einer Klingenlänge von min. 40 bis 100 mm und für Zugmesser geeignet	89490708	4014915037170	
<b>Messer Vorrichtung 2</b>	Für Messer mit einer Klingenlänge von 100 bis 200 mm geeignet	89490709	4014915037187	
<b>Scheren Vorrichtung</b>	Für alle geraden Scheren und Heckenscheren geeignet	89490710	4014915037194	
<b>Universalvorrichtung</b>	Sorgt für einen flotten Start in ein schärferes Arbeiten – geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge	7903200027	4014915229100	
<b>Schleifstütze</b>	Die ideale Erweiterung zur Universalvorrichtung 70 – für Werkzeuge, die sich nicht einfach klemmen lassen	89490718	4014915037927	

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>Steinpräparierer</b>	Erhöht die Körnung für besonders feine Schliffe; die andere Seite raut wieder auf	89490707	4014915037163	
<b>Winkellehre</b>	Sorgt dafür, dass Sie stets den richtigen Winkel für Ihre Werkzeuge haben	200: 89490717 250: 89490704	4014915037910 4014915037132	
<b>Abdreh- vorrichtung</b>	Macht den Stein wieder rund und scharf durch ultraharten Abziehdiamanten	89490713	4014915037224	
<b>Abziehscheibe</b>	Zum Abziehen der Innenseiten von Drehröhren und Geißfüßen	89490705	4014915037149	
<b>Abziehpaste</b>	Zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen	7903200028	4014915229117	
<b>Schleifstein Ø 200 mm</b> für TIGER 2000S und TIGER 5000S	Edelkorund-Schleifstein Ø 200 x 40 mm, K 220	89490715	4014915037248	
<b>Schleifstein Ø 250 mm</b> für TIGER 2500 und TIGER 7000S	Edelkorund-Schleifstein Ø 250 x 50 mm, K 220	89490701	4014915037101	
<b>Nass- Schleifstein 250XL</b> für TIGER 3000VS	Edelkorund-Schleifstein Ø 250 x 62 x 12 mm, K 220	7903200701	4046664044772	

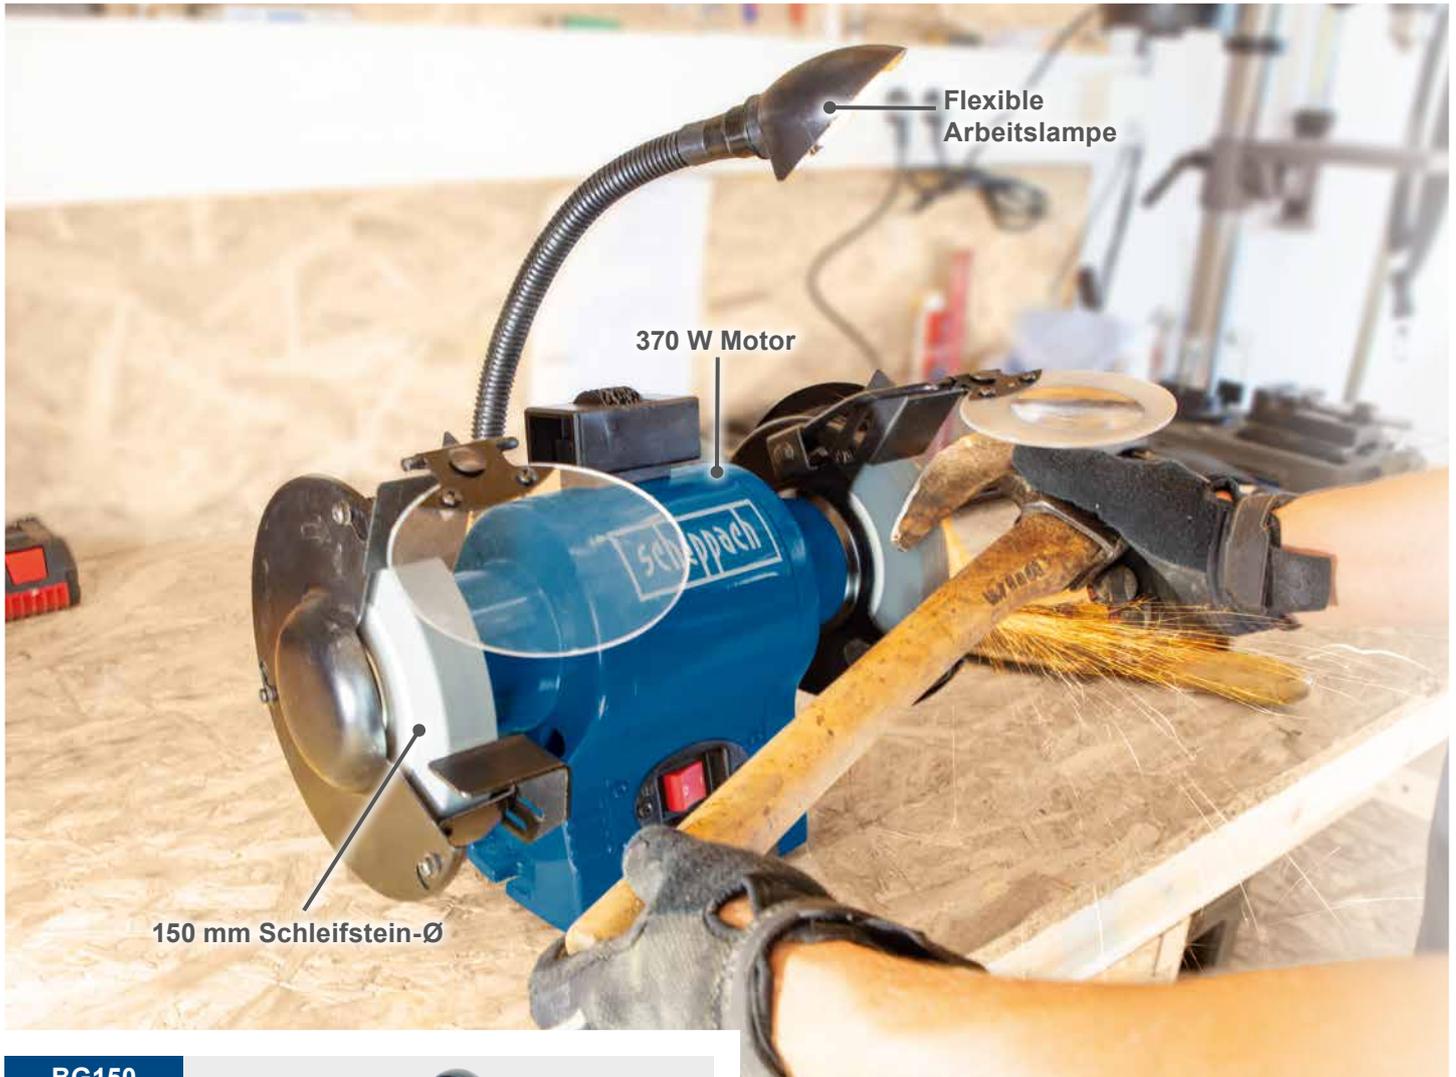

## 150 MM DOPPELSCHLEIFER

- Leistungsstarker 370 W Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Flexible Arbeitslampe
- Schleifstein-Ø: 150 mm

## 200 MM NASS- TROCKENSCHLEIFER

- Leistungsstarker 250 W Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Wasserbehälter zur Werkstück-Kühlung
- Nass-Schleifstein-Ø: 200 mm

### LOGISTISCHE DATEN

	BG150	BG200W
Gewicht netto / brutto	10 / 11 kg	12 / 13 kg
Abmessung Verpackung	440 x 255 x 280 mm	485 x 330 x 360 mm
Artikelnummer	4903104901	5903105903
EAN	4014915082125	4046664037507
20 Container	1050 Stück	500 Stück
40 Container	2200 Stück	1000 Stück
40 HQ Container	2500 Stück	1100 Stück

### PRODUKTDATEN

	BG150	BG200W
Abmessungen L x B x H	395 x 260 x 310 mm	480 x 280 x 300 mm
Schleifstein / Bohrung Ø	150 / 25 / 12,7 mm	150 / 20 / 12,7 mm
Nass-Schleifstein / Bohrung Ø	-	200 / 40 / 20 mm
Scheibenkörnung	K36 / K60	K60 / K80
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	370 W	250 W



Zur Verwendung bei:  
Rostentfernung, Reinigung  
von Metallen und NE-  
Metallen, Vorbereitung von  
Löt- und Schweißarbeiten.



PRODUKTDATEN


	SM150L	SM150LB
Abmessungen L x B x H	380 x 210 x 280 mm	380 x 210 x 280 mm
Schleifstein / Bohrung Ø	150 / 12,7 / 20 mm	150 / 12,7 / 20 mm
Scheibenkörnung	K36 / K60	K36
Drehzahl	2980 min <sup>-1</sup>	2980 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	400 W	400 W

LOGISTISCHE DATEN

	SM150L	SM150LB
Gewicht netto / brutto	8 / 9 kg	7,5 / 8,5 kg
Abmessung Verpackung	390 x 251 x 238 mm	390 x 251 x 238 mm
Artikelnummer	5903107901	5903108901
EAN	4046664064589	4046664064596
20 Container	1100 Stück	1100 Stück
40 Container	2200 Stück	2200 Stück
40 HQ Container	2700 Stück	2700 Stück

150 MM DOPPELSCHLEIFER

- Leistungsstarker **400 W Motor**, für perfekte Schleifergebnisse
- **Schleifscheiben- / Drahtbürsten-Ø 150 mm**
- Lieferung mit Schruppscheibe und Bürstenscheibe (SM150LB) für alle Schleif- und Schärfarbeiten
- **Verstellbarer Funkenschutz**
- Die **LED-Arbeitsleuchten** über den Schleifscheiben, leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus
- **Gestell aus Stahl** mit der Möglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- **Gummifüße** für erhöhte Standsicherheit

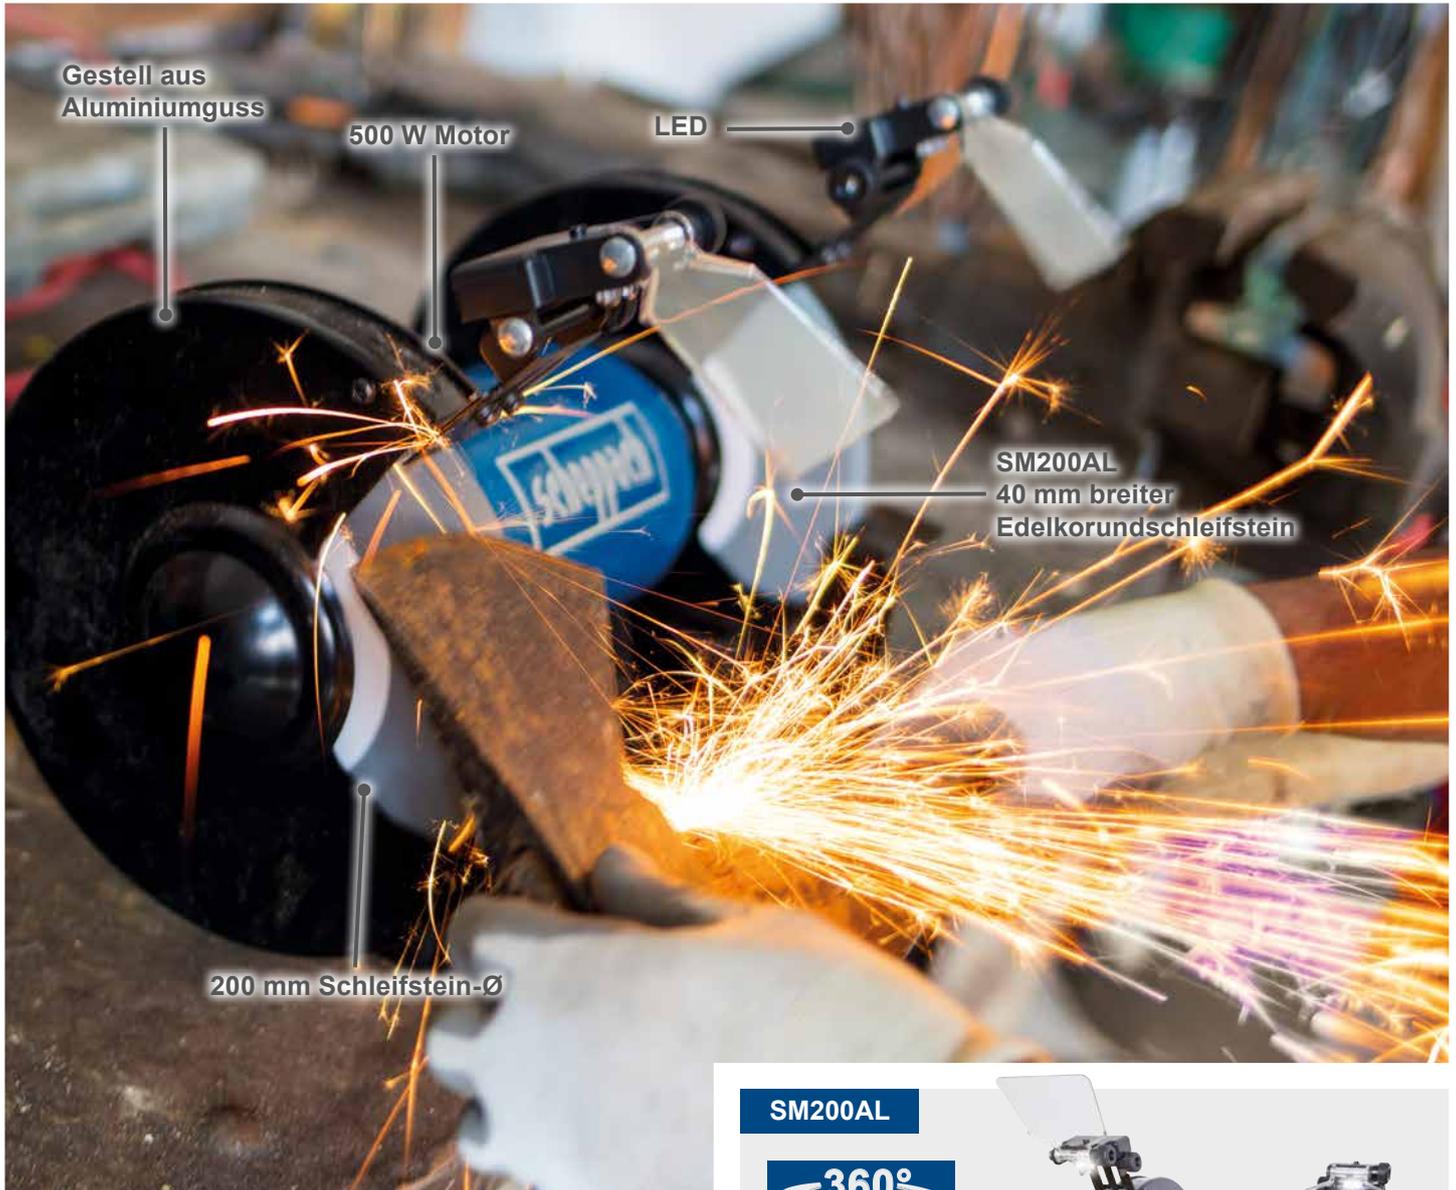

### SM200AL

360°



#### PRODUKTDATEN

	SM200L	SM200AL
Abmessungen L x B x H	390 x 260 x 290 mm	410 x 260 x 290 mm
Schleifstein / Bohrung Ø	200 / 15,9 / 20 mm	200 / 15,9 / 20/40 mm
Scheibenkörnung	K36 / K60	K60 / K100
Drehzahl	2980 min <sup>-1</sup>	2980 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	500 W	500 W

#### LOGISTISCHE DATEN

	SM200L	SM200AL
Gewicht netto / brutto	12 / 13,5 kg	13,5 / 14,5 kg
Abmessung Verpackung	430 x 330 x 310 mm	445 x 335 x 310 mm
Artikelnummer	5903109901	5903110901
EAN	4046664064602	4046664064657
20 Container	670 Stück	640 Stück
40 Container	1300 Stück	1220 Stück
40 HQ Container	1490 Stück	1400 Stück

## 200 MM DOPPELSCHLEIFER

- Leistungsstarker **500 W Motor**, für perfekte Schleifergebnisse
- **Schleifscheiben-Ø 200 mm**
- Verstellbarer Funkenschutz
- Vielseitiges Schleifgerät mit **Schlicht- und Schrupscheibe**
- Die **LED-Arbeitsleuchten** über den Schleifscheiben, leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus
- **Gestell aus Aluminiumguss** mit der Möglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Gummifüße für erhöhte Standsicherheit

**200 MM DOPPELSCHLEIFER**

- Leistungsstarker 500 W Induktionsmotor
- Schleifscheibe 20 mm Breite / Drahtbürste 16 mm Breite
- Für alle Schleif- und Schärfarbeiten
- Durchsichtiger und verstellbarer Funkenschutz
- LED-Arbeitsleuchten über den Schleifscheiben leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus
- Gestell aus Aluguss kann auf der Werkbank befestigt werden
- Einstellbare Werkstück-Auflage aus Stahl
- Standfüße für erhöhte Standsicherheit

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	390 x 260 x 290 mm
Schleifstein-Ø / -breite	200 x 15,9 x 20 mm
Scheibenkörnung	K 36
Drehzahl	2980 min <sup>-1</sup>
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	11,5 / 13 kg
Abmessung Verpackung	430 x 330 x 310 mm
Artikelnummer	5903111901
EAN	4046664123712
20 Container	670 Stück
40 Container	1300 Stück
40 HQ Container	1490 Stück



### PRODUKTDATEN

	BG200	BG200AL
Abmessungen L x B x H	440 x 280 x 340 mm	440 x 300 x 340 mm
Scheiben-Ø	200 / 15,88 / 25 mm	200 / 15,88 / 40 mm
Scheibenkörnung	K36 / K60	K60 / K100
Motor	230 – 240 V~	230 – 240 V~
Motorleistung	550 W	550 W

### LOGISTISCHE DATEN


	BG200	BG200AL
Gewicht netto / brutto	15,2 / 16,5 kg	16,5 / 18 kg
Abmessung Verpackung	480 x 345 x 320 mm	480 x 340 x 320 mm
Artikelnummer	4903105901	4903106901
EAN	4014915082132	4014915082583
20 Container	560 Stück	535 Stück
40 Container	1120 Stück	1070 Stück
40 HQ Container	1200 Stück	1150 Stück

## 200 MM DOPPELSCHLEIFER

- Leistungsstarker **550 W Induktions-Motor** für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- **Einstellbare Werkstück-Auflage**
- Flexible Arbeitslampe
- **Schleifstein-Ø: 200 mm**

## DOPPELSCHLEIFER MIT FLEXIBLER WELLE

- Kompaktes Tischmodell mit 120 W Motor
- Zwei 75 x 20 mm Scheiben zum Schleifen und Polieren
- Stufenlos einstellbare Drehzahl 0 – 11000 U/min
- 1 m lange flexible Welle für Präzisionsarbeiten
- Einstellbarer Funkenschutz
- Standfest durch rutschhemmende Saugnäpfe, optional Tischmontage
- Bodenplatte mit Bohrungen (Montagematerial nicht enthalten)
- 103-teiliges Zubehör im praktischen Holzkoffer

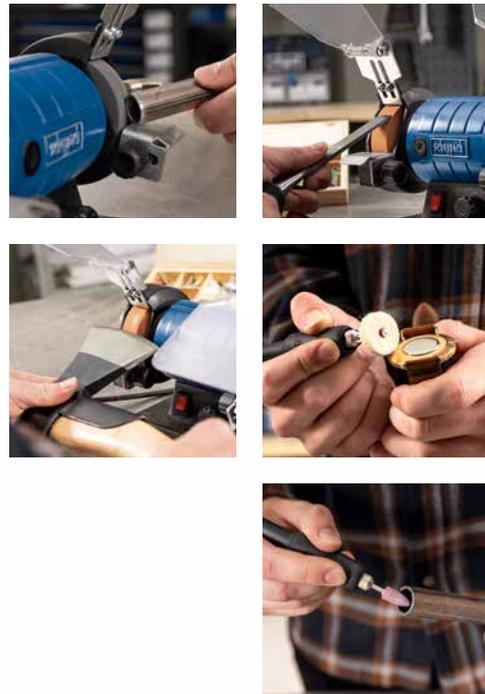

75 mm Schleifstein-Ø

120 W Motor

75 mm Polierscheiben-Ø

Flexible Welle

Rutschhemmende Saugnäpfe

Variable Drehzahleinstellung

INKLUSIVE

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	2,3 / 2,7 kg
Abmessung Verpackung	250 x 160 x 155 mm
Artikelnummer	5903112901
EAN	4046664139829
20 Container	4100 Stück
40 Container	8500 Stück
40 HQ Container	9900 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	250 x 110 x 130 mm
Schleifstein / Polierscheiben-Ø	Ø75 x Ø10 x 20 mm
Körnung (Schleifstein / Polierscheibe)	K120 / K400
Drehzahl	0 – 11000 min <sup>-1</sup>
Motor	230-240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	120 W

360°



Schleifscheiben-  
abzieher

Flexible  
Arbeitslampe

150 mm  
Schleifstein-Ø

370 W Motor

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### SCHLEIFBANDSET



Artikelnummer: 7903303701  
EAN: 4014915098218

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	405 x 305 x 355 mm
Schleifbandlänge / -breite	686 x 50 mm
Bandgeschwindigkeit	15,6 m/s
Motor	230 - 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	370 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10 / 11,5 kg
Abmessung Verpackung	440 x 395 x 255 mm
Artikelnummer	4903303901
EAN	4014915082149
20 Container	760 Stück
40 Container	1400 Stück
40 HQ Container	1500 Stück

## KOMBINATIONSSCHLEIFMASCHINE

- Leistungsstarker 370 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifscheibe Ø 150 mm mit verstellbarem Funkenschutz
- Schleifband 50 x 686 mm
- Einstellbare Werkstück-Auflage für präzises Arbeiten
- Flexible Arbeitslampe für beste Sichtverhältnisse
- Inkl. Schleifscheibenabzieher zur Begradigung der Schleifscheibe nach intensivem Gebrauch



Schwenkbarer Auflagetisch



Variabler Queranschlag



250 W Motor

125 mm Schleifteller-Ø



PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	365 x 300 x 395 mm
Schleifbandlänge / -breite	762 / 25,4 mm
Schleifbandgeschwindigkeit	860 m/min
Schleifteller-Ø	125 mm
Tischgröße	148 mm (Schleifband) 187 x 98 mm (Schleifteller)
Verstellbereich Tisch	90° – 45°
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	250 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,5 / 9 kg
Abmessung Verpackung	445 x 315 x 300 mm
Artikelnummer	4903304901
EAN	4046664037712
20 Container	630 Stück
40 Container	1260 Stück
40 HQ Container	1350 Stück

BAND- UND TELLERSCHLEIFER

- Leistungsstarker 250 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Solide Aluguss-Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- Variabler Queranschlag
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Schleifteller Ø 125 mm



Schleifteller mit Klettverschluss



Horizontales und vertikales Schleifband



370 W Motor

150 mm Schleifteller-Ø

Schwenkbarer Auflagetisch

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	470 x 365 x 295 mm
Schleifbandlänge / -breite	915 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	0° – 45°
Bandgeschwindigkeit	450 m/min
Schleiftellergeschwindigkeit	2980 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø	63 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	370 W



## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	16,5 / 17,5 kg
Abmessung Verpackung	560 x 275 x 320 mm
Artikelnummer	4903302901
EAN	4014915082095
20 Container	560 Stück
40 Container	1120 Stück
40 HQ Container	1344 Stück

## BAND- UND TELLERSCHLEIFER

- Leistungsstarker 370 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Gussmaterial-Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers



Schwenkbarer Auflagetisch

Schleifteller mit Klettverschluss

Scheppach bts900

Oberklasse 1,4

Heimwerker Praxis 2/22

Preis/Leistung: sehr gut

Preistipp

Heimwerker Praxis 2/22



370 W Motor

100 x 915 mm

Horizontales und vertikales Schleifband

150 mm Schleifteller-Ø

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	475 x 375 x 295 mm
Schleifbandlänge / -breite	915 / 100 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Verstellbereich Auflagetisch	0° – 45°
Bandgeschwindigkeit	450 m/min
Schleiftellergeschwindigkeit	2980 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø	63 mm
Motor	230 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	370 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 14 kg
Abmessung Verpackung	565 x 325 x 345 mm
Artikelnummer	5903306901
EAN	4046664068396
20 Container	560 Stück
40 Container	1120 Stück
40 HQ Container	1344 Stück



BAND- UND TELLERSCHLEIFER

- Leistungsstarker 370 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- Inkl. Queranschlag sowie jeweils 3 zusätzliche Schleifbänder und Schleifscheiben



**INKLUSIVE**

## OSZILLIERENDE SPINDELSCHLEIFMASCHINE

- **Kompakt und leicht** für bequemen Transport
- Leistungsstarker **450 W Motor** mit ausreichend Kraft für alle Holz-Werkstoffe
- **Rotierende und oszillierende Spindel** für glatte Schleifoberflächen und präzise Detailarbeiten
- **Großer, solider Grauguss-Arbeitstisch** für höchste Präzision und Stabilität, auch bei der Bearbeitung größerer Werkstücke
- Integrierter Staubsaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage sorgt für sicheres Arbeiten
- **Inklusive sechs Schleifhülsen** mit Durchmessern von 15, 21, 28, 40, 53 und 77 mm, passenden Gummiwalzen, Tischeinlagen und 4 Spindelscheiben
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug
- Leicht erreichbarer und staubgeschützter Ein-/Ausschalter

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	400 x 365 x 440 mm
Tischgröße	370 x 290 mm
Drehzahl	2000 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Spindel-Ø	12,7 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	450 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12 / 14 kg
Abmessung Verpackung	460 x 410 x 530 mm
Artikelnummer	4903401901
EAN	4014915082101
20 Container	280 Stück
40 Container	560 Stück
40 HQ Container	660 Stück



**INKLUSIVE**

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	400 x 360 x 440 mm
Tischgröße	410 x 425 mm
Schleifbandlänge / -breite	610 / 100 mm
Drehzahl	2000 min <sup>-1</sup>
Oszillationshub	16 mm
Spindel-Ø	12,6 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	450 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,9 / 14,9 kg
Abmessung Verpackung	460 x 410 x 530 mm
Artikelnummer	5903405901
EAN	4046664069447
20 Container	264 Stück
40 Container	440 Stück
40 HQ Container	550 Stück

#### OSZILLIERENDER KANTEN-, BAND- UND SPINDELSCHLEIFER

- Leistungsstarker **450 W Motor** mit ausreichend Kraft für alle Holz-Werkstoffe
- **Rotierende und oszillierende Spindel** für glatte Schleifoberflächen und präzise Detailarbeiten
- **Großer Aluminium-Arbeitstisch** für höchste Präzision und Stabilität, auch bei der Bearbeitung größerer Werkstücke
- **Arbeitstisch um 45° verstellbar** für präzises Arbeiten
- **Inklusive 5 Schleifhülsen** mit Durchmessern von 13, 19, 26, 38 und 51 mm, passenden Gummiwalzen, Tischeinlagen und einem Schleifband
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug
- Integrierter Staubabsaugutzen zum Anschluss an eine Absauganlage sorgt für sicheres Arbeiten
- Leicht erreichbarer und staubgeschützter Ein-/Ausschalter

### OSM100 / OSM600

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
Schleifhülsen	Körnung 80 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück)	7903400701	4014915098164	
	Körnung 120 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück)	7903400702	4014915098171	
	Körnung 240 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück)	7903400703	4014915098188	
Schleifbänder für OSM600	Körnung 80 / 100 / 120 610 x 100 mm (je 3 Stück)	7903400705	4046664071716	

### BTS800 / BTS900

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
Schleifbänder / -paperset – 12 Stück	Schleifpapier Körnung 80, 120 und 180 (jeweils 3 Stück) Schleifband Körnung 80, 120 und 180 (jeweils 1 Stück)	7903302601	4014915086642	
Schleifpaperset	Ø 150 mm – Körnung 80 (10 Stk.)	88000208	4014915032472	
	Ø 150 mm – Körnung 120 (10 Stk.)	88000209	4014915032489	
	Ø 150 mm – Körnung 180 (10 Stk.)	88000220	4014915039976	
Schleifbandset	914 x 100 mm – Körnung 80 (3 Stk.)	88000211	4014915032502	
	914 x 100 mm – Körnung 120 (3 Stk.)	88000212	4014915032519	
	914 x 100 mm – Körnung 180 (3 Stk.)	88000221	4014915039983	
Schleifgitter Ø 150 mm	Körnung 80 und 180 (jeweils 5 Stück)	7903301706	4014915039983	

### BTS700

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
Schleifbänder / -paperset – 12 Stück	Schleifpapier Körnung 80, 120 und 180 (jeweils 3 Stück) Schleifband Körnung 60, 100 und 180 (jeweils 1 Stück)	3903301707	4046664026600	
Schleifpaperset (Klett)	Ø 125 mm – Körnung 80, 120 und 180 (jeweils 3 Stück)	7903301701	4014915098195	
Schleifbandset	762 x 25 mm – Körnung 60, 100 und 180 (jeweils 3 Stück)	7903301702	4014915098201	
Schleifbandset	25 x 762 mm – Körnung 80	7903306603	4014915228066	
	25 x 762 mm – Körnung 120			

### BGS700

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
Schleifbandset	686 x 50 mm – Körnung 60 (3 Stk.)	7903303701	4014915098218	
	686 x 50 mm – Körnung 120 (3 Stk.)			
	686 x 50 mm – Körnung 180 (3 Stk.)			

**UNIVERSAL RENOVIERUNGSSCHLEIFER**

- Geeignet für verschiedenste Materialien wie Holz, Metall, Stein, Fliesen, Kunststoff oder lackierte Oberflächen
- Ideal zum Reinigen, Entfetten, Satinieren, Polieren, Entgrauen und Schleifen
- Gründliche Reinigung verschiedener Oberflächen durch Schleifen und Bürsten
- **Kraftvoller 1300 Watt Motor**
- Zwei Handgriffe für eine komfortable Nutzung und sichere Führung
- **Bürste mit 100 mm Breite und 120 mm Durchmesser**
- Auch für die Bearbeitung kleiner Flächen und Engstellen geeignet
- **Variable Drehzahl bis 900 – 3.200 min<sup>-1</sup>**
- **Motorschonende Softstart-Funktion**
- **Integrierter Anschluss für Absauganlage**
- Weitere Bürstenaufsätze für verschiedene Anforderungen als Zubehör erhältlich
- inkl. Messingdrahtbürste für diverse Holz- /Metall- und Steinbearbeitungen



**Anschluss für  
Absauganlage**



**Variable Geschwindigkeit**



**1300 W Motor**

**120 mm  
Schleifbürsten-Ø**

**Softstart-Funktion**



**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	460 x 205 x 140 mm
Schleifbürsten-Ø	120 mm
Schleifbreite	100 mm
Drehzahl	900 – 3200 min <sup>-1</sup>
Motor	220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1300 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	4,6 / 5,4 kg
Abmessung Verpackung	470 x 210 x 140 mm
Artikelnummer	5903819901
EAN	4046664161950
20 Container	1656 Stück
40 Container	3580 Stück
40 HQ Container	4500 Stück

## INKL. MESSINGDRAHT-BÜRSTE



Zum schonenden Abisolieren auf allen flach und unregelmäßigen Untergründen und allen Arten von Materialien wie Holz, Stein, Metall



Ideal zur schonen Reinigung von bspw. Edelstahlrosten auf Grillen



Zur gründlichen Reinigung von Stein



## POLIEREN



## SATINIEREN



## REINIGEN



## SCHLEIFEN



## ENTROSTEN



## ENTGRAUEN



Optionales Zubehör nötig

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### BAUMWOLLBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800712  
EAN:  
4014915231486



#### KUNSTFASERBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800713  
EAN:  
4014915231493



#### KUNSTSTOFFFASERBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800714  
EAN:  
4014915231509



#### NYLONBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800715  
EAN:  
4014915231516



#### METALLDRAHTBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800719  
EAN:  
4014915231554



#### MESSINGDRAHTBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800718  
EAN:  
4014915231547



#### SILIZIUMKARBIDBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800720  
EAN:  
4014915231561



#### SCHLEIFSTREIFENBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800716  
EAN:  
4014915231523



#### SCHLEIF-LAMELLENBÜRSTE

Artikelnummer:  
7903800717  
EAN:  
4014915231530




#### GEDREHTE METALLDRAHTBÜRSTE


Artikelnummer:  
7903800721  
EAN:  
4014915231578



## MRS1300

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Baumwollbürste</b> 	Geeignet zum Polieren von Marmor sowie lackierten und unlackierten Metallen (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)	7903800712	4014915231486
	 		
<b>Kunstfaserbürste</b> 	Geeignet zur Reinigung flacher und unregelmäßiger Holz-, Stein-, Metallflächen, sowie Fliesen und Fugen (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)	7903800713	4014915231493
	  		
<b>Kunststofffaserbürste</b> 	Geeignet zur Reinigung ebener und unregelmäßiger Holz-, Stein-, Metallflächen, sowie Fliesen und Fugen. Auch zum Bürsten von Kunstrasen geeignet (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)	7903800714	4014915231509
	 		
<b>Nylonbürste</b> 	Geeignet zum Reinigen flacher und unregelmäßiger Holz-, Stein-, Metallflächen, sowie zum Entfetten und Scheuern (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)	7903800715	4014915231516
	 		
<b>Schleifstreifenbürste</b> 	Geeignet zum Schleifen von Holz, auch mit unregelmäßiger Oberfläche (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)	7903800716	4014915231523
	 		

### MRS1300

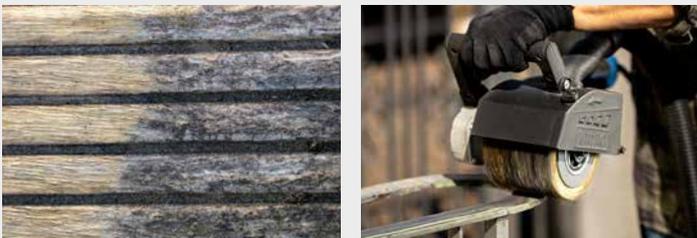	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<p><b>Schleiflamellenbürste</b></p> 	<p>Geeignet zum Schleifen flacher Holzoberflächen (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)</p> 	7903800717	4014915231530
<p><b>Messingdrahbürste</b></p> 	<p>Geeignet zum Schleifen, Entgrauen und Abisolieren von Holz, Stein, Metall (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)</p> 	7903800718	4014915231547
<p><b>Metalldrahtbürste</b></p> 	<p>Geeignet zum Abisolieren und Scheifen verschiedenster Oberflächen und Materialien, wie z.B. Holz, Stein oder Metall (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)</p> 	7903800719	4014915231554
<p><b>Siliziumkarbidbürste</b></p> 	<p>Geeignet zum Schleifen und Abisolieren von Metall oder zur Vorbereitung zum Schweißen (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)</p> 	7903800720	4014915231561
<p><b>Gedrehte Metalldrahtbürste</b></p> 	<p>Geeignet zum starken Schleifen oder Abisolieren flacher Stein- und Metalloberflächen (Durchmesser 125 mm, Breite 100 mm)</p> 	7903800721	4014915231578

**BOHRERSCHLEIFGERÄT**

- Schärft stumpfe Bohrer in nur drei einfachen Schritten
- Diamantschleifstein mit langer Lebensdauer für einen perfekten Schliff
- Geeignet für die gängigsten Metallbohrer in den beliebtesten Größen
- 80 W Motor mit ausreichender Leistung bei allen Anwendungen
- Die **diamantbestückte Schleifscheibe** sorgt für perfekte und gut geschärfte Ergebnisse an einer Vielzahl von Werkzeugen
- Besonders geeignet für **HSS-Bohrer** (3 – 13 mm)

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	220 x 180 x 160 mm
Bohrer Ø	3 – 13 mm
Schleifscheibe Ø	79 mm
Drehzahl max.	4200 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	80 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	2,7 / 3,1 kg
Abmessung Verpackung	230 x 190 x 165 mm
Artikelnummer	5903404901
EAN	4046664063957
20 Container	3072 Stück
40 Container	6140 Stück
40 HQ Container	7456 Stück

360°



1200 W Motor

Variable  
Geschwindigkeit

215 mm  
Schleifpapier-Ø

**INKLUSIVE**



Viele  
Griffmöglichkeiten



### PRODUKTDATEN


Abmessungen L x B x H	380 x 260 x 260 mm
Schleifpapier-Ø	215 mm
Drehzahl Schleifscheibe	1500 – 3200 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø innen / außen	28 mm / 31 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	1200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,4 / 4,3 kg
Abmessung Verpackung	355 x 285 x 280 mm
Artikelnummer	5903802901
EAN	4046664031529
20 Container	912 Stück
40 Container	1916 Stück
40 HQ Container	1920 Stück

## WAND- UND DECKENSCHLEIFER

- **Einstellbare Schleifgeschwindigkeit** für perfekte Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien
- **Großer Schleifteller mit 215 mm**
- Schleifpapier mit Klettverschluss für schnellen Wechsel
- Leistungsstarker **1200 W Motor**
- **Integrierter Staubfangsack**
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- **Großer Lieferumfang:** 1,5 m Absaugschlauch, 6 Schleifscheiben, 1 Absaugadapter, Staubfangsack mit Schultergurt & Zusatzhandgriff




Trockenbauwand



Kleberückstände



Spachtelmasse



Holz

## UNIVERSAL 3-IN-1 WAND-, BODEN- UND DECKENBEARBEITUNGSSYSTEM

- Kraftvoller **1050 W Motor** mit einstellbarer Drehzahl von 410–1900 min<sup>-1</sup>
- **2 einfach wechselbare Aufsätze** (Spindelarrretierung)
- **Hartmetall-Topfscheibe** zum Grobabtrag
- **180 mm Schleifteller** mit Kletthaftung
- Integrierte Absaugfunktion mit **25 L Staubfangbeutel** und dehnbarem **Absaugschlauch** (1 bis 3,5 m)
- Anschluss für externe Staubabsaugung inklusive Adapter
- Ergonomische Softgrip-Ausstattung und mehrfach verstellbarer Handgriff
- **Umfangreiches Zubehör:** 6er-Set Schleifpapier, Hartmetall-Topfscheibe, Staubbeutel mit Absaugschlauch, Absaugadapter



Inkl. Staubbeutel

Verstellbarer Handgriff

Variable Drehzahl

180 mm Schleifteller-Ø

1050 W Motor

**INKLUSIVE**



### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SCHLEIFPAPIER-SET



**10x**

Ø 180 mm

Artikelnummer: 7903800710  
EAN: 4014915230397

#### HARTMETALLTOPFSCHLEIBE



Artikelnummer: 7903800711  
EAN: 4014915230403

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	370 x 210 x 170 mm
Schleifpapier-Ø	180 mm
Drehzahl	410 – 1900 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	180 mm
Absaugstutzen-Ø	40 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1050 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4 / 5 kg
Abmessung Verpackung	380 x 220 x 190 mm
Artikelnummer	5903818901
EAN	4046664137870
20 Container	1640 Stück
40 Container	3400 Stück
40 HQ Container	3980 Stück




## ANWENDUNGSBEISPIELE


Innenausbau




Boden



Decke



Wände



# 3in1

- ✓ Wandschleifer
- ✓ Deckenschleifer
- ✓ Bodenschleifer

Die Hartmetalltopfscheibe eignet für ein rasches Abtragen von verschiedensten Materialien. Zu bearbeitenden Materialien: Holz, Farbe, Beton- und Klebereste.



Der verstellbare Handgriff lässt sich auf jede Anwendung anpassen.



Durch die Variable Geschwindigkeitsverstellung lassen sich verschiedenste Materialien bearbeiten.



Abnehmbare Abdeckung - Ideal für den Übergangsschliff von Wand und Boden

## PRODUKT-DETAILS

Schleifteller 180 mm mit Klettverschluss für schnellen einfachen Wechsel des Schleifpapiers




Perfekte Schleifergebnisse durch Variable Geschwindigkeitsverstellung 410 - 1900 U/min



Handgriff ist verstellbar, anpassbar auf die Anwendung



Schleifmittel Durchmesser 180 mm



Ergonomische Softgrip-Ausstattung




Leichtgewicht



WAND- UND DECKENSCHLEIFER

- Leistungsstarker 710 W Motor
- Variable Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Oberflächen
- Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang dank 210 mm Schleifteller
- Teleskopfunktion zur optimalen Bearbeitung schwer erreichbarer Stellen
- Schneller Schleifpapierwechsel mit Klettverschluss
- 4,9 kg Leichtgewicht mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, 4 m Absaugschlauch, 6 Schleifscheiben, Absaugadapter



Trockenbauwand



Kleberückstände



Spachtelmasse



Einfache Lagerung, klappbar



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1450 – 1700 x 255 x 240 mm
Schleifpapier-Ø	215 mm
Drehzahl	800 – 1800 min <sup>-1</sup>
Schleifteller-Ø	210 mm
Absaugstutzen-Ø innen / außen	35 mm / 38,5 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	710 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,9 / 6,2 kg
Abmessung Verpackung	720 x 280 x 240 mm
Artikelnummer	5903817901
EAN	4046664127963
20 Container	567 Stück
40 Container	1206 Stück
40 HQ Container	1340 Stück



Ein schneller Schleifpapierwechsel ist dank des Klettverschlusses umsetzbar



Abnehmbare Abdeckung für einfaches Schleifen zwischen Wand und Boden



Das Arbeitslicht ermöglicht selbst bei schlechten Lichtverhältnissen perfekte Sicht

### PRODUKT-DETAILS


Teleskop-Funktion, stufenlos ausziehbar



Schleifteller 210 mm mit Klettverschluss für schnellen einfachen Wechsel des Schleifpapiers



Schleifpapier Durchmesser 215 mm



Perfekte Schleifergebnisse durch Variable Geschwindigkeitsverstellung 800 – 1800 U/min.



Perfekte Ausleuchtung durch LED Arbeitsleucht



Einfache Lagerung durch klappbares Gestell



Abklappbarer Schleifkopf für über Kopf arbeiten (Deckenschleifer)



Große Flächen lassen sich einfach und schnell bearbeiten dank des großen Schleiftellers




### ANWENDUNGSBEISPIELE


Innenausbau




Boden




Decke




Wände





Trockenbauwand



Kleberückstände



Spachtelmasse



Einfache Lagerung, klappbar



WAND- UND DECKENSCHLEIFER

- Wechselkopfsystem mit einem runden und einem dreieckigen Schleifkopf
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Variable Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Oberflächen
- Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang, dank der großen Schleifscheiben (Ø 215 mm) und Schleifdreiecke (282 x 282 x 282 mm)
- Teleskopfunktion zur optimalen Bearbeitung schwer erreichbarer Stellen
- Schneller Schleifpapier-Wechsel dank Klettverschluss
- 4,5 kg Leichtgewicht mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Lieferumfang: 4 m Absaugschlauch mit 2 Absaugadaptern und je 12 runde und dreieckige Schleifscheiben



Ergonomischer T-Griff

Variable Geschwindigkeit

Teleskop-Funktion



Ø 215 mm Schleifpapier

Wechselkopfsystem

710 W Motor



282 x 282 x 282 mm Schleifdreieck-Ø

12x

12x



1400 – 1650 mm



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1400 – 1650 x 250 x 240 mm
Schleifscheibe-Ø	215 mm
Schleifdreieck-Ø	282 x 282 x 282 mm
Drehzahl Schleifscheibe	1200 – 2500 min <sup>-1</sup>
Drehzahl Schleifdreieck	3500 – 7500 min <sup>-1</sup>
Absaugstutzen-Ø innen / außen	45 mm / 50 mm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	710 W

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,5 / 8,9 kg
Abmessung Verpackung	735 x 286 x 265 mm
Artikelnummer	5903805901
EAN	4046664044550
20 Container	495 Stück
40 Container	1020 Stück
40 HQ Container	1279 Stück



- ✓ Wandschleifer
- ✓ Deckenschleifer




## ANWENDUNGSBEISPIELE


Innenausbau




Boden



Decke



Wände



### PRODUKT-DETAILS

Teleskop-Funktion, stufenlos ausziehbar




1400 – 1650 mm

Schleifteller 210 mm mit Klettverschluss für schnellen einfachen Wechsel des Schleifpapiers



Schleifpapier Durchmesser 215 mm



Schleifdreieck Maße 282 x 282 x 282 mm



Perfekte Schleifergebnisse durch Variable Geschwindigkeitsverstellung  
1200 – 2500 U/min  
3500 – 7500 U/min je nach Aufsatz.



Einfache Lagerung durch klappbares Gestell




Abklappbarer Schleifkopf für über Kopf arbeiten (Deckenschleifer)



Ein schneller Schleifpapierwechsel ist dank des Klettverschlusses umsetzbar.



Zwei Schleifaufsätze - perfekt für den Flächenschliff und zur Bearbeitung von Ecken.

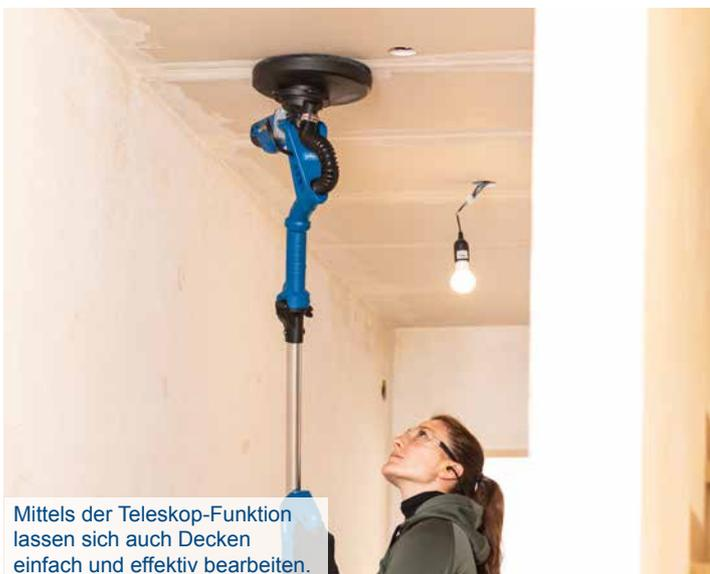



Mittels der Teleskop-Funktion lassen sich auch Decken einfach und effektiv bearbeiten.



Dank des Dreieckschleifkopfes können selbst schwer erreichbare Stellen geschliffen werden.


## DS930

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Schleifpapierset rund Ø 215 mm</b>	Körnung 80 (10 Stück)	5903802701	4046664031574
	Körnung 100 (10 Stück)	5903802702	4046664031581
	Körnung 120 (10 Stück)	5903802703	4046664031598
	Körnung 150 (10 Stück)	5903802704	4046664031635
	Körnung 180 (10 Stück)	5903802705	4046664031611
	Körnung 240 (10 Stück)	5903802706	4046664031628
<b>Schleifpapierset dreieckig 280 x 280 x 280 mm</b>	Körnung 80 (10 Stück)	7903800601	4046664035749
	Körnung 100 (10 Stück)	7903800602	4046664035756
	Körnung 120 (10 Stück)	7903800603	4046664035763
	Körnung 150 (10 Stück)	7903800604	4046664035770
	Körnung 180 (10 Stück)	7903800605	4046664035787
	Körnung 240 (10 Stück)	7903800606	4046664035794




## DS200

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Schleifpapierset rund Ø 215 mm</b>	Körnung 80 (10 Stück)	5903802701	4046664031574
	Körnung 100 (10 Stück)	5903802702	4046664031581
	Körnung 120 (10 Stück)	5903802703	4046664031598
	Körnung 150 (10 Stück)	5903802704	4046664031635
	Körnung 180 (10 Stück)	5903802705	4046664031611
	Körnung 240 (10 Stück)	5903802706	4046664031628




### DS920x

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Schleifpapierset rund Ø 225 mm</b>	Körnung 80, 100, 120, 150, 180 und 240 (jeweils 1 Stück)	5903801701	4014915087120
<b>Schleifgitter Ø 225 mm</b>	Körnung 80 und 180 (jeweils 5 Stück)	7903800709	4014915230373



6x



10x

### CGP1200

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Schleifpapier-set Ø 180 mm</b>	Körnung 40, 80, 120, 180 und 240 (jeweils 2 Stück)	7903800710	4014915230397
<b>Hartmetalltopf- scheibe</b>		7903800711	4014915230403



10x



## 4 T HOLZSPALTER

- Spaltet bis zu 100 Scheite pro Stunde, sicher und leise
- Spaltet gelagertes wie frisches Holz mühelos
- Spaltkraft 4 Tonnen
- Bis 37 cm Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- **Stabiles Spaltmesser**
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- **Sicherheitsabdeckung um den Spaltbereich**
- Ablagetisch für Spaltgut

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter



Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590



Sicherheitsabdeckung

Spalthub  
stufenlos  
einstellbar



★★★★  
Schutzkäfig  
gegen  
splitterndes Holz



### PRODUKTDATEN


Spaltdruck max.	4 t
Holz-Ø min – max.	50 – 250 mm
Spaltgutlänge min –max.	130 – 370 mm
Ölmenge	2,4 L
Arbeitsdruck	165 bar
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	45 / 48,5 kg
Abmessung Verpackung	790 x 325 x 510 mm
Artikelnummer	5905209901
EAN	4046664071440
20 Container	196 Stück
40 Container	420 Stück
40 HQ Container	525 Stück

### 7 T HOLZSPALTER

- Durchtrennt gelagertes sowie frisches Holz mühelos
- Spalkraft 7 Tonnen
- **Max. bis 52 cm Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser**
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltmesser
- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- **Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung**
- **Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf**
- Sicherheitsabdeckung um den Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut
- **Inklusive Untergestell (HL760LS)**

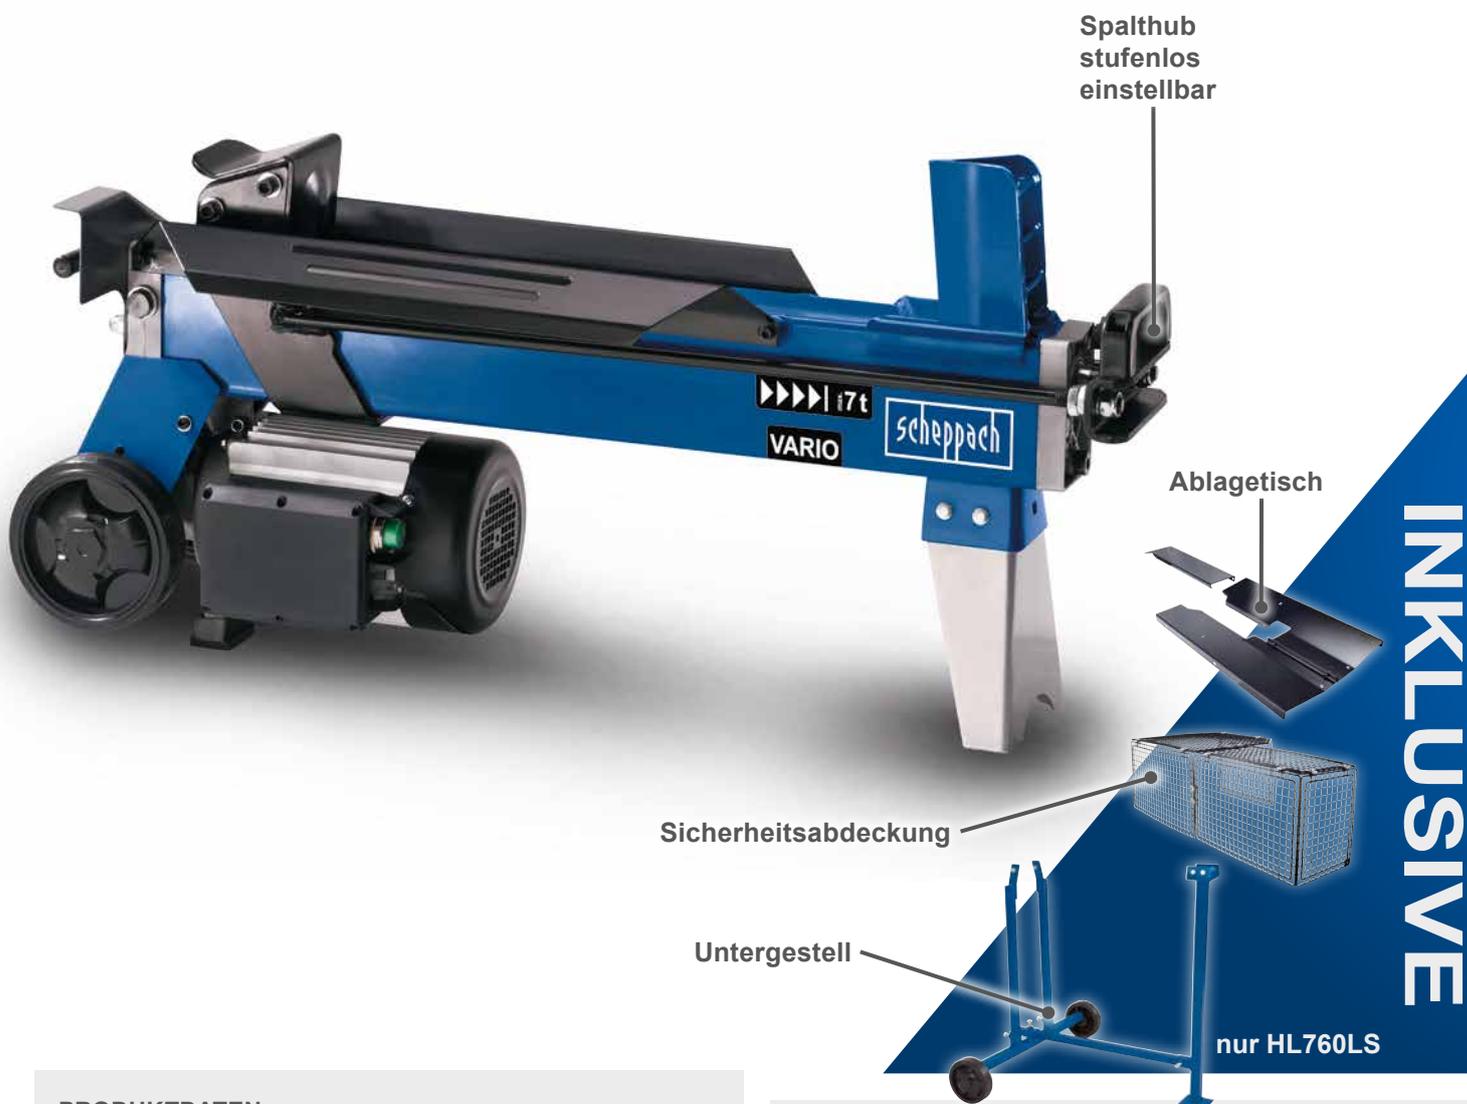

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1160 x 425 x 610 mm (HL760L) 1160 x 725 x 1350 mm (HL760LS)
Spalkraft max.	7 t
Holz-Ø min. – max.	50 – 250 mm
Spaltgutlänge min. – max.	200 – 520 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	3,08 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	5,29 cm/s
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

	HL760LS	HL760L
Gewicht netto / brutto	59 / 64 kg	59 / 63 kg
Abmessung Verpackung	950 x 325 x 510 mm	
Artikelnummer	5905211934	5905211903
EAN	4046664120698	4046664121787
20 Container	168 Stück	168 Stück
40 Container	344 Stück	344 Stück
40 HQ Container	430 Stück	430 Stück

7 T HOLZSPALTER

- Spaltkraft 7 Tonnen
- Für Hart- oder Weichholz geeignet
- Spalthub 495 mm
- Transporträder für einfachen Transport
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgutfänger beidseitig
- Beidseitige Spaltgutablage
- Spalthöhe variabel einstellbar



☆☆☆  
Beidseitige  
Spaltgutablage-  
und fänger

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter



Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590



LOGISTISCHE DATEN

	230 V~	400 V~
Gewicht netto / brutto	98,2 / 103,5 kg	97,5 / 102,5 kg
Abmessung Verpackung	550 x 345 x 1035 mm 550 x 345 x 1150 mm (mit Palette)	
Artikelnummer	5905309901 (230 V~)	5905309902 (400 V)
EAN	4046664071471	4046664071501
20 Container	124 Stück	
40 Container	252 Stück	
40 HQ Container	252 Stück	

PRODUKTDATEN

	230 V~	400 V~
Spaltgutlänge max.	7 t	
Spaltgutlänge min. – max.	100 – 550 mm	
Holz-Ø min. – max.	100 – 300 mm	
Spalthub	495 mm	
Motor	230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Motorleistung	3000 W	2100 W

## 8 T HOLZSPALTER

- Spalkkraft 8 Tonnen
- Für Hart- oder Weichholz geeignet
- Spalthub 550 mm
- Transporträder für einfachen und sicheren Transport
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgutfänger beidseitig
- Beidseitige Spaltgutablage
- Spalthöhe variabel einstellbar



☆☆☆  
Beidseitige  
Spaltgutablage-  
und fänger



### OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter



Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	845 x 935 x 1500 mm	
Spalkkraft max.	8 t	
Spaltgutlänge min. – max.	100 – 550 mm	
Holz-Ø min. – max.	100 – 300 mm	
Spalthub	550 mm	
Motor	230 V~ / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motorleistung	3000 W	3500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	109,9 / 117 kg	108,8 / 115,9 kg
Abmessung Verpackung	560 x 400 x 1040 mm 560 x 400 x 1150 mm (mit Palette)	
Artikelnummer	5905310901	5905310902
EAN	4046664071488	4046664071495
20 Container	112 Stück	
40 Container	224 Stück	
40 HQ Container	224 Stück	

7,95 T METERHOLZSPALTER

- Kraftvolle 7,95 t Spaltkraft
- Patentierte Spalttechnik – einziger Spalter Europas unter 8 t der
- Meterholz spalten kann
- GS zertifiziert
- Leistungsstarker Motor max. 3500 W
- Besonders kompakt - für einfache Verstaueung  
Nur 99 cm Maschinenhöhe im eingefahrenen Zustand
- Verwindungssteife und besonders kippsichere Konstruktion
- Schwenkbarer Tisch
- Beidseitige Fangbügel für Spaltgut
- Spaltet Hart- und Weichholz bis 1070 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Max. Spaltgutdurchmesser 350 mm
- 2 große Transporträder
- Vario Spalt System

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter




Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590

Beidseitige Fangbügel für Spaltgut

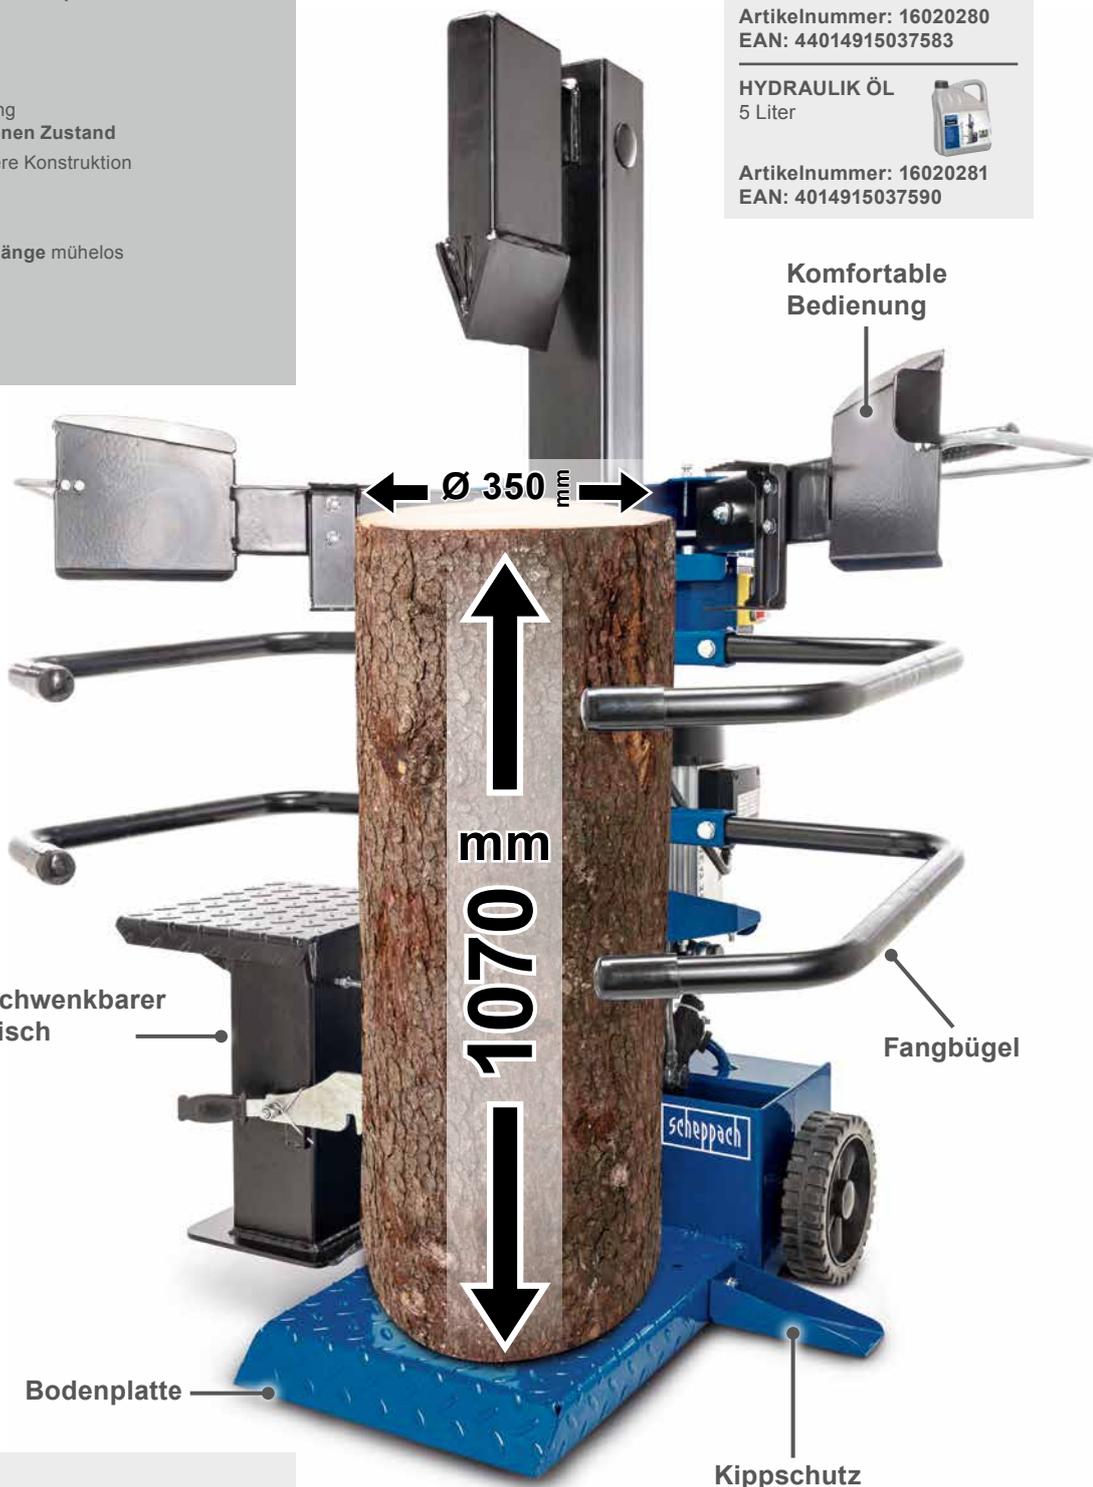

PRODUKTDATEN

	230 V~	400 V~
Abmessungen L x B x H	850 x 900 x 990/1465 mm	
Maße Bodenplatte	366 x 356 x 50 mm	
Spaltkraft max.	7,95 t	
Spaltgutlänge min. – max.	680 – 1070 mm	
Spaltgutdurchmesser min. – max.	80 – 350 mm	
Spaltgeschwindigkeit Vorlauf max.	3,2 cm/s	5,5 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Rücklauf max.	16 cm/s	17 cm/s
Arbeitsdruck	210 bar	
Zylinderhub	485 mm	
Ölmenge	4,8 L	
Motor	230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Motorleistung	3150 W	3500 W

LOGISTISCHE DATEN

	230 V~	400 V~
Gewicht netto / brutto	125 kg / 135,5 kg	126 kg / 137,5 kg
Artikelnummer	5905419901	5905419902
EAN	4046664128526	4046664123293
20 Container	78 Stück	
40 Container	168 Stück	
40 HQ Container	162 Stück	

## PRODUKT-DETAILS

Spaltdurchmesser



max 350 mm

Spaltgutgröße



max 1070 mm

Vario Spalt System



Geprüfte Sicherheit



Kraftvolle Spaltkraft



7,95 t

Kompakte Bauweise



990 mm

Patentierete Spalttechnik



Einzigartig in seiner Klasse



Nur 990 mm hoch in Lagerstellung



Großes Anwendungsspektrum durch schwenkbaren Arbeitstisch



2 Motorleistungen



230 V~ / 50 Hz

3150 W

400 V~ / 50 Hz

3500 W

Induktionsmotor





## 10 T METERHOLZSPALTER

- Kraftvolle 10t Spaltkraft
- Patentierte Spalttechnik
- Durch den schwenkbaren Tisch besonders schnelles Arbeiten möglich
- **GS Zertifiziert**
- Leistungsstarker Motor max. 3500 W
- Besonders kompakt - für einfache Verstaueung  
Nur 102 cm Maschinenhöhe im eingefahrenen Zustand
- Verwindungssteife und besonders kipp sichere Konstruktion
- Mit Fangbügel und Stammheber für Spaltgut
- Spaltet Hart- und Weichholz bis 1070 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Max. Spaltgutdurchmesser 380 mm
- 2 Transporträder
- Vario Spalt System



### PRODUKTDATEN

	230 V~	400 V~
Abmessungen L x B x H	830 x 930 x 1020 / 1500 mm	
Maße Bodenplatte	321 x 353 x 70 mm	
Spaltkraft max.	10 T	
Spaltgutlänge min. – max.	750 – 1070 mm	
Spaltgutdurchmesser min. – max.	80 – 380 mm	
Spaltgeschwindigkeit Vorlauf max.	3 cm/s	5,5 cm/s
Spaltgeschwindigkeit Rücklauf max.	14 cm/s	15,4 cm/s
Arbeitsdruck	256 bar	
Zylinderhub	485 mm	
Ölmenge	4,8 L	
Motor	230 V~ / 50 Hz	400 V~
Motorleistung	3150 W	3500 W

### OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter



Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590

### LOGISTISCHE DATEN

	230 V~	400 V~
Artikelnummer	5905423901	5905423902
EAN	4046664157717	4046664147015
40 HQ Container	162 Stück	162 Stück



Kompakte Bauweise – nur 1020 mm Maschinenhöhe im eingefahrenen Zustand

## PRODUKT-DETAILS

Spaltdurchmesser



max. 380 mm

Spaltgutlänge



max. 1070 mm

Kraftvolle Spaltkraft



10 T

Kompakte Bauweise



1020 mm

Vario Spalt System



Transportabel



Geprüfte Sicherheit



Patenterte Spalttechnik



Kippsichere Konstruktion



Kräftechonendes Arbeiten dank Stammheber



Einfacher Transport durch die 2 großen Transporträder



Schwenkbarer Tisch ermöglicht das Arbeiten in verschiedenen Höhen



## 2 Motorleistungen


230 V~ / 50 Hz

400 V~ / 50 Hz

3150 W

3500 W



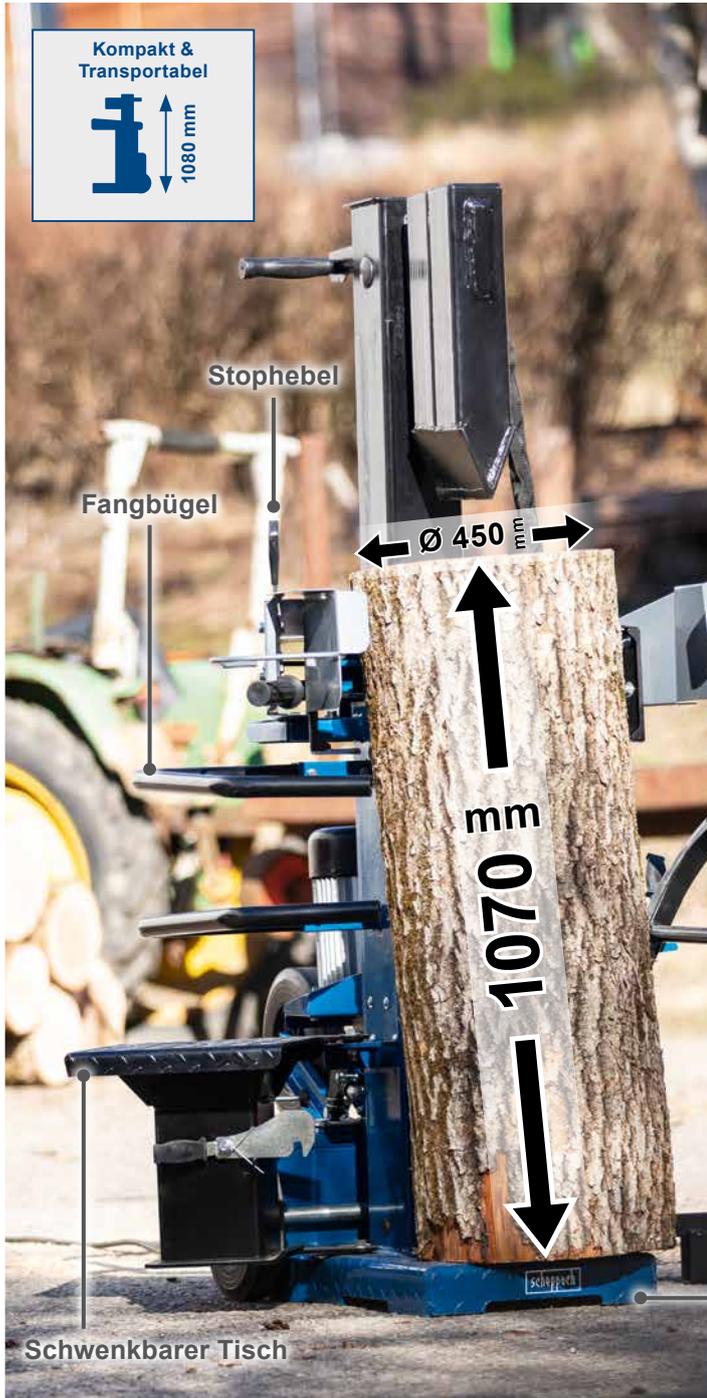

## 12 / 15 T METERHOLZSPALTER

- Kraftvolle 12 t (15 t) Spaltkraft
- Patentierte Spalttechnik
- Durch den schwenkbaren Tisch besonders schnelles Arbeiten
- GS zertifiziert
- Leistungsstarker Motor max. 3500W
- Besonders kompakt - für einfache Verstauung  
Nur 108 cm Maschinenhöhe im eingefahrenen Zustand
- Verwindungssteife und besonders kippsichere Konstruktion
- Mit Fangbügel und Stammheber für Spaltgut
- Spaltet Hart- und Weichholz bis 1070 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Max. Spaltgutdurchmesser 450 mm
- 3 große Transporträder
- Vario Spalt System



### OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL  
1 Liter



Artikelnummer: 16020280  
EAN: 44014915037583

HYDRAULIK ÖL  
5 Liter



Artikelnummer: 16020281  
EAN: 4014915037590

Die kompakte Bauform ist ebenso platzsparend wie auch leicht zu transportieren



### PRODUKTDATEN

	12 T	15 T
Abmessungen L x B x H	1160 x 960 x 1080 / 1630 mm	
Maße Bodenplatte	321 x 353 x 70 mm	
Spaltkraft max.	12 T	15 T
Spaltgutlänge min. – max.	750 – 1070 mm	
Spaltgutdurchmesser min. – max.	120 – 450 mm	
Spaltgeschwindigkeit Vorlauf max.	3,8 cm/s	
Spaltgeschwindigkeit Rücklauf max.	12,8 cm/s	
Arbeitsdruck	240 bar	267 bar
Zylinderhub	550 mm	
Ölmenge	7 L	
Motor	400 V~ / 50 Hz	
Motorleistung	3500 W	

### LOGISTISCHE DATEN

	12 T	15 T
Gewicht netto/brutto	184,5 / 196,8 kg	185,5 / 197,8 kg
Artikelnummer	5905421902	5905422902
EAN	4046664123316	4046664123323
40 HQ Container	129 Stück	129 Stück

## PRODUKT-DETAILS

Spaltdurchmesser



max 450 mm

Spaltgutgröße



max 1070 mm

Vario Spalt System



stufenlos

Geprüfte Sicherheit



Kraftvolle Spaltkraft



12 t (15 t)

Motorleistung




3500 W

Kompakte Bauweise



1080 mm

Patenterte Spalttechnik

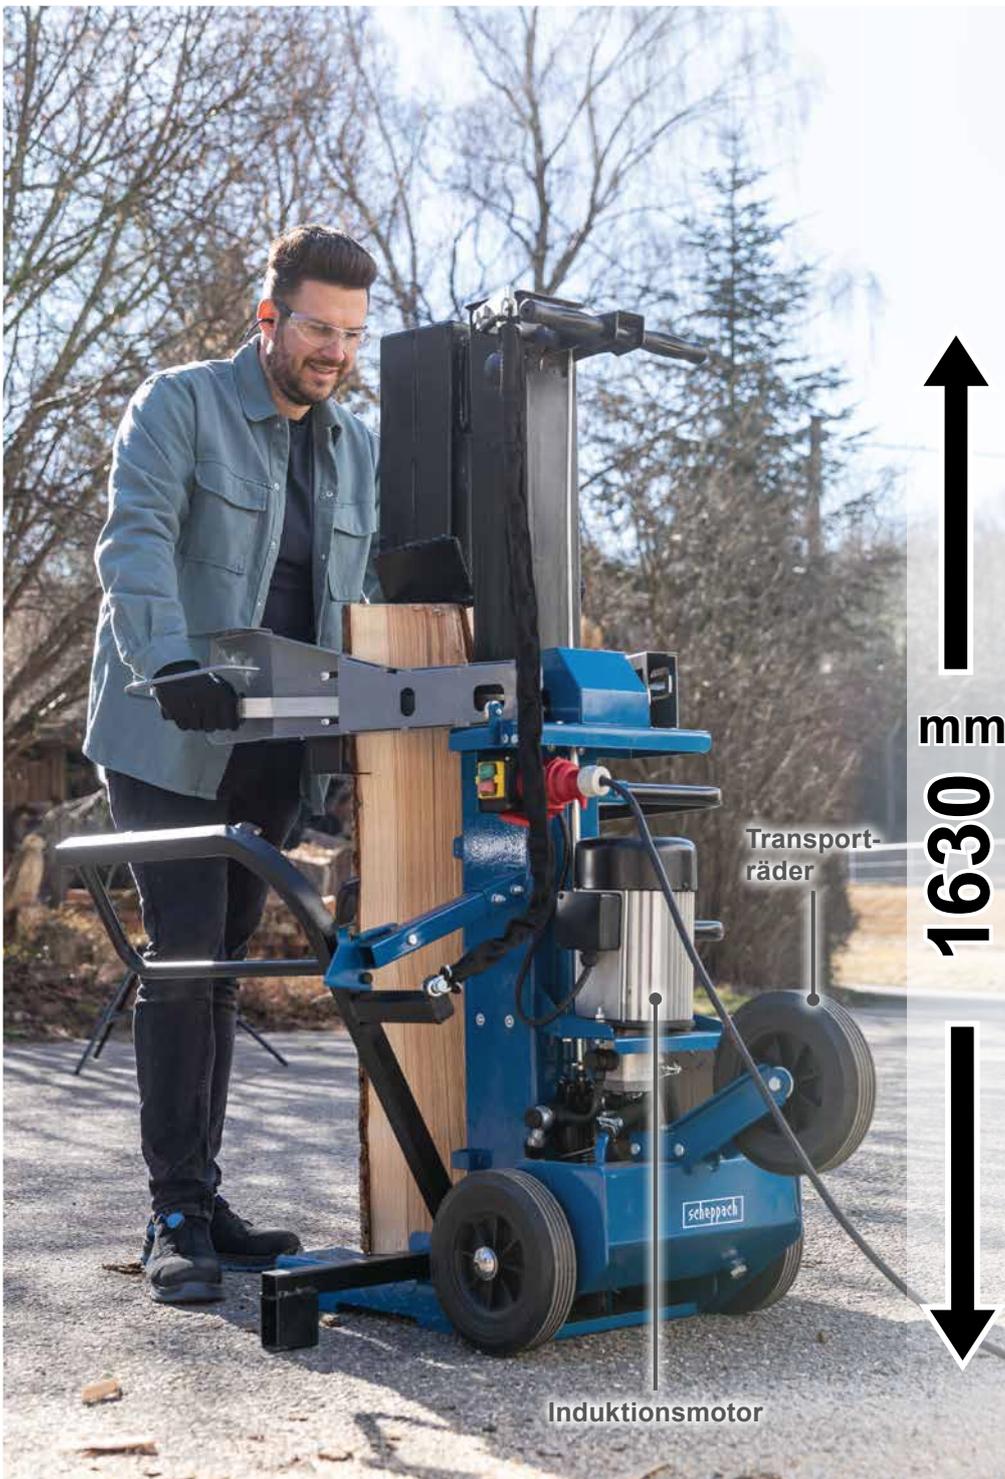

Großes Anwendungsspektrum durch schwenkbaren Arbeitstisch



Kräftechonendes Arbeiten dank Stammheber




Kippschutz für optimalen Halt



**25 T METERHOLZSPALTER**

- Spaltkraft 25 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- **Einstellbarer Spalthub**
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- **Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber

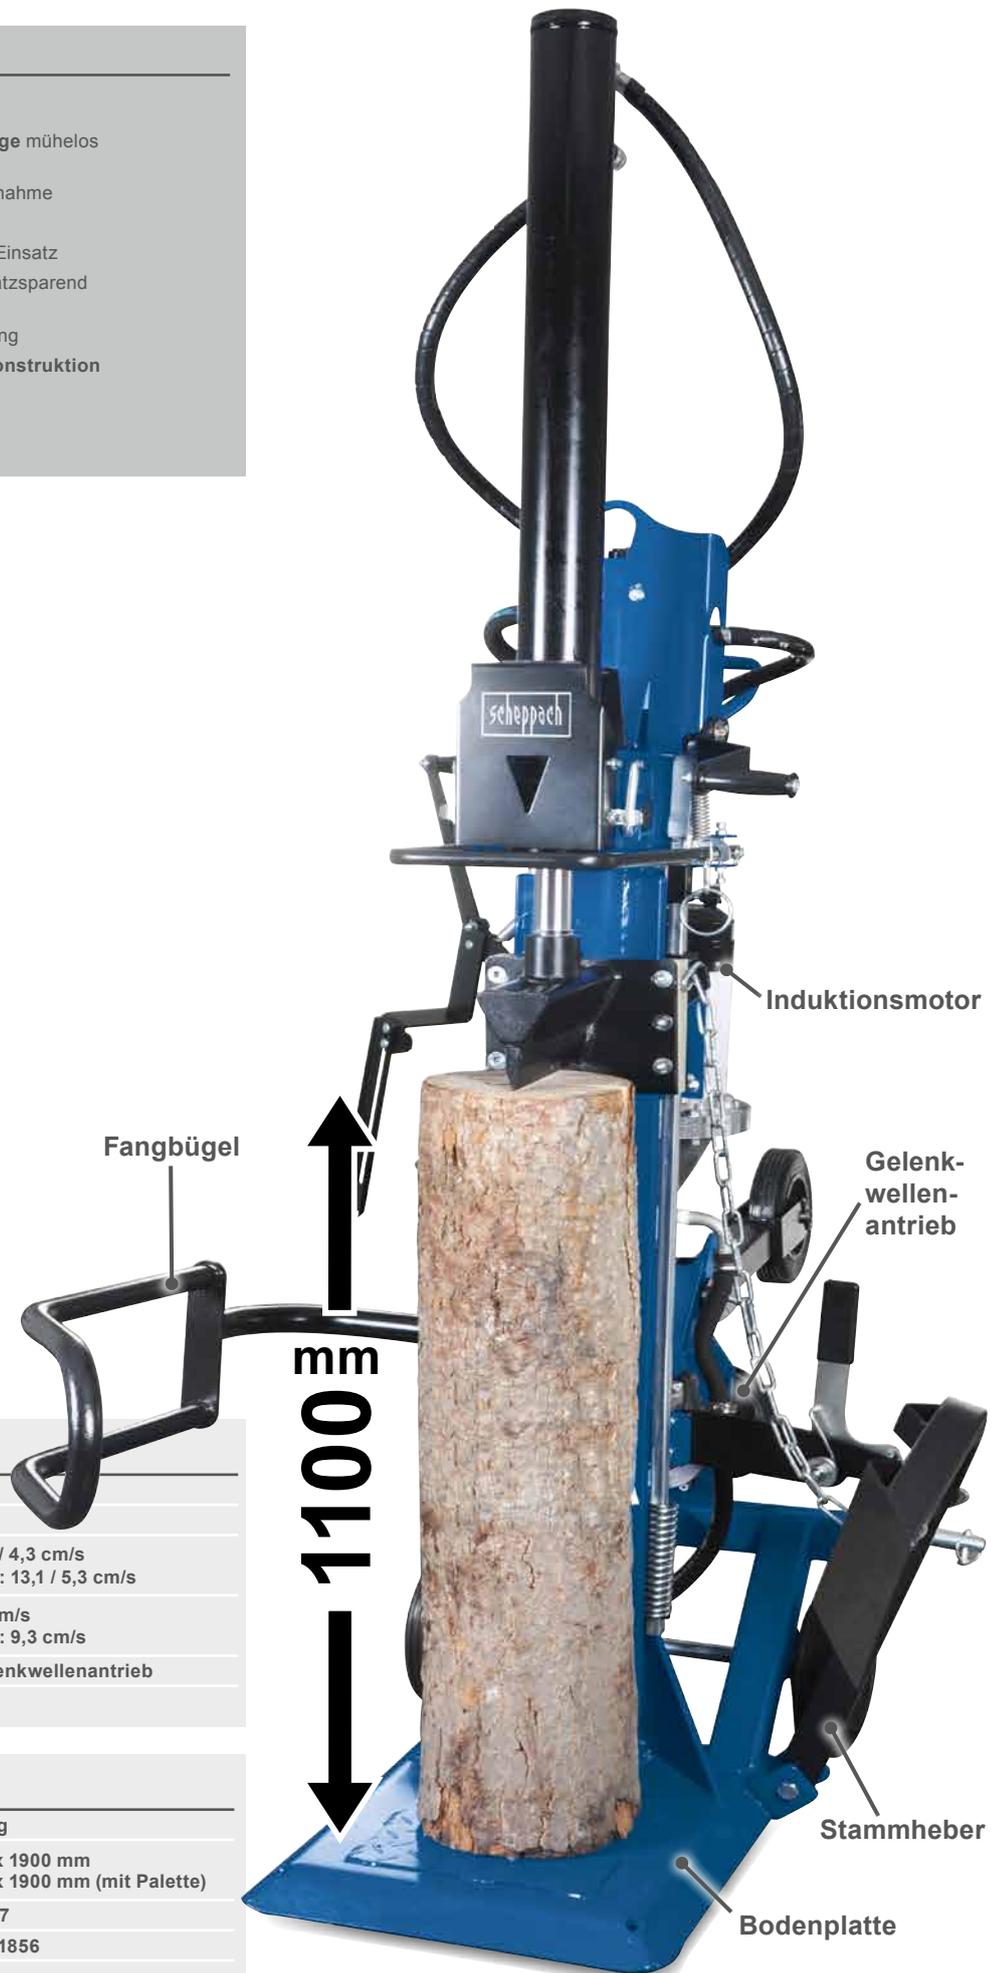**PRODUKTDATEN**

Hydraulikdruck max.	22,7 MPa
Zylinderhub	948 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2	Motor: 10,5 / 4,3 cm/s GW-Antrieb: 13,1 / 5,3 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	Motor: 7,5 cm/s GW-Antrieb: 9,3 cm/s
Motor	400 V + Gelenkwellenantrieb
Motorleistung	5100 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	319 / 320 kg
Abmessung Verpackung	940 x 680 x 1900 mm 940 x 680 x 1900 mm (mit Palette)
Artikelnummer	5905509917
EAN	4046664111856
20 Container	20 Stück
40 Container	42 Stück
40 HQ Container	42 Stück

## 30 T METERHOLZSPALTER

- Erhältlich mit einer Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb oder reinem Gelenkwellenantrieb
- **Spaltkraft 30 Tonnen**
- Spaltet Hart- oder Weichholz **bis zu 1100 mm Länge** mühelos und zuverlässig
- **Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme**
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders und den einklappbaren Haltearmen ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- **Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion**
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber



### PRODUKTDATEN

Spaltkraft max.	30 t
Spaltgutlänge max.	1100 mm
Zylinderhub	948 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2	Motor: 12,5 / 3,7 cm/s GW-Antrieb: 21,5 / 5,7 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	Motor: 6,7 cm/s GW-Antrieb: 10,4 cm/s
Motor	400 V + Gelenkwellenantrieb
Motorleistung	5500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	373,1 / 386,1 kg
Abmessung Verpackung	970 x 680 x 2000 mm
Artikelnummer	5905510902
EAN	4046664072058
20 Container	20 Stück
40 Container	41 Stück
40 HQ Container	41 Stück

**405 MM WIPPKREISSÄGE**

- Robuste Stahlkonstruktion
- Große Schnittleistung
- Inklusive Anschlag zur Bestimmung der Schnittlänge
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- HW-Sägeblatt-Ø 405 mm



**INKLUSIVE**

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1002 x 737 x 1046 mm
Sägeblatt-Ø	405 mm
Schnitt-Ø max.	140 mm
Schnittlänge min. – max.	300 – 1000 mm
Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	39 / 43 kg
Abmessung Verpackung	1075 x 776 x 247 mm
Artikelnummer	5905114901
EAN	4046664071662
20 Container	150 Stück
40 Container	320 Stück
40 HQ Container	363 Stück

## 505 MM WIPPKREISSÄGE

- Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion
- Große Schnittleistung
- Inklusive ausziehbarer Wippenverlängerung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- HW-Sägeblatt-Ø 505 mm



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1015 x 809 x 994 mm
Sägeblatt-Ø	505 mm
Schnitt Ø min. – max.	30 – 170 mm
Schnittlänge min. – max.	250 – 1000 mm
Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~
Motorleistung	3000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	65 / 83 kg
Abmessung Verpackung	790 x 780 x 1135 mm
Artikelnummer	5905113901
EAN	4046664071655
20 Container	42 Stück
40 Container	90 Stück
40 HQ Container	90 Stück

**700 MM WIPPKREISSÄGE**

- 700 mm HW-Sägeblatt
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leistungsstark und bedienerfreundlich
- Große Schnittleistungen durch leistungsstarken Motor
- Geschlossener und sicherer Sägebereich

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1260 x 700 x 1220 mm
Sägeblatt-Ø	700 mm
Schnitt-Ø min. – max.	30 – 240 mm
Schnittlänge min. – max.	250 – 1000 mm
Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>
Motor	400 V
Motorleistung	4500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	89 / 149 kg
Abmessung Verpackung	1115 x 745 x 1100 mm
Artikelnummer	5905112902
EAN	4046664069492
40 HQ Container	60 Stück

## 505 MM WIPPKREISSÄGE

- Leistungsstarker 2600 W (230 V~) bzw. 3000 W Motor (400 V)
- Leistungsstarkes HW Sägeblatt 505 mm für optimales Schneiden von sämtlichen Hölzern
- **Robustes, geschweißtes Stahlgestell** für lange Lebensdauer
- **Enorme Schnittleistung**
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der **patentierten Schutzklappe**
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- **Extrem widerstandsfähig, kraftvoll und komfortabel**
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang
- **Teilmontiert**

**MADE IN GERMANY**



Mit patentierter Schutzklappe nach neuer Vorschrift

505 mm Sägeblatt-Ø



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	860 x 775 x 990 mm	
Sägeblatt-Ø	505 mm	
Schnitt-Ø max.	170 mm	
Schnittlänge min. – max.	200 – 1200 mm	
Drehzahl	2800 min <sup>-1</sup>	
Motor	230 V~	400 V
Motorleistung	2600 W	3000 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	75 / 80,5 kg	
Abmessung Verpackung	940 x 765 x 620 mm	
Artikelnummer	5905108901 (230 V~)	5905108902 (400 V~)
EAN	4014915194057	4014915194088
1 Lkw	99 Stück	

## 700 MM WIPPKREISSÄGE

- Leistungsstarker 3000 W (230 V~) bzw. 4500 W Motor (400 V)
- Leistungsstarkes HW Sägeblatt 700 mm für optimales Schneiden von sämtlichen Hölzern
- **Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion**
- Große Schnittleistungen durch leistungsstarken Motor
- **Geschlossener und sicherer Sägebereich**
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der **patentierten Schutzklappe**
- Kräftesparendes Arbeiten durch **idealen Wippdrehpunkt**
- **Einsatzbereit montiert**
- **Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang**



Mit patentierter  
**Schutzklappe**  
nach neuer Vorschrift



MADE IN  
**GERMANY**



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1270 x 730 x 1130 mm	
Sägeblatt-Ø	700 mm	
Schnitt-Ø max.	240 mm	
Schnittlänge min. – max.	250 – 1500 mm	
Drehzahl	1400 min <sup>-1</sup>	
Motor	230 V~ / 50 Hz	380 – 420 V / 50 Hz
Motorleistung	3000 W	4500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	95,5 / 117 kg	89,5 / 111 kg
Abmessung Verpackung	1200 x 800 x 1274 mm	
Artikelnummer	5905109901 (230 V~)	5905109902 (380 – 420 V)
EAN	4014915194163	4014915194064
1 Lkw	34 Stück	

### HS510 / HS520

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblatt	Ø 505 x 30 mm / 40 Z	7905100602	4046664029601
<b>2</b> Kreissägeblatt CV	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 56 Z	10023205	4014915010234
<b>3</b> Kreissägeblatt HW	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 44 Z	15270704	4014915038696
<b>4</b> Kreissägeblatt HW	Ø 500 x 30 mm, WZ* / 36 Z	56000702	4014915038771

### HS720

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblatt CV	Ø 700 x 30 mm / 56 Z	10023207	4014915020981
<b>2</b> Kreissägeblatt HW	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 Z	13108001	4014915031963
<b>3</b> Kreissägeblatt HW	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 Z	13110701	4014915036838
<b>4</b> Absaugvorrichtung	Anschluss-Ø 100 mm	1905109700	4014915201847
<b>5</b> Absaugvorrichtung	Anschluss-Ø 100 mm	15300707	4014915071815
<b>6</b> Wippenverlängerung	Mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm	15300706	4014915070146

**5**

**6**



### HS730

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> HW Sägeblatt CV	Ø 700 x 30 mm / 56 Z	10023207	4014915020981
<b>2</b> Kreissägeblatt HW	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 Z	13108001	4014915031963
<b>3</b> Kreissägeblatt HW	Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 Z	13110701	4014915036838

**1** Geräteabdeckhaube  
für HS520, HS720, HS720B,  
wox d700, wox d700sl,  
kw 7.0, kwz 7.0, kw-ze 7.0

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
1500 x 1000 x 1300 mm	7905301702	4014915087984

**1**



\*WZ = Wechselzahn  | LF = Langschnitt – Flachzahn 



**DIGITALE TISCHBOHRMASCHINE**

- Exakte Einstellung der Drehzahl von 500 bis 2600 min<sup>-1</sup> via Digitaldisplay
- Schnelles Einspannen der Bohrer in das Präzisionsbohrfutter
- Integrierter Laser für präzise Bohrungen
- Schnellspannklemme zur Fixierung der Werkstücke
- Leistungsstarker 710 W Motor
- 280 mm Abstand von Bohrfutter bis Grundplatte
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm für maximale Bohrungen in Stahl mit 13 mm und 40 mm in Holz
- Standfeste 320 x 305 mm Grundplatte



Digitaldisplay

Zahnkranz-  
präzisionsbohrfutter

Laser

Schnellspannklemme

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	380 x 250 x 675 mm
Grundplatte L x B x H	320 x 305 x 30 mm
Drehzahl	500 – 2600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 – 13 mm
Bohrhub	70 mm
Bohr-Ø in Holz	40 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Getriebe	elektronisch geregelt
Abstand Bohrfutter bis Grundplatte max.	280 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	710 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,3 / 9,9 kg
Abmessung Verpackung	690 x 340 x 220 mm
Artikelnummer	5906822901
EAN	4046664094913
20 Container	558 Stück
40 Container	1218 Stück
40 HQ Container	1458 Stück

## DIGITALE TISCHBOHRMASCHINE

- Absolut exakte Einstellung der Drehzahl über Digitaldisplay
- Einfaches Ablesen der Bohrtiefe, auch Reihenbohrungen problemlos umsetzbar
- Leistungsstarkes 2-Gang-Getriebe für die richtige Einstellung
- Werkzeugloses Einspannen der Bohrer in das Schnellspan-Bohrfutter
- Integrierter Laser für einfaches und präzises Bohren
- Integrierte LED für eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Mit dem Schnellspanner werden selbst runde Werkstücke optimal fixiert

360°



Beidseitig  
montierbarer  
Handgriff


Gangwahl-  
schalter



Drehzahlregler



Schnellspanner

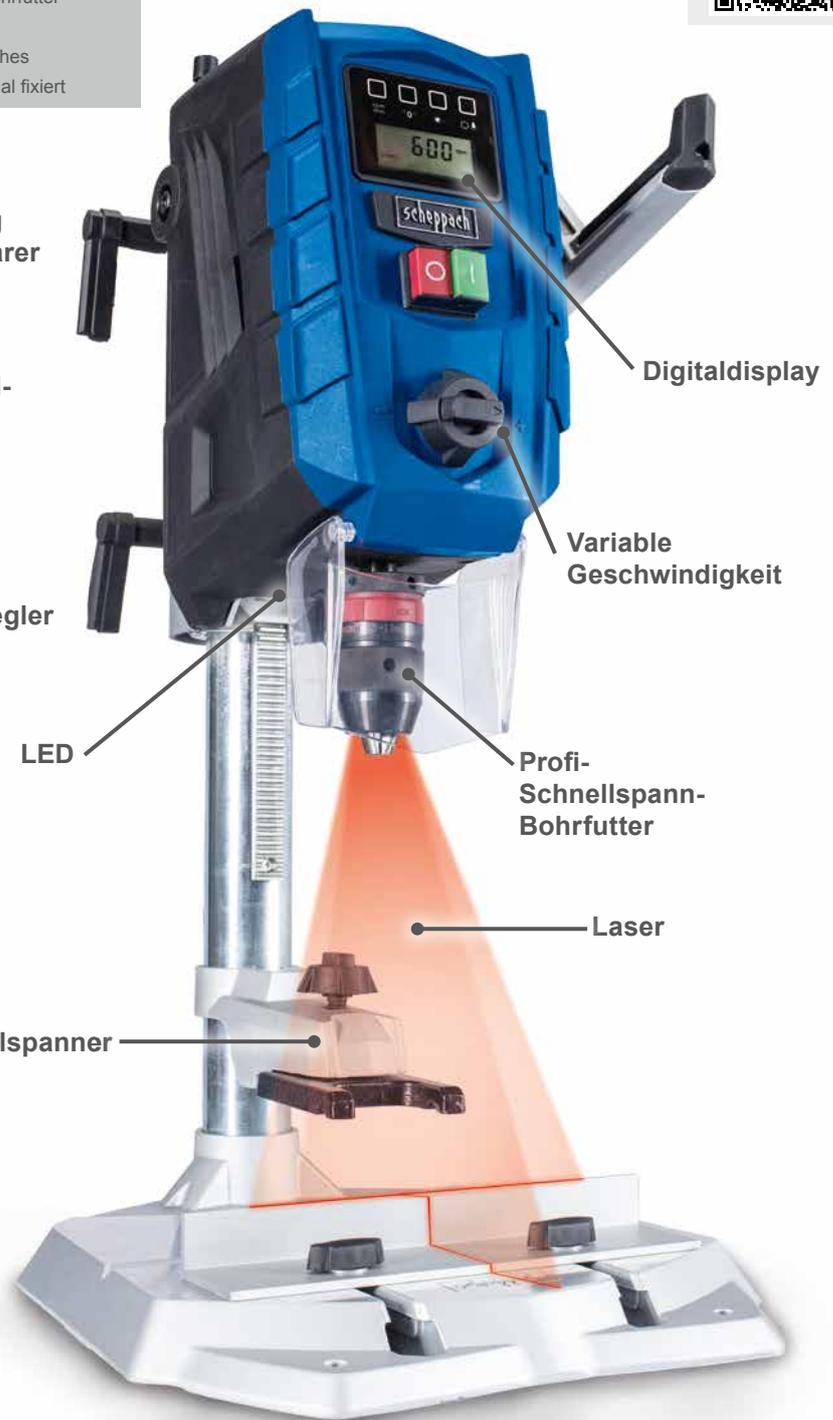

Digitaldisplay

Variable  
Geschwindigkeit

LED

Profi-  
Schnellspan-  
Bohrfutter

Laser

Scheppach DP60

Oberklasse

Heimwerker  
Praxis

1,6

Preis/Leistung: gut – sehr gut

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	350 x 300 x 750 mm
Grundplatte L x B x H	350 x 300 x 30 mm
Drehzahl	170 – 880 / 490 – 2600 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 – 13 mm
Bohrhub	100 mm
Bohr-Ø in Holz	40 mm
Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Getriebe	2-Gang
Abstand Bohrfutter zur Grundplatte max.	280 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	710 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,4 / 11,5 kg
Abmessung Verpackung	690 x 340 x 200 mm
Artikelnummer	5906821901
EAN	4046664092209
20 Container	576 Stück
40 Container	1224 Stück
40 HQ Container	1445 Stück

## TISCHBOHRMASCHINE

- 5 Geschwindigkeiten für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm
- Robuste **Stahl-Konstruktion**
- Leistungsstarker **500 W Motor**
- **Integrierter Laser** für präzise Bohrergebnisse
- **250 mm max. Abstand** zwischen Bohrfutter und Grundplatte
- **170 mm max. Abstand** zwischen Bohrfutter und Bohrtisch
- Standfeste 190 x 290 mm Grundplatte



INKLUSIVE



## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	435 x 220 x 600 mm
Tischgröße	160 x 160 mm
Tischverstellung	45° - 0 - 45°
Drehzahl	600 - 2650 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich	1,5 - 13 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch	170 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte	250 mm
Motor	230 - 240 V~
Motorleistung	500 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	13,5 / 15 kg
Abmessung Verpackung	460 x 380 x 250 mm
Artikelnummer	5906810901
EAN	4046664068808
20 Container	640 Stück
40 Container	1380 Stück
40 HQ Container	1500 Stück

## TISCHBOHRMASCHINE

- 5 Geschwindigkeiten für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm
- Robuste Gusseisen-Konstruktion
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Integrierter Laser für präzise Bohrergebnisse
- 405 mm max. Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte
- 305 mm max. Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch
- Standfeste 208 x 341 mm Grundplatte
- Von 45° bis -45° neigbarer Bohrtisch
- Inklusive Schraubstock



5 Geschwindigkeiten



Zahnkranz-präzisions-bohrfutter

Laser

550 W Motor

Gusseisen-Konstruktion

45° bis -45° neigbarer Bohrtisch



INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	490 x 220 x 735 mm
Tischgröße	194 x 165 mm
Tischverstellung	45° – 0 – 45°
Drehzahl	510 – 2430 min <sup>-1</sup>
Bohrfutter Spannbereich	1,5 – 13 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch	305 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte	405 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	550 W

### LOGISTISCHE DATEN


Gewicht netto / brutto	22 / 24 kg
Abmessung Verpackung	605 x 390 x 305 mm
Artikelnummer	4906807901
EAN	4046664036432
20 Container	378 Stück
40 Container	790 Stück
40 HQ Container	872 Stück

**PROFI-SÄULENBOHRMASCHINE**

- Schnellspan-Bohrfutter serienmäßig
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 440 bis 2580 min<sup>-1</sup> für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm
- Robuste, aber kompakte Gusseisen-Konstruktion
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Digitale Drehzahlanzeige



Präzises Arbeiten durch den Kreuzlinienlaser

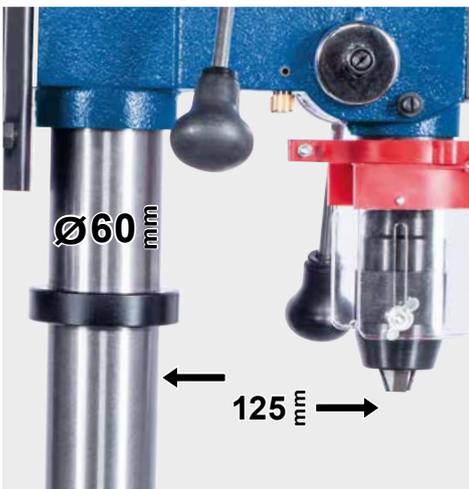

Digitale Drehzahlanzeige

Schnellspan-Bohrfutter (Standard)

Laser

Gusseisen-Konstruktion



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	340 x 500 x 870 mm
Tischgröße	190 x 190 mm
Tischverstellung	45° - 0 - 45°
Drehzahl	440 - 2580 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich / Typ	1,5 - 13 mm / Schnellspan-Bohrfutter
Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch	350 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte	465 mm
Motor	230 - 240 V~
Motorleistung	550 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	27 / 29 kg
Abmessung Verpackung	710 x 480 x 280 mm
Artikelnummer	5906820901
EAN	4046664091417
20 Container	252 Stück
40 Container	504 Stück
40 HQ Container	584 Stück

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### SCHRAUBSTOCK




Artikelnummer: 7906800701  
EAN: 4046664037606



## PROFI-SÄULENBOHRMASCHINE

- Schnellspan-Bohrfutter serienmäßig
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 440 bis 2580 min<sup>-1</sup> für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1 bis 16 mm
- Robuste Gusseisen-Konstruktion
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung mit Auflagerrolle, Positionslaser und LED-Arbeitslicht

950 mm

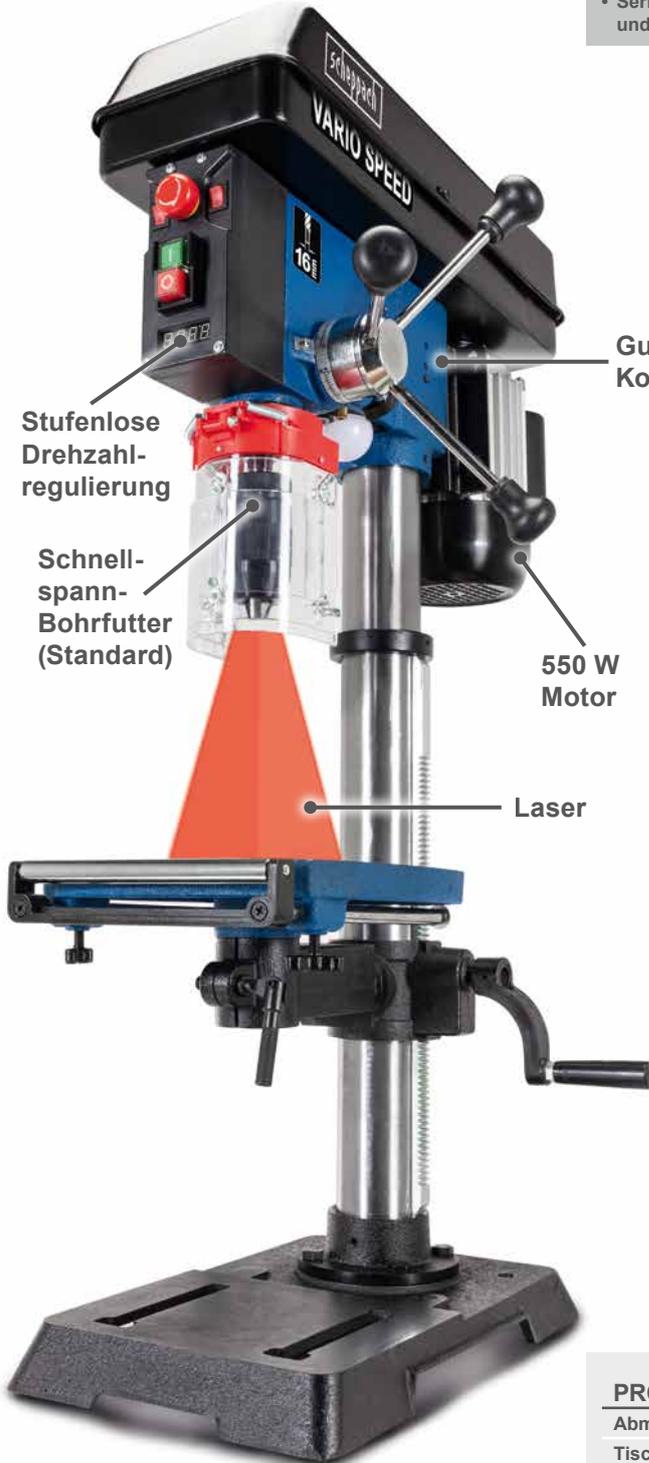

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	38,5 / 41 kg
Abmessung Verpackung	750 x 500 x 290 mm
Artikelnummer	5906807901
EAN	4046664045328
20 Container	230 Stück
40 Container	460 Stück
40 HQ Container	550 Stück

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	540 x 390 x 950 mm
Tischgröße	240 x 240 mm
Tischverstellung	45° - 0 - 45°
Drehzahl	440 - 2580 min <sup>-1</sup>
Bohrfutterspannbereich / Typ	1 - 16 mm / Schnellspan-Bohrfutter
Abstand zwischen Bohrfutter und Bohrtisch	325 mm
Abstand zwischen Bohrfutter und Grundplatte	495 mm
Motor	230 - 240 V~
Motorleistung	S1 550 W, S2 10min 750 W



# INKLUSIVE

## OPTIONALES ZUBEHÖR

TRENNSCHEIBE  
Ø 355 x 25,4 mm



Artikelnummer: 5903702701  
EAN: 4046664038085

## 355 MM METALL-TRENNSCHNEIDER

- Ideal für saubere und präzise Schnitte in Metall
- Leistungsstarker 2600 W Motor mit 4200 min<sup>-1</sup>
- 355 mm Trennscheibe, max. Schnitthöhe 115 mm
- Neigungswinkel 0 – 45° für Gehrungsschnitte
- Geschlossener Trennscheibenschutz für sicheres Arbeiten
- Spindelarreterung für einen einfachen und schnellen Wechsel der Trennscheibe
- 12,9 kg für einen sicheren Stand und dennoch transportabel
- Inklusive Softstart




## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	620 x 270 x 605 mm
Scheiben-Ø	355 x 25,4 mm
Maximale Schneidleistung	Ø 115 mm / 115 x 115 mm / 137 x 100 mm
Gehrungswinkel	45° – 0° – 30°
Leerlaufdrehzahl	4200 min <sup>-1</sup>
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2600 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	12,9 / 14,6 kg
Abmessung Verpackung	550 x 310 x 410 mm
Artikelnummer	5903703901
EAN	4046664139393
20 Container	415 Stück
40 Container	850 Stück
40 HQ Container	1000 Stück



## METALLBANDSÄGE

- Kraftvoller **1200 W Motor** mit gleichbleibender Leistung
- Sowohl **stationär als auch flexibel beidhändig nutzbar**
- Von PVC bis Edelstahl mit **Materialstärken bis 127 x 127 mm** einsetzbar
- Zwei isolierte Handgriffe, davon einer verstellbar, damit die Säge stets gut in der Hand liegt
- **Variablen Schnittgeschwindigkeiten** von 0,7 bis 2,4 m/s für verschiedene Materialien
- Leicht und handlich für den universellen Einsatz
- **Schwerer Arbeitstisch** für sicheren Stand mit neuem Fixierungsmechanismus
- **Inkl. Sägeband, LED-Arbeitslampe, Inbusschlüssel und 2,2 m Kabel**



- ✓ Freihand einsetzbar
- ✓ Mit Untergestell einsetzbar



Verstellbarer Handgriff

Variable Schnittgeschwindigkeiten

LED

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SÄGEBAND

1140 x 12,7 x 0,65 mm / 10 / 14 Z



Artikelnummer: 7901506701  
EAN: 4046664070993

Vom Arbeitstisch abnehmbar für flexiblen Einsatz



# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	648 x 291 x 573 mm
Gehrungswinkel	0° – 45°
Sägebandlänge	1141 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,7 – 2,4 m/s
Schnittdurchmesser max.	80 mm
Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90°	127 / 127 mm
Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45°	41,5 / 127 mm
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	13,6 / 15,3 kg
Abmessung Verpackung	380 x 360 x 565 mm
Artikelnummer	5901508901
EAN	4046664122364
20 Container	368 Stück
40 Container	744 Stück
40 HQ Container	872 Stück




#### PRODUKTDATEN

	CB01	CB02
Abmessung L x B x H	3100 x 140 x 130 mm	3100 x 140 x 130 mm
Tragkraft	1000 kg	2000 kg
Hubhöhe	3000 mm	3000 mm


#### LOGISTISCHE DATEN

	CB01	CB02
Gewicht netto / brutto	9,5 / 10 kg	13,4 / 13,9 kg
Abmessung Verpackung	250 x 180 x 170 mm	270 x 185 x 170 mm
Artikelnummer	4907401000	4907402000
EAN	4046664015307	4046664015314
20 Container	2500 Stück	1900 Stück
40 Container	2800 Stück	2150 Stück
40 HQ Container	2800 Stück	2150 Stück



#### KETTENZUG

- 1000 kg max. Tragkraft (CB01)
- 2000 kg max. Tragkraft (CB02)
- 3000 mm Hubhöhe
- Ideal zum Heben, Versetzen, Positionieren und Sichern von Lasten
- Sicheres Heben von Lasten
- Lange Bedienkette
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel

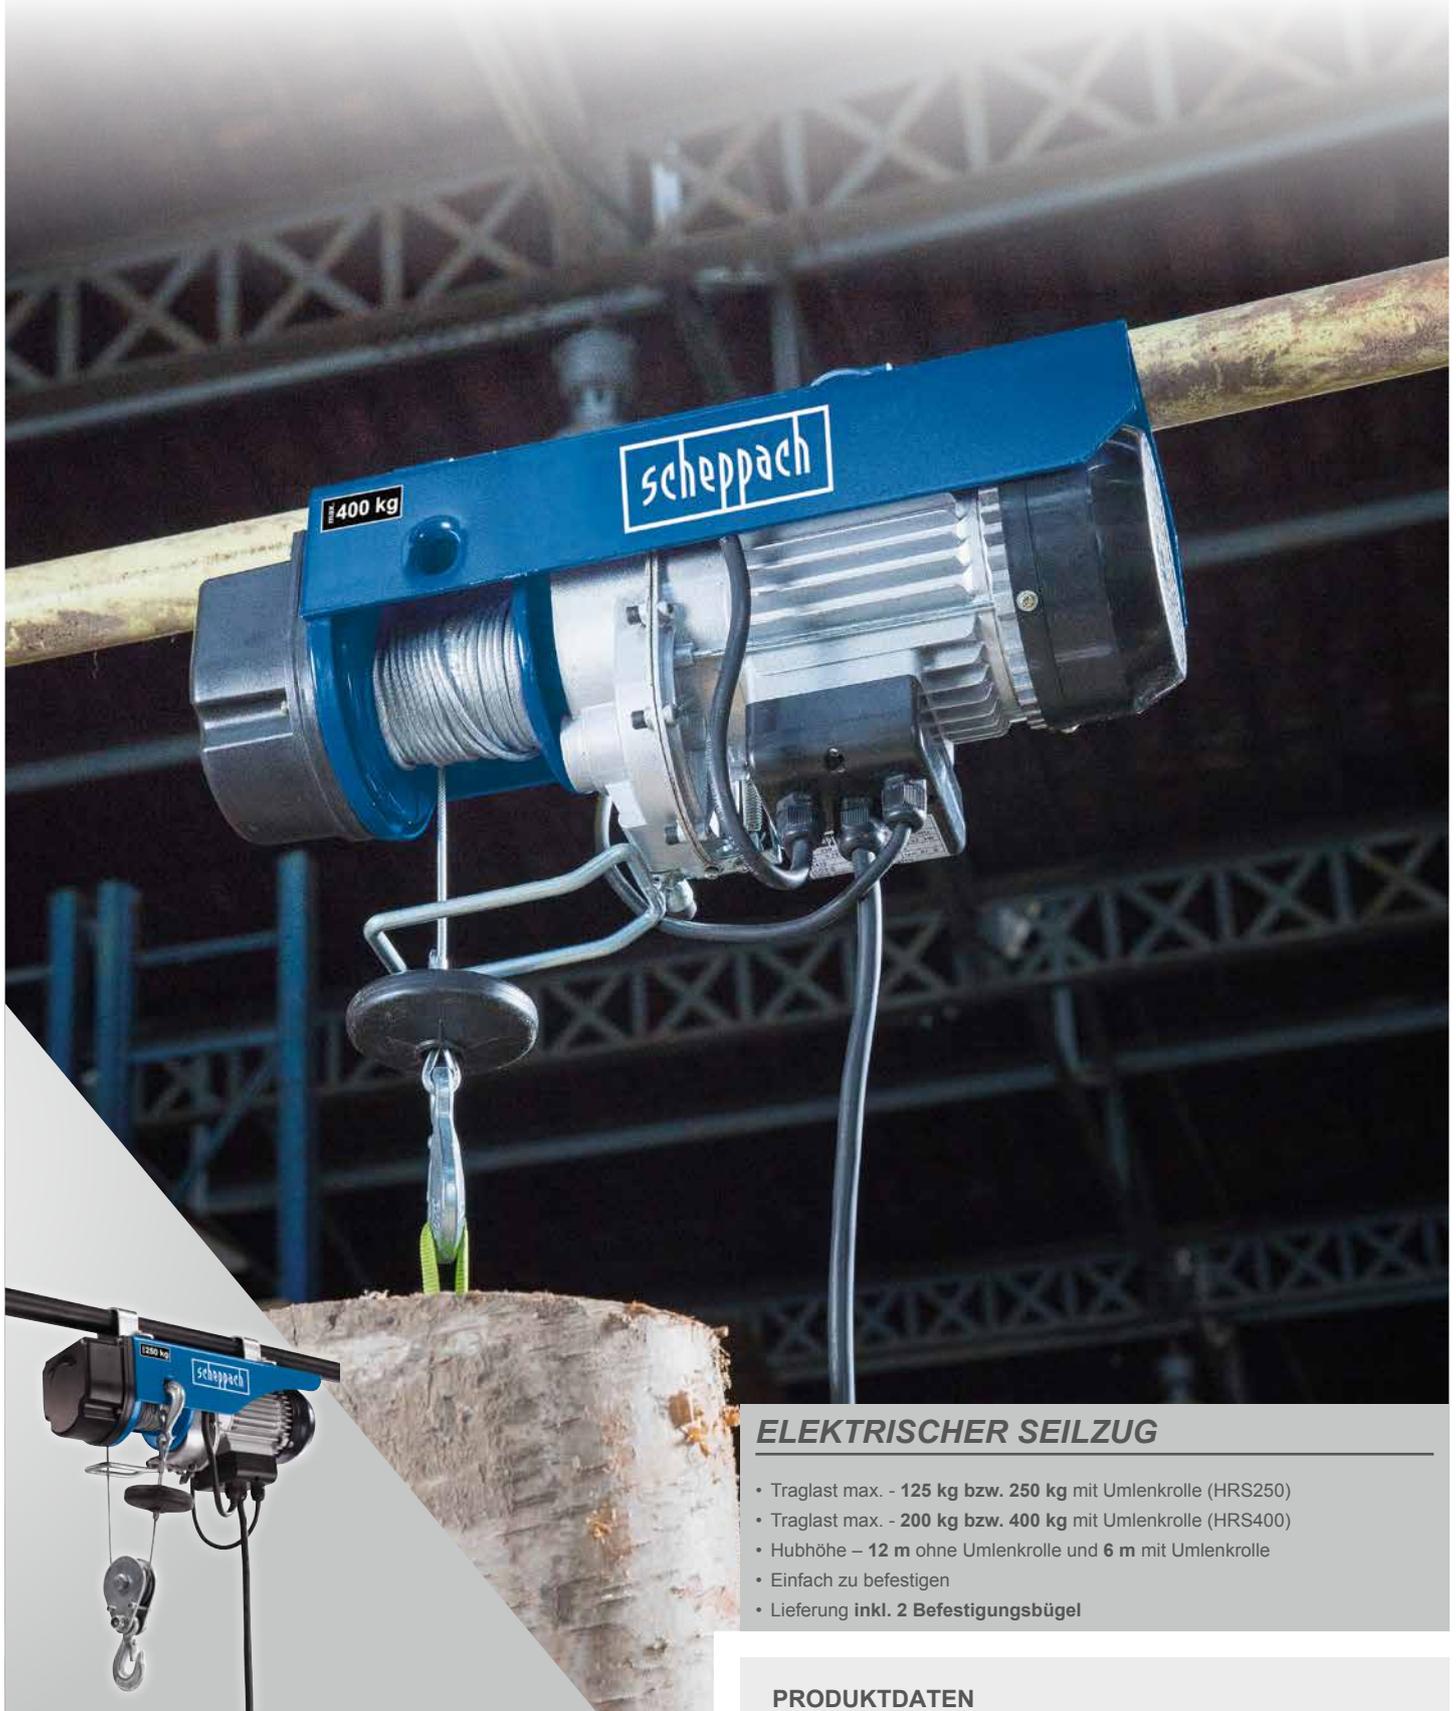

## ELEKTRISCHER SEILZUG

- Traglast max. - 125 kg bzw. 250 kg mit Umlenkrolle (HRS250)
- Traglast max. - 200 kg bzw. 400 kg mit Umlenkrolle (HRS400)
- Hubhöhe - 12 m ohne Umlenkrolle und 6 m mit Umlenkrolle
- Einfach zu befestigen
- Lieferung inkl. 2 Befestigungsbügel

### LOGISTISCHE DATEN


	HRS250	HRS400
Gewicht netto / brutto	10,9 / 12,5 kg	15,5 / 17,5 kg
Abmessung Verpackung	420 x 140 x 235 mm	475 x 258 x 160 mm
Artikelnummer	4906904000	4906905000
EAN	4046664015284	4046664015291
20 Container	1560 Stück	1114 Stück
40 Container	1560 Stück	1114 Stück
40 HQ Container	1560 Stück	1114 Stück

### PRODUKTDATEN

	HRS250	HRS400
Abmessung L x B x H	400 x 130 x 180 mm	460 x 160 x 220 mm
Tragkraft ohne Umlenkrolle max.	125 kg	200 kg
Tragkraft mit Umlenkrolle max.	250 kg	400 kg
Hubhöhe ohne Umlenkrolle	12 m	12 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle	6 m	6 m
Motor	230 V~	230 V~
Motorleistung	530 W	780 W

## 920 MM STEINTRENNMASCHINE

- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer **Kantenlänge von 920 mm** oder bei **Diagonalschnitten** mit einer Kantenlänge von 650 mm
- **Der bewegliche Schneidekopf** verleiht mehr Kontrolle beim Schneiden
- **Schwenkbarer Schneidekopf** für Gehrungsschnitte
- Ermöglicht gerade **Gehrungs- und Tauchschnitte**
- Einfache Handhabung
- Leistungsstarker Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- **Große Schnittlänge (920 mm) und Schnitthöhe (36 mm)**
- **Stabile Stahlkonstruktion**
- **2 Führungsschienen** für beste Schnittergebnisse
- **Zuschnittlaser** für präzise Anzeige der Schnittkante
- Klappbares Untergestell mit Fahrvorrichtung
- **2 Tischverbreiterungen** zur Vergrößerung der Auflagefläche bei größeren Werkstücken

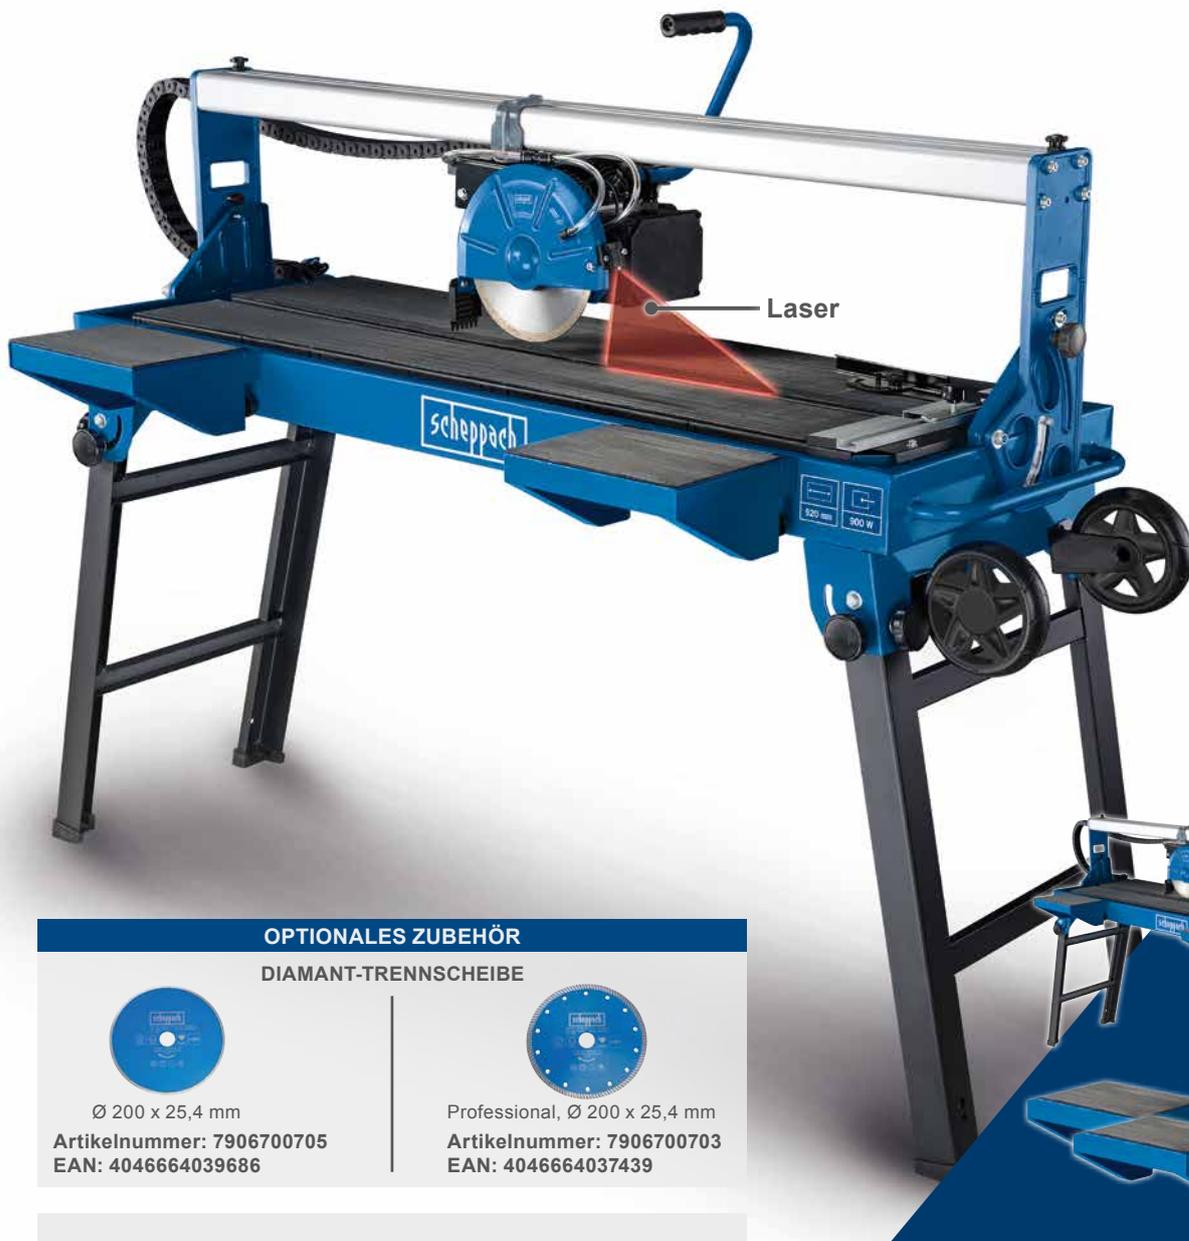

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### DIAMANT-TRENNSCHEIBE



Ø 200 x 25,4 mm

Artikelnummer: 7906700705  
EAN: 4046664039686



Professional, Ø 200 x 25,4 mm

Artikelnummer: 7906700703  
EAN: 4046664037439

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1560 x 440 x 1140 mm
Tischgröße	1290 x 400 mm
Trennscheiben-Ø	200 mm
Wasserbehälter	30 L
Schnittlänge	920 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	36 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	29 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	900 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	50 / 59 kg
Abmessung Verpackung	1530 x 540 x 585 mm
Artikelnummer	5906706901
EAN	4046664034315
20 Container	42 Stück
40 Container	90 Stück
40 HQ Container	120 Stück

INKLUSIVE

## 1200 MM STEINTRENNMASCHINE

- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer **Kantenlänge von 1200 mm** oder bei **Diagonalschnitten** mit einer Kantenlänge von **850 mm**
- Der **bewegliche Schneidekopf** verleiht mehr Kontrolle beim Schneiden
- **Schwenkbarer Schneidekopf** für Gehrungsschnitte
- Ermöglicht **gerade Gehrungs- und Tauchschnitte**
- Einfache Handhabung
- Leistungsstarker Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- **Große Schnittlänge (1200 mm) und Schnitthöhe (40 mm)**
- Stabile Stahlkonstruktion
- **2 Führungsschienen** für beste Schnittergebnisse
- Zuschnittlaser für präzise Anzeige der Schnittkante
- Klappbares Untergestell mit Fahrvorrichtung
- **2 Tischverbreiterungen** zur Vergrößerung der Auflagefläche bei größeren Werkstücken




### OPTIONALES ZUBEHÖR

**DIAMANT-TRENNSCHEIBE**  
 Ø 230 x 25,4 mm  
**Artikelnummer: 7906700704**  
**EAN: 4046664039648**

**DIAMANT-TRENNSCHEIBE**  
 Professional Ø 180 x 22,2 mm  
**Artikelnummer: 3906705701**  
**EAN: 4046664034865**

**DIAMANT-TRENNSCHEIBE**  
 Ø 180 x 22,2 mm  
**Artikelnummer: 3906705050**  
**EAN: 4046664014065**

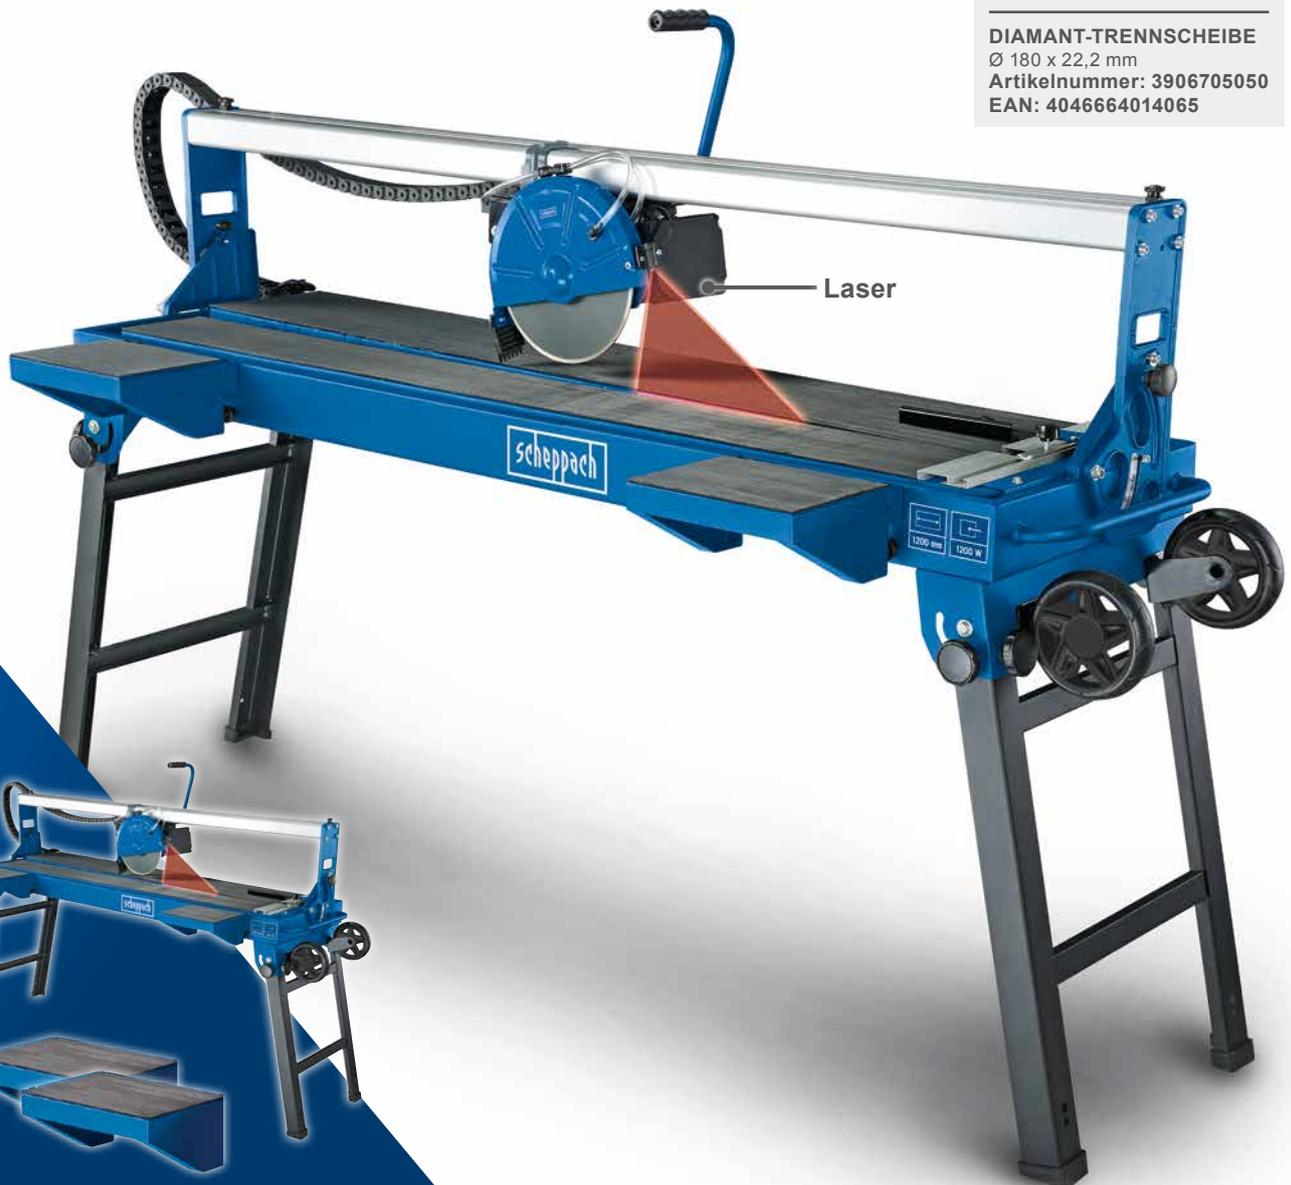

**INKLUSIVE**



### PRODUKTDATEN


Abmessung L x B x H	1845 x 440 x 1155 mm
Tischgröße	1377 x 400 mm
Trennscheiben-Ø	230 mm
Wasserbehälter	40 L
Schnittlänge	1200 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	40 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	34 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	1200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	57 / 66 kg
Abmessung Verpackung	1830 x 540 x 585 mm
Artikelnummer	5906707901
EAN	4046664034322
20 Container	36 Stück
40 Container	78 Stück
40 HQ Container	100 Stück

**360 MM STEINTRENNMASCHINE**

- **Schnitthöhe bis zu 110 mm** bei allen Materialien
- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer **Kantenlänge von 700 mm** oder bei **Diagonalschnitten mit einer Kantenlänge von 535 mm**
- Arbeitstisch mit 4-facher Kugellagerführung und rutschfester Gummimatte
- **Schnittlänge max. 700 mm**
- **Stufenlos neigbarer Sägekopf von 0° bis 45°**
- Große gummierte Arbeitsfläche
- Integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung
- **Eine Diamanttrennscheibe Ø 360 x 25,4 mm**
- Untergestell einklappbar und Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- **Winkelanschlag mit Gradeinstellung**

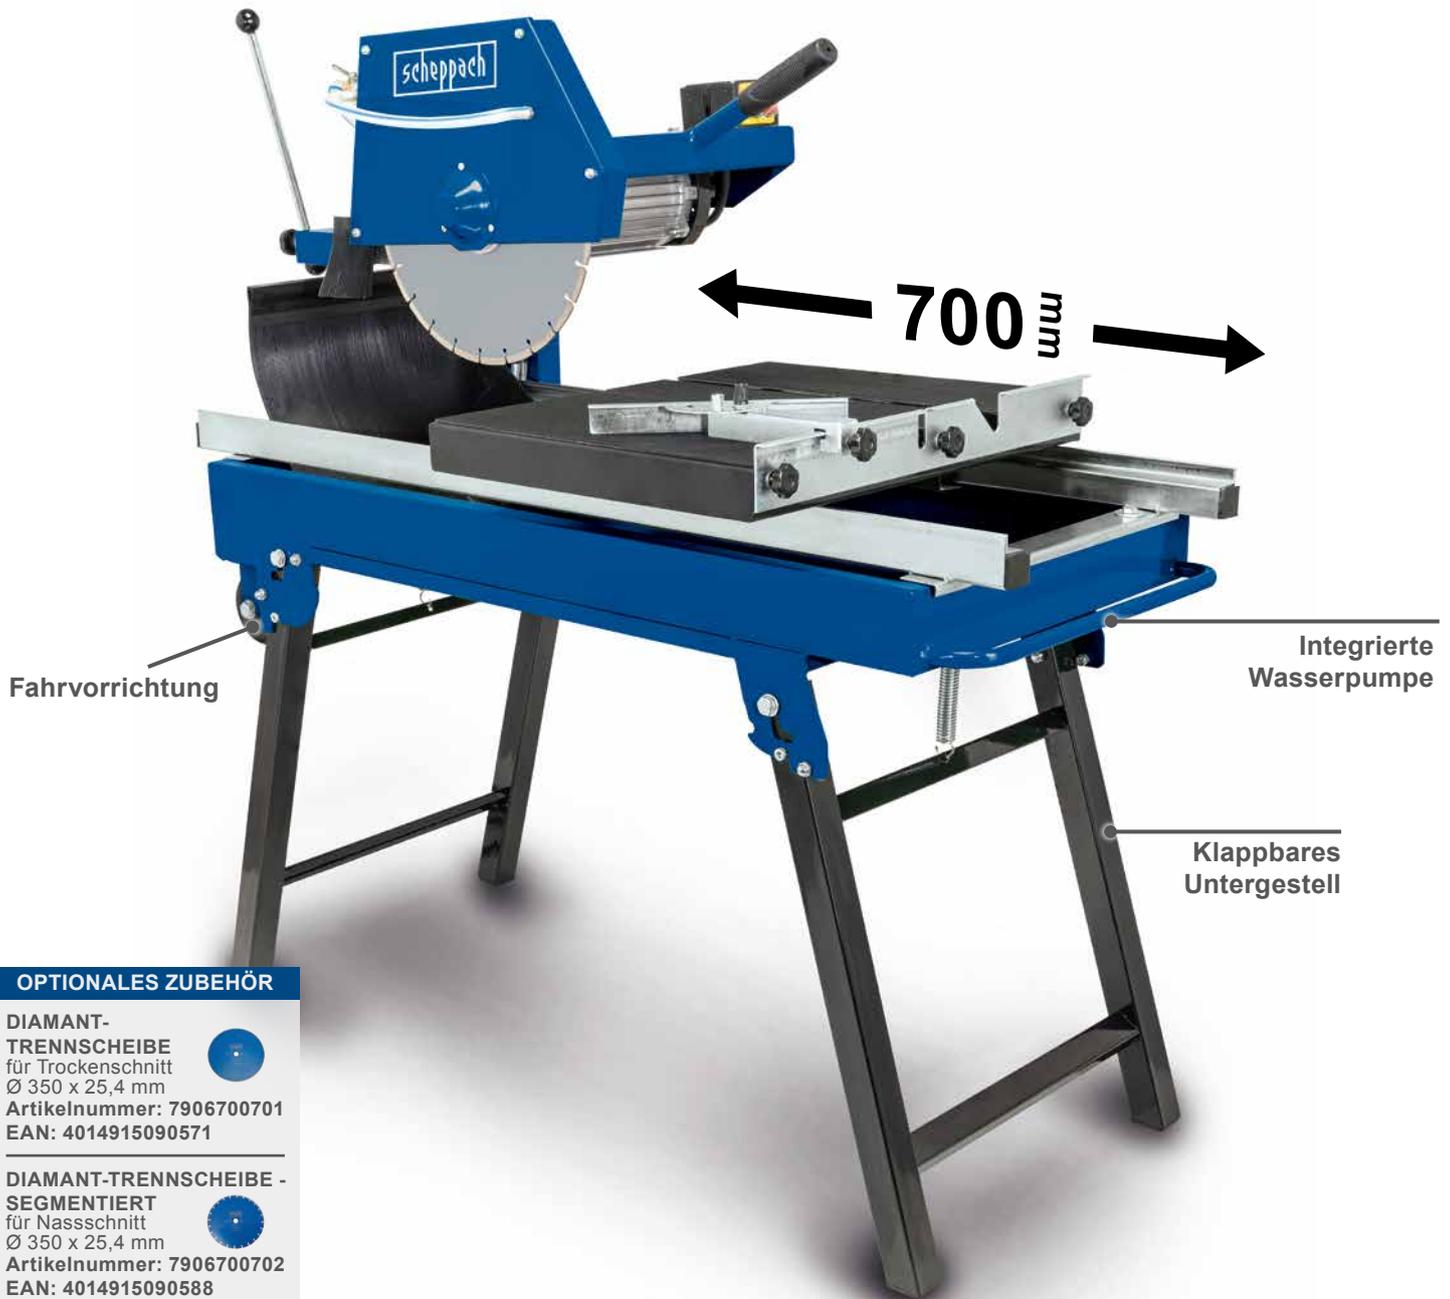**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**DIAMANT-TRENNSCHEIBE**  
für Trockenschnitt  
Ø 360 x 25,4 mm  
Artikelnummer: 7906700701  
EAN: 4014915090571



**DIAMANT-TRENNSCHEIBE - SEGMENTIERT**  
für Nassschnitt  
Ø 360 x 25,4 mm  
Artikelnummer: 7906700702  
EAN: 4014915090588

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	1150 x 520 x 1210 mm
Tischgröße	535 x 430 mm
Trennscheiben-Ø	360 mm
Schnitthöhe bei 90° max.	110 mm
Schnitthöhe bei 45° max.	72 mm
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	72 / 88 kg
Abmessung Verpackung	1125 x 560 x 550 mm
Artikelnummer	5906709901
EAN	4046664141013
20 Container	60 Stück
40 Container	126 Stück
40 HQ Container	168 Stück

### 330 MM STEINTRENNER

- Gewichtsreduziert, aber dennoch robust für gute Schneidergebnisse
- Zum Trennen von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, usw. in den handelsüblichen Formaten
- Massive Bauweise
- Präzise Schnitte jederzeit
- Langlebige Messer mit 4 Schneiden – einfach zu wechseln
- Gefederte Tischauflagen für saubere Schnittergebnisse



**INKLUSIVE**

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	790 x 260 x 562 mm
Tischhöhe	120 mm
Schnittlänge max.	330 mm
Schnitthöhe max.	140 mm
Schnitthöhe min.	25 mm
Anzahl der Messer	2

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	41 / 42,5 kg
Abmessung Verpackung	830 x 295 x 595 mm
Artikelnummer	5908501900
EAN	4046664024026
20 Container	187 Stück
40 Container	377 Stück
40 HQ Container	486 Stück

## 10 J BOHR- UND SCHLAGHAMMER

- 10 Joule Schlagkraft für universellen Einsatz
- Leistungsstarker 1600 W Motor
- Zwei Funktionen für vielseitiges Arbeiten (Schlagbohren und Meißeln)
- Max. Schlagfrequenz von 3800 bpm
- Anti-Vibrations-Kontrolle
- Einfacher Werkzeugwechsel dank SDS-Max-Spannsystem
- Kunststoffkoffer für bequemen Transport und Lagerung
- Inklusive Spitz- und Flachmeißel, LED, sowie einer Tube Schmierfett



### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### BOHRER-SET



Ø 16 | 18 | 20 mm, L 320 mm

Artikelnummer: 7907900002  
EAN: 4046664036357

#### FLACH- + SPITZMEISSEL-SET



Ø 18 mm, L 350 mm

Artikelnummer: 7907900001  
EAN: 4046664036340

**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	460 x 95 x 380 mm
Schlagkraft	10 Joule
Bohrleistung in Beton max. Ø	40 mm
Motor	230 - 240 V~
Motorleistung	1600 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,3 / 11 kg
Abmessung Verpackung	410 x 126 x 370 mm
Artikelnummer	5907903901
EAN	4046664143246
20 Container	900 Stück
40 Container	1864 Stück
40 HQ Container	2186 Stück

## 5 J BOHR- UND SCHLAGHAMMER

- Integriertes **Anti-Vibrations-System** ermöglicht selbst bei robusten Arbeiten eine sehr geringe Vibration
- Kraftvolle **5 Joule** für universellen Einsatz
- Leistungsstarker **1250 W Motor**
- Vier Funktionen für vielseitiges Arbeiten in Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- Schlagfrequenz von 4500 bpm
- **Kunststoffkoffer** für bequemen Transport und Lagerung
- Inklusive Tiefenanschlag, Bohrer-Set, Spitz- und Flachmeißel-Set
- Verstellbarer Zusatzhandgriff für ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SDS-PLUS BOHRER-SET



Ø 8 | 10 | 12 mm, L 150 mm

Artikelnummer: 7907900004  
EAN: 4046664044987

#### SDS-PLUS FLACH + SPITZMEISSEL-SET



Ø 13,5 mm, L 250 mm

Artikelnummer: 7907900003  
EAN: 4046664044970



4 Funktionen

Anti-Vibrations-System

SDS Plus



# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	362 x 243 x 114 mm
Schlagkraft	5 Joule
Schlagfrequenz	4500 bpm
Drehzahl	850 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Beton max. Ø	30 mm
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	1250 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,9 / 7,4 kg
Abmessung Verpackung	410 x 120 x 330 mm
Artikelnummer	5907902901
EAN	4046664044529
20 Container	1460 Stück
40 Container	3050 Stück
40 HQ Container	3200 Stück

**20 J ABBRUCHHAMMER**

- Kraftvolle **20 Joule** für universellen Einsatz
- Leistungsstarker **1300 Watt Motor**
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel über **SDS Max Bohrfutter**
- **Vibrationsgedämpfter Handgriff**
- **Kunststoffkoffer** für bequemen Transport und Lagerung
- Kompakte und schlanke Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen
- **Inklusive Spitz- und Flachmeißel**

SDS



INKLUSIVE

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	470 x 240 x 95 mm
Schlagkraft	20 Joule
Schlagzahl	4100 bpm
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1300 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	6,0 / 9,5 kg
Abmessung Verpackung	490 x 320 120 mm
Artikelnummer	5908207901
EAN	404666416339
20 Container	1342 Stück
40 Container	2780 Stück
40 HQ Container	2780 Stück

## 50 J ABBRUCHHAMMER

- Inklusive Spitz- und Flachmeißel und Metallkoffer
- Schlagkraft 50 Joule
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel
- D-Handgriff mit Soft-Grip für vibrationsarmes Arbeiten
- Kompakte und schlanke Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen



Soft-Grip

### OPTIONALES ZUBEHÖR

**FLACHMEISSEL**  
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201108  
EAN: 4046664014287

**SPITZMEISSEL**  
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201109  
EAN: 4046664014294



Einfacher  
Werkzeug-  
wechsel

50 Joule

Hexagon



# INKLUSIVE

AB1600



### PRODUKTDATEN

	AB1600	AB1700
Abmessungen L x B x H	652 x 157 x 276 mm	652 x 157 x 276 mm
Schlagkraft	50 Joule	50 Joule
Schlagzahl	2000 bpm	2000 bpm
Motor	230 V~	230 V~
Motorleistung	1600 W	1700 W

### LOGISTISCHE DATEN

	AB1600	AB1700
Gewicht netto / brutto	16 / 20 kg	14 / 20.5 kg
Abmessung Verpackung	700 x 165 x 280 mm	700 x 165 x 295 mm
Artikelnummer	5908201901	5908203901
EAN	4046664020264	4046664043201
20 Container	710 Stück	710 Stück
40 Container	1200 Stück	1200 Stück
40 HQ Container	1200 Stück	1200 Stück

**60 J ABBRUCHHAMMER**

- Kraftvolle **1900 W** und eine Schlagkraft von **60 Joule**
- **Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schaltarretierung** für Dauerbetrieb
- **Handgriff mit Soft-Grip** für vibrationsarmes Arbeiten
- Kompakte und schlanke Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- **Inklusive Kunststoffbox mit Rollen, Spitz- und Flachmeißel**
- Schlagzahl **2000 bpm**
- Robustes Gehäuse mit einem **Gewicht von 16,5 kg**
- Einfacher und schneller **Werkzeugwechsel über 30 mm Hexagon** Werkzeugaufnahme



Transportkoffer mit Rollen

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**FLACHMEISSEL**  
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201108  
EAN: 4046664014287

**SPITZMEISSEL**  
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201109  
EAN: 4046664014294



**INKLUSIVE**



Schlagkraft 60 Joule  
Schlagzahl 2000 bpm



**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	674 x 155,3 x 264,3 mm
Schlagkraft	60 Joule
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	1900 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	16,5 / 22 kg
Abmessung Verpackung	910 x 205 x 370 mm
Artikelnummer	5908206901
EAN	4046664068594
20 Container	465 Stück
40 Container	960 Stück
40 HQ Container	1120 Stück

## 63 L BETONMISCHER

- 63 Liter Mischtrommel mit max. 55 kg Fassungsvermögen und 27,5 U/min
- 220 W Elektromotor
- 260 mm Trommelöffnung
- 620 mm Trommelschwenkhöhe zum komfortablen Befüllen
- Leichter Transport und stabiler Stand dank Fahrvorrichtung und breitem Radstand
- Einfach zu warten, langlebig und robust



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1161 x 550 x 935 mm
Fassungsvermögen	63 L
Drehzahl max.	27,5 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~
Motorleistung	220 W
Trommelöffnung	260 mm

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	25 / 28 kg
Abmessung Verpackung	670 x 600 x 400 mm
Artikelnummer	5908408904
EAN	4046664123149
20 Container	135 Stück
40 Container	285 Stück
40 HQ Container	342 Stück

## 125 / 140 L BETONMISCHER

- Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
- 125 L bzw. 140 L Fassungsvermögen der Trommel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
- Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
- Langlebig und robust
- Zahnräder aus Guss
- Einfache Wartung

VIDEO



360°



Getriebe aus Grauguss

Doppellüfter

Fahrvorrichtung



## PRODUKTDATEN

	MIX125	MIX140
Abmessungen L x B x H	1200 x 710 x 1400 mm	1210 x 840 x 1280 mm
Fassungsvermögen	125 L	140 L
Drehzahl max.	26,6 min <sup>-1</sup>	26,6 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~	230 V~
Motorleistung	550 W	550 W

## LOGISTISCHE DATEN

	MIX125	MIX140
Gewicht netto / brutto	45 / 48 kg	47 / 50 kg
Abmessung Verpackung	770 x 700 x 450 mm	780 x 700 x 465 mm
Artikelnummer	5908403901	5908404901
EAN	4046664022954	4046664036463
20 Container	120 Stück	120 Stück
40 Container	253 Stück	253 Stück
40 HQ Container	304 Stück	255 Stück

### 160 / 180 L BETONMISCHER

- Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
- 160 L bzw. 180 L Fassungsvermögen der Trommel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
- Das Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
- Langlebig und robust
- Zahnräder aus Guss
- Einfache Wartung

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

##### SIEBTROMMEL



Artikelnummer: 7908401702  
EAN: 4014915229070

360°



#### LOGISTISCHE DATEN

	MIX160	MIX180
Gewicht netto / brutto	53,8 / 57,7 kg	56,5 / 60 kg
Abmessung Verpackung	760 x 740 x 515 mm	760 x 740 x 520 mm
Artikelnummer	5908405901	5908406901
EAN	4046664036470	4046664036487
20 Container	84 Stück	
40 Container	192 Stück	
40 HQ Container	238 Stück	

#### PRODUKTDATEN

	MIX160	MIX180
Abmessungen L x B x H	1260 x 850 x 1350 mm	1260 x 850 x 1400 mm
Fassungsvermögen	160 L	180 L
Drehzahl max.	29,5 min <sup>-1</sup>	29,5 min <sup>-1</sup>
Motor	230 V~	230 V~
Motorleistung	650 W	800 W

OPTIONALES ZUBEHÖR

GUMMIMATTE  
Schwarz



Artikelnummer: 5904605012  
EAN: 4014915092667



Leistungsstarker  
2,0 PS 4-Takt-Benzinmotor

Fahrvorrichtung

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1100 x 400 x 500 mm
Plattengröße	490 x 320 mm
Verdichtungsdruck	13000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Verdichtungstiefe	25 cm
Hubraum	79 cm <sup>3</sup>
Motor	2,0 PS; 4-Takt-Benzinmotor

13 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße: 490 x 320 mm
- Verdichtungsdruck: 13000 N
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarzer Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Automatischer Vorlauf – erlaubt dem Anwender dennoch problemlosen Eingriff in die Bewegungsrichtung

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	48 / 50 kg
Abmessung Verpackung	650 x 370 x 430 mm
Artikelnummer	5904615903
EAN	4014915230212
20 Container	216 Stück
40 Container	432 Stück
40 HQ Container	432 Stück



**INKLUSIVE**



### 15 kN RÜTTELPLATTE

- Grundplatte aus **hochfestem Stahl**
- Sehr wendig und einfach zu bedienen
- **Plattengröße 450 x 350 mm**
- **Verdichtungsdruck 15000 N**
- Leistungsstarker **6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor**
- **Hohe Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min** zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- **Inklusive Fahrvorrichtung** zum Transport durch eine Person
- **Inklusive Gummimatte** für Pflasterarbeiten

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1040 x 400 x 890 mm
Plattengröße	450 x 350 mm
Verdichtungsdruck	15000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	600 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	25 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	58 / 60,5 kg
Abmessung Verpackung	570 x 380 x 670 mm
Artikelnummer	5904610903
EAN	4046664085614
20 Container	180 Stück
40 Container	372 Stück
40 HQ Container	372 Stück



Fahrvorrichtung



Kompakte Bauweise



Leistungsstarker  
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor

Vorlaufgeschwindigkeit  
von 25 m/min

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

30 cm Verdichtungstiefe  
23000 N  
Verdichtungsdruck



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1025 x 440 x 930 mm
Plattengröße	550 x 440 mm
Verdichtungsdruck	23000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	650 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	30 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	84 / 90 kg
Abmessung Verpackung	640 x 480 x 670 mm
Artikelnummer	5904611903
EAN	4046664085621
20 Container	126 Stück
40 Container	252 Stück
40 HQ Container	252 Stück

23 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße 550 x 440 mm
- Verdichtungsdruck 23000 N
- Verdichtungstiefe 30 cm
- Leistungsstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

### 17 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße: 530 x 350 mm
- Verdichtungsdruck: 17000 N
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarze Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Automatischer Vorlauf – erlaubt dem Anwender dennoch problemlosen Eingriff in die Bewegungsrichtung



**INKLUSIVE**

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	57 / 60 kg
Abmessung Verpackung	710 x 400 x 505 mm
Artikelnummer	5904616903
EAN	4046664144175
20 Container	176 Stück
40 Container	352 Stück
40 HQ Container	352 Stück

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1140 x 410 x 840 mm
Plattengröße	530 x 350 mm
Verdichtungsdruck	17000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/Min
Verdichtungstiefe	30 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	5,6 PS; 4-Takt-Benzinmotor

35 cm Verdichtungstiefe  
25000 N Verdichtungsdruck



360°



Leistungsstarker  
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor



Vorlaufgeschwindigkeit  
von 25 m/min

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

### 25 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße 550 x 440 mm
- Verdichtungsdruck 25000 N
- Verdichtungstiefe 35 cm
- Leistungsstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1025 x 440 x 930 mm
Plattengröße	550 x 440 mm
Verdichtungsdruck	25000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	650 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	35 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	97,5 / 104 kg
Abmessung Verpackung	640 x 480 x 670 mm
Artikelnummer	5904612903
EAN	4046664085638
20 Container	126 Stück
40 Container	235 Stück
40 HQ Container	235 Stück

### 23 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße: 540 x 420 mm
- Verdichtungsdruck: 23000 N
- Leistungsstarker 5,6 PS Motor
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarzer Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Automatischer Vorlauf – erlaubt dem Anwender dennoch problemlosen Eingriff in die Bewegungsrichtung



Leistungsstarker  
5,6 PS 4-Takt-Benzinmotor

Klappbarer  
Handgriff

Vorlaufgeschwindigkeit  
von 15 m/min

Fahrvorrichtung

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

**INKLUSIVE**

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1140 x 400 x 840 mm
Plattengröße	540 x 420 mm
Verdichtungsdruck	23000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	15 m/min
Verdichtungstiefe	35 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	5,6 PS; 4-Takt-Benzinmotor

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	82,5 / 86,3 kg
Abmessung Verpackung	705 x 435 x 500 mm
Artikelnummer	5904617903
EAN	4046664144199
20 Container	156 Stück
40 Container	312 Stück
40 HQ Container	312 Stück

40 cm Verdichtungstiefe  
30000 N Verdichtungsdruck



360°



Leistungsstarker  
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor

4.8 kW

Leichtes Starten  
durch den Seilzug

schepach

Grundplatte aus  
hochfestem Stahl

Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit  
von 25 m/min

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1150 x 690 x 870 mm
Plattengröße	630 x 400 mm
Verdichtungsdruck	30000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	750 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	40 cm
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Motor	6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	125 / 135 kg
Abmessung Verpackung	710 x 430 x 1000 mm
Artikelnummer	5904613903
EAN	4046664085645
20 Container	84 Stück
40 Container	172 Stück
40 HQ Container	172 Stück

30 kN REVERSIERBARE RÜTTELPLATTE

- Plattengröße 630 x 400 mm
- Verdichtungsdruck 30000 N
- Verdichtungstiefe 40 cm
- Leistungsstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit von 25 m/min
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

## OPTIONALES ZUBEHÖR

**GUMMIMATTE**  
Schwarz



Artikelnummer: 5904605012  
EAN: 4014915092667

**Leistungsstarker**  
**9 PS 4-Takt-Benzinmotor**

**Vorlaufgeschwindigkeit**  
**von 25 m/min**

**Komfortable Bedienung**  
**der Rüttelplatte**

**Die Rüttelplatte ist**  
**vorwärts und rückwärts**  
**manövrierbar**



# INKLUSIVE

**Selbstreinigungsplatte**

**Grundplatte aus**  
**hochfestem Stahl**

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1400 x 600 x 850 mm
Plattengröße	730 x 450 mm
Verdichtungsdruck	30500 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit	405 m <sup>2</sup> /Std.
Verdichtungstiefe	50 cm
Hubraum	270 cm <sup>3</sup>
Motor	9,0 PS; 4-Takt-Benzinmotor

## 30,5 kN REVERSIERBARE RÜTTELPLATTE

- Grundplatte aus hochfestem Stahl mit abgerundeten Kanten
- **Selbstreinigungsplatte**
- Sehr wendig und einfach zu bedienen
- **Plattengröße: 730 x 450 mm**
- **Verdichtungsdruck: 30500 N**
- **Leistungsstarker 9,0 PS Motor**
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- **Inklusive Fahrvorrichtung**, zum Transport auch durch eine Person
- **Inklusive schwarzer Gummimatte** für Pflasterarbeiten

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	161 / 173 kg
Abmessung Verpackung	780 x 480 x 1100 mm
Artikelnummer	5904605903
EAN	4046664026891
20 Container	72 Stück
40 Container	138 Stück
40 HQ Container	N. A.



Fahrvorrichtung

Leistungstarker 4-Takt-Benzinmotor 5,6 PS

Ausgeglichene Gewichtsverteilung

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	780 x 480 x 1150 mm
Arbeitsbreite (Plattenbreite)	345 x 285 mm
Verdichtungsdruck	10000 N
Verdichtungstiefe	40 – 60 mm
Schlagzahl	450 – 650 min <sup>-1</sup>
Motor	5,6 PS; 4-Takt-Benzinmotor

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	78 / 88 kg
Abmessung Verpackung	570 x 510 x 990 mm
Artikelnummer	3908301915
EAN	4046664012993
20 Container	88 Stück
40 Container	184 Stück
40 HQ Container	184 Stück

**VIBRATIONSSTAMPFER**

- Stabil und einfach in der Handhabung
- Hervorragendes Laufverhalten und Handling
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Hervorragende Verdichtungsleistung von 10000 N
- Optimale Vorlaufgeschwindigkeit
- Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Einfacher und sicherer Transport, dank Fahrvorrichtung

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Bohrer Ø 100 mm,  
Länge 800 mm



Artikelnummer:  
7904702701

EAN: 4046664045526

Bohrer Ø 150 mm,  
Länge 800 mm



Artikelnummer:  
7904702702

EAN: 4046664045533

Bohrer Ø 200 mm,  
Länge 800 mm



Artikelnummer:  
7904702703

EAN: 4046664045540

## ERDBOHRER INKL. 3 BOHRER

- Einfache Handhabung und Wartung
- Leistungsfähiger 2-Takt-Benzinmotor mit 1,97 PS und 52 cm<sup>3</sup>
- 100, 150 und 200 mm Bohrer inklusive
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel



## BOHRUNGEN FÜR

- ✓ Zaunpfosten
- ✓ Pflanzensetzlinge
- ✓ Bäume
- ✓ Fundamente



# INKLUSIVE



### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	17 / 21 kg
Abmessung Verpackung	825 x 560 x 320 mm
Artikelnummer	5904704903
EAN	4046664156673
20 Container	196 Stück
40 Container	399 Stück
40 HQ Container	456 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	540 x 310 x 1120 mm
Bohrerdrehzahl	370 min <sup>-1</sup>
Hubraum	52 cm <sup>3</sup>
Bohrer Ø	100, 150, 200 mm
Drehzahl max.	9600 min <sup>-1</sup>
Motorleistung	1,4 kW / 1,9 PS, 2-Takt-Benzinmotor



**300 KG DUMPER**

- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 300 kg
- Luftgefüllte Geländereifen und Allradantrieb für maximalen Halt
- Sehr gute Flexibilität und Manövrierbarkeit
- **Großer Kippbehälter**, ideal für feste und lose Transportgüter
- Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar
- Getriebe – 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Kippbehälter – 912 x 650 x 560 mm



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**SCHNEESCHILD**  
100 x 50 cm



Artikelnummer: 790880001  
EAN: 4046664042563



**PRODUKTDATEN MOTOR**

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,6 PS
Hubraum	196 cm³

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1380 x 760 x 1000 mm
Abmessungen Kippbehälter	910 x 650 x 575 mm
Zuladung max.	300 kg
Kippeinrichtung	per Hand
Übertragung	Getriebe
Vorlaufgeschwindigkeit max.	2,5 / 4,8 / 6,4 km/h
Rücklaufgeschwindigkeit max.	2 km/h

**Allradantrieb**

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	143 / 167 kg
Abmessung Verpackung	1150 x 735 x 850 mm
Artikelnummer	5908802903
EAN	4046664037989
20 Container	30 Stück
40 Container	64 Stück
40 HQ Container	96 Stück



## 400 KG RAUPENDUMPER

- Erleichtert das Bewegen von Lasten bis 400 kg
- **Großer Kippbehälter** für feste und lose Transportgüter
- Die Fahrrichtung wird einfach am Handgriff gesteuert
- Getriebe – **3 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang**
- Kippbehälter – 840 x 626 x 289 mm
- 115,8 L Wannenvolumen
- **Kettenantrieb** für guten Halt auf rutschigem, glattem und matschigem Untergrund
- Ideal auf Baustellen oder im Gartenbau

## PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,6 PS
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1530 x 710 x 1050 mm
Abmessungen Kippbehälter	840 x 626 x 289 mm
Zuladung max.	400 kg
Kippeinrichtung	per Hand
Übertragung	Getriebe
Vorlaufgeschwindigkeit max.	1,57 / 2,93 / 3,66 km/h
Rücklaufgeschwindigkeit max.	1,14 km/h



## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	176 / 214 kg
Abmessung Verpackung	1540 x 755 x 1110 mm
Artikelnummer	5908805904
EAN	4046664134336
20 Container	20 Stück
40 Container	44 Stück
40 HQ Container	44 Stück



**500 KG RAUPENDUMPER**

- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 500 kg
- Der große Kippbehälter ist ideal für feste und lose Transportgüter
- Die Fahrtrichtung wird einfach am Handgriff gesteuert
- Getriebe – 3 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang
- Kippbehälter – 950 x 680 x 465 mm
- Kettenantrieb für guten Halt auf rutschigem, glattem und matschigem Untergrund



**PRODUKTDATEN MOTOR**

Model	Einzyylinder; 4-Takt -Benzinmotor
Motorleistung max.	5,6 PS
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	1600 x 715 x 1030 mm
Abmessungen Kippbehälter	950 x 680 x 465 mm
Zuladung max.	500 kg
Kippeinrichtung	hydraulisch
Übertragung	Getriebe
Vorlaufgeschwindigkeit max.	1,57 – 2,93 – 3,66 km/h
Rücklaufgeschwindigkeit max.	1,14 km/h

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	255 / 290 kg
Abmessung Verpackung	1675 x 775 x 1115 mm
Artikelnummer	5908801903
EAN	4046664026464
20 Container	20 Stück
40 Container	42 Stück
40 HQ Container	42 Stück



### FARB- UND MÖRTELRÜHRWERK INKL. 2. RÜHRSTAB

- Leistungsstarker und kraftvoller Motor mit 1200 W (PM1200) bzw. 1400 W (PM1400)
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 700 min<sup>-1</sup> (PM1200) bzw. bis 760 min<sup>-1</sup> (PM1400)
- Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
- Einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- Ergonomische Handgriffe für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Inklusive Mörtelquirl und Farbquirl

# 2in1

- ✓ Mörtelquirl
- ✓ Farbquirl

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

##### MIXERSTAB



Artikelnummer: 3907801009  
EAN: 4046664042372



# INKLUSIVE

#### PRODUKTDATEN

	PM1200	PM1400
Abmessungen L x B x H	315 x 200 x 875 mm	
Motor	220 – 240 V~	230 V~
Motorleistung	1200 W	1400 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 700 min <sup>-1</sup>	0-570 min <sup>-1</sup> / 0-760 min <sup>-1</sup>
Stablänge	K2: 580 mm; K5: 590 mm	
Rühreraufnahme	M14	

#### LOGISTISCHE DATEN

	PM1200	PM1400
Gewicht netto / brutto	5,7 / 6,6 kg	4,9 / 6,7 kg
Abmessung Verpackung	340 x 230 x 290 mm	
Artikelnummer	5907801901	5907805901
EAN	4046664042198	4046664043867
20 Container	1060 Stück	
40 Container	2210 Stück	
40 HQ Container	2660 Stück	



OPTIONALES ZUBEHÖR

MIXERSTAB



Artikelnummer: 5907800701  
EAN: 4046664063681

FARB- UND MÖRTELRÜHRWERK  
INKL. 2. RÜHRSTAB

- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- 2-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment und Mischleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung 0 – 580 oder 0 – 780 min<sup>-1</sup>
- Leistungsstarker 1600 W Motor
- Schneller und einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Ergonomische Handgriffe für bequemes Arbeiten
- Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
- Inklusive zweitem, gewendelten Rührstab-Aufsatz



Ergonomische Handgriffe

2-Gang  
Getriebe

M14 Gewinde

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	310 x 190 x 330 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 580 / 0 – 780 min <sup>-1</sup>
Stablänge	590 mm
Rühreraufnahme	M14

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,9 / 7,6 kg
Abmessung Verpackung	340 x 230 x 350 mm
Artikelnummer	5907803901
EAN	4046664043737
20 Container	910 Stück
40 Container	1890 Stück
40 HQ Container	2210 Stück



### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### MIXERSTAB-SET



Artikelnummer: 5907802701  
EAN: 4046664043300

## DOPPEL FARB- UND MÖRTELRÜHRWERK INKL. 2. RÜHRSTAB

- 2 gegenläufige Rührstäbe für optimales Vermischen
- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- Drehzahlregulierung in zwei Stufen bis 790 min<sup>-1</sup>
- Leistungsstarker 1800 W Motor mit ausreichend Kraftreserven
- Ergonomische Handgriffe für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuste Rühreraufnahme mit Schnellwechselsystem
- Einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Inklusive 2 Mixstäben



# INKLUSIVE

360°



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	310 x 190 x 890 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1800 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 / 0 – 790 min <sup>-1</sup>
Stablänge	570 mm
Rühreraufnahme	Schnellwechsel-System

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,2 / 8,8 kg
Abmessung Verpackung	590 x 320 x 250 mm
Artikelnummer	5907802901
EAN	4046664043072
20 Container	520 Stück
40 Container	1110 Stück
40 HQ Container	1300 Stück

**AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM**

- Leistungsstarker Elektromotor mit 750 W
- Durchfluss max. 1,1 L/min je nach Farbe bzw. Flüssigkeit
- Stufenlose Druckregulierung bis zu 207 bar zur optimalen Farbverteilung
- Extra langer 7,6 m Sprühschlauch für einen großen Arbeitsradius
- Schneller Arbeitsfortschritt bis zu 350 m<sup>2</sup>/h möglich
- Mehr Effektivität durch Direktansaugung mit Filtersieb
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank leichtem Sprühaufsatz mit 4-Fingerabzug
- Kompaktes und leicht zu transportierendes Farbsprühgerät
- Für verschiedenste Flüssigkeiten auf wasser- oder synthetischer Basis

360°



Stufenlose  
Druckregulierung



Komfortabler Tragegriff

Leichte Sprühpistole  
mit 4-Finger-Abzug

Langer Spritzschlauch 7,6 m

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,3 / 9,5 kg
Abmessung Verpackung	295 x 285 x 420 mm
Artikelnummer	5906002901
EAN	4046664073673
20 Container	760 Stück
40 Container	1480 Stück
40 HQ Container	1750 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	245 x 195 x 255 mm
Maximaldruck	207 bar
Flächenleistung max.	350 m <sup>2</sup> /h
Durchflussmenge max.	1,1 L/min
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	650 – 750 W

### STROMGENERATOR 700 W

- 63 cm<sup>3</sup>, 2-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt
- 700 W max. Abgabeleistung – 650 W Nennleistung
- Kompakte und leichte Bauweise für einen einfachen Transport
- 230 V~ Wechselstrom-Steckdose mit Überlastschutzschalter
- Standfüße aus Gummi gegen Vibration, Tragegriffe und Seilzugstarter serienmäßig

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512



#### PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzyylinder; 2-Takt-Benzinmotor
Hubraum	63 cm <sup>3</sup>
Tankinhalt	4 L

#### PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Nenn- / Max.-leistung	650 / 700 W
Spannung Abgabe	1 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Startsystem	Seilzugstarter

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	16,5 / 17,5 kg
Abmessung Verpackung	425 x 350 x 355 mm
Artikelnummer	5906218901
EAN	4046664067931
20 Container	520 Stück
40 Container	1080 Stück
40 HQ Container	1260 Stück

**STROMGENERATOR 2800 W**

- 6,5 PS Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 196 cm<sup>3</sup> Hubraum
- **Max. 2800 W Ausgabeleistung**, 2500 W Nennleistung
- Zwei 230 V Anschlüsse und ein **12 V DC Konnektor**
- Stabiler und **robuster Stahlrahmen** mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- Integrierter **Überlastungsschutz**, Spannungsmesser und Ölstandswarnung




**OPTIONALES ZUBEHÖR**

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512

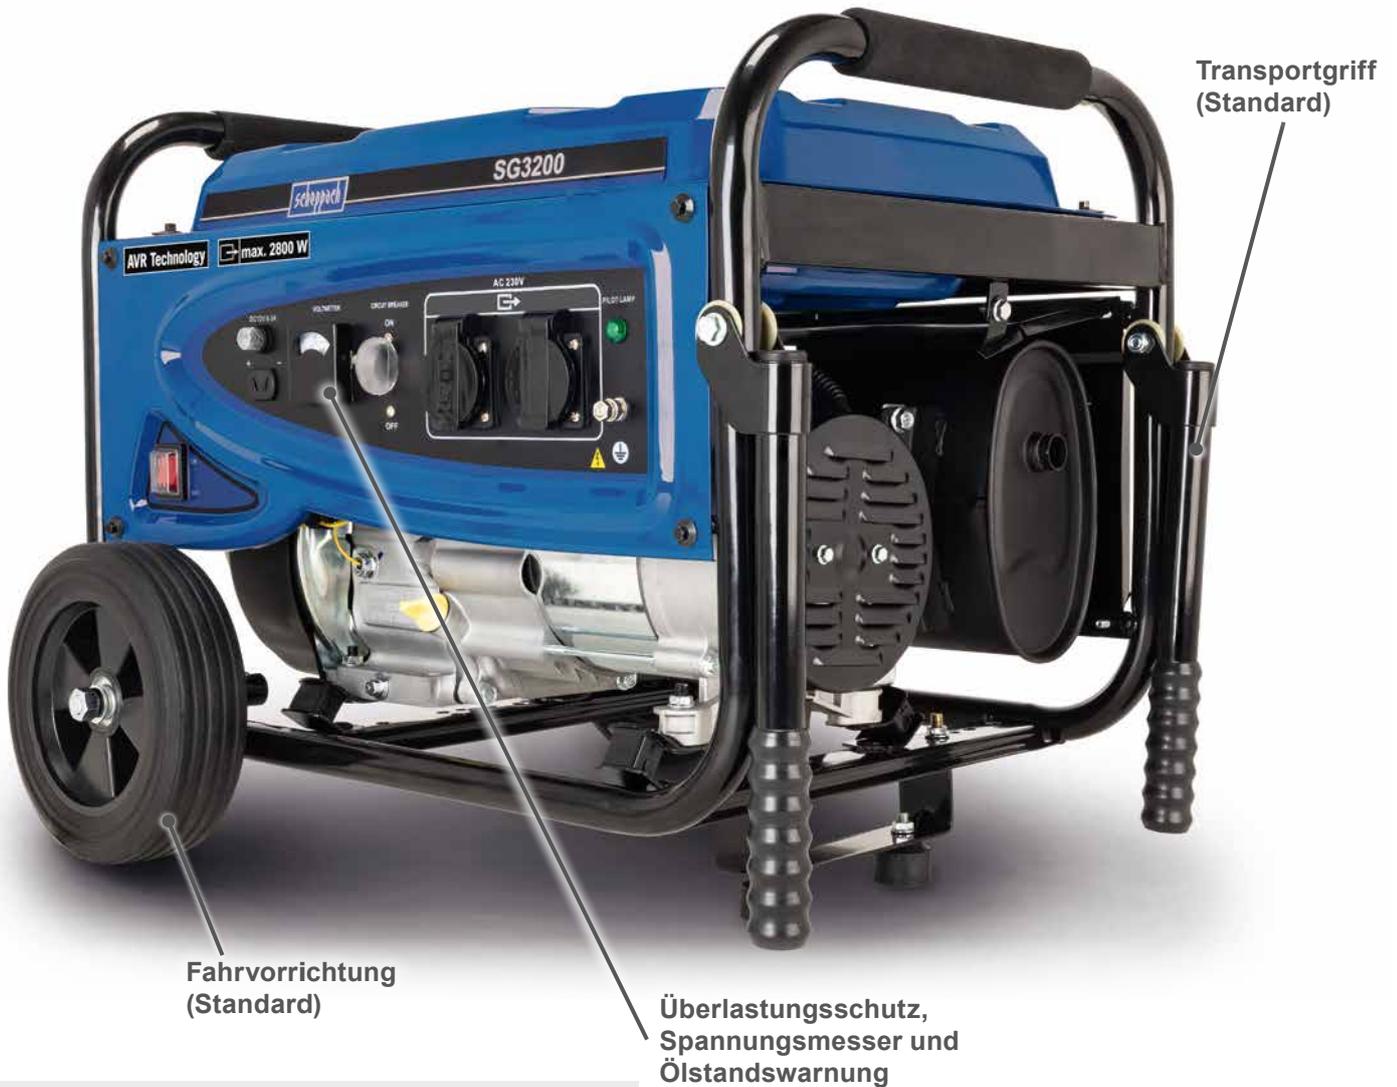

**PRODUKTDATEN MOTOR**

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	6,5 PS
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	15 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	1,39 L/h
Kraftstoffverbrauch bei max. Last	3,89 L/h

**PRODUKTDATEN STROMERZEUGER**

Abmessung L x B x H	590 x 445 x 450 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	2500 / 2800 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	43 / 47 kg
Abmessung Verpackung	605 x 445 x 450 mm
Artikelnummer	5906220903
EAN	4046664095460
20 Container	200 Stück
40 Container	400 Stück
40 HQ Container	450 Stück



**KUPFERWICKLUNG  
DER SPULE**

- ✓ Lange Lebenszeit
- ✓ Bessere elektrische Leitfähigkeit

### STROMGENERATOR 5500 W

- 15 PS Benzinmotor mit Elektrostart oder alternativem Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm<sup>3</sup> Hubraum
- Max. 5500 W Ausgabeleistung, 5000 W Nennleistung bei 400 V~
- Ein 400 V~ Anschluss, ein 230 V~ Anschluss und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 25 L Benzintank für einen stundenlangen Einsatz des Generators
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung



Elektrostart

Transportgriff (Standard)

Fahrvorrichtung (Standard)

Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung

#### PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	15 PS
Hubraum	420 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Seilzugstart, Elektrostart
Tankinhalt	25 L

#### PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	720 x 665 x 610 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Maximalleistung	1800 W (230 V~) / 5500 W (400 V~)
Nennleistung	1700 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Spannung Abgabe	1 x 230 V~ / 1 x 400 V
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	85 / 89 kg
Abmessung Verpackung	815 x 560 x 560 mm
Artikelnummer	5906219903
EAN	4046664095484
20 Container	132 Stück
40 HQ Container	272 Stück

INKLUSIVE



**DIESEL STROMGENERATOR 5000 W**

- Diesel-Generator mit Elektrostart
- Max. 5000 W Ausgabeleistung
- Ein 400 V~ Anschluss, zwei 230 V~ Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiles und robustes Gehäuse mit Fahrvorrichtung und Handgriff
- 16 L Tank für einen stundenlangen Einsatz des Generators

Elektrostart



Transportgriff (Standard)



Fahrvorrichtung (Standard)

**PRODUKTDATEN MOTOR**

Model	Einzylinder; 4-Takt-Dieselmotor
Motorleistung max.	7,7 PS
Hubraum	418 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Elektrostart
Tankinhalt	16 L
Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last	1,43 L/h

**PRODUKTDATEN STROMERZEUGER**

Abmessung L x B x H	920 x 520 x 750 mm
Spannungsregelung	AVR-System
Nenn- / Max.-leistung	3000 W (230V~) / 4200 W (400 V~) 3300 W (230V~) / 5000 W (400 V~)
Spannungsabgabe	2 x 230 V~
Spannungsabgabe	1 x 400 V
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	148 / 160 kg
Abmessung Verpackung	935 x 710 x 535 mm
Artikelnummer	5906222903
EAN	4046664095583
20 Container	72 Stück
40 Container	144 Stück
40 HQ Container	144 Stück

### INVERTER STROMGENERATOR 2000 W

- **2000 W Maximalleistung** für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- Ausgestattet mit **zwei 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen** und **zwei 2,1 A USB-Anschlüssen (schnellladend)**
- **79 cm³ Hubraum**, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Kompakte Bauweise im Kofferformat aus schlagfestem Kunststoff mit Tragegriff
- **Automatische Abschaltung bei Ölmangel**
- 4,1 L Kraftstofftank und 350 ml Motorölkapazität
- **Saubere Sinuswelle für sensible Elektronik** wie Laptops, Fernseher, Tablets oder Smartphones
- **Geringer Geräuschpegel von 64,1 dB(A)\***

\*Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.

### OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512



#### PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	3 PS
Hubraum	79 cm³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	4,1 L

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	17,5 / 19 kg
Abmessung Verpackung	570 x 320 x 485 mm
Artikelnummer	5906226901
EAN	4046664134602
20 Container	288 Stück
40 Container	576 Stück
40 HQ Container	735 Stück

#### PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	520 x 270 x 440 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max.-leistung	1600 / 2000 W
Spannung Abgabe	230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja

**INVERTER-STROMGENERATOR 1020 W**

- 1020 W Stromerzeuger mit Inverter-Technologie für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- 53,5 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor für zuverlässige Leistung
- Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last: 0,68 L/h mit einer Laufzeit von 5,9 h
- Ausgestattet mit einer 230 V~ Wechselstrom-Steckdose und Seilzugstarter
- Komfortable Bedienung: Energiesparmodus, Betriebsanzeige, Überlastanzeige, Ölschutzanzeige
- Kompakte und leichte Bauweise mit Tragegriff für einfachen Transport
- Standfeste GummifüÙe zum sicheren Abstellen

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512

Transportgriff  
(Standard)



StandfüÙe aus Gummi  
gegen Vibration



**PRODUKTDATEN MOTOR**

Model	Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	2,04 PS
Hubraum	53,5 cm³
Startsystem	Seilzugstarter
Tankinhalt	4 L

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	12,7 / 14,3 kg
Abmessung Verpackung	420 x 320 x 398 mm
Artikelnummer	5906223903
EAN	4046664095989
20 Container	455 Stück
40 Container	980 Stück
40 HQ Container	1174 Stück

**PRODUKTDATEN STROMERZEUGER**

Abmessung L x B x H	410 x 310 x 383 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max.-leistung	1000 / 1020 W
Spannung Abgabe	230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja

### OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL  
ULTRA  
PERFORMANCE  
LONGLIFE SAE  
5W-40  
500 ml



Artikelnummer: 3906100701  
EAN: 4014915073512

360°



### INVERTER-STROMGENERATOR 3400 W

- Stabiles und lautstärkegedämmtes Gehäuse
- Max. 5,1 PS / 3,8 kW Benzinmotor mit Elektrostart über Fernbedienung und Seilzugstart
- 3400 W max. Abgabeleistung – 2800 W Nennleistung
- Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
- 7,8 L Tankvolumen
- 70 dB Schalldruckpegel bei 7 m Entfernung (im Leerlauf)
- Eingebauter Energiesparmodus spart Benzin
- Klappbarer Handgriff und Fahrvorrichtung für einfachen Transport



Max. 5,1 PS Benzinmotor mit Elektrostart

INKLUSIVE



Variabler  
Transportgriff



#### PRODUKTDATEN MOTOR

Model	Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung max.	5,1 PS
Hubraum	212 cm <sup>3</sup>
Startsystem	Elektrostarter & Seilzugstart
Tankinhalt	7,4 L
Kraftstoffverbrauch	2,1 L/h

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	43,8 kg / 47 kg
Abmessung Verpackung	580 x 508 x 450 mm
Artikelnummer	5906217901
EAN	4046664072362
20 Container	180 Stück
40 Container	380 Stück
40 HQ Container	475 Stück


#### PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

Abmessung L x B x H	579 x 425 x 443 mm
Spannungsregelung	Inverter
Nenn- / Max.-leistung	3000 / 3400 W
Spannung Abgabe	2 x 230 V~
AC Frequenz	50 Hz
Überlastschutz	Ja
Ölschutzschalter	Ja
Spannungsmesser	Ja

## AUSGABEMÖGLICHKEITEN



DC



USB A/C



12 V Steckdose



230 V Steckdose

## BSG 600 MAX – POWERSTATION

- Mobile Powerstation
- Li-Ion-Akku mit 600W max. Leistung und 269 Wh
- Aufladbar über Solarpanel, Netzteil oder im Auto
- Eingebauter Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung und Überladen
- Anschluss-Möglichkeiten für DC-, 230- und 12-Volt- sowie USB-Geräte (USB-A, USB-C)
- Integrierte LED-Lampe mit SOS Funktion
- Leicht zu transportieren dank Tragegriff und lediglich 3,2 kg Gewicht
- Arbeitet völlig geräusch- und emissionslos, komplett ohne schädliche Abgase
- Saubere Sinus Welle besonders geeignet für sensible Geräte wie Handy, Laptop oder Tablet



INKLUSIVE

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	233 x 147 x 200 mm
<b>EINGANGSLEISTUNG</b>	
Netzteil	17,5 Vdc, 7,2A
<b>BATTERIE</b>	
Nennleistung	269 Wh
Nennspannung	3.7 V / 2.6 Ah
Ladezeit Solarpanel	ca. 3 – 4 h, 80% (max. 100 W)
Ladezeit Ladekabel	ca. 5 – 6 h (max. 65 W)
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b>	
Luftfeuchtigkeit	10% – 90% RH
Einsatztemperatur	-15°C – 50°C

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3.2 / 4.2 kg
Abmessung Verpackung	280 x 185 x 275 mm
Artikelnummer	5912803901
EAN	4046664190233
20 Container	1984 Stück
40 Container	4320 Stück
40 HQ Container	4320 Stück

## ABGABELEISTUNG

<b>AC-AUSGANG</b>	
Nennspannung	230 V~
Nennleistung	300 W – max. 600 W
Frequenz	50 Hz
<b>DC12V AUSGANG</b>	
Nennspannung	12 V
Bemessungsstrom	10 A
<b>USB A AUSGABE</b>	
Unterstützung Schnellladung	Apple, Samsung
Nennspannung	12 V
Bemessungsstrom	2 A
<b>USB-C AUSGABE</b>	
Unterstützung Schnellladung	PD 3.0
Nennspannung	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 3A



## VIELSEITIGE STROMQUELLE

LADELEISTUNGEN BIS ZU

Handy



25 X

Kamera




12 X

Tablet



8 X

Mini Kühlschrank



5 STD.

Laptop



3 X

Drohne



5 X

Lampe



24 STD.



Im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren arbeitet die BSG600Max geräuschlos und emissionslos und benötigt kein Benzin oder sonstigen Kraftstoff.

**BSG600 MAX**



Emissionslos  
Geräuschlos  
Leichtgewicht

**Benzin / Diesel Generator**




schädliche Abgase  
Geräuschvoll  
Hohes Eigengewicht

Die Powerstation eignet sich auch für sensible Elektrogeräte da sie eine reine Sinuskurve liefert.

**BSG600 MAX**

**Benzin / Diesel Generator**

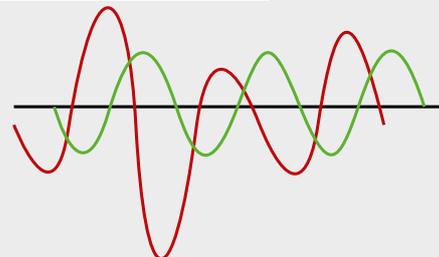

## PRODUKT-DETAILS

269 Wh Kapazität



Schnelles Aufladen



1000 Watt Wechselrichter



Leicht & Kompakt



Überlastungsschutz



230 V Steckdose



Netzteil



KFZ Anschluss



Autark über Solarpanel

## 3 LADEMODI

## AUSGABEMÖGLICHKEITEN



DC



USB A/C



12 V Steckdose



2x 230 V Steckdosen

## BSG 1200 MAX – POWERSTATION

- Mobile Powerstation
- Li-Ion-Akku mit 1200W max. Leistung und 577 Wh
- Aufladbar über Solarpanel, Netzteil oder im Auto
- Eingebauter Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Niederspannung und Überladen
- Anschluss-Möglichkeiten für DC-, 230- und 12-Volt- sowie USB-Geräte (USB-A, USB-C)
- Integrierte LED-Lampe mit SOS Funktion
- Leicht zu transportieren dank Tragegriff und lediglich 6,2 kg Gewicht
- Arbeitet völlig geräusch- und emissionslos, komplett ohne schädliche Abgase
- Saubere Sinus Welle besonders geeignet für sensible Geräte wie Handy, Laptop oder Tablet



INKLUSIVE

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	290 x 190 x 240 mm
<b>EINGANGSLEISTUNG</b>	
Netzteil	17,5 Vdc, 7,2A
<b>BATTERIE</b>	
Nennleistung	577 Wh
Nennspannung	3.7 V / 2.6 Ah
Ladezeit Solarpanel	ca. 7 – 8 h, 80% (max. 200 W)
Ladezeit Ladekabel	ca. 6 – 7 h (max. 126 W)
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b>	
Luftfeuchtigkeit	10% – 90% RH
Einsatztemperatur	-15°C – 50°C

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6.2 / 7.4 kg
Abmessung Verpackung	330 x 230 x 325 mm
Artikelnummer	5912804901
EAN	4046664190240
20 Container	1211 Stück
40 Container	2700 Stück
40 HQ Container	2700 Stück

## ABGABELEISTUNG

<b>AC-AUSGANG</b>	
Nennspannung	230 V~
Nennleistung	600 W – max. 1200 W
Frequenz	50 Hz
<b>DC12V AUSGANG</b>	
Nennspannung	12 V
Bemessungsstrom	10 A
<b>USB A AUSGABE</b>	
Unterstützung Schnellladung	Apple, Samsung
Nennspannung	12 V
Bemessungsstrom	2 A
<b>USB-C AUSGABE</b>	
Unterstützung Schnellladung	PD 3.0
Nennspannung	5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V, 5A



## VIELSEITIGE STROMQUELLE

LADELEISTUNGEN BIS ZU

Handy



50 X

Kamera



24 X

Tablet



16 X

Mini Kühlschrank



10 STD.

Laptop



6 X

Drohne



10 X

Lampe



48 STD.



Im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren arbeitet die BSG1200Max **geräuschlos und emissionslos** und benötigt **kein Benzin oder sonstigen Kraftstoff**.

**BSG1200 MAX**



**Emisionslos  
Geräuschlos  
Leichtgewicht**

**Benzin / Diesel  
Generator**




**schädliche Abgase  
Geräuschvoll  
Hohes Eigengewicht**

Die Powerstation eignet sich auch für **sensible Elektrogeräte** da sie eine **reine Sinuskurve** liefert.

**BSG1200 MAX**

**Benzin / Diesel  
Generator**

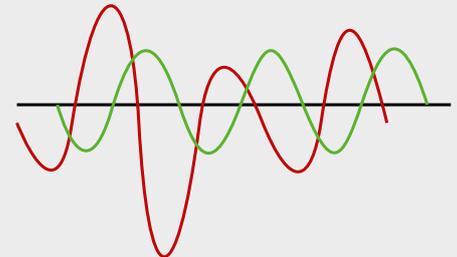

### PRODUKT-DETAILS

577 Wh Kapazität



Schnelles Aufladen



1000 Watt Wechselrichter



Leicht & Kompakt



Überlastungsschutz



2 x 230 V Steckdosen



### 3 LADEMODI



Netzteil



KFZ Anschluss



Autark über  
Solarpanel





### AC/DC MOBILER KOMPRESSOR

- Handlicher, mobiler Kompressor – perfekt für's Auto
- Betreibbar mit 12 V und 230 V~
- Ideal, um im Pannenfall den Reifen aufzupumpen
- Druck digital mess- und voreinstellbar
- Inkl. 600 mm Druckluftschlauch und 4 Düsen für Auto-/ Fahrradventile, Schwimmhilfen, Bälle, etc.
- Kabel und Zubehör direkt am Gerät sicher verstaubar
- Auto Shut-off bei Erreichen des voreingestellten Drucks



#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1,6 / 1,9 kg
Abmessung Verpackung	275 x 123 x 210 mm
Artikelnummer	5906142901
EAN	4046664125143
20 Container	ca. 3440 Stück
40 Container	ca. 7200 Stück
40 HQ Container	ca. 7920 Stück

#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	270 x 200 x 115 mm
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	36,5 L/min
AC Kabellänge	1,8 m
DC Kabellänge	4 m
Schlauchlänge	0,6 m
Stromquelle	220 – 240 V~ / 12 V Auto



**INKLUSIVE**



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	550 x 155 x 360 mm
Kesselgröße	2 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	180 L/min
Motor	220 - 240 V~
Motorleistung	1100 W

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8 / 9 kg
Abmessung Verpackung	560 x 155 x 365 mm
Artikelnummer	5906118901
EAN	4046664040309
20 Container	688 Stück
40 Container	1408 Stück
40 HQ Container	1692 Stück

## MOBILER KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

- Kompakt und tragbar mit nur 8 kg Gewicht
- Ölfrei und wartungsarm
- Maximaler Arbeitsdruck von 8 bar mit Druckregulierer
- Ansaugleistung von 180 L/min für rasches Füllen
- 2 L Kesselvolumen
- Enthält ein 12-teiliges Zubehörset inkl. Ausblaspistole und Reifenfüllmesser
- Integrierter Stauraum für Zubehör im Koffer



### 6 L KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

- Nur leichte 8,2 kg Gewicht
- Ölfreier, wartungsarmer Kompressor mit langer Lebensdauer
- Ansaugleistung 200 L/min
- Kräftige 1200 W Motorleistung
- Kesselgröße 6 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Inklusive umfangreichem Zubehörset
- Dank des Handgriffes einfach zu transportieren
- Sicherer Stand durch drei GummifüÙe

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	350 x 324x 276 mm
Kesselgröße	6 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	200 L/min
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,2 / 9,2 kg
Abmessung Verpackung	365 x 340 x 305 mm
Artikelnummer	5906153901
EAN	4046664174431
20 Container	672 Stück
40 Container	1386 Stück
40 HQ Container	1584 Stück

## 24 L KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei, dadurch wartungsarm und langlebig
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Eine Schnellkupplung
- 5 m Spiral-Druckluftschlauch
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 13-teiligem Zubehör-Set: Reifenfüllmessgerät, Blaspistole, Schlauch und diverse Düsen (HC30o)



Schnellkupplung



Druckmanometer



INKLUSIVE



HC30ox



HC30o



Fahrvorrichtung (Standard)

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	550 x 280 x 565 mm
Kesselgröße	24 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	200 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1100 W

### LOGISTISCHE DATEN

	HC30o inkl. Zubehörset	HC30ox
Gewicht netto / brutto	18,3 / 20 kg	18,3 / 19,3 kg
Abmessung Verpackung	580 x 255 x 570 mm	
Artikelnummer	5906146901	5906146904
EAN	4046664137788	4046664137795
20 Container	320 Stück	320 Stück
40 Container	656 Stück	656 Stück
40 HQ Container	736 Stück	736 Stück

**24 L KOMPRESSOR**

- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölgeschmierter Kolbenkompressor
- Schnellkupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 230 ml Kompressorenöl DAB46



**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	560 x 310 x 570 mm
Kesselgröße	24 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	220 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	93 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	21 / 22,9 kg
Abmessung Verpackung	580 x 250 x 580 mm
Artikelnummer	5906135901
EAN	4046664072980
20 Container	340 Stück
40 Container	720 Stück
40 HQ Container	720 Stück



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	710 x 410 x 680 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	220 L/min
Schalleistungspegel (LwA)	93 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	30 / 33 kg
Abmessung Verpackung	760 x 325 x 655 mm
Artikelnummer	5906103901
EAN	4046664020271
20 Container	156 Stück
40 Container	324 Stück
40 HQ Container	420 Stück

### 50 L KOMPRESSOR

- Kesselgröße 50 L
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Schnellkupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 250 ml Kompressorenöl

**360°**



## 50 L KOMPRESSOR

- Ansaugleistung 412 L/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 50 L
- Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 250 ml Kompressorenöl



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	720 x 420 x 740 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	412 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2200 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	41 / 45,5 kg
Abmessung Verpackung	770 x 380 x 735 mm
Artikelnummer	5906101901
EAN	4046664020103
20 Container	135 Stück
40 Container	270 Stück
40 HQ Container	270 Stück



2 Druckmanometer

Scheppach HC53DC  
Oberklasse

**Heimwerker  
Praxis** 6/2019


Preis/Leistung: gut – sehr gut

**1,6**



### 50 L KOMPRESSOR

- Doppelzylinder sorgt für die kraftvolle Ansaugleistung von 412 L/min
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 50 L
- Druckminderer für die optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße aus Gummi für rutschfestes Abstellen

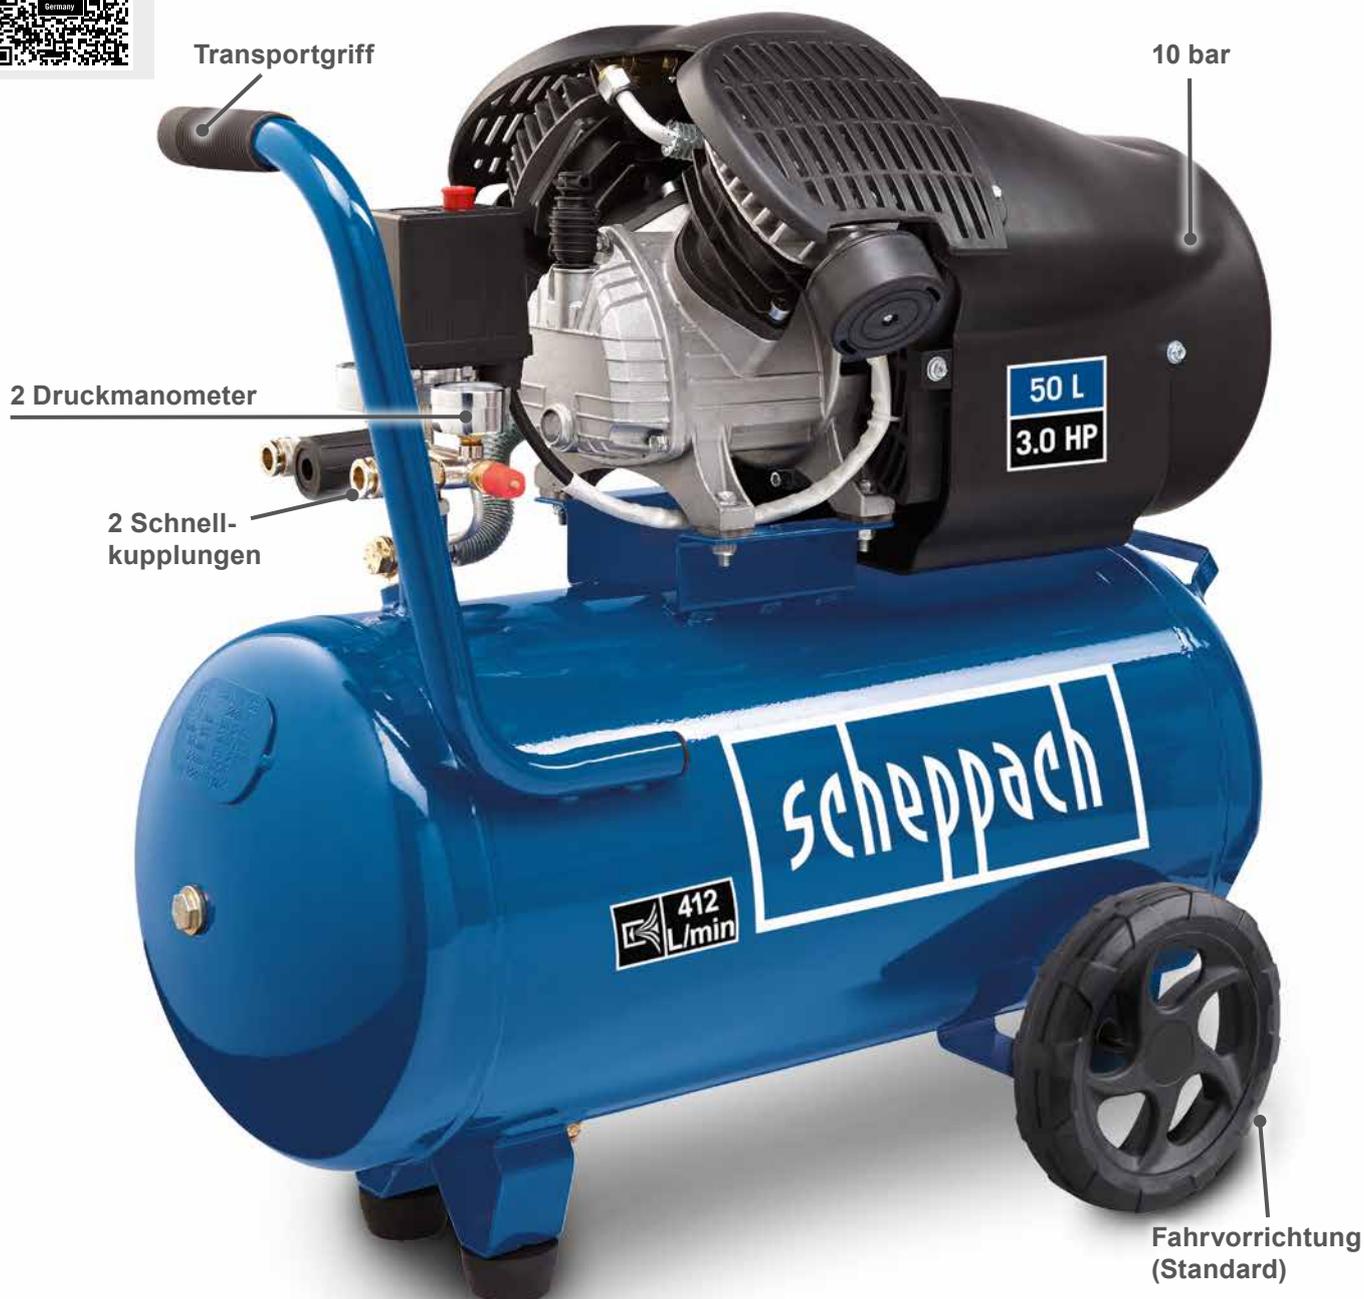

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	740 x 420 x 720 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	10 bar
Ansaugleistung	412 L/min
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Motor	230 V~
Motorleistung	2200 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	41,5 / 46 kg
Abmessung Verpackung	770 x 375 x 730 mm
Artikelnummer	5906102901
EAN	4046664020110
20 Container	135 Stück
40 Container	270 Stück
40 HQ Container	270 Stück

## 100 L RIEMENANTRIEB KOMPRESSOR

- Ansaugleistung 550 L/min
- Induktionsmotor für hohen Wirkungsgrad
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Kräftiger 3 PS Motor
- 3 Zylinder sorgen für eine hohe Ansaugleistung und schnelles Auffüllen des Kessels
- Druckminderer für eine optimale Regelung des Arbeitsdrucks
- Kesselgröße 100 L
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße
- 2 Schnellkupplungen für den Betrieb von zwei Druckluftwerkzeugen



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1025 x 475 x 840mm	
Kesselgröße	100 L	
Arbeitsdruck max.	10 bar	
Ansaugleistung	550 L/min	
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)	
Motor	230 V~ / 50 Hz	400 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2200 W	

## LOGISTISCHE DATEN

	230 V~	400 V~
Gewicht netto / brutto	80 / 85,6 kg	
Abmessung Verpackung	1090 x 420 x 840 mm	
Artikelnummer	5906147901	5906147902
EAN	4046664139423	4046664139416
20 Container	54 Stück	
40 Container	108 Stück	
40 HQ Container	162 Stück	



## 50 L KOMPRESSOR

- Großer vertikaler 50 L Kessel
- 220 L/min Ansaugleistung für luftintensives Arbeiten
- Leistungsstarker 1,5 KW / 2 PS Motor
- Geeignet für eine Vielzahl an Druckluftwerkzeugen, wie Reifenfüller, Ausblaspistolen und vieles mehr
- Ölfrei und dadurch wartungsarm
- 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Schutzbügel für erhöhte Sicherheit

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	364 x 346 x 955 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	10 bar
Ansaugleistung	220 L/min
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Motor	230 V / 50 Hz
Motorleistung	1500 W, (2 PS)

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	23,8 / 26,5 kg
Abmessung Verpackung	335 x 325 x 975 mm
Artikelnummer	5906152901
EAN	4046664154242
20 Container	294 Stück
40 Container	588 Stück
40 HQ Container	588 Stück

80 L VERTIKAL KOMPRESSOR

- Kesselgröße 80 L
- 310 L/min maximale Ansaugleistung
- Geeignet für eine Vielzahl an Druckluftwerkzeugen, wie Reifenfüller, Ausblaspistolen und vieles mehr
- Druckminderer für optimale Regulierung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport



3 Druckmanometer



Fahrvorrichtung (Standard)



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	51,6 / 55 kg
Abmessung Verpackung	530 x 455 x 1095 mm
Artikelnummer	5906143901
EAN	4046664128380
20 Container	110 Stück
40 Container	220 Stück
40 HQ Container	220 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	530 x 470 x 1070 mm
Kesselgröße	80 L
Arbeitsdruck max.	10 bar
Ansaugleistung	310 L/min
Schalleistungspegel (LpA)	97 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1800 W


## 80 L VERTIKAL KOMPRESSOR

- 1600 W Motor, ölfrei und wartungsarm
- Vertikaler Kessel mit 80 L Volumen
- Max. Arbeitsdruck 14 bar
- **2 Schnellkupplungen** für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Vertikale Konstruktion, dadurch geringerer Platzbedarf als herkömmliche Kompressoren
- **Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport**
- Geeignet für fast alle Druckluftwerkzeuge, wie Reifenfüller, Ausblaspistolen und vieles mehr

Kompakte Bauweise - Vertikal.  
Dadurch geringer Platzbedarf.



2 Druckmanometer



2 Schnellkupplungen



Transportgriff


Fahrvorrichtung (Standard)

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	44 / 47 kg
Abmessung Verpackung	445 x 550 x 1044 mm
Artikelnummer	5906151901
EAN	4046664154235
20 Container	100 Stück
40 Container	210 Stück
40 HQ Container	250 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	426 x 516 x 983 mm
Kesselgröße	80 L
Arbeitsdruck max.	max. 14 bar
Ansaugleistung	330 L/min
Schallleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1600 W

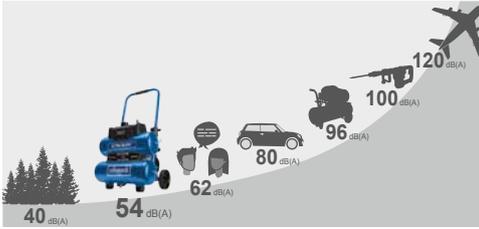

## 20 L ULTRA SILENT DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR

- Super leiser Kompressor mit 750 W Elektromotor
- Schallwert 54 db (in 7 m)
- Bis zu 80% leiser als andere Kompressoren
- Kesselgröße 20 L
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- 200% längere Lebenszeit im Vergleich zu Standard Kompressoren
- Ansaugleistung 200 L/min
- Vibrationsgedämpfte Standfüße aus Gummi für rutschfestes Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 1 Schnellkupplung für einen einfachen Werkzeugwechsel
- Halterung für Kabel und Druckluftschlauch
- Platzsparendes Design mit 2 Tanks, stabilen Laufrädern und Handgriff
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang



### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	500 x 420 x 540 – 830 mm
Kesselgröße	20 L
Arbeitsdruck max.	10 bar
Ansaugleistung	200L/min
Schalldruckpegel	54 dB(A) (in 7 m)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	750 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	30 / 31,5 kg
Abmessung Verpackung	520 x 450 x 580 mm
Artikelnummer	5906145901
EAN	4046664134978
20 Container	216 Stück
40 Container	464 Stück
40 HQ Container	464 Stück



## ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR

Nageln /  
Tackern



Druckluft-  
Schlagschrauber



Farbspritzpistole



Reifenfüllen



Druckluft-  
ratsche



Druckluft-  
Exenterschleifer



Sandstrahlpistole



Ausziehbarer  
Transportgriff

Schnellkupplung

2 Druckmanometer

Doppeltank

Fahrvorrichtung  
(Standard)

## PRODUKT-DETAILS

Bis zu 1000 Stunden  
Lebensdauer



Für starke Anforderungen  
geeignet – LKW Reifen befüllen



200 L/min Ansaugleistung bei  
Max. Arbeitsdruck von 10 bar



1 x Schnellkupplung



20 L Drucklufttank



Ölfrei




Wartungsarm



2 x Manometer



Mit nur 54 dB ultra leise (80% leiser  
als herkömmliche Kompressoren mit  
gleicher Leistung)

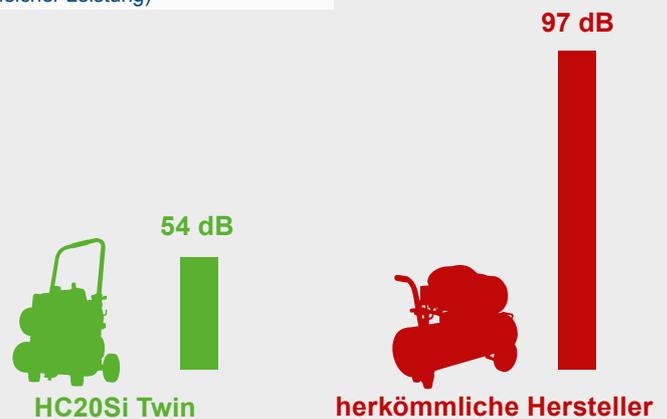

Kompakte Bauweise: Durch die  
Anordnung der Luftdrucktanks und  
des Doppelzylinder Motors, ist der  
Kompressor ein wahres Platzwunder!




Trolleyfunktion mit ausziehbaren  
Transportgriff für mobiles arbeiten.  
Schlauch und Kabel am Gerät  
verstaubar.



**24 L SUPER SILENT DOPPELZYLINDER  
KOMPRESSOR**

- Besonders leiser Kompressor mit 1100 W Elektromotor
- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser für einen einfachen Transport
- Ansaugleistung 230 L/min
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für rutschfestes Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- Geringer Geräuschpegel von 60 dB(A)\*

\*Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.

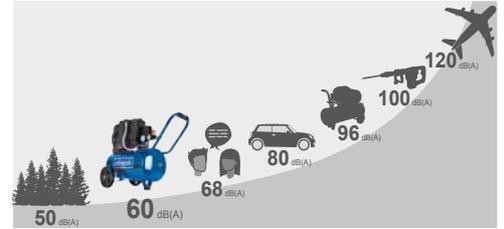

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	730 x 333 x 603 mm
Kesselgröße	24 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	230 L/min
Schalldruckpegel (LpA)	ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1100 W


**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	21 / 22,7 kg
Abmessung Verpackung	565 x 250 x 570 mm
Artikelnummer	5906140901
EAN	4046664114314
20 Container	320 Stück
40 Container	656 Stück
40 HQ Container	736 Stück

### 50 L SUPER SILENT DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR

- Leiser Kompressor mit 1500 W Elektromotor
- Kesselgröße 50 L mit einer Ansaugleistung von 300 L/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für sicheres Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellkupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser und Handgriff für einfachen Transport
- Geringer Geräuschpegel von 60 dB(A)\*

\*Lautstärkepegel können je nach Nähe und Standort variieren und wurden bei 25 % Belastung und 7 Meter Entfernung vom Bedienfeld gemessen.

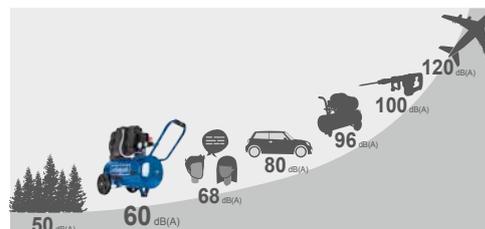

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	880 x 390 x 675 mm
Kesselgröße	50 L
Arbeitsdruck max.	8 bar
Ansaugleistung	300 L/min
Schalldruckpegel (LpA)	ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung)
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	28 / 30 kg
Abmessung Verpackung	740 x 330 x 650 mm
Artikelnummer	5906141901
EAN	4046664123422
20 Container	177 Stück
40 Container	378 Stück
40 HQ Container	440 Stück

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Gewebe-Druckluftschlauch 15 m</b>	<b>Robuster Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schlauchdurchmesser innen 8 mm</li> <li>Mit Schnellkupplung und Nippel</li> <li>Arbeitsdruck max. 10 bar / 145 psi</li> </ul>	7906100711	4046664040132



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Motorenöl Ultra Performance</b>	<b>Longlife SAE 5W-40</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>500 ml</li> </ul>	3906100701	4014915073512



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluftverteiler (Schnellanschlusskupplungen)</b>	<b>Verteiler zum Anschluss mehrerer Werkzeuge an eine Zuleitung</b> <p>Luftverteiler, 2-fach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schnellkupplungen aus Aluminium</li> <li>Bietet einen reibungslosen Betrieb und längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Adaptern</li> </ul>	7906100722	4046664042006
	<p>Luftverteiler, 4-fach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schnellkupplungen aus Aluminium</li> <li>Bietet einen reibungslosen Betrieb und längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Adaptern</li> </ul>	7906100725	4046664042112



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Zubehör-Set Druckluft-Bohr- schrauber</b>	<p><b>Ein praktischer Helfer in Ihrer Werkstatt und dabei leicht und kompakt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 mm</li> <li>• Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung</li> <li>• Kompaktes Design</li> <li>• Arbeitsdruck 91 psi (6,3 bar)</li> <li>• Luftbedarf Ø: 141 l/min</li> <li>• Enthält 10 x HSS Bohrer, 6 x CrV Bits, 1x Bithalter, Schmiervorrichtung, Schlüssel für Bohrfutter, Öl-Fläschchen</li> <li>• Inklusive Transportkoffer</li> </ul>	7906100714	4046664041924



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Zubehör-Set Druckluftfarb- spritzpistole</b>	<p><b>Universell einsetzbar ob bei Neulackierungen oder Reparaturen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luftbedarf: 120 – 205 l/min</li> <li>• Arbeitsdruck: 2 – 3,5 bar</li> <li>• Fließbecher Inhalt: 600 ml</li> <li>• Düse stufenlos einstellbar von Rund- auf Breitstrahl</li> </ul>	7906100721	4046664041993



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Zubehör-Set Druckluft-Meißel- hammer</b>	<p><b>Ideal zum Trennen von Blech und Stein. Geeignet für kleinere Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Ziegel usw.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4500 Schläge pro Minute</li> <li>• Arbeitsdruck max. 91 psi (6,3 bar)</li> <li>• Luftbedarf Ø: 79,2 l/min</li> <li>• Gummierter Handgriff für ergonomisches Arbeiten</li> <li>• Enthält 5 Meißeleinsätze und Öl-Fläschchen</li> <li>• Inklusive Transportkoffer</li> </ul>	7906100716	4046664041948



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft- Schlagschrauber- Set</b>	<p><b>Ideal für den Einsatz in Werkstätten beim Reifenwechseln oder anderen Montagearbeiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzahl 7000 min<sup>-1</sup></li> <li>• Drehmoment 312 Nm</li> <li>• Luftbedarf Ø: 141 l/min</li> <li>• Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung</li> <li>• Enthält: Schlagschrauber, 10 x 1/2" Steckschlüssel (9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 mm), Verlängerung 85 mm, Leitungsoiler und Öl-Fläschchen</li> <li>• Inklusive Transportkoffer</li> </ul>	7906100717	4046664041955



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Zubehör-Set Drucklufttratsche</b>	<p><b>Universell für sämtliche Schraubarbeiten einsetzbar. Ideal für alle Arbeiten im KFZ-Bereich</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das hohe Drehmoment von 68 Nm löst auch fest-sitzende Schrauben</li> <li>• Luftbedarf: Ø 77 l/min</li> <li>• Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung</li> <li>• Inklusive 7 x 1/2" Steckschlüssel, 1 x 1/2" Verlängerung, 1 x Kardangelenke, 1 x Bithalter, 3 x Bit, 1 x Öl-Fläschchen</li> <li>• Inklusive Transportkoffer</li> </ul>	7906100718	4046664041962



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft-Exzentrerschleifer 6"</b>	<p>Zum Schleifen von unterschiedlichsten Materialien, egal ob ebene oder gewölbte Flächen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsdruck max. 6,3 bar</li> <li>• Drehzahl bis zu 10.000 min<sup>-1</sup></li> <li>• Luftbedarf Ø: 93,4 l/min</li> <li>• Schleifteller Ø 150 mm</li> <li>• Verstärktes und strapazierfähiges Gehäuse</li> <li>• Lieferumfang: 1 x Schleifteller Ø 150 mm 5 x Schleifpapier Ø 150 mm (K: 60, 80, 100, 120, 150)</li> <li>• 1 x Öl-Fläschchen</li> </ul>	7906100719	4046664041979



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft-sandstrahlpistole</b>	<p>Ideal zum Entfernen von Roststellen oder Farbstellen, auch an schwer zugänglichen Positionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsdruck: 3 – 4 bar</li> <li>• Luftbedarf: 113 l/min</li> <li>• Überschüssiges Strahlmittel wird zur Wiederverwendung im Auffangbeutel gesammelt</li> <li>• Lieferumfang 4 x Düsen (Flächendüse, Punktdüse, Außenkantendüse, Innenkantendüse)</li> <li>• 1 x Strahlmittel 0,5 kg</li> <li>• 1 x Auffangbeutel</li> </ul>	7906100720	4046664041986



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft Klammer- und Nagelpistole</b>	<p>Benutzerfreundlicher und leichter Schussapparat für Klammern und Nägel. Universell einsetzbar für zahlreiche Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagellänge 15 – 50 mm</li> <li>• Klammerlänge 16 – 40 mm</li> <li>• Luftbedarf je Schuss: 1,5 L</li> <li>• 360° einstellbare Abluftführung</li> <li>• Inklusive: 1000 x Nägel (jeweils 250 Stk.: 15 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm) 1000 x Klammern (jeweils 250 Stk.: 16 mm, 40 mm, 500 Stk.: 25 mm), Werkzeug, Schutzbrille und Öl-Fläschchen</li> <li>• Inklusive Transportkoffer</li> </ul>	7906100715	4046664041931



**Schepach Druckluft-Tacker-Set**  
Einstiegsklasse

**Heimwerker Praxis** 4/2018 **1,4**

Preis/Leistung: sehr gut

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Klammer- und Nagelsortiment</b>	<p>Passend für Schepach Druckluftnagler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nägel: 2000 x 25 x 2 mm / 2000 x 40 x 2 mm</li> <li>• Klammern: 1200 x 16 x 5,8 mm / 1200 x 16 x 5,8 mm</li> </ul>	7906100739	4014915231196




	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft Zubehör-Set 5-tlg.</b>	<p><b>Fünf der beliebtesten Druckluftwerkzeuge für den Einsatz rund um Haus und Werkstatt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbspritzpistole mit Fließbecher – für verschiedene Lackierarbeiten</li> <li>• Sprüh- und Reinigungspistole mit Stahlbehälter – für das Reinigen und Entfetten von Oberflächen, Werkzeugen und Geräten</li> <li>• Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Abluss-Ventil</li> <li>• Ausblaspistole - zur Reinigung und Trocknung von Oberflächen</li> <li>• 5 m Spiralschlauch</li> </ul>	3906101704	4046664005568



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft Zubehör-Set 5-tlg.</b>	<p><b>Drei beliebte Zubehörteile für den Einsatz mit jedem Kompressor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Abluss-Ventil</li> <li>• 5 m Spiralschlauch</li> <li>• 3 Aufsatzdüsen</li> </ul>	7906100724	4046664042020



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft Zubehör-Set 8-tlg.</b>	<p><b>Fünf der beliebtesten Druckluftwerkzeuge inklusive drei Düsen für den Einsatz rund um Haus und Werkstatt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbspritzpistole mit Fließbecher – für verschiedene Lackierarbeiten</li> <li>• Sprüh- und Reinigungspistole mit Stahlbehälter – für das Reinigen und Entfetten von Oberflächen, Werkzeugen und Geräten</li> <li>• Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Abluss-Ventil</li> <li>• Ausblaspistole - zur Reinigung und Trocknung von Oberflächen</li> <li>• 5 m Spiralschlauch und 3 Aufsatzdüsen</li> </ul>	7906100723	4046664042013



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Druckluft Zubehör-Set 13-tlg.</b>	<p><b>Universell einsetzbares Zubehör-Set: Ausblasen, Reifen befüllen, Druckprüfung und Druckluftanschluss</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Abluss-Ventil</li> <li>• Blaspistole – für die Reinigung und Trocknung von Oberflächen und Geräten</li> <li>• 11 x verschiedene Zubehörteile (Schlauch, Düsen, etc.)</li> </ul>	7906100710	4046664040125



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Reifenfüllmessgerät mit Digitalanzeige</b>	<p><b>Reifenfüllmessgerät mit digitalem Manometer und wechselbaren Druckeinheiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gummiertes Manometer mit Digitalanzeige</li> <li>• Wechselbare Druckeinheiten: bar, MPa, kg/cm<sup>2</sup>, PSI</li> <li>• Leichtes Ablesen des Drucks dank digitalem Display</li> <li>• Einfache Bedienung, komfortable Handhabung</li> </ul>	7906100736	4046664073758





**5 IN 1**


- ✓ Spitzmeißel
- ✓ Flachmeißel
- ✓ Breitmeißel
- ✓ Schaber
- ✓ Spaten



Produktvorteile

**AERO<sub>2</sub> SPADE**

- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Höherer Durchsatz als mit einem herkömmlichen Spaten
- Universeller Einsatz in Garten und Haus
- Auch mit kleineren Kompressoren verwendbar, benötigte Luftmenge nur 160 l/min und 24 L Tank

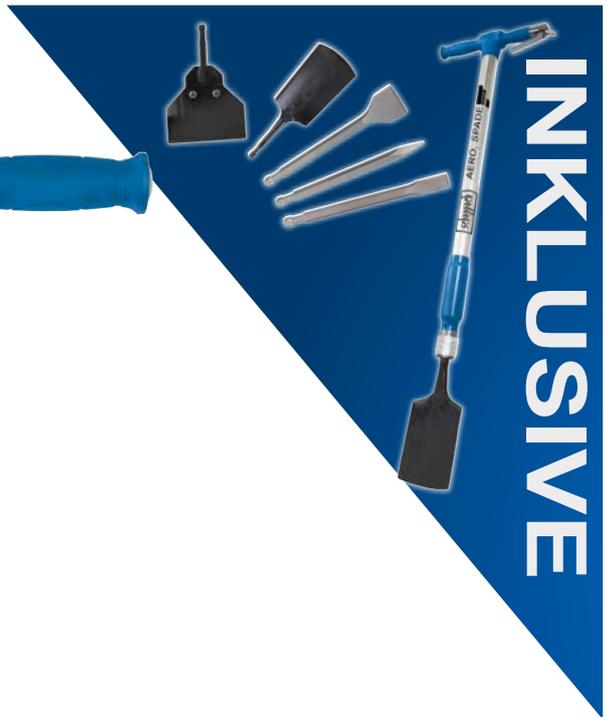

**INKLUSIVE**



**SPITZMEISSEL**

Zur Anwendung in Beton. Durch seine scharfe Spitze dringt er besser in Beton oder Mauerwerk ein, als ein Flachmeißel.



**FLACHMEISSEL (25 mm)**

Ein schmaler Flachmeißel hilft Ihnen bei ersten Abgrenzungsarbeiten, wie z. B. beim Herausarbeiten von Kanälen.



**BREITMEISSEL (60 mm)**

Abbruchwerkzeug zum Entfernen von Gips, Fliesen, Putz und Mörtel von Wänden.



**SCHABER**

Ideal zum Entfernen von Farbe, Lackfarben, imprägnierten Böden, Linoleum und Kleberesten.



**SPATEN (GESCHMIEDET)**

Nützlich bei allen Erdarbeiten oder dem Trennen und Ausgraben von Wurzeln. Das Spatenblatt ist aus geschmiedetem Stahl gefertigt.



## DRUCKLUFTUNIVERSALWERKZEUG

- Kompakte Bauweise für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Bereichen
- Ermüdungsfreies Arbeiten wegen höherem Durchsatz
- 5 verschiedene Werkzeuge für breiten Anwendungsbereich
- Robustes aus Stahl geschmiedetes Spatenblatt
- Praktisches Wechselsystem für schnellen & einfachen Werkzeugwechsel
- Vibrationsdämpfender Gummihandgriff
- Betriebsdruck von 6,3 bar



Scheppach Aero2spade **Oberklasse**

**Heimwerker Praxis** 4/2018 **1,4**  
Preis/Leistung: gut – sehr gut

Scheppach Aero2spade **Alles für den Garten**  
**Best OF 2018**  
HEIMWERKER PRAXIS **1,4**  
Preis/Leistung: gut – sehr gut

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	820 x 360 x 75 mm
Arbeitsdruck max.	6,3 bar
Luftverbrauch max.	280 L/min

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,6 / 11 kg
Abmessung Verpackung	835 x 375 x 70 mm
Artikelnummer	5909601900
EAN	4046664064299
20 Container	900 Stück
40 Container	1800 Stück
40 HQ Container	1800 Stück

### KOMPRESSOR EMPFEHLUNGEN

24 L Kompressoren	Kleinere Aushubarbeiten
50 L Kompressoren	Mittlere Aushubarbeiten, Entfernen von Wurzelstücken
100 L Kompressoren	Größere Aushubarbeiten, Abbrucharbeiten

360°



## OPTIONALES ZUBEHÖR

SCHWEISSELEKTRODENSET  
25 Stück

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059

3IN1

- ✓ Automatischer Heißstart (Hot start)
- ✓ Anti-Hafttechnik (Antisticking)
- ✓ Dynamische Stromnachregelung (ARC Force)



INKLUSIVE

## OPTIONALES ZUBEHÖR

## AUTOMATIK SCHWEISSHELM



## AWH380

Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von schoppach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.

Artikelnummer: 7906602701  
EAN: 4046664073680

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	280 x 120 x 200 mm
Passende Elektroden	1,6 – 3,2 mm
Arbeitsstrom	10 – 130 A
Leerlaufspannung	85 V
Netzspannung	230 V~ / 50 Hz

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,2 / 6 kg
Abmessung Verpackung	380 x 175 x 240 mm
Artikelnummer	5906602903
EAN	4046664073710
20 Container	980 Stück
40 Container	2030 Stück
40 HQ Container	2610 Stück

## 130 A INVERTER-SCHWEISSGERÄT

- Innovative Inverter-Technologie für bessere Schweißverbindungen als bei herkömmlichen Geräten
- Max. 130 A Arbeitsstrom
- Leichtes, homogenes Verbinden von Stahl, Edelstahl, verzinktem Metall und Gusswerkstoffen
- Inklusive Lüfterkühlung und Überhitzungsschutz
- Geringes Gewicht – ideal für den mobilen Einsatz
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Schweißlichtbogen
- Mit höherer Toleranz bei Lageveränderungen – Lichtbogen bleibt länger stabil
- Überlastungsschutz durch Thermowächter mit Kontrollleuchte
- Inklusive Schweißschirm, Kombidrahtbürste mit Schlackehammer, Elektroden und Tragegurt



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**SCHWEISSELEKTRODENSET**  
25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm

**2x 25 Stück**

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059



- ✓ Automatischer Heißstart (Hot start)
- ✓ Anti-Hafttechnik (Antisticking)
- ✓ Dynamische Stromnachregelung (ARC Force)



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**AUTOMATIK SCHWEISSHELM**

**AWH380**  
Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von scheppach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.

Artikelnummer: 7906602701  
EAN: 4046664073680

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	330 x 145 x 215 mm
Passende Elektroden	1,6 – 4,0 mm
Arbeitsstrom	160 A
Leerlaufspannung	85 V
Netzspannung	230 V~ / 50/60 Hz

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	6,6 / 7,6 kg
Abmessung Verpackung	385 x 225 x 240 mm
Artikelnummer	5906603903
EAN	4046664073727
20 Container	960 Stück
40 Container	2000 Stück
40 HQ Container	2250 Stück



**160 A INVERTER-SCHWEISSGERÄT**

- Innovative Inverter-Technologie für bessere Schweißverbindungen als bei herkömmlichen Geräten
- Max. 130 A Arbeitsstrom
- Leichtes, homogenes Verbinden von Stahl, Edelstahl, verzinktem Metall und Gusswerkstoffen
- Inklusive Lüfterkühlung und Überhitzungsschutz
- Geringes Gewicht – ideal für den mobilen Einsatz
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Schweißlichtbogen
- Mit höherer Toleranz bei Lageveränderungen – Lichtbogen bleibt länger stabil
- Überlastungsschutz durch Thermowächter mit Kontrollleuchte
- Inklusive Schweißschirm, Kombidrahtbürste mit Schlackehammer, Elektroden und Tragegurt



INKLUSIVE

Funktioniert  
ohne Schutzgas

#### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	326 x 194 x 157 mm
Fülldrahtstärke	0,6 – 0,9 mm
Arbeitsstrom	30 – 90 A
Leerlaufspannung	31 V
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5 / 6 kg
Abmessung Verpackung	396 x 246 x 217 mm
Artikelnummer	5906607901
EAN	4046664129608
20 Container	1200 Stück
40 Container	2500 Stück
40 HQ Container	3000 Stück

#### OPTIONALES ZUBEHÖR

##### AUTOMATIK SCHWEISSHELM



Artikelnummer: 7906602701  
EAN: 4046664073680

##### AWH380

Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von scheppach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.

#### 90 A FÜLLDRAHT-SCHWEISSGERÄT

- 230 V Fülldraht-Schweißgerät bis 90 A
- Funktioniert ohne den Einsatz von Schutzgas
- Für Fülldraht 0,6 – 0,9 mm
- 2 m Schlauchpaket
- Inkl. 3 Spulen Schweißdraht, Schweißschirm und Schlackehammer mit Drahtbürste

# 4in1

- ✓ Elektrodenschweißen (MMA)
- ✓ Fülldrahtschweißen
- ✓ MIG Schweißen
- ✓ TIG Schweißen



Gasflasche nicht im Lieferumfang

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SCHWEISSELEKTRODENSET

25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm



**2x 25 Stück**

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059



Stromstärke  
stufenlos  
einstellbar

120 A Spitzenstromstärke

# INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	370 x 155 x 280 mm
Schweißdraht	0,6 – 0,9 mm
Arbeitsstrom	30 - 120 (MIG) 15 - 120 (MMA und LIFT TIG)
Leerlaufspannung	87 V (MIG und MMA) 13 (LIFT TIG)
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,4 / 8 kg
Abmessung Verpackung	410 x 200 x 320 mm
Artikelnummer	5906608901
EAN	4046664137610
20 Container	880 Stück
40 Container	1800 Stück
40 HQ Container	2000 Stück

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### AUTOMATIK SCHWEISSHELM



AWH380  
Artikelnummer:  
7906602701  
EAN:  
4046664073680



AWH500FL  
Artikelnummer:  
7906617701  
EAN:  
4014915225836



AWH500BL  
Artikelnummer:  
7906616701  
EAN:  
4014915225843

### 120 A MULTISCHWEISSGERÄT

- 230 V Schweißgerät für Fülldraht, MIG (120 A), MMA (70 A) und LIFT TIG (70 A) Schweißverfahren
- 120 A Spitzenstromstärke
- Stromstärke stufenlos einstellbar
- Zum Schweißen von Edelstahl, Stahl und Eisen
- Inkl. 0,45kg 0,8mm Fülldrahtspule
- MIG-Brenner mit 2 m Schlauchpaket (TIG Schlauchpaket optional erhältlich)
- Platz für Schutzgasflasche im Inneren des Schweißgerätes
- Druckregler mit Manometer
- Inkl. zwei Schweißdüsen mit 0,6 und 0,8 mm (1 vormontiert), Schweißschirm und Schlackehammer mit Drahtbürste

4in1

- ✓ Elektroden-schweißen (MMA)
- ✓ Fülldraht-schweißen
- ✓ MIG Schweißen
- ✓ TIG Schweißen



INKLUSIVE



200 A Spitzenstromstärke

Stromstärke stufenlos einstellbar mit Digitalanzeige

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	430 x 201 x 275 mm
Passende Elektroden	1,6 - 4 mm
Arbeitsstrom MIG	30 - 160 A
Arbeitsstrom MMA	10 - 140 A
Arbeitsstrom LIFT TIG	10 - 200 A
Leerlaufspannung	87 V (MIG und MMA) 13 V (LIFT TIG)
Netzspannung	230 V~ / 50 Hz

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6,4 / 9 kg
Abmessung Verpackung	505 x 280 x 335 mm
Artikelnummer	5906609901
EAN	4046664137535
20 Container	450 Stück
40 Container	980 Stück
40 HQ Container	1120 Stück

## 200 A DIGITALES MULTI-SCHWEISSGERÄT

- 230 V Schweißgerät für Fülldraht, MIG (160 A), MMA (140A) und LIFT TIG (200A) Schweißverfahren
- Zum Schweißen von Edelstahl, Stahl, Eisen und Aluminium
- 200 A Spitzenstromstärke
- Stromstärke stufenlos einstellbar mit Digitalanzeige für Schweißstrom (A) und Spannung (V)
- Mit automatischer Fülldrahtzuführung für Fülldraht
- MIG-Brenner mit 2,5 m Schlauchpaket (TIG Schlauchpaket optional erhältlich)
- Inkl. je zwei Schweißdüsen mit 0,6 und 0,8 mm, 5 MMA-Schweißeletroden, 2 x 0,2 kg Fülldrahtspulen, Schweißschirm und Schlackehammer mit Drahtbürste

## 2in1

- ✓ Elektroden-schweißen (MMA)
- ✓ TIG Schweißen

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SCHWEISSELEKTRODENSET

25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm



**2x 25 Stück**

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059



# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	360 x 146 x 235 mm
Stabelektrode	1,6 – 4,0 mm
Wolframelektrode	1,0 – 4,0 mm
Arbeitsstrom	15 – 160 A
Leerlaufspannung	93,4 V (MMA) / 13,3 V (TIG)
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,6 / 8 kg
Abmessung Verpackung	421 x 251 x 277 mm
Artikelnummer	5906611901
EAN	4046664151234
20 Container	1000 Stück
40 Container	2000 Stück
40 HQ Container	2200 Stück

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### AUTOMATIK SCHWEISSHELM



**AWH380**  
Artikelnummer:  
7906602701  
EAN:  
4046664073680



**AWH500FL**  
Artikelnummer:  
7906617701  
EAN:  
4014915225836



**AWH500BL**  
Artikelnummer:  
7906616701  
EAN:  
4014915225843

### 160 A DIGITALES MULTISCHWEISSGERÄT

- Kombigerät zum TIG & MMA-Schweißen
- TIG-Schutzgasschweißen für präzise Schweißnähte
- Geeignet für Stahl und Edelstahl
- MMA-Schweißen: universelles Schweißverfahren, bei Hobbyhandwerkern beliebt, da nur eine Stromquelle und die Schweißelektrode benötigt wird, kein Schutzgas
- Stufenlos einstellbarer Schweißstrom von 15 bis 160 A
- Kompakt gebaut und leicht zu tragen, dank Tragegriff und nur 7,6 kg Gewicht
- Lieferumfang: TIG-Schlauchpaket 2,5 m, Massekabel 2 m

**2in1**

- ✓ Elektroden-schweißen (MMA)
- ✓ TIG Schweißen

Stromstärke  
stufenlos  
einstellbar

200 A Spitzen-  
stromstärke

## OPTIONALES ZUBEHÖR

## SCHWEISSELEKTRODENSET

25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm



2x 25 Stück

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059



INKLUSIVE



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	360 x 146 x 235 mm
Stabelektrode	1,6 – 4,0 mm
Wolframelektrode	1,0 – 4,0 mm
Arbeitsstrom	15 – 200 A
Leerlaufspannung	95,5 V (MMA) / 13,2 V (TIG)
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,8 / 8,2 kg
Abmessung Verpackung	421 x 251 x 277 mm
Artikelnummer	5906612901
EAN	4046664151227
20 Container	1000 Stück
40 Container	2000 Stück
40 HQ Container	2200 Stück

## OPTIONALES ZUBEHÖR

## AUTOMATIK SCHWEISSHELM



AWH380

Artikelnummer:  
7906602701  
EAN:  
4046664073680



AWH500FL

Artikelnummer:  
7906617701  
EAN:  
4014915225836



AWH500BL

Artikelnummer:  
7906616701  
EAN:  
4014915225843

## 200 A DIGITALES MULTISCHWEISSGERÄT

- Kombigerät WIG/TIG-Schweißen mit 200 A und MMA E-Hand
- WIG/TIG-Schutzgasschweißen für präzise Schweißnähte und nahezu alle Metalle wie Stahl und Edelstahl
- MMA-Schweißen: universelles Schweißverfahren, bei Hobbyhandwerkern beliebt, da nur eine Stromquelle und die Schweißelektrode benötigt wird, kein Schutzgas
- Stufenlos einstellbarer Schweißstrom von 15 bis 200 A
- Kompakt und leicht zu transportieren, dank Tragegriff und nur 7,8 kg Gewicht
- Lieferumfang: TIG-Schlauchpaket 2,5 m, Massekabel 2 m

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### ZUBEHÖR SET PLC40

- 5x Düse
- 5x Elektrode
- 2x Keramikkappe
- 2x Diffusor



Artikelnummer: 7906600706  
EAN: 4014915223887

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### ROLLENFÜHRUNG FÜR PLASMASCHNEIDER



Artikelnummer: 7906600724  
EAN: 4014915232483



**selbst**  
ist der Mann  
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

**FAZIT: TTTTT**

Bewertet mit „SEHR GUT“  
Ausgabe 12/2020

[www.selbst.de](http://www.selbst.de)

INKLUSIVE



Geringes Gewicht –  
ideal für den mobilen Einsatz



## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	375 x 169 x 250 mm
Schneidstrom	15 – 40 A
Netzanschluss	230 V~ / 50 Hz
Schnittleistung (je nach Material)	Kupfer 1 – 4 mm Edelstahl 1 – 8 mm Aluminium 1 – 8 mm Eisen 1 – 10 mm Stahl 1 – 12 mm
Arbeitsdruck	4 – 4,5 bar

## PLASMASCHNEIDER

- Leistungsstarkes Kompaktgerät mit robustem Gehäuse und Tragegriff
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Plasmastrahl
- Für präzise und saubere Trennschnitte bis zu 12 mm Materialstärke
- Geeignet zum geraden und kreisförmigen Schneiden von Stahlblech, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Eisen
- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom (15 bis 40 A)
- Hochwertiger Plasmaschneidbrenner mit Schlauchpaket und auswechselbaren Brenneraufsätzen
- 2 m Erdungskabel mit kräftiger Klemme
- Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System
- Kompatibel mit handelsüblichen Kompressoren
- Inklusive 3 Brennerhüllen, 3 Elektroden (je 1 vormontiert) und Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6 / 7,4 kg
Abmessung Verpackung	435 x 272 x 305 mm
Artikelnummer	5906605901
EAN	4046664095446
20 Container	600 Stück
40 Container	1200 Stück
40 HQ Container	1400 Stück

**DIGITALES MULTISCHWEISSGERÄT MIT PLASMASCHNEIDER**

- 3 in 1 Kombigerät - TIG & MMA-Schweißen ist bis 160 A möglich, Plasmaschneiden bis 40 A
- Schweißen von nahezu allen Metallen wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium
- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom (CUT) von 15 bis 40 A
- Trennschnitte sind mit der CUT-Funktion bis zu 12 mm möglich
- Kompakt und leicht – nur 7,7 kg Gewicht und mit praktischem Tragegriff ausgestattet
- Lieferumfang: Plasmaschlauchpaket 4 m, TIG-Schlauchpaket 4 m, Elektrodenhalter 2 m, Massekabel 2 m



**PASSEND FÜR**

- ✓ Stahl
- ✓ Edelszahl
- ✓ Aluminium
- ✓ Eisen
- ✓ Kupfer




- ✓ Elektrodenschweißen (MMA)
- ✓ TIG Schweißen
- ✓ Plasma-schneiden



**INKLUSIVE**



**UNIVERSELL & VIELSEITIG EINSETZBAR**

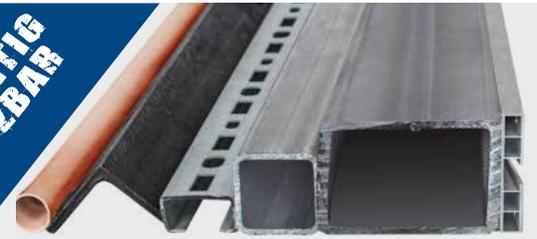

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	460 x 165 x 290 mm
MMA	Ø 1,6 – 4,0 mm
TIG	Ø 1,0 – 2,0 mm
Arbeitsstrom	20 – 160 A MMA/TIG 15 – 40 A Plasmaschneider
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	7,7 / 14 kg
Abmessung Verpackung	530 x 285 x 325 mm
Artikelnummer	5906610901
EAN	4046664151210
20 Container	600 Stück
40 Container	1200 Stück
40 HQ Container	1400 Stück

## ELEKTRODENSCHWEISSEN



## TIG SCHWEISSEN



## PLASMASCHNEIDEN



## PASSEND FÜR

- Stahl ✓
- Edelstahl ✓
- Aluminium ✓
- Eisen ✓
- Kupfer ✓

160 A Spitzenstromstärke

Stromstärke stufenlos einstellbar



### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### SCHWEISSELEKTRODENSET

25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm



2x 25 Stück

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059

## 2500 KG HUBWAGEN

- Deichsel aus extra robuster Stahlkonstruktion mit 3-Wege-Funktionshebel
- Beschichtete Laufräder für extra ruhigen Lauf
- Extra feine Hubeinstellung durch präzise Hydraulik
- Zuverlässige, wartungsfreie Hydrauliksteuerung
- Robuste Industriekonstruktion aus Stahl
- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 2500 kg



## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	62 / 62,5 kg
Artikelnummer	5912701900
EAN	4046664083085
20 Container	180 Stück
40 Container	360 Stück
40 HQ Container	360 Stück

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	1550 x 550 x 1200 mm
Tragkraft	2500 kg
Gabellänge	1150 mm
Lastrollen Ø	80 mm
Lenkräder Ø	180 mm

## 94-TLG. WERKZEUGKOFFER

- Stabiler und kompakter Werkzeugkoffer
- 94 Werkzeugteile sicher und griffbereit verstaut
- Höhere Kraftübertragung
- Einfacheres Lösen von Muttern oder Sechskant-Schrauben
- Kein Überdrehen beim Anziehen von Sechskant-Schrauben
- Leichteres Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank Verlängerungen und Gelenk-Aufsatz




- 1x Bit Adapter
- 15x Bits
- 17x Biteinsätze
- 1x Bithalter
- 2x Zündkerzeneinsätze
- 12x Steckschlüssel lang



- 1x Flexible Verlängerung
- 4x Innensechskantschlüssel
- 1x Steckgriff
- 2x Ratschengriffe
- 3x Verlängerungen
- 2x T-Griffe
- 2x Kardangelenke
- 2x Steckschlüssel

94  
Teile

94 hochwertige Werkzeugteile

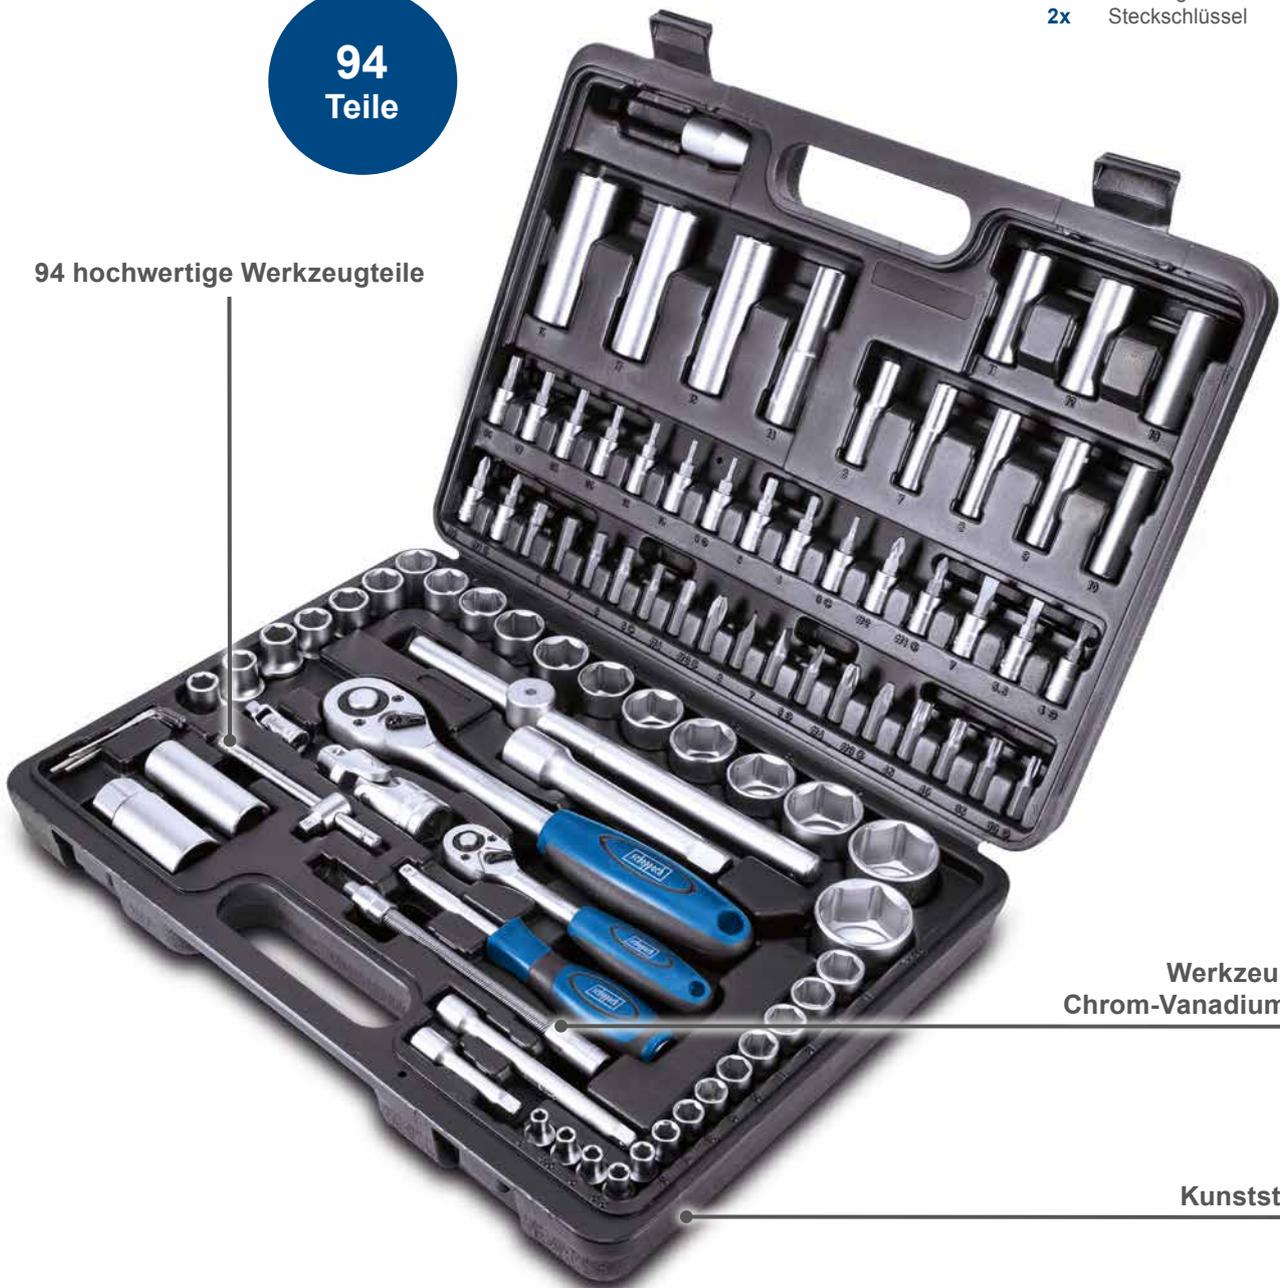

Werkzeuge aus  
Chrom-Vanadium-Stahl

Kunststoffbox

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	6 / 7 kg
Abmessung Verpackung	382 x 80 x 279 mm
Artikelnummer	5909308900
EAN	4046664123798
20 Container	2565 Stück
40 Container	3207 Stück
40 HQ Container	3207 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	373 x 70 x 272 mm
Werkzeugset	94-tlg.
Merkmal	Diverse Werkzeuge aus Chrom Vanadium
Einsatzbereich	innen & außen

**101-TLG. WERKZEUGKOFFER**

- Stabiler und kompakter Metallkoffer mit ca. 46 x 15 x 32 cm
- 101-teiliges Werkzeug-Set für den Hausgebrauch
- Gut sortiertes und übersichtlich verstautes Werkzeug
- Enthält u.a. 1 Umschaltknarre mit diversen Aufsätzen, je 1 Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider, Trapezmesser, Hammer, Handsäge, Universalschere, Spannungsprüfer, Maßband sowie mehrere Mausschlüssel, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel und Bits in unterschiedlichen Größen

Scheppach TB150

**Einstiegsklasse 1,3****Heimwerker  
Praxis**

6/21

Preis/Leistung: gut – sehr gut

**Best Of 2022****Heimwerker  
Praxis**

1/22

Scheppach Werkzeugkoffer TB150  
Kategorie: HandwerkzeugWerkzeuge aus  
Chrom-Vanadium-Stahl

Aluminium-Gehäuse

Verstärkte Ecken

101 hochwertige  
WerkzeugteileToolbox sets  
Scheppach Toolbox TB150**WORLD  
TOOL  
AWARDS**WINNER  
PREMIUM  
2022**PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	460 x 151 x 320 mm
Werkzeugset	101 tlg.
Material Chrom-Vanadium	Mausschlüssel, Bits, Innensechskantschlüssel, Wobble Verlängerung, Kardangelenke, Umschaltknarre
Merkmal	Werkzeughalter im Koffer
Einsatzbereich	innen & außen

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	8,5 / 9 kg
Abmessung Verpackung	480 x 180 x 370 mm
Artikelnummer	5909306900
EAN	4046664107477
20 Container	942 Stück
40 Container	1884 Stück
40 HQ Container	2167 Stück



- 39x** Stecknüsse
- 18x** Stecknüsse lang
- 14x** Torx Aufsätze
- 3x** Zündkerzeneinsätze
- 3x** Kardangelenke
- 1x** T-Schiebeleiste
- 3x** Adapter
- 12x** Schraubenschlüssel
- 7x** Innensechskantschlüssel
- 1x** Kunststoffbox

- 5x** Verlängerungsstangen
- 3x** Ratschengriff
- 1x** Spinnergriff
- 1x** Schraubendrehergriff
- 59x** Biteinsätze
- 74x** Bits
- 7x** Bithalter
- 3x** Umschaltknarre

217
Teile

**Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl**

## 217-TLG. WERKZEUGKOFFER

- Stabiler und kompakter Werkzeugkoffer
- **217 hochwertige Werkzeugteile aus CrV-Stahl und Werkzeugstahl**
- Alle Teile übersichtlich und griffbereit verstaut
- **Höhere Kraftübertragung**, dadurch einfacheres Lösen von Muttern oder Sechskant-Schrauben
- Kein Überdrehen beim Anziehen
- **Aufgrund unterschiedlicher Größen und Aufsätze auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar**



217 hochwertige Werkzeugteile

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10 / 10,3 kg
Abmessung Verpackung	452,5 x 344 x 96 mm
Artikelnummer	5909307900
EAN	4046664120155
20 Container	1454 Stück
40 Container	1818 Stück
40 HQ Container	1818 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	446 x 342 x 96 mm
Werkzeugset	217-tlg.
Merkmal	Div. Werkzeuge aus Chrom Vanadium
Einsatzbereich	innen & außen

**263-TLG. WERKSTATTWAGEN**

- Sieben große und leichtgängige Schubladen
- Große Ablagefläche auf dem Werkstattwagen
- Ausstattungen für zusätzliche Lagermöglichkeiten
- Große, leichtgängige Räder mit Sperrfunktion
- Bis 450 kg belastbar
- Absperrbar
- Handgriffe mit Soft-Grip für bequemen Transport
- Inklusive 263-tlg. Werkzeugset

360°

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	66 / 68 kg
Abmessung Verpackung	780 x 500 x 870 mm
Artikelnummer	5909304900
EAN	4046664071402
40 HQ Container	207 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	770 x 460 x 970 mm
Anzahl der Schubladen	7 Stück
Höhe der Schubladen	58 / 128 / 195 mm
Werkzeugset	263-tlg.
Traglast max.	450 kg



**HAMMER**  
500 g  
**KUNSTSTOFFHAMMER**



**GABELRINGSCHLÜSSEL**  
12 Stk.



**6 STK. SCHLITZSCHRAUBEN-ZIEHER**  
1 x Phasenprüfer,  
4 x 100, 5 x 100,  
3 x 75, 6 x 150, 6 x 38,  
8 x 200



**4 STK. SICHERUNGSRING-ZANGEN**  
2 Stk. für Innenringe  
2 Stk. für Außenringe



**3 STK. ZANGEN**  
1 Stk. Spitzzange  
1 Stk. Seitenschneider  
1 Stk. Kombizange



**17 STK. STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE**  
10 mm – 32 mm  
**UMSCHALTKNARRE**  
1/2"  
**UNIVERSALVERBINDUNG**  
1/2"  
**2 STK. VERLÄNGERUNG**  
5" + 10"  
**SCHIEBEADAPTER**  
1/2"



**13 STK. STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE**  
4 mm – 14 mm  
**UMSCHALTKNARRE**  
1/4"  
**UNIVERSALVERBINDUNG**  
1/4"  
**2 STK. VERLÄNGERUNG**  
2" + 4"  
**SCHIEBERADAPTER**  
1/4"  
**SCHRAUBENZIEHER**  
1/4"



**6 STK. ISOLIERTE SCHRAUBENZIEHER**  
(-) 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 /  
(+) PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100  
**7 STK. PRÄZISIONS-SCHRAUBENZIEHER**  
PH0, PH00, PH1,  
1,4 x 50, 2 x 50, 2,5 x 50, 3 x 50  
**SECHSKANTSCHLÜSSEL SET**  
T40, T30, T27, T25,  
T20, T15, T10, T9



**INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL MIT KUGELKOPF**  
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,  
3 x 100 mm, 4 x 150 mm,  
5 x 150 mm, 6 x 150 mm



**6 STK. KREUZSCHRAUBENZIEHER**  
PH1 x 100, PH2 x 100,  
PH2 x 150, PH0 x 75,  
PH3 x 200, PH2 x 38



**CRIMP-SET**  
200 mm, 160 Stk.

**70-TLG. WERKSTATTWAGEN**

- Inklusive 70-teiliges Werkzeugset
- Große leichtgängige Räder
- Abschließbar für eine sichere Werkzeugaufbewahrung
- Belastbar bis 450 kg



70-teiliges Werkzeugset

Belastbar bis 450 kg

Abschließbar

Große Räder

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	58,5 / 62 kg
Abmessung Verpackung	790 x 490 x 840 mm
Artikelnummer	5909304901
EAN	4046664094920
40 HQ Container	207 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	775 x 470 x 975 mm
Anzahl der Schubladen	7 Stk.
Höhe der Schubladen	58 / 128 / 195 mm
Werkzeugset	70-tlg.
Traglast max.	450 kg



**HAMMER**  
500 g  
**KUNSTSTOFFHAMMER**



**GABELRINGSCHLÜSSEL**  
9 Stk.



**6 STK. SCHLITZSCHRAUBEN-ZIEHER**  
1 x Phasenprüfer,  
4 x 100, 5 x 100,  
3 x 75, 6 x 150, 6 x 38,  
8 x 200



**4 STK. SICHERUNGSRING-ZANGEN**  
2 Stk. für Innenringe  
2 Stk. für Außenringe  
1 Stk. Rohrzanze



**13 STK. STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE**  
4 mm – 14 mm  
**UMSCHALTKNARRE**  
1/4"  
**UNIVERSALVERBINDUNG**  
1/4"  
**2 STK. VERLÄNGERUNG**  
2" + 4"  
**SCHIEBERADAPTER**  
1/4"  
**SCHRAUBENZIEHER**  
1/4"



**17 STK. STECKSCHLÜSSEL-EINSÄTZE**  
10 mm – 32 mm  
**UMSCHALTKNARRE**  
1/2"  
**UNIVERSALVERBINDUNG**  
1/2"  
**2 STK. VERLÄNGERUNG**  
5" + 10"  
**SCHIEBEADAPTER**  
1/2"



**INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL MIT KUGELKOPF**  
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,  
3 x 100 mm, 4 x 150 mm,  
5 x 150 mm, 6 x 150 mm



**70-TLG. 2IN1 WERKSTATTWAGEN**

- Praktische **2in1-Funktion**: bestehend aus abnehmbarem Werkzeugkasten und Unterschrank
- Inklusive **70-teiligem Werkzeugset**
- Leichtgängige Räder
- Abschließbar für eine sichere Werkzeugaufbewahrung
- Fünf große, extra stabile und leichtgängige Schubladen
- **Große Ablagefläche** auf dem Werkstattwagen
- Ausstattungen in der Innentüre für zusätzliche Anbau- und Lagermöglichkeiten
- Handgriffe für bequemen Transport



**70-teiliges Werkzeugset**

**Belastbar bis 100 kg**

**5 Schubladen. 4 im  
Werkzeugkasten und  
eine im Unterschrank**

**zusätzliche  
Ablage**

**4 leichtgängige  
Universalräder.  
Eine davon mit Bremse**

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	28,5 / 31,17 kg
Abmessung Verpackung	550 x 315 x 675 mm
Artikelnummer	5909309900
EAN	4046664173502
40 HQ Container	618 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	525 x 280 x 1045 mm
Anzahl der Schubladen	5 stk.
Abmessung Unterschrank L x B x H	525 x 280 x 630 mm
Abmessung Oberschrank L x B x H	480 x 260 x 405 mm
Werkzeugset	70-tlg.



**GABELRINGSCHLÜSSEL**  
9 Stk.

**13 STK. STECKSCHLÜSSEL-  
EINSÄTZE**

4 mm – 14 mm

**UMSCHALTKNARRE**

1/4"

**UNIVERSALVERBINDUNG**

1/4"

**2 STK. VERLÄNGERUNG**

2" + 4"

**SCHIEBERADAPTER**

1/4"

**SCHRAUBENZIEHER**

1/4"



**HAMMER**

500 g

**KUNSTSTOFFHAMMER**

**INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL  
MIT KUGELKOPF**

2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,

3 x 100 mm, 4 x 150 mm,

5 x 150 mm, 6 x 150 mm



**6 STK. SCHLITZSCHRAU-  
BENZIEHER**

1 x Phasenprüfer,

4 x 100, 5 x 100,

3 x 75, 6 x 150, 6 x 38,

8 x 200



**4 STK. SICHERUNGSRING-  
ZANGEN**

2 Stk. für Innenringe

2 Stk. für Außenringe

1 Stk. Rohrzange



**17 STK. STECKSCHLÜSSEL-  
EINSÄTZE**

10 mm – 32 mm

**UMSCHALTKNARRE**

1/2"

**UNIVERSALVERBINDUNG**

1/2"

**2 STK. VERLÄNGERUNG**

5" + 10"

**SCHIEBEADAPTER**

1/2"





Einfach und platzsparend verstaubar

22 L großer Fangkorb

schepach

2 Seitenbesen (Standard)

Große Kehrbreite von 650 mm

Mehrwalze

## PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	593 x 650 x 1000 mm
Kehrbreite	650 mm
Behältergröße	22 L
Reinigungsleistung	2000 m <sup>2</sup> /h

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5,5 / 6,6 kg
Abmessung Verpackung	615 x 225 x 608 mm
Artikelnummer	5909803900
EAN	4046664102410
20 Container	351 Stück
40 Container	735 Stück
40 HQ Container	880 Stück

## KEHRMASCHINE

- Langlebige Borsten
- Beidseitig montierte Besen für schnellen Arbeitsfortschritt
- **3 Bürsten Kehrsystem** für effektives Reinigen
- Leichtläufige Räder für müheloses Arbeiten
- Einfach und platzsparend verstaubar
- Großer **22 L Kehrsbehälter** – Häufiges entleeren des Behälters entfällt
- Einfache Entnahme und Entleerung des Kehrgutbehälters
- **Große Kehrbreite von 650 mm**
- Randnahes Kehren - Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen
- Bis zu **2000 m<sup>2</sup>/h Reinigungsleistung**

360°



## 135 BAR ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

- Kräftiger 1600 W Motor mit max. 135 bar Druck
- **Quick-Connect-System** zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- Leichte 7,5 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder und erhöhter Griff für einfachen Transport
- Weiter Arbeitsradius durch den **5 m Hochdruckschlauch**
- Ideal für den **mobilen Einsatz**
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- **Serienmäßig mit 5 m Hochdruckschlauch, Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Düsenaufsatz, Standard- und Hochdruckdüse, Kärcher Adapter, Reinigungsbürste sowie Adapter und Reinigungsmittelbehälter**



Klick



Selbstsaugfunktion



INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	390 x 290 x 435 mm
Maximaldruck	135 bar
Bemessungsdruck	90 bar
Durchflussmenge max.	408 L/h
Reinigungsmitteltank	0,56 L
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	1600 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,5 / 8,5 kg
Abmessung Verpackung	385 x 285 x 430 mm
Artikelnummer	5907713907
EAN	4046664142355
20 Container	585 Stück
40 Container	1200 Stück
40 HQ Container	1440 Stück



Transportgriff

Automatische Start-Stopp-Funktion

Quick Connect System

Große Laufräder

## 153 BAR ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

- Starker 2000 W Motor mit max. 153 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- 8 m Hochdruckschlauch für einen großen Arbeitsradius
- Automatische Start-Stopp-Funktion
- Integrierte Zubehöralterung
- Schlauchrolle mit Handkurbel zur einfachen und platzsparenden Aufbewahrung des Hochdruckschlauches
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Große Laufräder erleichtern den Transport und den mobilen Einsatz
- Serienmäßig mit Reinigungslanze und Verlängerung, variabler Hochdruckdüse, Turbodüse, Reinigungsnadel und Reinigungsmittelbehälter



# INKLUSIVE

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9.3 / 10.3 kg
Abmessung Verpackung	440 x 345 x 505 mm
Artikelnummer	5907724901
EAN	4046664136514
20 Container	362 Stück
40 Container	730 Stück
40 HQ Container	850 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	365 x 276 x 820 mm
Maximaldruck	153 bar
Bemessungsdruck	102 bar
Durchflussmenge	8 L/min
Zulaufdruck max.	4 bar
Reinigungsmitteltank	1 L
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	2000 W



Selbstansaugfunktion

## 160 BAR ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

- Starker 2200 W Motor mit max. 160 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- 10 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder erleichtern den Transport und den mobilen Einsatz
- Weiter Arbeitsradius durch den 10 m Hochdruckschlauch
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Variable- und Hochdruckdüse, Kärcher Adapter, Reinigungsbürste und Adapter mit Reinigungsmittelbehälter

360°



INKLUSIVE

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10,3 / 12,3 kg
Abmessung Verpackung	490 x 345 x 505 mm
Artikelnummer	5907702905
EAN	4046664142348
20 Container	313 Stück
40 Container	649 Stück
40 HQ Container	775 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	365 x 276 x 820 mm
Maximaldruck	160 bar
Bemessungsdruck	110 bar
Durchflussmenge	468 L/h
Zulaufdruck max.	4 bar
Reinigungsmitteltank	1 L
Motor	220 – 240 V~
Motorleistung	2200 W

## 180 BAR ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

- Kräftiger 2400 W Motor mit max. 180 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- 9,5 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder und erhöhter Griff für einfachen Transport
- Weiter Arbeitsradius durch den 5 m Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit 5 m Hochdruckschlauch, Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Düsenaufsatz, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste sowie Adapter und Reinigungsmittelbehälter

360°



# INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	365 x 276 x 820 mm
Maximaldruck	180 bar
Bemessungsdruck	120 bar
Durchflussmenge	408 L/h
Reinigungsmitteltank	0,56 L
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	2400 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	9,5 / 11,3 kg
Abmessung Verpackung	440 x 345 x 505 mm
Artikelnummer	5907705906
EAN	4046664142331
20 Container	362 Stück
40 Container	730 Stück
40 HQ Container	850 Stück

## 180 BAR ELEKTRO-HOCHDRUCKREINIGER

- Starker 2400 W Motor mit max. 180 bar Druck
- **Quick Connect System**, zum schnellen tauschen der Aufsätze
- 11 Kg Gewicht für einen sicheren Stand aber dennoch einfachen Transport
- Große Laufräder für einen einfachen Transport
- Weiter Arbeitsradius durch den 5 m Hochdruckschlauch
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit Reinigungslanze und Verlängerung, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste und Reinigungsmittelbehälter



Integrierte Halterung für Düsenaufsätze

Große Laufräder



# INKLUSIVE

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	11 / 12 kg
Abmessung Verpackung	440 x 345 x 505 mm
Artikelnummer	59077059942
EAN	4046664143079
20 Container	362 Stück
40 Container	730 Stück
40 HQ Container	850 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	365 x 276 x 820 mm
Maximaldruck	180 bar
Bemessungsdruck	120 bar
Durchflussmenge max.	480 L/h
Wassertemperatur max.	50 °C
Reinigungsmitteltank	560 ml
Motor	230 – 240 V~
Motorleistung	2400 W

## HCE1600 / HCE2000 / HCE2200 / HCE2400 / HCE2600

	Artikelnummer	EAN
<b>1</b> Terrassenbürste	5907702701	4046664067160
<b>2</b> Reinigungsmittelbehälter	5907702704	4046664067245
<b>3</b> Kärcher Adapter	5907702706	4046664067269
<b>4</b> Rohrreiniger	5907702709	4046664069072
<b>5</b> Sprühlanze	5907705006	4014915221074
<b>6</b> Sprühpistole	5907705005	4014915221067
<b>7</b> Einstellbare Spritzdüse	5907702012	4014915186557
<b>8</b> Turbodüse	5907702013	4014915186564
<b>9</b> Düsenreinigungsnadel	5907702708	4046664067283
<b>10</b> 90° Turbodüse	5907702705	4046664067252
<b>11</b> Ansaugschlauch	7907713708	4014915229346
<b>12</b> Rotierende Waschbürste	5907702703	4046664067207
<b>13</b> Reinigungsbürste	5907702702	4046664067191



## 16 L NASS- / TROCKENSAUGER

- Stabiler Kunststoffbehälter mit **16 L Fassungsvermögen**
- Kraftvoller **1200 W Motor** mit **20 kPa Saugleistung**
- **Vier Rollen** und Handgriff für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius dank **3 m Kabel** und **1,8 m Saugschlauch**
- 3-teiliges Plastikrohr mit Ø 32 mm dadurch platzsparend verstaubar
- Integrierte **Kabelhalterung**
- **Blasfunktion** zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- **Inkl. Papierschmutzfangsack** und **Schaumstofffilter** zum Nasssaugen
- **Inkl. Fugendüse** und **großer Kombidüse** für Teppich- und Glattböden

# 3in1

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

1,8 m Saugschlauch

Max. 20 kPa Saugleistung

1200 W Motor

Kabelhalterung

16 L Behältervolumen

**INKLUSIVE**



schepach

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	3,5 / 5 kg
Abmessung Verpackung	325 x 325 x 395 mm
Artikelnummer	5907722901
EAN	4046664113867
20 Container	690 Stück
40 Container	1444 Stück
40 HQ Container	1616 Stück

### PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	320 x 340 x 405 mm
Saugleistung max.	20 kPa
Behältervolumen	16 L
Kabellänge	3 m
Schlauchlänge	1,80 m
Motor	220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1200 W

**3IN1**

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trocken-  
saugen
- ✓ Ausblas-  
funktion

**20 L NASS- / TROCKENSAUGER**

- Rostfreier Edelstahlbehälter 20 L
- Kraftvoller 1200 W Motor mit 20 kPa Saugleistung
- Vier Rollen für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius von 6 m
- 2 m Saugschlauch mit 3-teiligem Plastikrohr, 38mm Ø
- Integrierte Kabel- und Zubehörhalterung
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Papierschmutzfangsack und Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Fugendüse und großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden

Max. 20 kPa  
Saugleistung

2 m Saugschlauch

1200 W Motor

20 L  
BehältervolumenIntegrierte  
Zubehörhalterung**INKLUSIVE****LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	4 / 6 kg
Abmessung Verpackung	350 x 350 x 430 mm
Artikelnummer	5907721901
EAN	4046664095071
20 Container	516 Stück
40 Container	1072 Stück
40 HQ Container	1250 Stück

**PRODUKTDATEN**

Abmessungen L x B x H	345 x 345 x 465 mm
Saugleistung max.	20 kPa
Behältervolumen	20 L
Kabellänge	4 m
Schlauchlänge	2 m
Motor	220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1200 W

## 3IN1

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

### 30 L NASS- / TROCKENSAUGER

- Rostfreier Edelstahlbehälter 30 L
- Kraftvoller 1300 W Motor mit 20 kPa Saugleistung
- 4 Rollen für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius von 7 m
- 3 m Saugschlauch mit Teleskopmetallrohr, 38 mm Ø
- Integrierte Kabel- und Zubehörhalterung
- Integrierte 2000 W Werkzeugsteckdose
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Papierschmutzfangsack und Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Fugendüse und großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden



Max. 20 kPa Saugleistung



#### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	490 x 490 x 600 mm
Saugleistung max.	20 kPa
Behältervolumen	30 L
Kabellänge	4 m
Schlauchlänge	3 m
Motor	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1300 W
Gesamtnennleistung	3300 W

#### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	5 / 7,5 kg
Abmessung Verpackung	355 x 355 x 585 mm
Artikelnummer	5907720901
EAN	4046664095088
20 Container	384 Stück
40 Container	816 Stück
40 HQ Container	852 Stück

**5in1**

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Sprühen
- ✓ Filterreinigung
- ✓ Ausblasfunktion



1600 W Motor

Max. 20kPa  
SaugleistungInkl. 4 leicht-  
gängigen Rollen20 L Schmutzwasser-Behälter  
aus rostfreiem Stahl**SPRÜH- UND WASCHSAUGER**

- **5-in-1 Funktion:** Trockensaugen, Nasssaugen, Sprühen, Ausblasfunktion, Filterreinigung
- Praktischer Sprüh- und Saugschlauch
- Effektive Trocknung der gereinigten Flächen
- **Abnehmbarer Wasser- und Reinigungsmitteltank mit 3,5 L Fassungsvermögen**
- **20 L Schmutzwasser-Behälter** aus rostfreiem Stahl
- **Leistungsstarker 1600 W Motor**
- Großer Arbeitsradius dank 2 m Kunststoffschlauch und 7,5 m Kabellänge
- **Integrierte Kabel- und Zubehörhalterung**
- Einklappbarer Tragegriff und 4 leichtgängige Rollen für bequemen Transport
- **Inkl. Polsterwaschbürste und Teppichwaschbürste**
- **Inkl. 20cm Flachhalsdüse, Sofadüse und Nass-/Trocken-Bodendüse**
- **Inkl. 2 Kunststoffrohre mit jeweils 45 cm Länge**
- **Inkl. Faltenfilter, Papierfilter und Schaumstofffilter**

**INKLUSIVE****PRODUKTDATEN**

Abmessung L x B x H	385 x 335 x 480 mm
Tankkapazität	20L
Saugleistung max.	20 kPa
Wasser-/Reinigungsmitteltank	3,5 L
Kabellänge	7,5 m
Motorleistung	1600 W

**LOGISTISCHE DATEN**

Gewicht netto / brutto	7,8 / 8,6 kg
Abmessung Verpackung	390 x 340 x 465 mm
Artikelnummer	5905701901
EAN	4046664169277
20 Container	470 Stück
40 Container	955 Stück
40 HQ Container	1129 Stück



**Sprühfunktion**



**Einfaches Umschalten zwischen Sprühen und Saugen**



**Reinigungs-  
mitteltank**

50 L NASS-/ TROCKENSAUGER

- Rostfreier Edelstahlbehälter 50 L mit Wasserauslass
- Kraftvoller 1400 W Motor mit 19 kPa Saugleistung
- Mit 4 Rollen und Kunststoff Handgriff für einfachen Transport
- Integrierte 2000 W Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik
- 3 m Saugschlauch mit Teleskopmetallrohr, 38 mm Durchmesser
- Integrierte Zubehörhalterung
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Schaumstofffilter zum Nasssaugen, Hepa Filter, Papierschmutzfangsack und 0,45 m Entwässerungsschlauch
- Inkl. großer Kombidüse für Teppich-und Glattboden und Fugendüse



- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion



Werkzeugsteckdose



Entwässerungsschlauch

3 m Saugschlauch

Werkzeugsteckdose

1400 W Motor

Integrierte Zubehörhalterung

50 L Behältervolumen



INKLUSIVE

LOGISTISCHE DATEN


Gewicht netto / brutto	10,5 / 13 kg
Abmessung Verpackung	530 x 465 x 785 mm
Artikelnummer	5907710901
EAN	4046664068648
20 Container	180 Stück
40 Container	440 Stück
40 HQ Container	484 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	580 x 480 x 740 mm
Saugleistung max.	19 kPa
Behältervolumen	50 L
Kabellänge	5 m
Schlauchlänge	3 m
Aufnahmeleistung Gerätesteckdose max.	2000 W
Motor	220 - 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1400 W
Gesamtnennleistung	3400 W

### NTS16 / NTS20

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b>	Hepa Filter	7907709701	4046664070054	
<b>2</b>	Schaumfilter	1 Stück	7907709702	4014915222873
<b>3</b>	Papier Vakuumbbeutel 20 L	5 Stück	7907709703	4014915222880
<b>4</b>	Stofffilter	1 Stück	7907709704	4014915222897
<b>5</b>	Plastikverlängerungsrohr	3 Stück	7907709706	4014915222941
<b>6</b>	Metallverlängerungsrohr		7907709711	4014915223047
<b>7</b>	Bodendüse		7907709707	4014915223009
<b>8</b>	Fugendüse		7907709708	4014915223016
<b>9</b>	Schlauch	2 m	7907709705	4014915222934

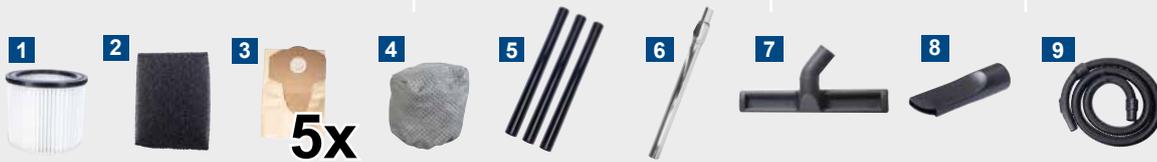

### NTS30Premium

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN	
<b>1</b>	Hepa Filter	7907709719	4014915223764	
<b>2</b>	Schaumfilter	5 Stück	7907702703	4046664070078
<b>3</b>	Schlauch	3 m	7907709710	4014915223030
<b>4</b>	Papier Vakuumbbeutel 30L	5 Stück	7907709714	4046664090847
<b>5</b>	Stofffilter	6 Stück	7907702706	4046664070108
<b>6</b>	Stofffilter	2 Stück	7907702707	4046664070115
<b>7</b>	Stofffilter	1 Stück	7907702708	4046664070122
<b>8</b>	Metallverlängerungsrohr		7907709711	4014915223047
<b>9</b>	Plastikverlängerungsrohr	3 Stück	7907709706	4014915222941
<b>10</b>	Fugendüse		7907709708	4014915223016
<b>11</b>	Bodendüse		7907709707	4014915223009



## ASP50-ES

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b>	Schaumfilter	5 Stück	7907702703
<b>2</b>	Stofffilter	6 Stück	7907702706
<b>3</b>	Stofffilter	2 Stück	7907702707
<b>4</b>	Stofffilter	1 Stück	7907702708
<b>5</b>	Schlauch	3 m	7907702712
<b>6</b>	Bodendüse		7907702714
<b>7</b>	Papier Vakuumbbeutel 50 L	5 Stück	7907702723
<b>8</b>	HEPA Filter		7907702716
<b>9</b>	Metallverlängerungsrohr		7907702717
<b>10</b>	Ablaufrohr		7907702718
<b>11</b>	Fugendüse		7907710701
<b>12</b>	Schlauch	2 m	7907702711



## SPRAYVAC20

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b>	Faltenfilter		7905701701
<b>2</b>	Papier Vakuumbbeutel 20 L	5 Stück	7905701702



## AVC20

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>1</b>	HEPA Filter		7906401704
<b>2</b>	Flachdüse		7906401705



## 20 L ASCHESAUGER

- 1200 W Aschesauger mit Doppelfiltersystem
- Integrierte Filterreinigungsfunktion
- Stabiler 20 L Metallbehälter
- 150 cm flexibler, feuerfester Schlauch
- Mit Transportgriff und drei montierbaren Rollen
- Inkl. einer runden und einer flachen Alu-Düse



**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	350 x 344 x 408 mm
Absaugschlauch-Ø	36,5 mm
Schlauchlänge	1500 mm
Luftleistung	90 m³/h
Unterdruck	20 kPa
Filterfläche	0,13 m²
Füllmenge	20 L
Motor	220 – 240 V~ / 50/60 Hz
Motorleistung	1200 W


### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4,2 / 5 kg
Abmessung Verpackung	320 x 320 x 390 mm
Artikelnummer	5906403901
EAN	4046664124245
20 Container	730 Stück
40 Container	1547 Stück
40 HQ Container	1739 Stück



## TEICHDRUCKFILTER-SET

- Kompakter Teichfilter mit 43 W Pumpe und 4000 L/h Filterleistung
- Max. Pumpenleistung 2.500 L/h
- Geeignet für Teiche ohne Fische bis 8000 L, mit Fischen bis 4000 L
- Mit Verschmutzungsgrad-Anzeiger
- Selbstreinigung des Filters mit Twist-Cleaning-Funktion mittels Handkurbel
- Integrierte 11 W UV-C Lampe zur Entkeimung des Wassers
- Reinigungserfolge bereits nach kürzester Zeit sichtbar
- Inklusive 10 m Kabel, 3 m Ansaugschlauch und 2 m Ablaufschlauch



11 W UV-C Lampe

Verschmutzungsgrad-Anzeiger



9,5 L Filtertank

Integriertes Twist-Clean-Filterreinigungssystem

INKLUSIVE



### OPTIONALES ZUBEHÖR



UV-Lampe  
 Artikelnummer:  
 7905800704  
 EAN:  
 4046664168003



Schaumstofffilter Set  
 Artikelnummer:  
 7905800705  
 EAN:  
 4046664168010



Filterkugel-Set  
 Artikelnummer:  
 7905800703  
 EAN:  
 4014915232452

### PRODUKTDATEN

Max. Förderhöhe	2 m
Max. Filterleistung	4000 L/h
UV-C Reinigung	bis zu 3000 L/h
Max. Pumpenleistung	2.500 L/h
Eingangsleistung UV-C Lampe	11 W
Filtertank	9,5 L
Motorleistung	43 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	8,8 / 9,5 kg
Abmessung Verpackung	580 x 325 x 550 mm
Artikelnummer	5905801901
EAN	4046664154549
20 Container	535 Stück
40 Container	1076 Stück
40 HQ Container	1300 Stück



## TEICHDRUCKFILTER-SET

- Teichdruckfilter-Set komplett mit 75 W Pumpe, 18 W UV-C Strahler, 5 m Schlauch für Zu- und Ablauf
- Entfernt Algen, schädliche Keime und Bakterien aus dem Wasser
- Klares Wasser in nur 14 Tagen
- Geeignet für Teiche mit bis zu 20000 L (ohne Fischbesatz) und 10000 L (mit Fischbesatz)
- 26 L Behälter mit einer Pumpenleistung von 4000 L/h
- Maximale Ansaugtiefe 2 m
- Verschmutzungsanzeige und integrierte Reinigungsfunktion über Handkurbel, ohne den Behälter zu öffnen oder die Installation abbauen zu müssen

### OPTIONALES ZUBEHÖR



UV-Lampe  
 Artikelnummer:  
 7905800701  
 EAN:  
 4014915232438



Schaumstofffilter Set  
 Artikelnummer:  
 7905800702  
 EAN:  
 4014915232445



Filterkugel-Set  
 Artikelnummer:  
 7905800703  
 EAN:  
 4014915232452

Integriertes  
 Twist-Clean-Filterreinigungssystem

Verschmutzungsgrad-  
 Anzeiger

26 L Filtertank

**INKLUSIVE**



### PRODUKTDATEN

Max. Förderhöhe	3 m
Max. Filterleistung	4000 L/h
Max. Pumpenleistung	4000 L/h
Eingangsleistung UV-C Lampe	18 W
Filtertank	26 L
Motorleistung	75 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10,4 / 12,5 kg
Abmessung Verpackung	390 x 390 x 680 mm
Artikelnummer	5905802917
EAN	4046664162940
20 Container	265 Stück
40 Container	530 Stück
40 HQ Container	668 Stück

## POOL-SANDFILTERANLAGE

- **Mehrwegeventil mit fünf Funktionen:** filtern, entleeren, geschlossen, rückspülen, nachspülen
- **Stabiler Filterbehälter mit 254 mm Durchmesser,** Quarzsand (Ø 0,45 – 0,55 mm) fungiert als Filtermedium
- **250 Watt starke Pumpe,** montiert auf stabiler Grundplatte
- **Anschlussgröße 1,5"**
- **Geeignet für Wassertemperaturen von 4 °C bis 43 °C**
- **Lieferumfang:** Mehrwegeventil, Verriegelungsflansch, Manometer, Filterbehälter, Schwimmbadpumpe, Grundplatte, Anschlussset



INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

Max. Förderhöhe	5 m
Max. Pumpenleistung	5900 L/h
Effektiver Filterbereich	0,05 m <sup>2</sup>
Filtertank	14 L
Motorleistung	250 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	7,23 / 8,3 kg
Abmessung Verpackung	580 x 325 x 550 mm
Artikelnummer	5910001901
EAN	4046664162155
20 Container	530 Stück
40 Container	1080 Stück
40 HQ Container	1220 Stück

## POOL-SANDFILTERANLAGE

- **Mehrwegeventil mit fünf Funktionen:** filtern, entleeren, geschlossen, rückspülen, nachspülen
- Stabiler Filterbehälter mit 330 mm Durchmesser und 26 Liter Fassungsvermögen
- 20 kg Quarzsand (Ø 0,45-0,55 mm) oder 600 g Filterballs fungieren als Filtermedium
- **Effektive Filterfläche von 0,08 m<sup>2</sup>**
- **550 Watt starke Pumpe**, montiert auf stabiler Grundplatte
- Anschlussgröße 1,5"
- **Pumpleistung 13.800 L/h bei 550 Watt / 220 – 240 V~**
- **Geeignet für Wassertemperaturen von 4 °C bis 43 °C**
- Lieferumfang: Mehrwegeventil, Verriegelungsflansch, Manometer, Filterbehälter, Schwimmbadpumpe, Grundplatte, Anschlussset



**INKLUSIVE**



### PRODUKTDATEN

Max. Förderhöhe	11 m
Max. Pumpenleistung	13.800 L/h
Effektiver Filterbereich	0,08 m <sup>2</sup>
Filtertank	26 L
Motorleistung	550 W

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	10,1 / 12,1 kg
Abmessung Verpackung	550 x 355 x 625 mm
Artikelnummer	5910002902
EAN	4046664161943
20 Container	262 Stück
40 Container	537 Stück
40 HQ Container	615 Stück

20 ProS AKKUS + SCHNELLLADEGERÄT

- Schnellladegerät
- Li-Ion Akkus mit LED-Anzeige
- Kein Memory-Effekt



STARTER KIT



	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>Akku &amp; Ladegerät</b> für alle 20 V Pro Series	2.0 Ah Li-Ion 220 – 240 V / 50 Hz / 2.4 A	7909205704	4014915222606

AKKUS

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>BA2.0-20ProS</b> für alle 20 V Pro Series	2.0 Ah Li-Ion	7909205701	4046664077312
<b>BA3.0-20ProS</b> für alle 20 V Pro Series	3.0 Ah Li-Ion	7909209701	4014915222811
<b>BA4.0-20ProS</b> für alle 20 V Pro Series	4.0 Ah Li-Ion	7909205703	4046664076315
<b>BA5.0-20ProS</b> für alle 20 V Pro Series	5.0 Ah Li-Ion	7909209702	4014915222828



LADEGERÄT

	Beschreibung	Artikelnummer	EAN
<b>FC2.4-20ProS</b> für alle 20 V Pro Series	220 – 240 V / 50 Hz / 2.4 A	7909205702	4046664076308



## MOBILE WERKSTATT AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINEN-SET (2x 2.0 AH LI AKKUS, SCHNELL- LADEGERÄT) MIT KUNSTSTOFF- TRAGEBOX & 206 STÜCK ZUBEHÖR

- Kraftvolle 20 V Akku-Schlagbohrmaschine CCD45-20ProS
- Hohe Leistung mit maximalem Drehmoment von 45 Nm für alle Aufgaben rund um Haus und Werkstatt
- Leerlaufdrehzahl 0-450 min<sup>-1</sup> im 1. Gang; 0-1600 min<sup>-1</sup> im 2. Gang
- 16+3 Drehmomentstufen zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Mit 25600 bpm nimmt er es auch mit Ziegel und Beton auf
- Metall-Schnellspannbohrfutter für Werkzeuggrößen von 2-13 mm
- Perfekte Sicht mit dem eingebauten LED-Licht
- Inklusive Kunststofftragebox zur übersichtlichen Aufbewahrung des 206-teiligen Zubehörs
- Zubehörset: 20 St. Bits, 16 St. Bohrer, 8 St. Innensechskant-Steckschlüssel, einige Schrauben und Dübel und ein 5 Meter Maßband
- 2 x 2.0 Ah Lithium Power Akkus inkl. Schnellladegerät

# 20V PRO SERIES



Kunststoff-tragebox

CCD45-20ProS  
Akku-Schlag-  
bohrmaschine



Schnell-  
ladegerät



206-teilig  
Zubehör

2 x 2,0 Ah  
Lithium Power  
Akkus

### PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	390 x 340 x 140 mm
Werkzeugset	206-tlg.
Drehmoment	45 Nm
Drehmomenteinstellung	16 + 3
Bohrfutter Ø	2 – 13 mm
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0 – 450 / 0 – 1600 min <sup>-1</sup>
Akkus	2x 20 V DC / 2 Ah Lithium
Leistung Ladegerät	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

### LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	4 / 4,5 kg
Abmessung Verpackung	390 x 340 x 140 mm
Artikelnummer	5909222904
EAN	4046664077213
20 Container	1400 Stück
40 Container	2800 Stück
40 HQ Container	3300 Stück

**GOOD**  
**WORKING**  
since 1927

**Den Gartenkatalog finden Sie auf unserer Website unter:  
[www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)**



Scheppach GmbH

Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Fon 00 49/82 23/40 02-99 | Fax 00 49/82 23/40 02-153  
bestelleingang@scheppach.com | [www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)